

# Receptor din oțel inoxidabil Indestructibil




Receptor din oțel inoxidabil cu ieșire orizontală și prelungitor

## Receptor Grumbach din oțel inoxidabil

O serie de receptoare robuste, neinflamabile, fabricate din oțel inoxidabil


- disponibil în trei dimensiuni standard DN 50, 70 sau 100
- prevăzute cu găuri de prindere în flanșa de montare pentru o fixare sigură la suprafață
- sistem antirefulare absolut sigur datorită racordului cu manșon
- datorită flanșei de prindere și garniturii de etanșare se asigură o etanșare perfectă pe orice suprafață de acoperiș
- stabilitate și capacitate de drenare ridicate
- datorită modului în care a fost conceput poate fi utilizat și ca preaplin de urgență Attika
- datorită construcției sale speciale (fără oala colectare a apelor pluviale și cu lungime mare) aceasta este ușor de instalat și este o alegere bună și ca receptor pentru renovare.

## Exemplu de montaj și date tehnice pentru receptor din oțel inoxidabil

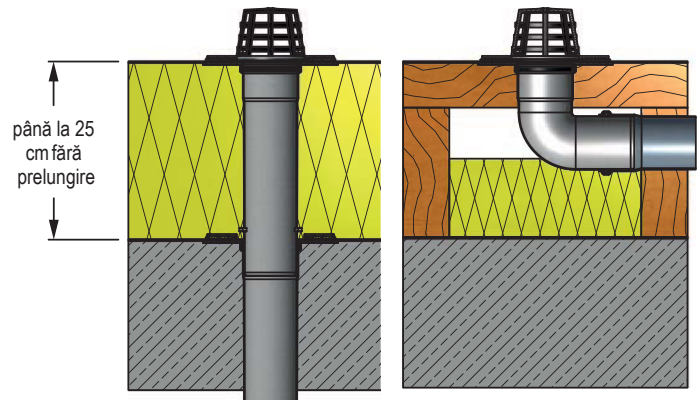

Receptor din oțel inoxidabil cu ieșire verticală DN 70 cu prelungire în acoperiș izolat

Receptor din oțel inoxidabil cu ieșire orizontală DN 70 montat în acoperiș ventilat

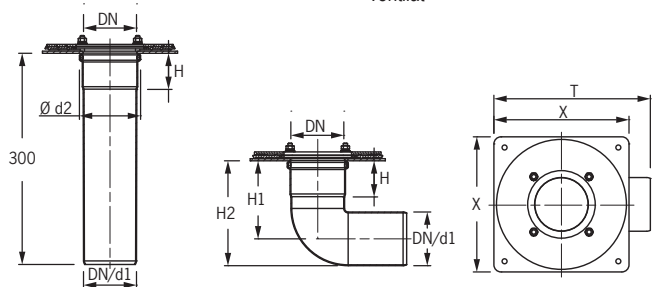

### Dimension | Art.-Nr.



#### Receptor din oțel inoxidabil vertical:

DN 50	<b>2600</b>
DN 70	<b>2602</b>
DN 100	<b>2604</b>



#### Receptor din oțel inoxidabil orizontal:

DN 50	<b>2611</b>
DN 70	<b>2612</b>
DN 100	<b>2614</b>



#### Prelungitor din oțel inoxidabil

DN 50	<b>2680</b>
DN 70	<b>2682</b>
DN 100	<b>2684</b>

Cod produs	DN	d1	d2	H	H1	H2	X	T	Capacitate drenare*
<b>2600, 2680</b>	50	50	65	38	-	-	150	-	1,5 l/s (35 mm)
<b>2602, 2682</b>	70	75	90	50	-	-	190	-	3,5 l/s (35 mm)
<b>2604, 2684</b>	100	110	125	55	-	-	240	-	5,1 l/s (35 mm)
<b>2611</b>	50	50	-	38	81	106	150	170	2,0 l/s (35 mm)
<b>2612</b>	70	75	-	50	112	150	190	210	4,1 l/s (35 mm)
<b>2614</b>	100	110	-	55	133	188	240	260	5,2 l/s (35 mm)

\*Capacitate de drenaj în litri pe secundă (cu o înălțime de acumulare în milimetri)