
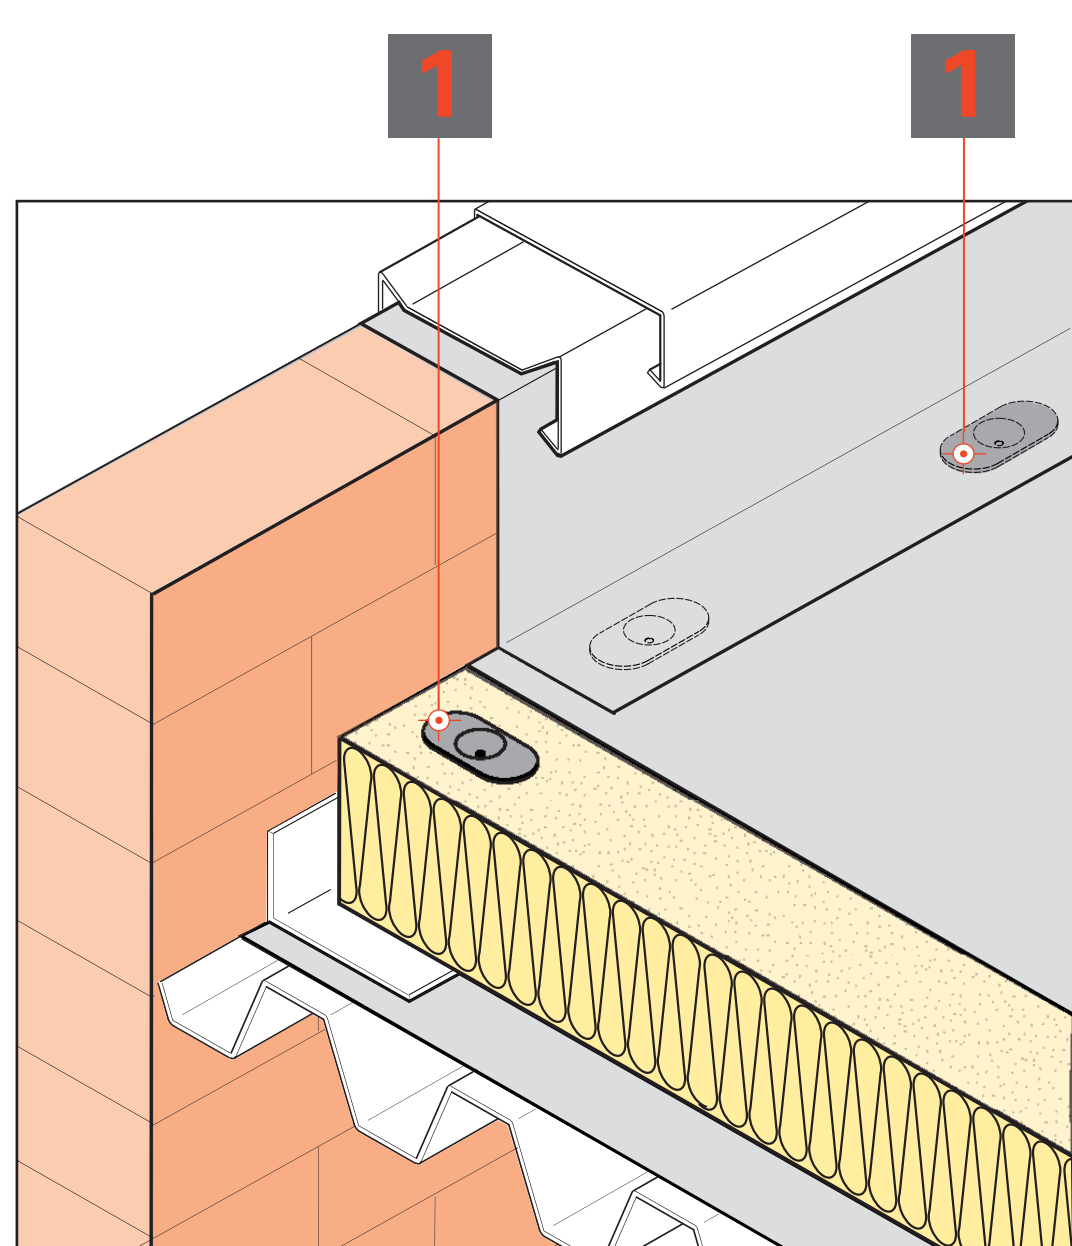
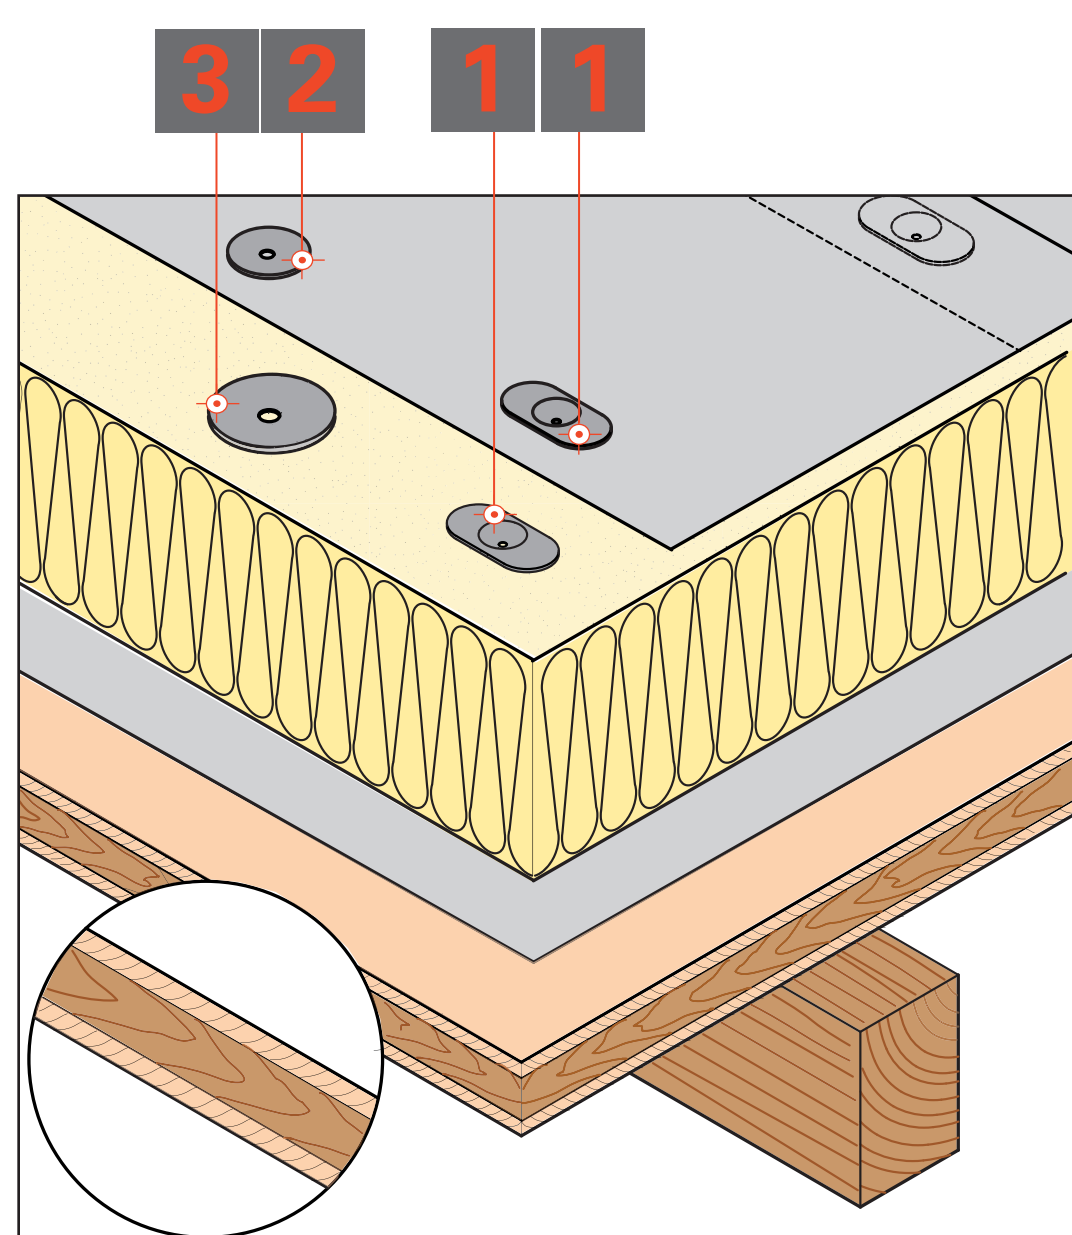
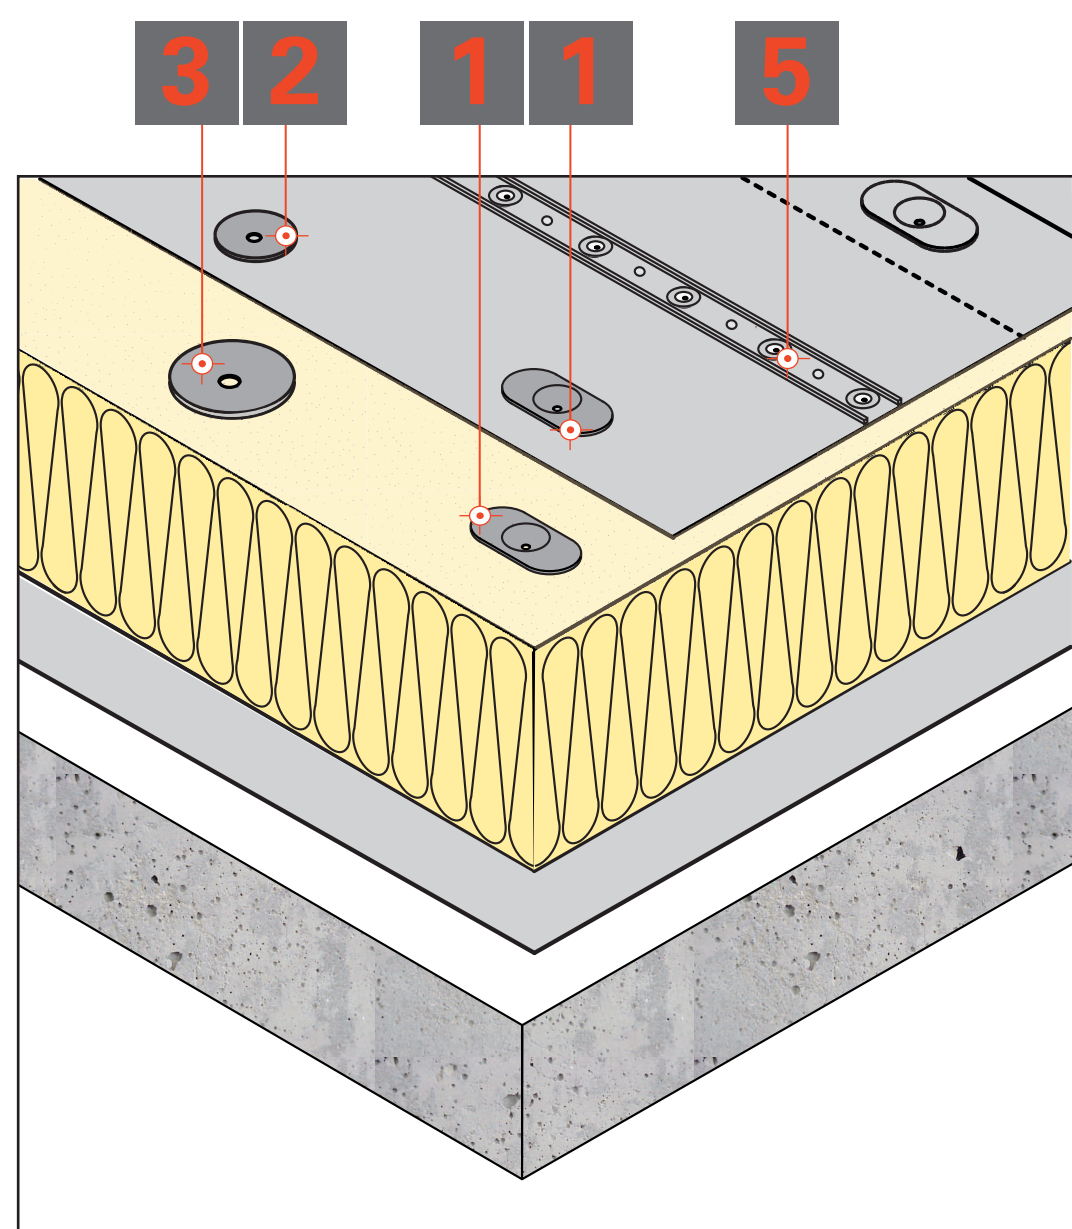
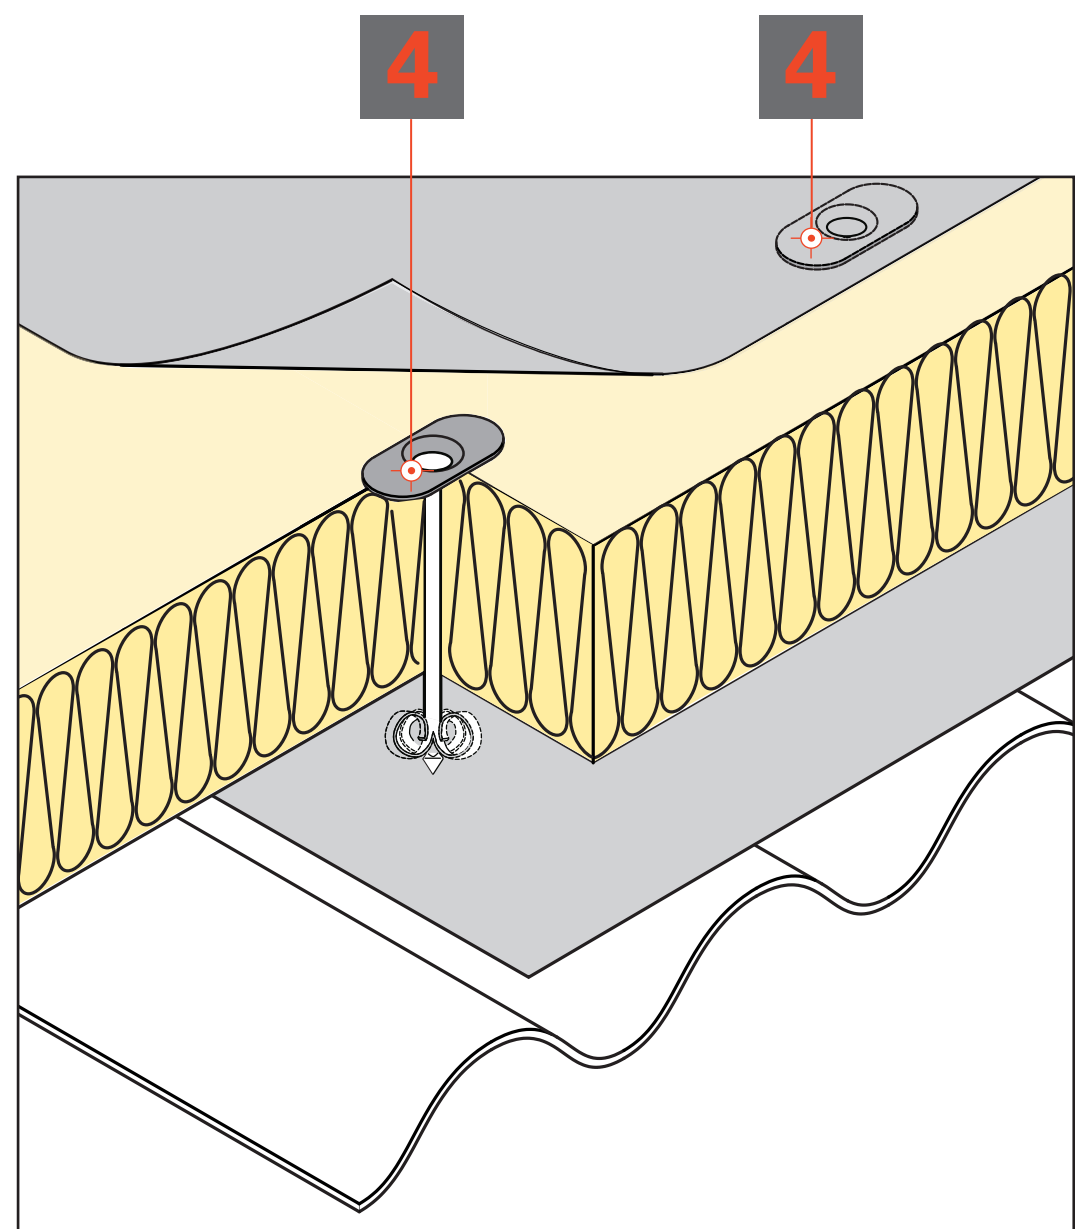
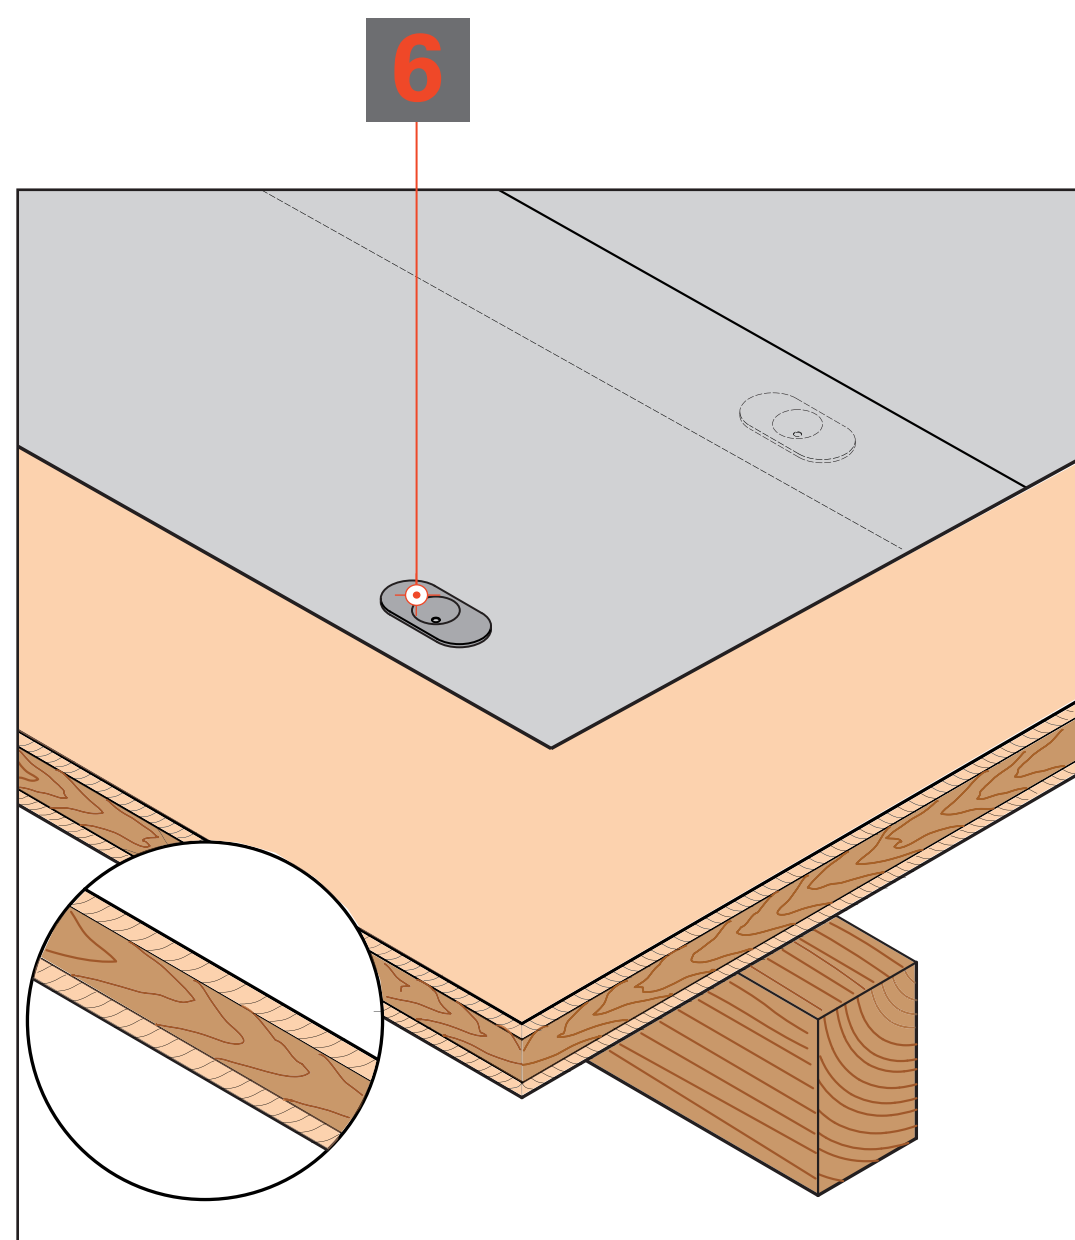
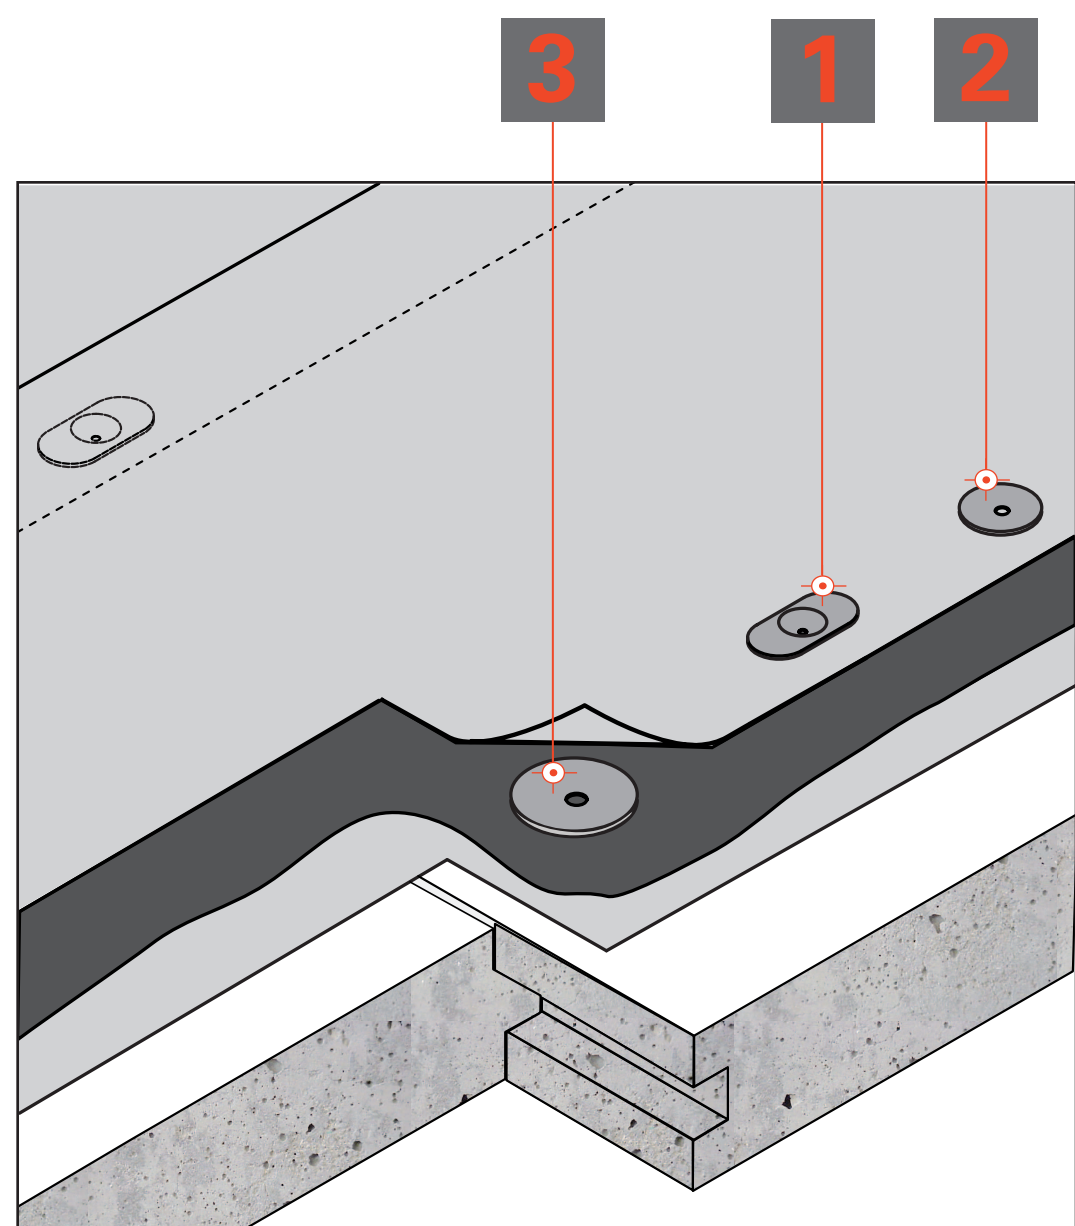


Tehnologie de fixare rațională pentru acoperișul plat.

Pe acest poster, veți vedea o selecție din gama largă de produse pentru tehnologia de fixare în construcții, la acoperișurile plate tip terasă. Suntem un dezvoltator inovativ și producător cu o rețea de vânzări la nivel mondial. Pe această bază, vă rezolvăm sarcinile specifice de fixare.

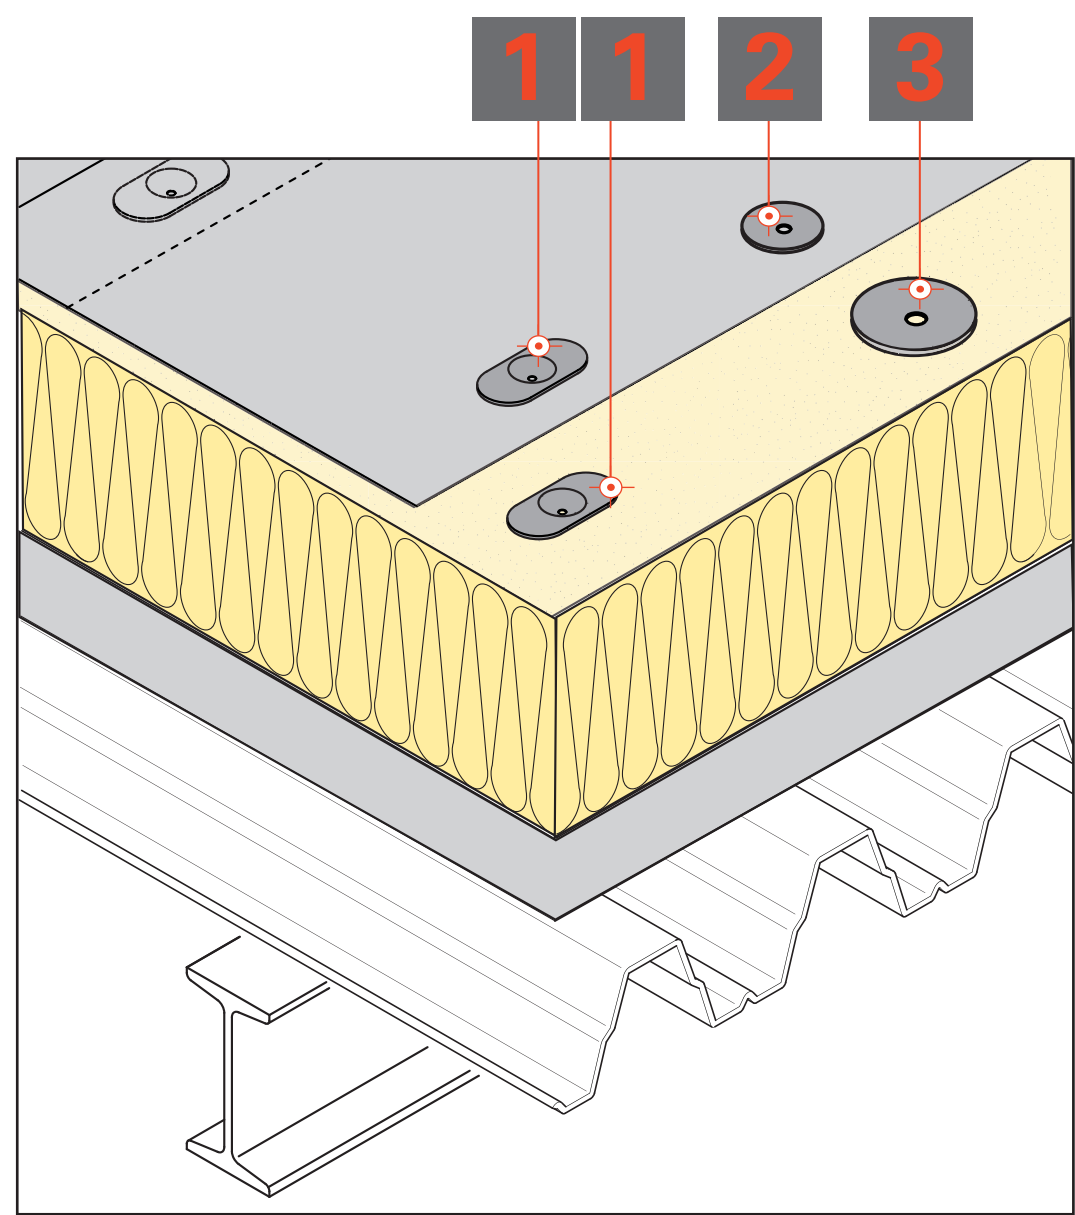

Reprezentat de:

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2,
Ștefănești, Argeș, RO-117715
Tel.: +40 757 577 041
+40 757 577 042
Email: office@fixari.ro
www.fixari.ro

1 Sistemul *isofast*®
Complet metalic

Cod produs	Observații	t min. mm Oțel	t max. mm Oțel
IR 2- IR 2-	4,8x 60 4,8x 300	0,75 0,75	2x1,25 2x1,25
IR 3- IR 3-	4,8x 60 4,8x 300	1,0 1,0	2x1,5* 2x1,5*

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Suruburile immaginate sunt disponibile la cerere.

În combinație cu taler IR-82x40

* (1x3,0 S235)

Cod produs	Observații	KL (mm)
IR 2- IR 2-	4,8x 60 4,8x 300	30 - 270
IR 3- IR 3-	4,8x 60 4,8x 300	30 - 270

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

În combinație cu taler IR-82x40

Cod produs	Observații	KL (mm)
DT- DT-	4,8x 32 4,8x 152	7 - 127
DT- DT-	6,3x 105 6,3x 432	133 - 400

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

În combinație cu taler IFIG-C-82x40, IRD 82x40

Sd (adâncimea de fixare): min. 25 mm sau 32 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a spike-ului DT.
Calitate beton: cel puțin C12/15
Grosime beton: min. 80 mm
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Pentru renovare înainte de începerea montajului este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Cod produs	Observații	KL (mm)
TI- TI-	6,3x 25 6,3x 275	40 - 255

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

În combinație cu taler IFIG-C-82x40, IRD 82x40

Sd (Setztiefe): min 20 mm

Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a spike-ului DT.

Calitate beton: cel puțin C12/15
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Pentru renovare înainte de începerea montajului este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Dispozitive și echipamente de montaj*
DI650
IF80
IF240

Alte accesorii și unelte la cerere.

2 Sistemul *isotak*®
Combinăția element de fixare / taler plastic

Cod produs	Observații	t min. mm Oțel	t max. mm Oțel
BS- BS-	4,8x 50 4,8x 300	0,75 0,75	2x1,25 2x1,25
RP- RP-	45x 30 45x 705		

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Grosimea de prindere L: KL + 20 mm

De asemenea pentru strat suport din lemn

KL (mm)

80 - 470

Cod produs	Observații	KL (mm)
TI-A-T25- TI-A-T25-	6,3x 70 6,3x 150	75 - 815

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Sd (adâncimea de fixare): min. 20 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a surubului.
Calitate beton: cel puțin C12/15
Pentru renovare, înainte de începerea montajului, este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Cod produs	Observații	KL (mm)
DT- DT-	4,8x 32 4,8x 152	30 - 810
DT- DT-	6,3x 105 6,3x 432	30 - 810

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Sd (adâncimea de fixare): min. 25 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a spike-ului DT.
Calitate beton: cel puțin C12/15
Grosime beton: min. 80 mm
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Pentru renovare înainte de începerea montajului este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Cod produs	Observații	KL (mm)
TI- TI-	6,3x 25 6,3x 275	5 820

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Sd (adâncimea de fixare): min. 20 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a spike-ului DT.
Calitate beton: cel puțin C12/15
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Pentru renovare, înainte de începerea montajului, este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Dispozitive și echipamente de montaj*
IT19
isotak® 260

Alte accesorii și unelte la cerere.

3 Sistemul *isoweld*™
Sudură prin inducție

Cod produs	Observații	t min. mm Oțel	t max. mm Oțel
BS- BS-	6,1x 60 6,1x 300	0,63 0,63	2x1,25 2x1,25
FL-R FL-R	20x 40 20x 300		
FL-P FL-P	16- sau TPO		

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Protecție împotriva coroziunii: Durcoale

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Cod produs	Observații	t min. mm Oțel	t max. mm Oțel
BS- BS-	6,1x 60 6,1x 300	0,63 0,63	2x1,25 2x1,25
FL-P FL-P	6,8- PVC oder TPO		

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Protecție împotriva coroziunii: Durcoale

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Cod produs	Observații	t min. mm Oțel	t max. mm Oțel
BS- BS-	4,8x 60 4,8x 300	0,75 0,75	2x1,25 2x1,25
FL-P FL-P	6,8- PVC sau TPO		

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Protecție împotriva coroziunii: Durcoale

Talere distribuite sarcină pentru Sistemul isoweld® 3000

FL-P-16-PVC
FL-P-6,8-PVC
FL-P-16-TPO
FL-P-6,8-TPO

Dispozitive și echipamente de montaj*
FI80-L FI80-S FI80-T19
Sistemul isoweld® 3000
- Dispozitiv de sudură prin inducție
- Inductor de mână
- Magnet pentru sudarea membranelor pe talerele de distribuție a sarcinii

Alte accesorii și unelte la cerere.

SFS Service:

- Servicii de consultanță pentru renovări
- Test de extracție a elementului de fixare
- Calcul al încărcării din vânt
- Consultanță la fața locului

4 Soluții speciale
Pentru prinderi pe substraturi critice

Cod produs	Observații	t min. mm Oțel	t max. mm Oțel
TPR-L TPR-L	6,3x 38 6,3x 254	0,50 0,50	0,60 0,60

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

KL (mm)
IF/IG-C-82x40
IRD-82x40

Corp fixator: material inoxidabil (alaj de aluminiu-magneziu)

Nit de prindere: oțel carbon, protejat împotriva coroziunii

Grosimea minimă de prindere KL* datorită nitului de prindere. Mărimă mai mică decât grosimea minimă de prindere KL nu sunt permise.

Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N.

Se recomandă efectuarea de teste de capacitate la fața locului de către un reprezentant SFS.

Cod produs	Observații	KL (mm)
BS- BS-	6,3x 65 6,3x 185	40 - 800

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Sistemul isofast®

În combinație cu taler IFIG-C-82x40

Sd (adâncimea de fixare): min. 60 mm
Grosimea de prindere: grosimea pachetului de prindere KL + 60 mm
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Pentru renovare, înainte de începerea montajului, este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Sistemul isotak®

Sd (adâncimea de fixare): min. 60 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a spike-ului DT.
Calitate beton: cel puțin C12/15
Grosime beton: min. 80 mm
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Cod produs	Observații	Burghiu	KL (mm)
BS- BS-	6,3x 70 6,3x 160	4,8x160 4,8x260	40 - 800

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Sistemul isofast®

În combinație cu taler IFIG-C-82x40

Sd (adâncimea de fixare): min. 60 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare a spike-ului DT.
Calitate beton: cel puțin C12/15
Grosime beton: min. 80 mm
Izolație termică: sarcină punctuală minimă 600N

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Instalarea elementelor de fixare este condiționată numai de un test de adăncire la fața locului de către un reprezentant SFS.

Sistemul isotak®

Sd (adâncimea de fixare): min. 60 mm
Atenție: pentru renovare, înainte de începerea montajului, este necesar un test de smulgere a elementului de fixare din stratul suport.

Dispozitive și echipamente de montaj*
TPR55 HN 2-BT TAURUS 2 AccuBird®

Alte accesorii și unelte la cerere.

5 Soluția cu șină
Izolarea termică cu șină Sika

Cod produs	Observații	KL (mm)
FB-S-T25- FB-S-T25-	75x 70 75x 160	120 - 350

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Beton ponce

Preșurubul betonului ponce cu burghiu cu diametrul de 4,8 mm, forat fără percuție.
Sd (adâncimea de fixare): min. 50 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare decât adâncimea de fixare.

Cod produs	Observații	KL (mm)
FL-R FL-R	20x 40 20x 300	65 - 410

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Beton & Beton de pardoseală

Preșurubul betonului cu un burghiu cu diametrul de 5,0 mm.
Sd (adâncimea de fixare): min. 20 mm
Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 10-20 mm mai mare.

Pentru alegerea combinației corecte a surubului și talerului din plastic, în funcție de grosimea pachetului de prindere (KL) vezi tabelul de combinații.

Se recomandă efectuarea de teste de capacitate la fața locului de către un reprezentant SFS.

Cod produs	Observații	KL (mm)
FW- FW-	5,0x 45 5,0x 35	40 - 800

Cap hexagonal

● Disponibil și în versiunea din oțel inoxidabil

Suruburile immaginate sunt disponibile la cerere.

Dispozitive și echipamente de montaj*
DI650 IF160

Alte accesorii și unelte la cerere.

Înțelegerea simbolurilor și explicații:
● Oțel inoxidabil
● Plastic
◆ Aluminu
◆ Oțel carbon
t Substructura groasă
* Dispozitive și echipamente de montaj disponibile în stoc