



■ Receptor Attika din PUR pentru scurgere laterală prin atic DN50, 70, 100

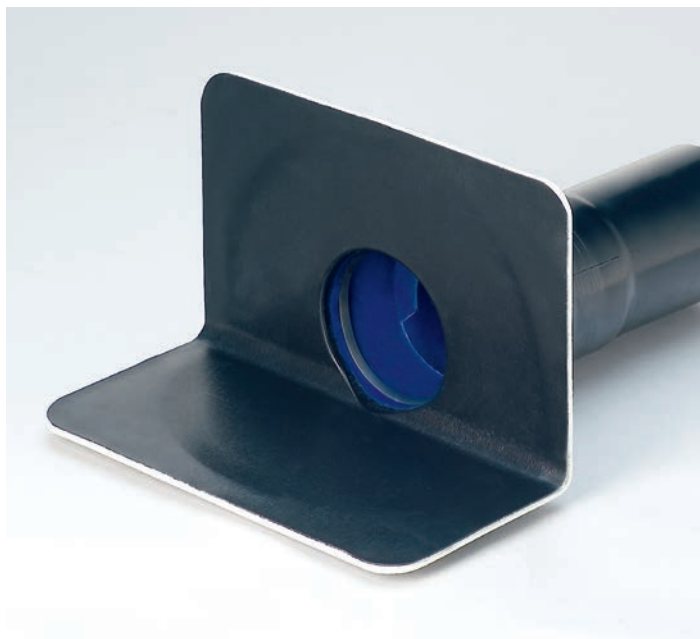


Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție



Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență



Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm și preaplin de urgență



Receptor Attika din PUR

Receptor Attika din PUR


izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP (neagră) cu lungimea de 50 cm și guler din membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială.

Receptor Attika pentru scurgere laterală prin atic


Cu ajutorul receptorului Attika se pot rezolva problemele de drenaj de pe acoperișuri, terase, balcoane, căi de trecere cu frunze, etc., într-un mod care nu a fost posibil mai înainte.

Doritorul are posibilitatea de a drena apa de pe terasele izolate, fără a slăbi izolația termică și, făcând acest lucru, nu creează punți termice (a se vedea exemplul de montaj).

Exemplu de montaj

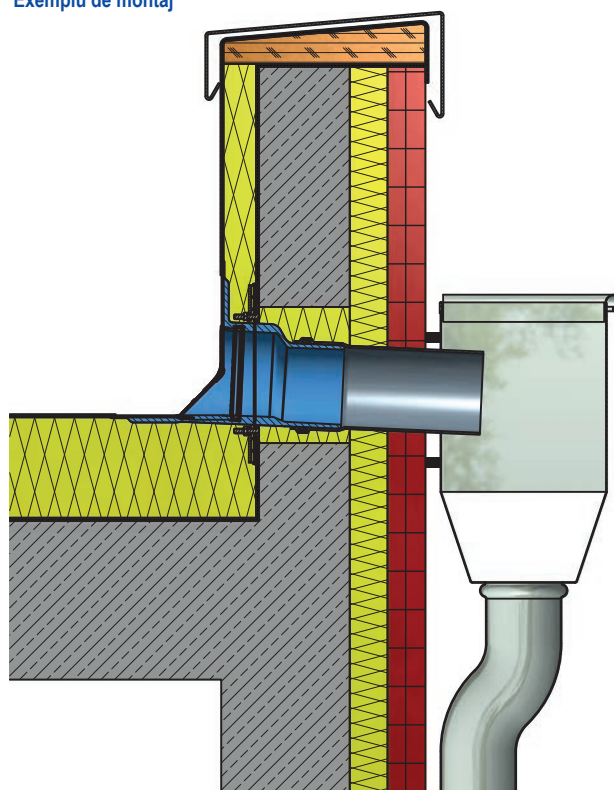


Receptor Attika cu piesă de racord cu trecere prin barieră de vapori și colector de apă. Pentru a preveni deteriorările cauzate de îngheț, recomandăm utilizarea sistemelor noastre de urmărirea temperaturii (vezi pag. 41-42).

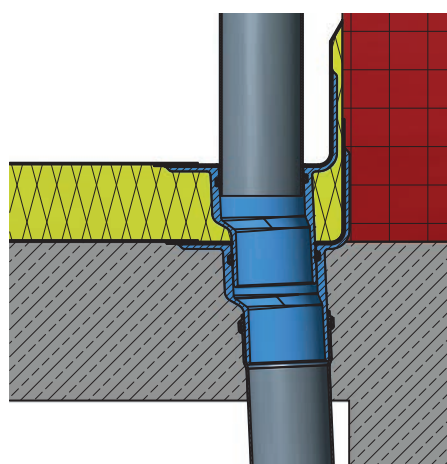

2 receptoare Attika utilizate ca preaplin de urgență, aici instalate vertical pe lângă perete, cu preluarea apelor din


Receptor Attika din PUR pentru scurgere laterală prin atic DN50, 70, 100

Dimensiune | Articol Nr.



Receptor Attika din PUR

DN 50	3410
DN 70	3411
DN 100	3412



Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție

DN 50	3413
DN 70	3414
DN 100	3415



Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție și înclinare 6 x 6 cm

DN 50	3440
DN 70	3442
DN 100	3444




Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție, ca preaplin de urgență

DN 50	3403
DN 70	3404
DN 100	3405




Preaplin de urgență Attika

DN 50	3400
DN 70	3401
DN 100	3402

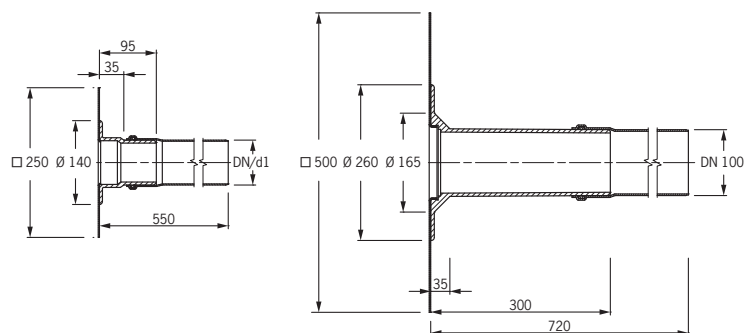

Art.	DN	d1	Capacitate drenare*
3400	50	50	0,6 l/s (35 mm)
3401	70	75	0,7 l/s (35 mm)
3402	100	110	1,0 l/s (35 mm)

Date tehnice - Receptor Attika

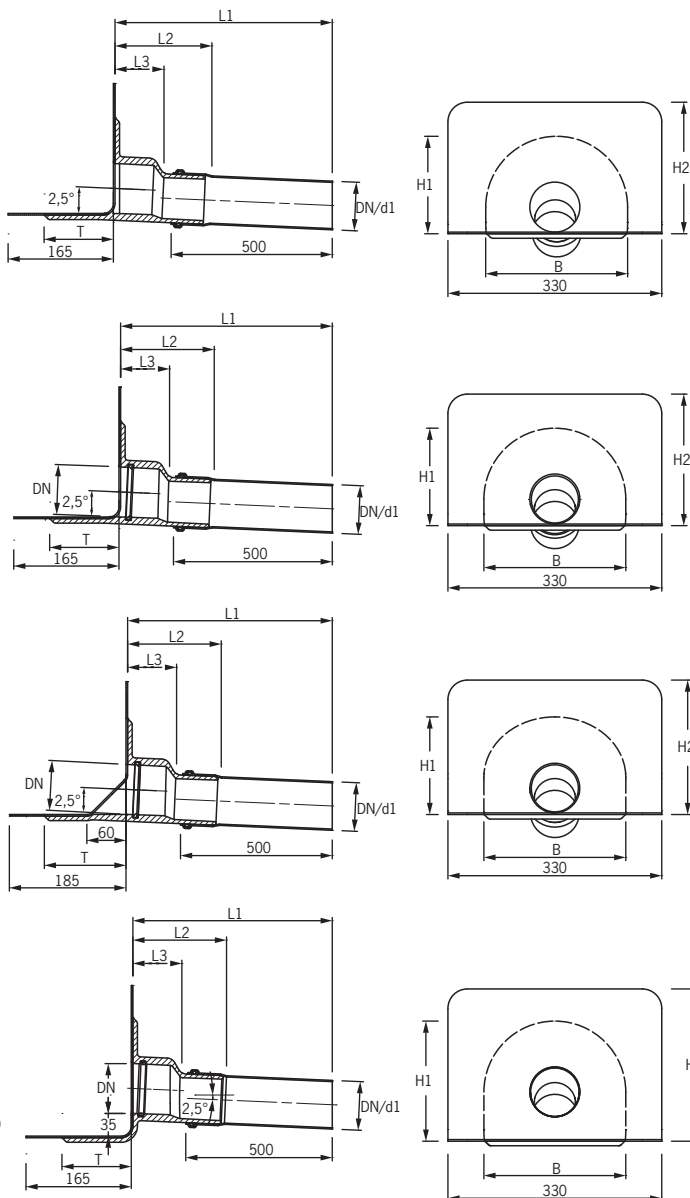

Art.	DN	d1	L1	L2	L3	T	B	H1	H2	Capacitate drenare*
3410, 3413, 3440	50	50	630	130	65	95	190	95	200	0,6 l/s (35 mm)
3411, 3414, 3442	70	75	635	130	70	110	220	150	200	0,7 l/s (35 mm)
3412, 3415, 3444	100	110	640	160	80	125	255	185	200	1,0 l/s (35 mm)
3403	50	50	630	130	65	95	190	160	235	0,6 l/s (35 mm)
3404	70	75	635	130	70	110	220	185	235	0,7 l/s (35 mm)
3405	100	110	640	160	80	125	255	220	235	1,0 l/s (35 mm)

Capacitatea de scurgere la conducta descendentă în litri pe secundă (la înălțimea acumulare în milimetri)

Dimensiune | Articol Nr.



Preaplin de urgență

Attika din PUR 170

DN 50 **2450**

DN 70 **2452**

DN 100 **2454**



Preaplin de urgență

Attika din PUR 450

DN 50 **2450.45**

DN 70 **2452.45**

DN 100 **2454.45**



Element de drenaj

Attika din PUR 170

cu decupare în V

DN 50 **2450.1**

DN 70 **2452.1**

DN 100 **2454.1**



Element de drenaj

Attika din PUR 450

cu decupare în V și orificiu lateral de admisie opțional

DN 50 **2450.1.45**

DN 70 **2452.1.45**


DN 100 **2454.1.45**

Elementele pentru preaplin de urgență se potrivesc cu toate receptoarele Attika cu mufă de inserție.





Capacitățile de drenare ale receptoarelor Attika sunt sporite de receptoarele pentru preaplin de urgență sau de elementele de drenaj (valori la cerere)!

Exemplu de montaj - Receptor Attika

Receptor Attika cu element de drenaj inserat în acoperiș cald cu pavaj pe pat de pietriș. Pentru a preveni deteriorările cauzate de îngheț, recomandăm utilizarea sistemelor noastre de urmărire a temperaturii (vezi pag. 52-53).

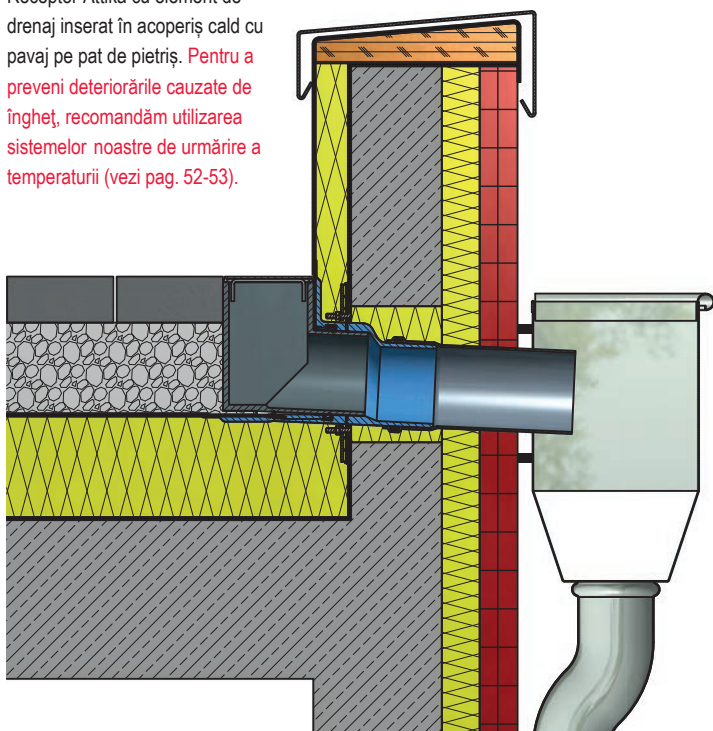

Date tehnice

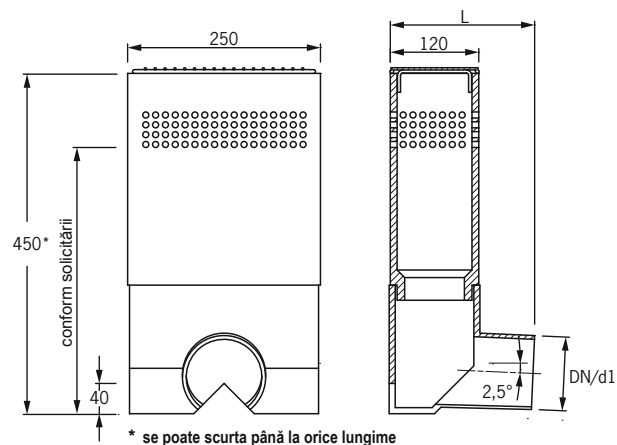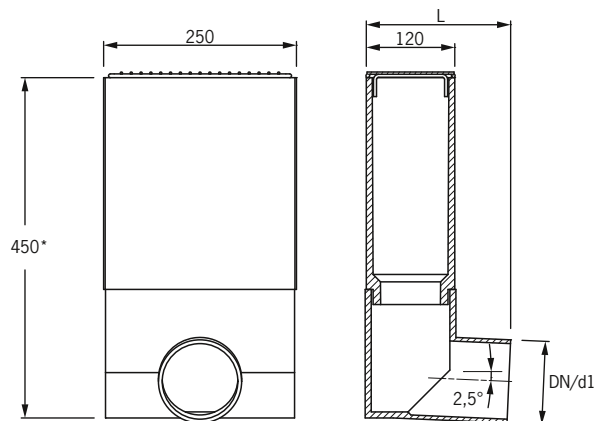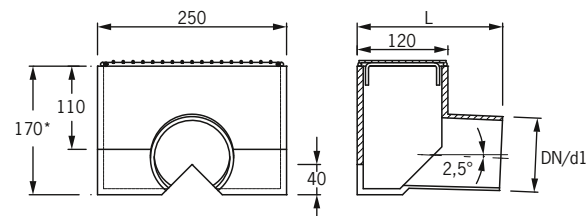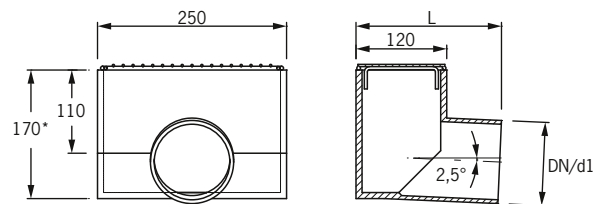

Art.-Nr.	DN	d1	L
2450, 2450.1, 2450.45, 2450.1.45	50	75	140
2452, 2452.1, 2452.45, 2452.1.45	70	110	196
2454, 2454.1, 2454.45, 2454.1.45	100	125	220

Dimensiune | Articol Nr.



Scurgere de urgență Attika din oțel inoxidabil

cu țevă de 30 cm lungime:

DN 50	2680
DN 70	2682
DN 100	2684

cu țevă de 55 cm:

DN 50	2680.55
DN 70	2682.55
DN 100	2684.55



Parafrunzar din PE

cu suport de siguranță din oțel inoxidabil

Potrivit pentru Art. Nr. 3410-3415

DN 50	3491.1
DN 70/100	3492.1



Parafrunzar din PP

Potrivit pentru Art. Nr. 3403-3415 și 3440-3444

DN 50	3491
DN 70	3492
DN 100	3493



Țevă din oțel inoxidabil cu mufă

Potrivit pentru toate receptoarele Attika și Attika Super.

25 cm

DN 50	2631
DN 70	2632
DN 100	2634

50 cm

DN 50	2631.55
DN 70	2632.55
DN 100	2634.55



Cot din oțel inoxidabil

87.5° și cu mufă

DN 50	2650
DN 70	2652
DN 100	2654



Țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm


DN 50	3460
DN 70	3462
DN 100	3464




Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil

DN 50	2460.50
DN 70	2460.70
DN 100	2460.100


Date tehnice

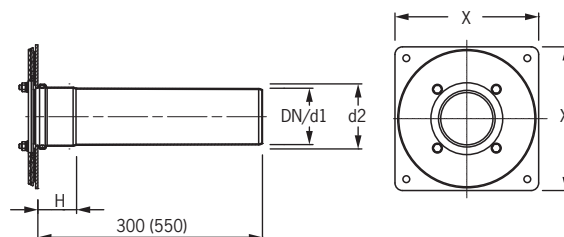


Art.	DN	d1	d2	H	X
2680, 2680.55	50	50	61	45	150
2682, 2682.55	70	75	87	55	190
2684, 2684.55	100	110	125	60	240

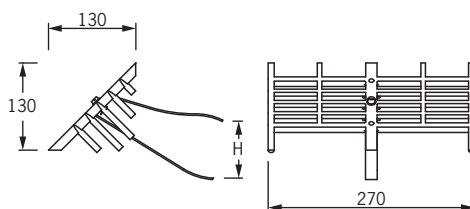


Art.	for	H
3491.1	DN 50	40-80
3492.1	DN 70/100	60-150




Art.	d1	H1	H2
3491	50	250	48
3492	75	250	55
3493	110	250	60




Art.	DN	d1	d2	L1	L2
2631	50	50	62	250	48
2632	70	75	88	250	55
2634	100	110	125	250	60
2631.55	50	50	62	500	48
2632.55	70	75	88	500	55
2634.55	100	110	125	500	60



Art.	DN	d1	d2	H1	H2
2650	50	50	62	108	108
2652	70	75	88	138	138
2654	100	110	125	185	185



Art.	DN	d1	d2	L1	L2
3460	50	50	62	500	48
3462	70	75	88	500	55
3464	100	110	125	500	60



Art.	DN	d	D
2460.50	50	51	130
2460.70	70	76	155
2460.100	100	111	190

Dimensiune | Articol-Nr.

NOU!



Țeavă DN 90 din PE cu mufă (neagră), 50 cm lungime potrivita pentru toate receptoarele Attika DN 100 din PUR

DN 90 **3461**

NOU!



Teu din Titanzink

cu garnitură, potrivit pentru țeavă DN 90 din PE cu mufă, pentru conectarea la o țeavă verticală din zinc pentru scurgerea apei NW 100 (6-părți)

DN 90/100 (6-părți)
2661

NOU!



Cot din Titanzink

cu garnitură, potrivit pentru țeavă DN 90 din PE cu mufă, pentru conectarea la o țeavă verticală din zinc pentru scurgerea apei NW 100 (6-părți)

DN 90/100 (6-părți)
2651



Adaptor DN 100 din Titanzink, fără garnitură, adecvat pentru ramificație, pentru conectarea la o conductă verticală zincată.

DN 100 **2633**
NW 100, 6-părți

Receptor Attika cu accesorii

Țeavă DN 90 din PE cu mufă

potrivita pentru toate receptoarele Attika DN 100 din PUR



NOU!

Exemple de aplicații



Ramificație cu adaptor DN 100 la conducta zincată de scurgere NW 100, potrivit pentru receptorul Attika Super 2



Țeavă DN 90 din PE cu mufă și teu din Titanzink