



Sifon complet de evacuare pentru balcon

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Sifon complet de evacuare pentru balcon




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică

Instrucțiuni de montaj


Sifon complet de evacuare pentru balcon

Sifon complet de evacuare pentru balcon
vertical: orizontal:
DN 50 **Art.Nr. 2501** DN 40 **Art.Nr. 2502**




Creați deschiderea în tavan ("gaura de bază")

$d = 70\text{mm}$ pentru DN 50

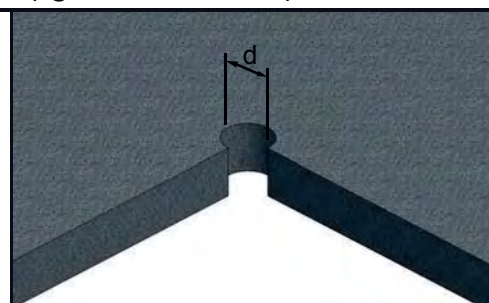


Ex. de instalare 1: Sifon complet de evacuare pentru balcon, vertical, instalat în structura podelei unui plafon de beton.

- ① Grătar de admisie
- ② Inel inserție cu rosturi de drenaj
- ③ Cupă etanșă + Tub de imersie
- ④ Picioare reglabile
- ⑤ Sifon complet de evacuare pentru balcon
- ⑥ Țeavă HT DN 50 cu mufă

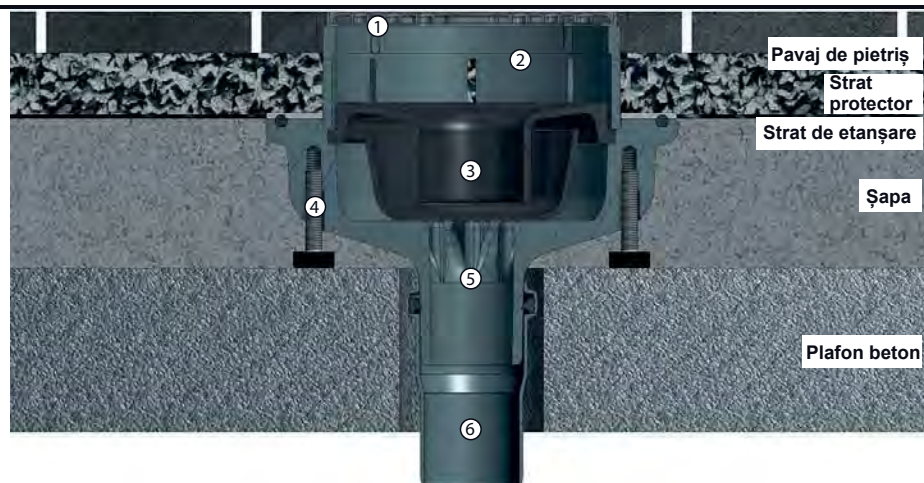


Ex. de instalare 2: Sifon complet de evacuare pentru balcon, orizontal, instalat în podea de beton cu șapă înclinată.

- ① Grătar de admisie
- ② Inel inserție cu rosturi de drenaj
- ③ Cupă etanșă + Tub de imersie
- ④ Picioare reglabile
- ⑤ Sifon complet de evacuare pentru balcon
- ⑥ Țeavă HT DN 50 cu mufă

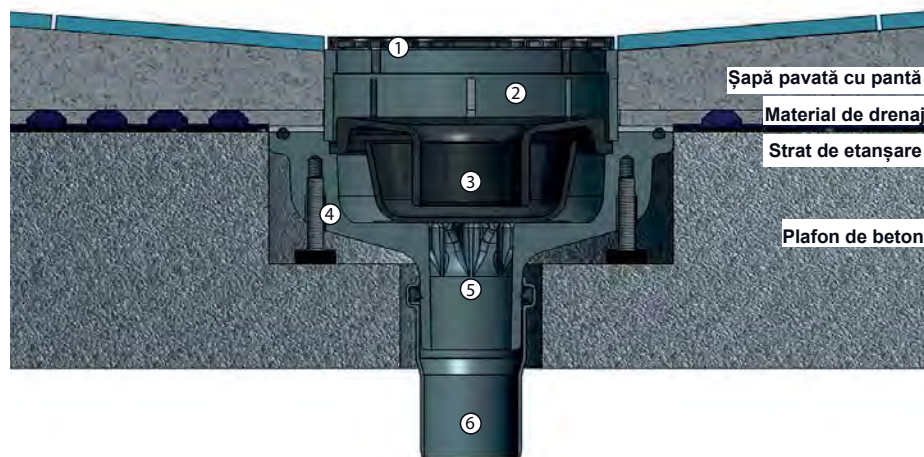

Ex. de instalare 3: Sifon complet de evacuare pentru balcon, orizontal, instalat în izolația unui acoperiș cald.


- ① Grătar de admisie
- ② Inel inserție cu rosturi de drenaj
- ③ Cupă etanșă + Tub de imersie
- ④ Picioare reglabile
- ⑤ Sifon complet de evacuare pentru balcon
- ⑥ Țeavă HT DN 50 cu mufă

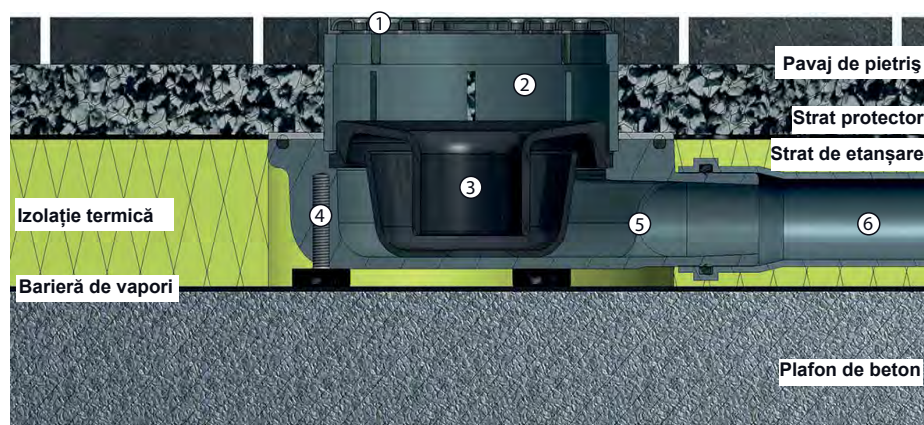


Instrucțiuni de montaj

Sifon complet de evacuare pentru balcon

1. Se va crea o decupare ($\varnothing=170\text{mm}$) în bariera de vapori.

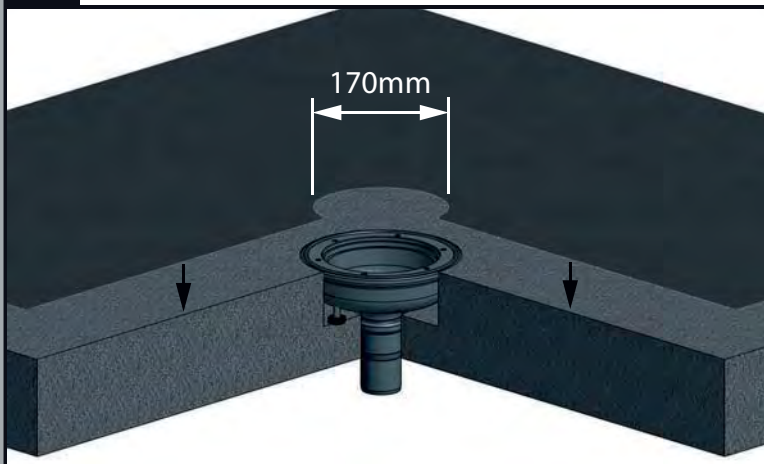


2. Introduceți inelul de etanșare, membrana de acoperiș și strângeți flanșa din inox, cu șuruburi M6.

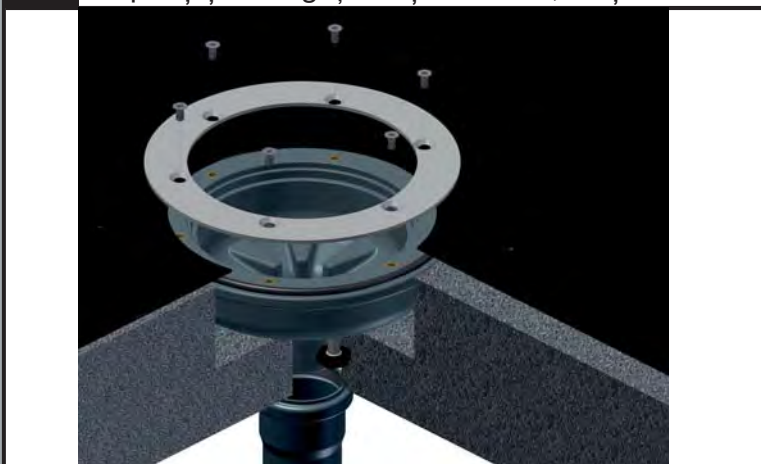


3. Se va tăia inelul de inserție (2) la înălțimea dorită.

Pentru o structură mai înaltă de 5cm se poate folosi un inel de înălțare (la cerere, cod produs 2509).

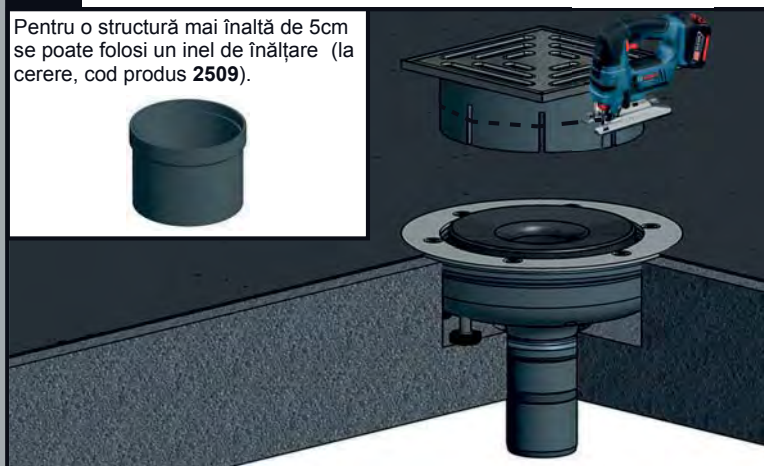


Vedere explodată:

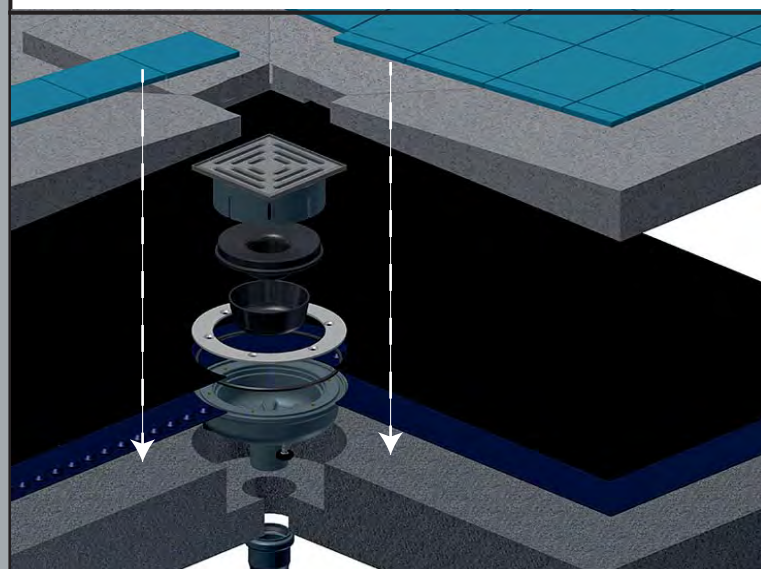


Date tehnice:

Art.Nr. 2501

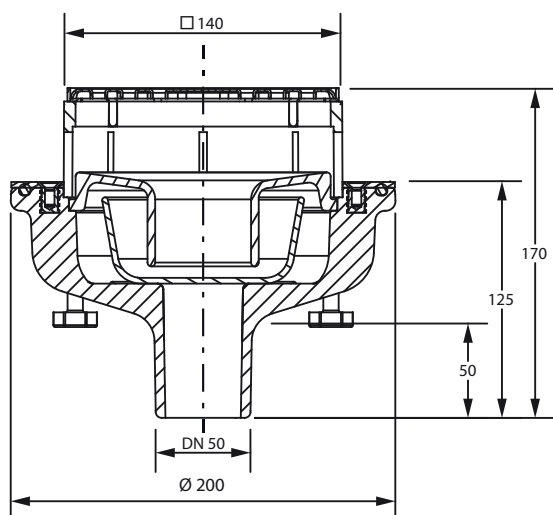


Art.Nr. 2502

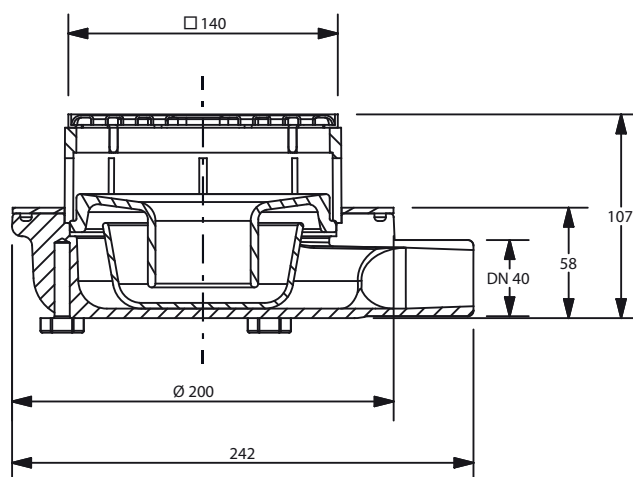




Denumire: Sifon complet de evacuare pentru balcon cu ieșire verticală
Cod produs: 2501
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

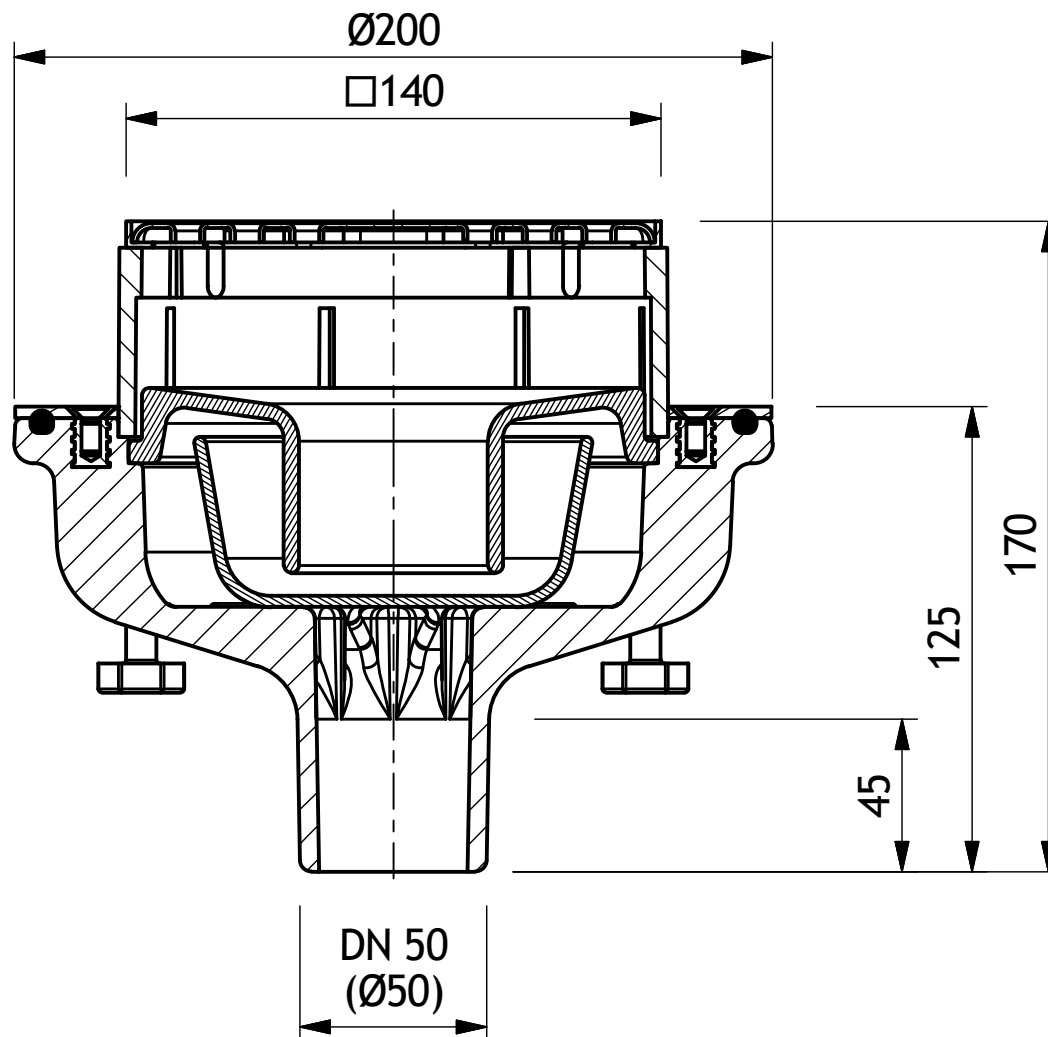



Denumire: Sifon complet de evacuare pentru balcon cu ieșire orizontală
Cod produs: 2502
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

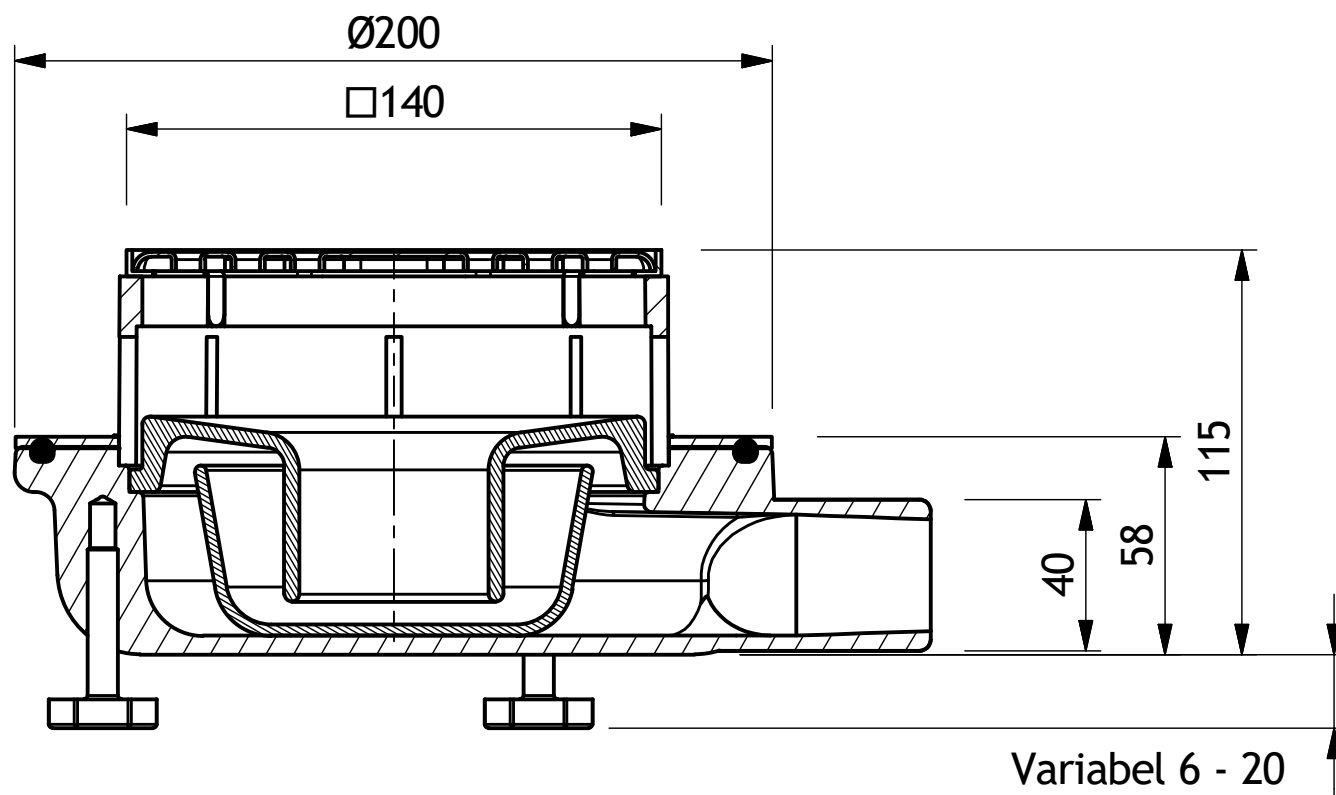



Grumbach®

Denumire:

Inel de înălțare din PUR


Cod produs:

2509

Desen nr.:


Valabil din :

05.03.2018

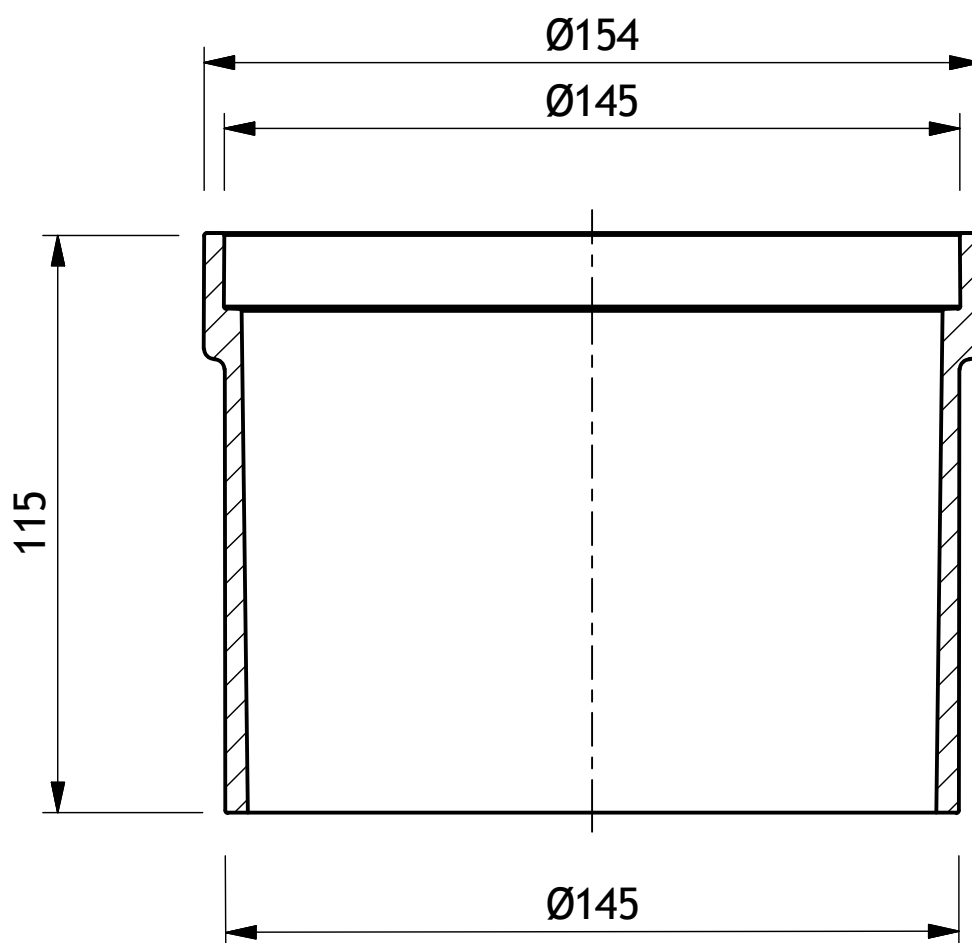




Sifon complet de evacuare pentru balcon

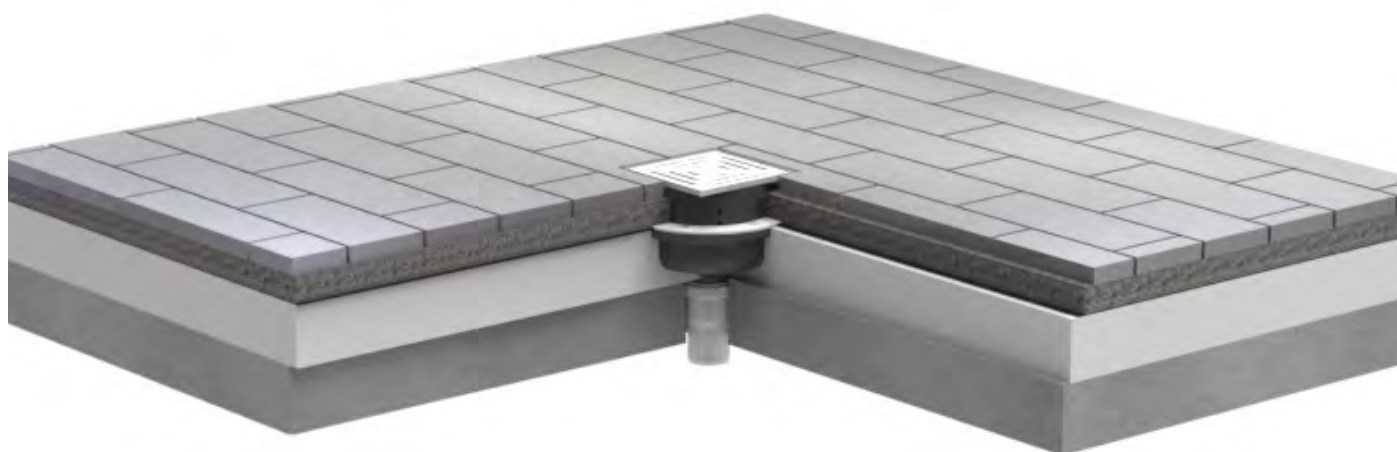

Sifon complet de evacuare a apelor pluviale de pe terasă sau balcon, integrat perfect în finisajul pardoselii. Caracteristica specială este bariera pentru miros din EPDM rezistentă la îngheț.



Sifon complet de evacuare pentru balcon

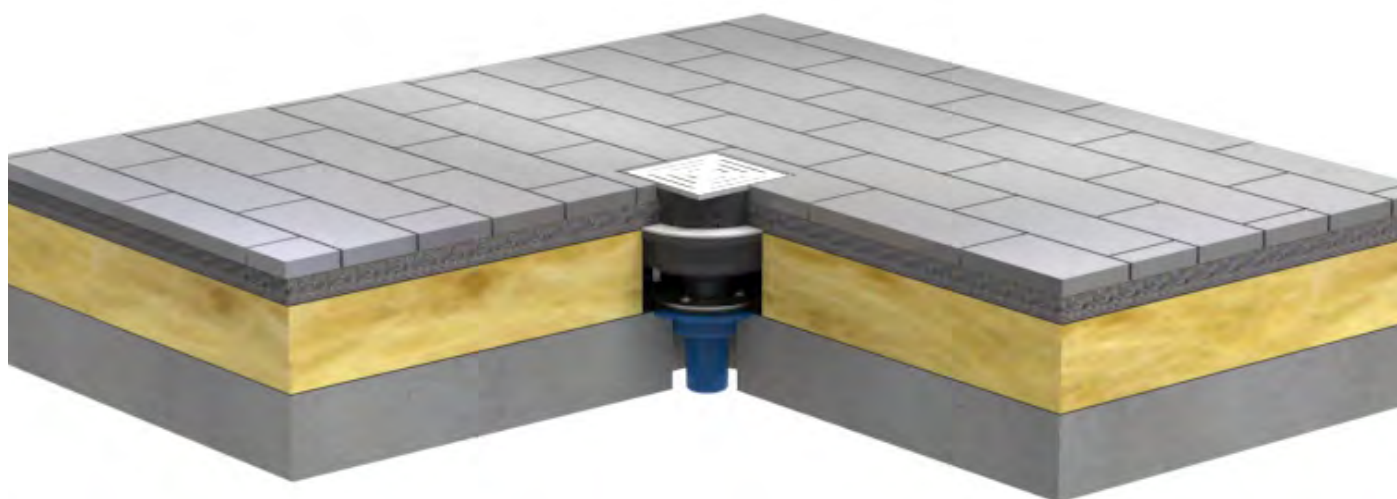

Sifon complet de evacuare a apelor pluviale de pe terasă sau balcon, integrat perfect în finisajul pardoselii. Pentru structura cu două părți, în podeaua de beton se utilizează un Receptor pentru balcon DN50.



Sifon complet de evacuare pentru balcon



Descriere:

Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact. Gurile de scurgere Grumbach specificate mai sus sunt prevăzute cu sistem de prindere și etanșare adaptat la toate tipurile de acoperișuri.

Utilizare:

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m^3 , garnitură de etanșare din EPDM, flanșă din aluminiu-siliciu (AlSi) turnat sub presiune, bolțuri filetate și șaibe din oțel inoxidabil, piulițe fluture din oțel galvanizat și parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102 Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunilor de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern sau automonitorizare.



Sifon complet de evacuare pentru balcon

2501 GR

Sifon complet de evacuare pentru balcon din PUR cu ieșire verticală DN 50, cu flanșă de fixare

cu grătar de admisie reglabil pe înălțime din oțel inoxidabil

Sifon complet de evacuare pentru balcon cu ieșire verticală, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu diametru nominal DN 50. Cu găuri filetate pentru înfiletarea șuruburilor cu cap plat. Flanșă liberă din oțel inoxidabil precum și inel de etanșare din EPDM pentru o legătură permanentă strânsă între o membrană bituminoasă sau o altă membrană sintetică pentru acoperișuri și flanșă fixă a corpului receptorului. Cu înălțime reglabilă, grătar de admisie din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a influența nivelul de drenaj, picioare reglabile pentru aliniere ușoară și barieră pentru miros din EPDM, rezistentă la îngheț. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Sifon complet de evacuare pentru balcon din PUR cu ieșire verticală, cu flanșă de fixare

Diametru nominal: DN 50

Cod produs: 2501

Legătură la membrana de acoperiș:

sistem liber-compact cu flanșă

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2502 GR

Sifon complet de evacuare pentru balcon din PUR cu ieșire orizontală DN 40, cu flanșă de fixare

cu grătar de admisie reglabil pe înălțime din oțel inoxidabil

Sifon complet de evacuare pentru balcon cu ieșire orizontală, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu diametru nominal DN 40. Cu găuri filetate pentru înfiletarea șuruburilor cu cap plat. Flanșă liberă din oțel inoxidabil precum și inel de etanșare din EPDM pentru o legătură permanentă strânsă între o membrană bituminoasă sau o altă membrană sintetică pentru acoperișuri și flanșă fixă a corpului receptorului. Cu înălțime reglabilă, grătar de admisie din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a influența nivelul de drenaj, picioare reglabile pentru aliniere ușoară și barieră pentru miros din EPDM, rezistentă la îngheț. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Sifon complet de evacuare pentru balcon din PUR cu ieșire orizontală, cu flanșă de fixare

Diametru nominal: DN 40

Cod produs: 2502

Legătură la membrana de acoperiș:

sistem liber-compact cu flanșă

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2509 GR

Inel de înălțare din PUR

Potrivit pentru Sifon complet de evacuare pentru balcon cu barieră pentru miros

Inel de înălțare din PUR, potrivit pentru Sifon complet de evacuare pentru balcon, cu barieră pentru miros, pentru pardoselile supraînălțate. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Inel de înălțare din PUR

Cod produs: 2509

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG