



Receptor cu guler DN 200

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Receptor cu guler DN 200




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică

Instrucțiuni de montaj

Receptor cu guler din PUR DN 200


Receptor cu guler DN 200
Cod produs 3009




Prelungitor DN 200
Cod produs 3084




Exemplu de montaj: Receptor cu guler instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor în izolația termică (acoperiș cald).

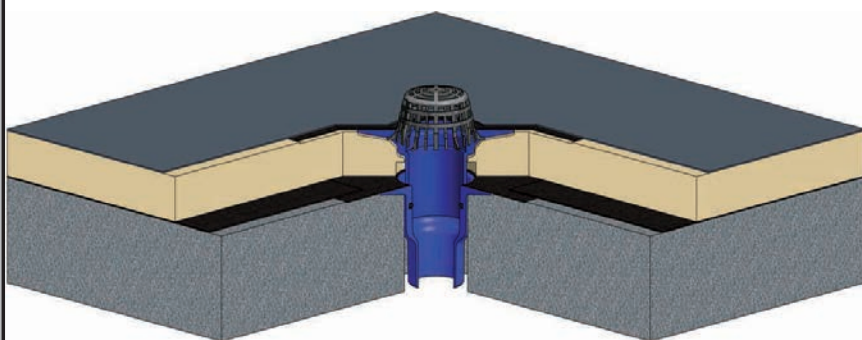


1. Inserați receptorul cu guler în deschiderea existentă a plafonului (se poate lipi, de ex., cu spumă).

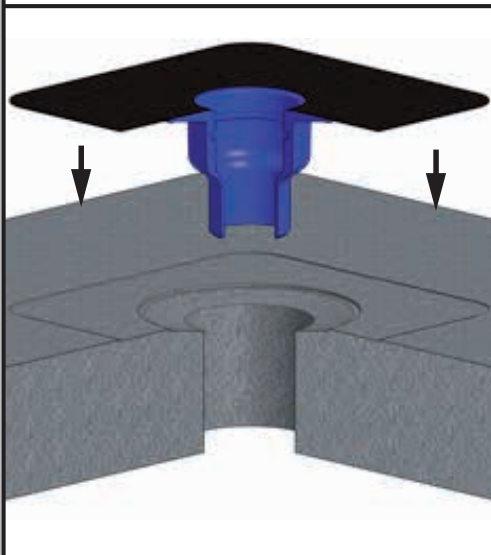


2. Se așează bariera de vapori peste corpul receptorului și se decupează la partea superioară a acestuia, peste gulerul de cuplare.

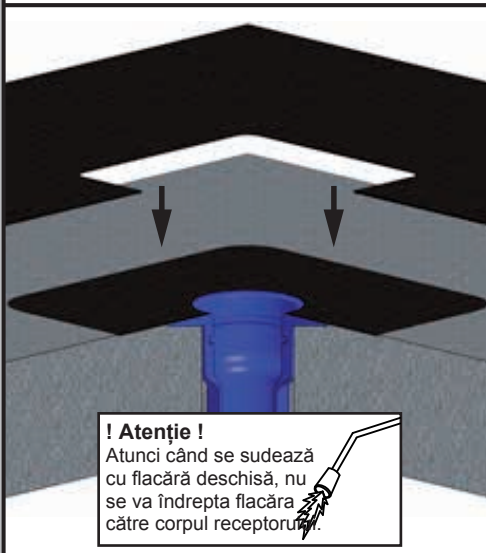


3. Se montează izolația termică a acoperișului.

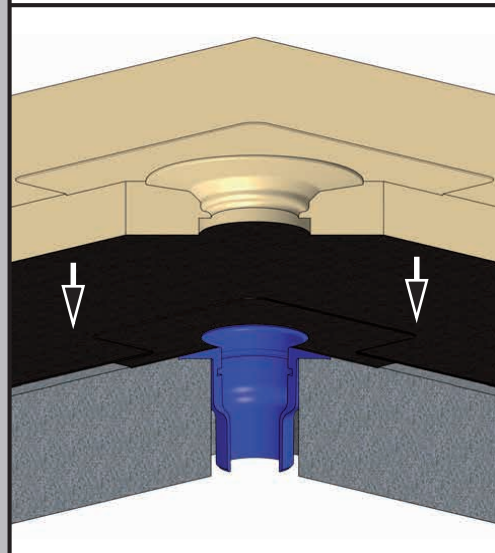


4. Se va decupa prelungitorul în funcție de grosimea izolației și se va introduce în receptorul cu guler (garnitura de etanșare trebuie să fie introdusă în corpul de bază).

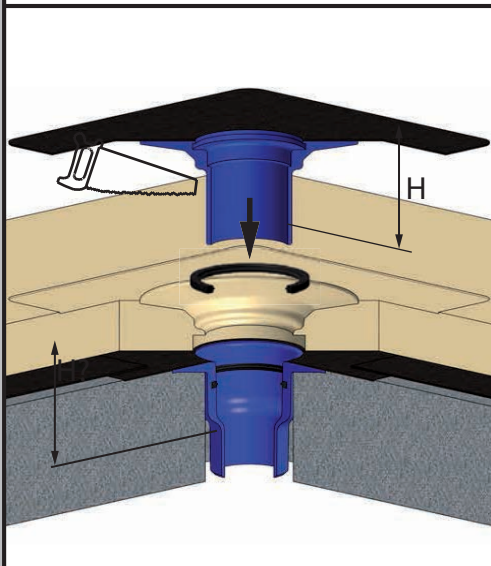

5. Așezați membrana acoperișului tăiată corespunzător peste receptor și lipiți-o sau sudați-o în partea superioară a gulerului de legătură al receptorului.

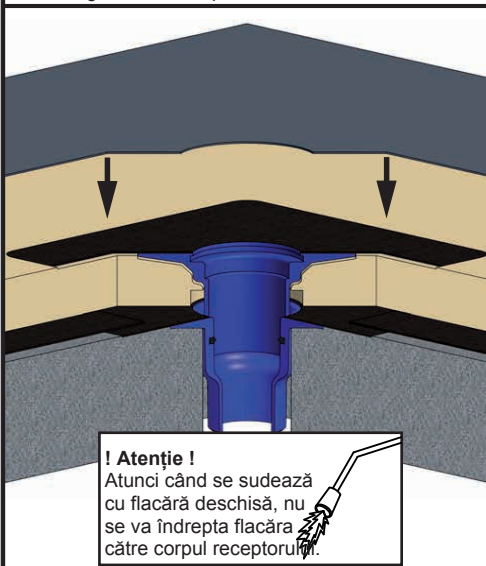

6. Montați parafrunzarul.

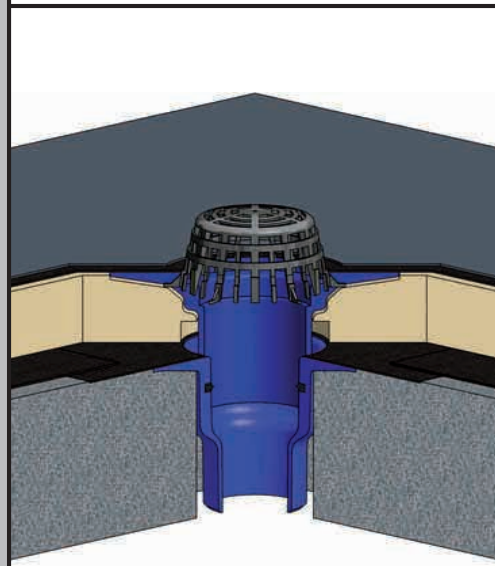




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Receptor cu guler din PUR DN 200
3009


Valabil din: 23.01.2018

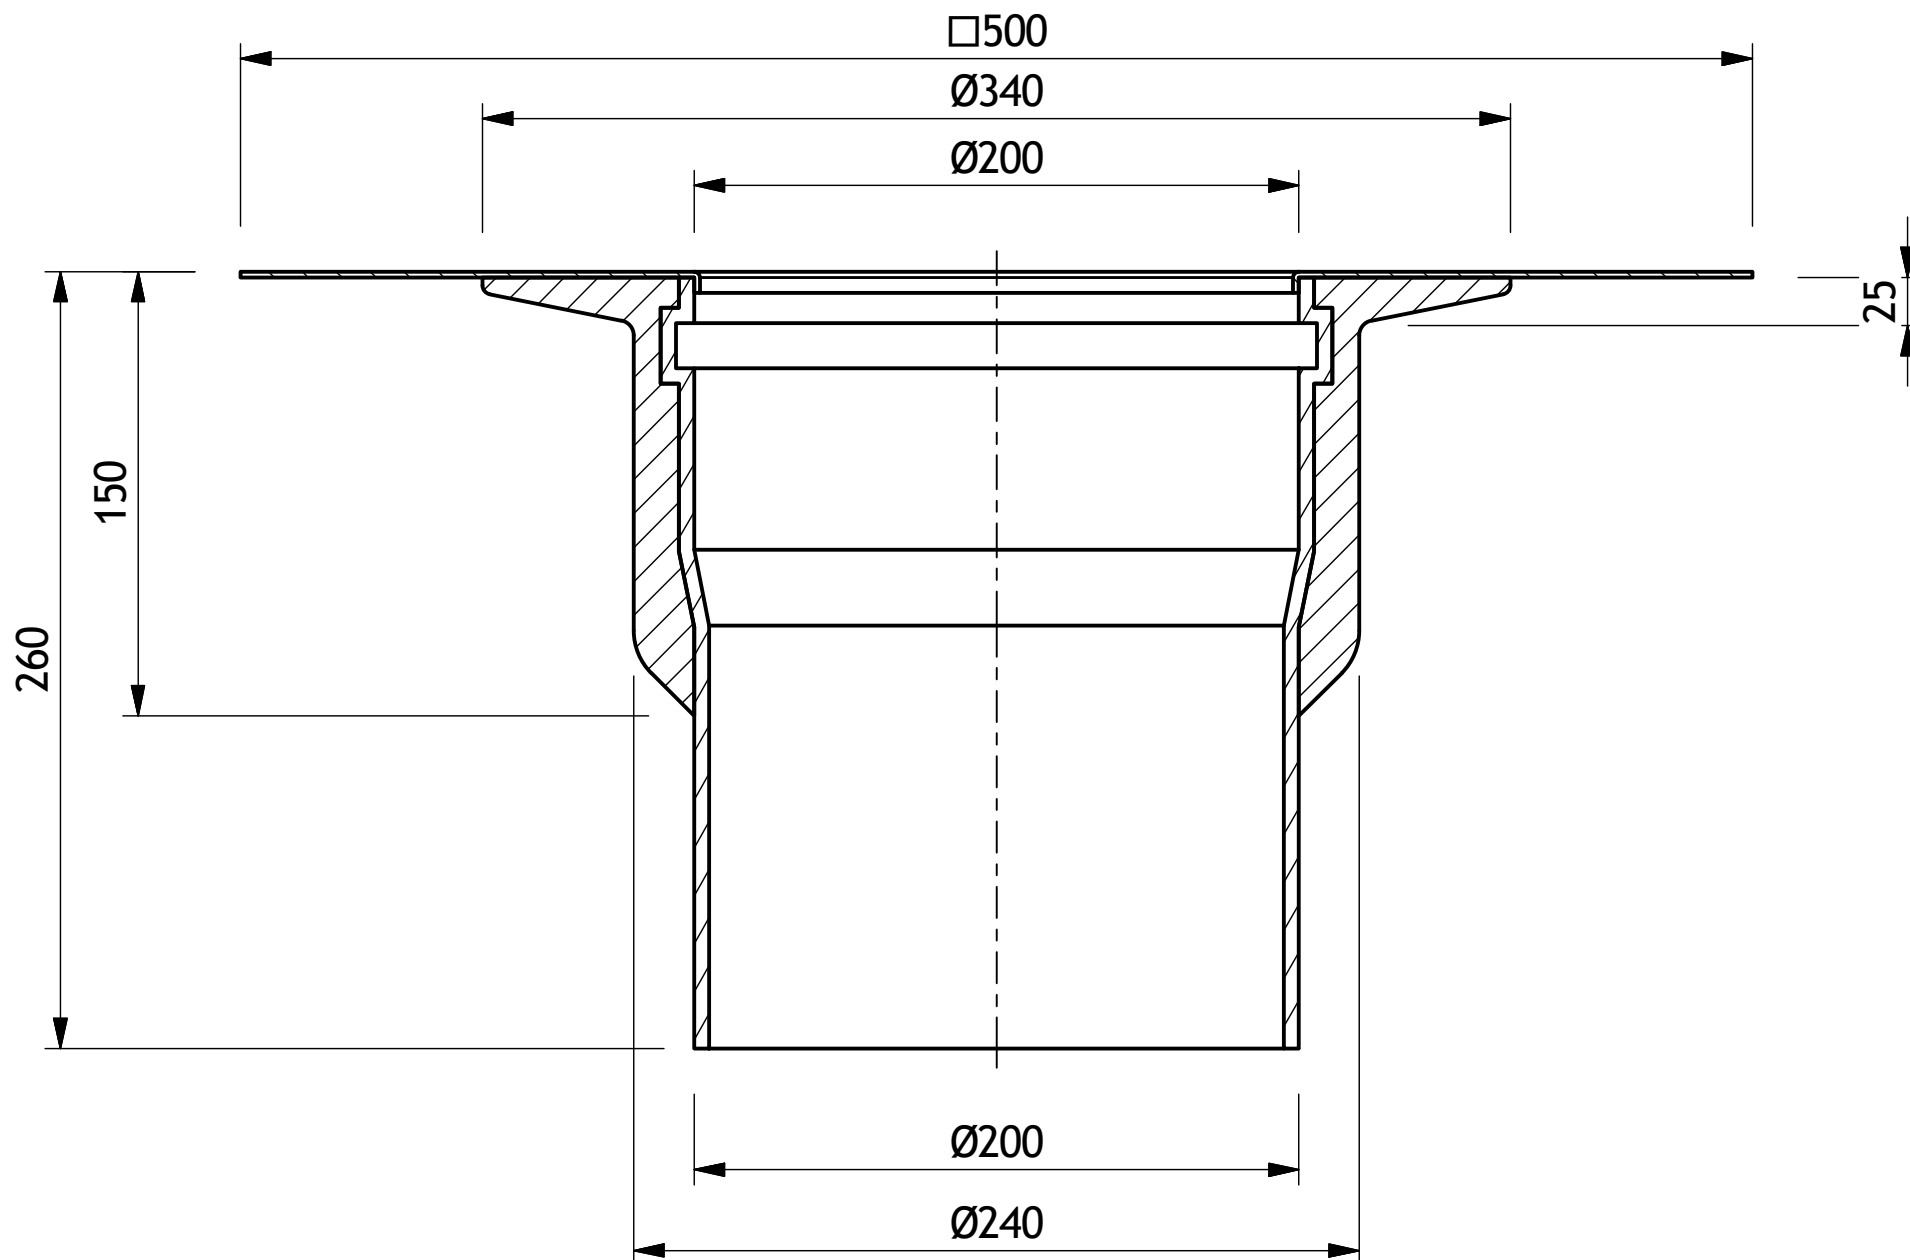




Denumire: Prelungitor din PUR
Cod produs: 3084
Desen nr.:

Valabil din: 23.01.2018

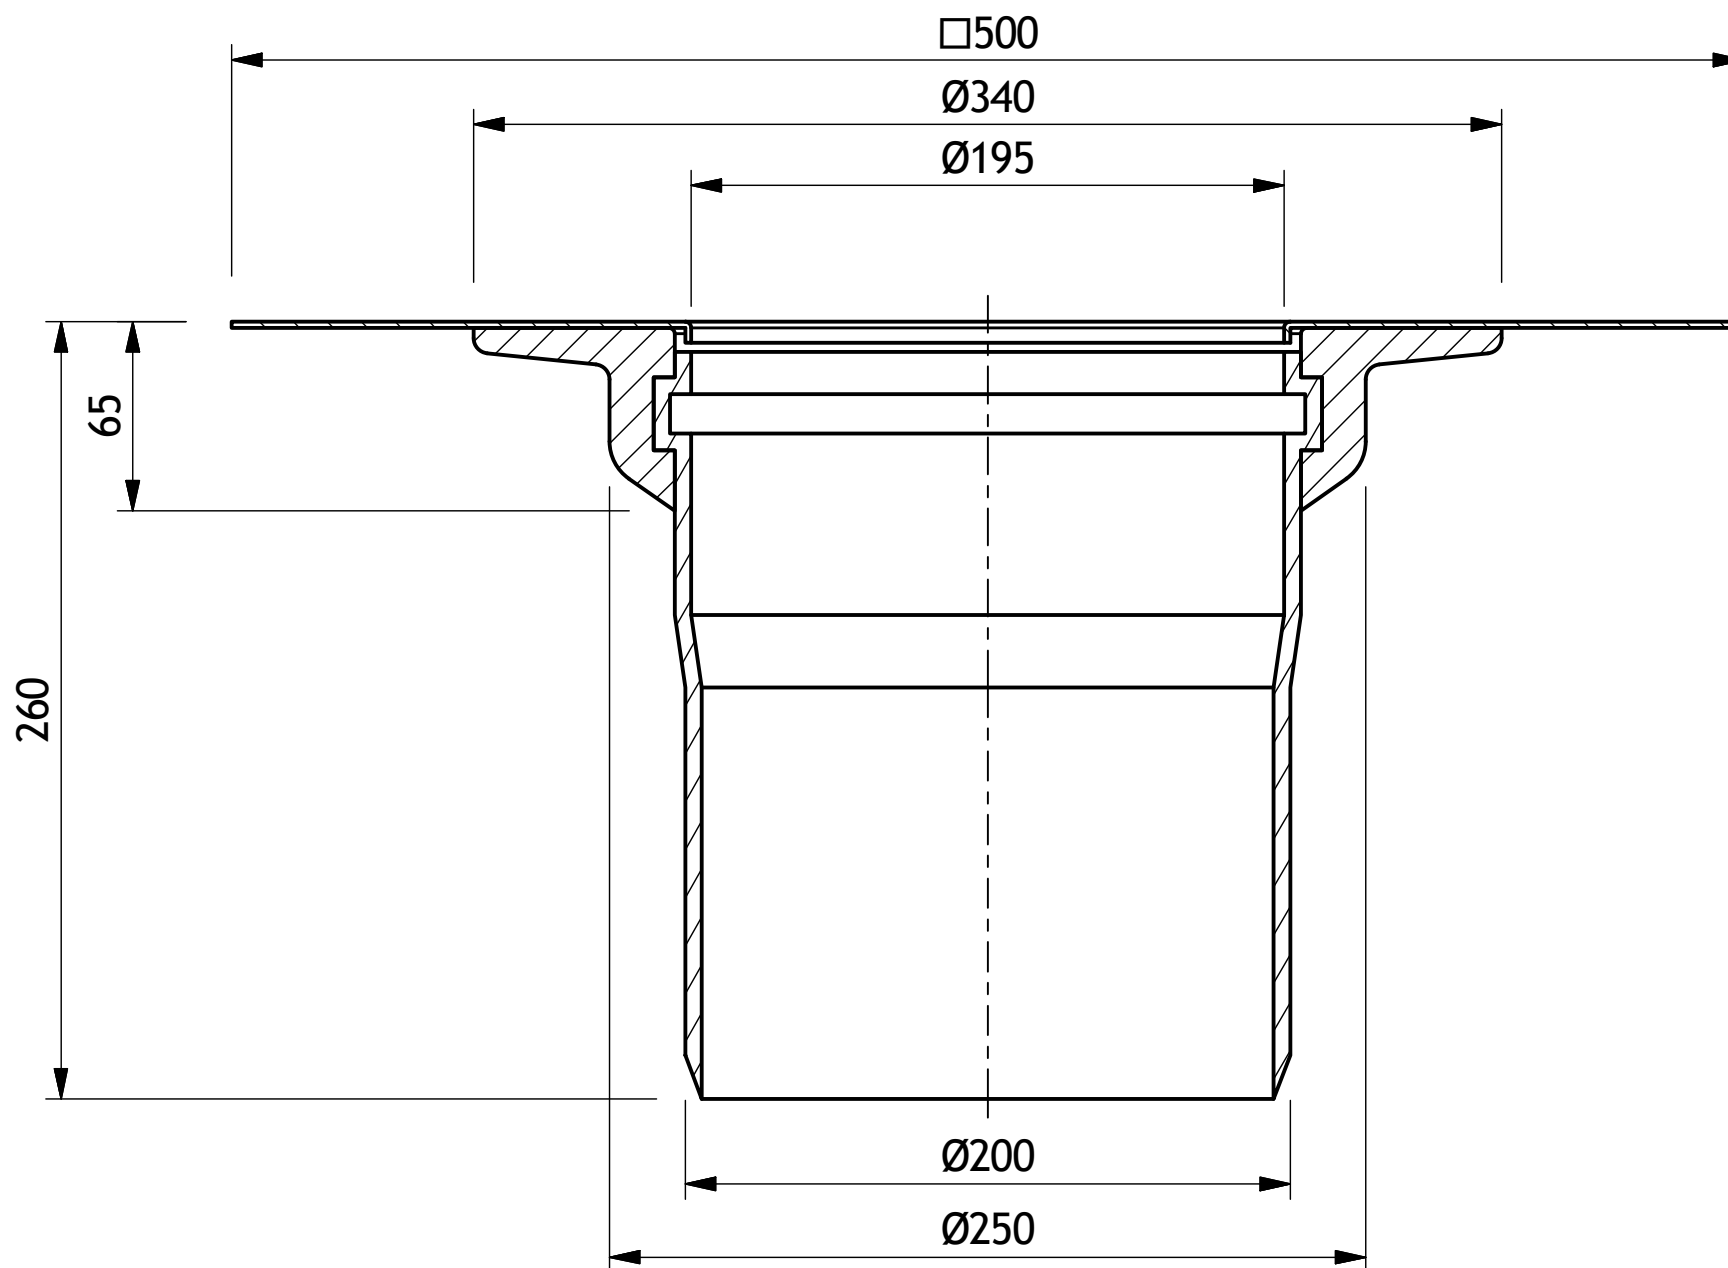




Receptor cu guler DN 200

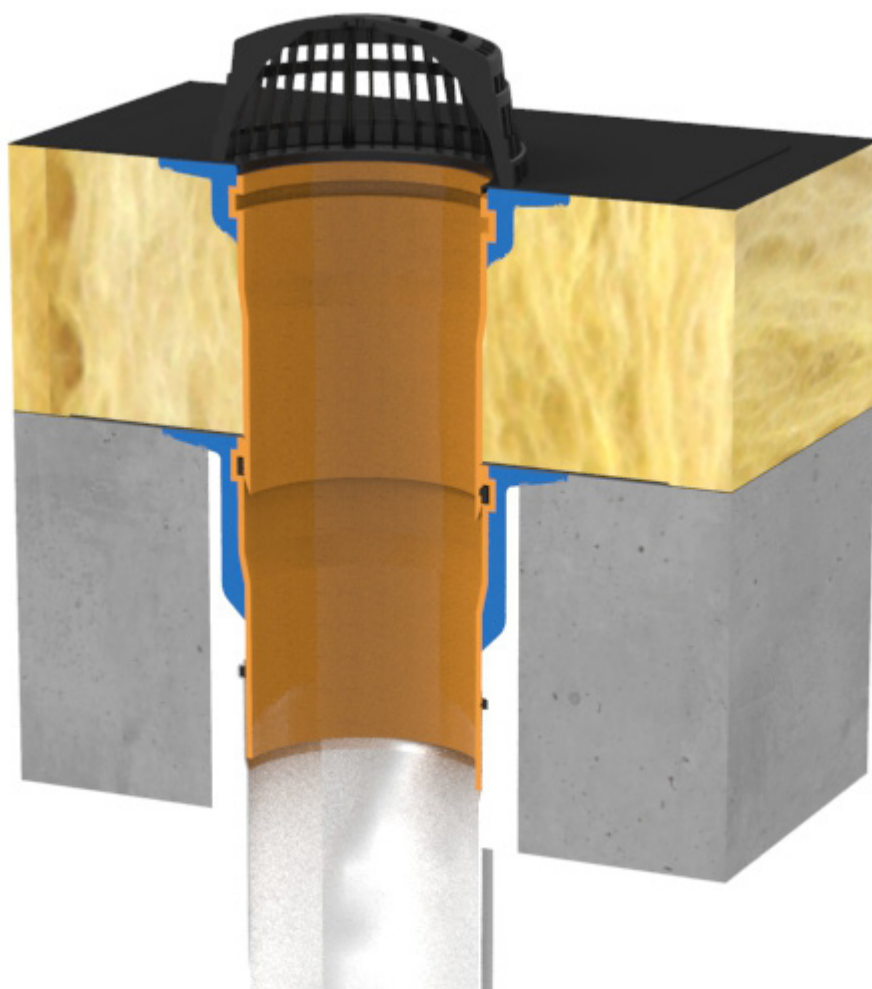

Receptor cu guler DN 200 cu ieșire verticală instalat
în tavan de beton, etanșat cu spumă, împreună cu
prelungitor montat în izolația terasei



Denumire: Capacitate de drenare Receptor cu guler
Cod produs :
Desen nr.:
Stand : 15.01.2018

Capacitate de drenare în l/s pentru:



Receptor cu guler DN 150



Receptor cu guler DN 200

Cod produs	Denumire:	Diametru DN	Scurgere	Capacitate de drenare în l/s cu înălțimea de acumulare					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3008 / 3028.2	Receptor cu guler neîncălzit /încălzit 230V	DN 150	verticală	2.40	3.90	6.60	9.50	13.20	17.50
3009	Receptor cu guler neîncălzit	DN 200	verticală	2.00	4.10	7.50	10.80	13.50	18.30



Receptor cu guler DN 200



Descriere:

Receptoarele de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact. Receptoarele Grumbach specificate au un contact permanent între corpul receptorului și manșonul de conectare. Gulerile de legătură cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de acoperiș terasă: bitum, PVC, BCE, membrana de acoperiș din polyolefin. Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune între gulerile de legătură cu membranele de acoperiș și corpul receptorului este obligatoriu ca membranele de acoperiș să fie prevazute la înrados cu împâslitură de poliester.

Utilizare:

Receptoarele de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul receptorului este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.



Receptor cu guler DN 200

3009. xxx GR

Receptor cu guler din PUR cu ieșire verticală DN 200

inclusiv parafrunzar cu suport din oțel
inoxidabil

Receptor vertical, integral din spumă rigidă
de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu
diametru nominal DN 200.

Pentru racordarea directă la conducte cu
mufă, pentru drenarea gravitațională, cu
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite
soluții de acoperiș, potrivit pentru
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea
sigură a parafrunzarelor sau etanșarea la
antirefulare a prelungitoarelor ntr-o
construcție din două părți la acoperișuri
plate neventilate (acoperiș cald).
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor cu guler din PUR
cu ieșire verticală

Diametru nominal: DN 200

Cod produs: 3009. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG

3084. xxx GR

Prelungitor din PUR 100-230mm pentru Receptor cu guler DN 200

Prelungitor integral din spumă rigidă de
poliuretan fără CFC, izolat termic, pentru
grosimi de izolație de 100-230 mm, cu
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite
soluții de acoperiș, potrivit pentru
hidroizolare și cu degajări pentru fixarea
sigură a parafrunzarelor, varianta completă
cu lubrifiant și inel de etanșare antirefulare.
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Prelungitor din PUR pentru
Receptor cu guler

Grosimea izolației: 100-230 mm

Cod produs: 3084. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co
KG