




# Instrucțiuni de montaj

## Receptor cu flanșă din PUR




Receptor cu flanșă	Prelungitor
 <p>▶ vertical DN150 Cod produs: 2008</p>	 <p>▶ cu izolație termică de până la 12cm Cod produs: 2080</p>
<p>▶ vertical DN150 încălzit (230V) Cod produs: 2028.2</p>	<p>▶ cu izolație termică de până la 16cm Cod produs: 2080</p>


**Exemplu de montaj:** Receptor cu flanșă instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

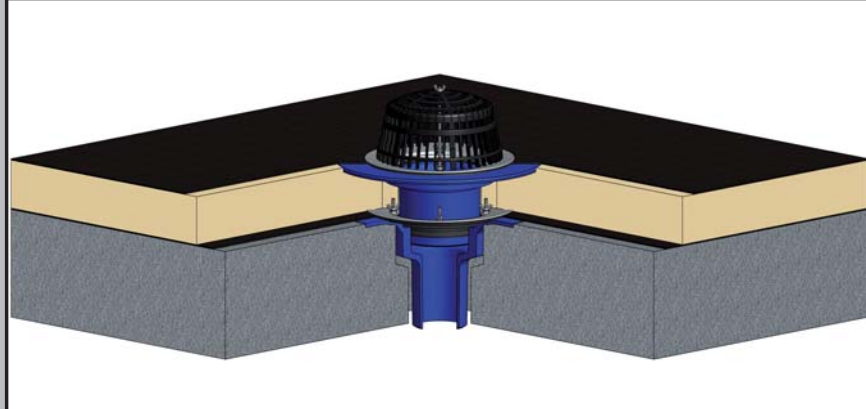


**1.** Se introduce receptorul cu flanșă în deschiderea existentă în planșeu și se fixează prin înșurubare sau lipire. Se montează garnitura de etanșare prin bolțurile filetate și se glisează în jos pe corpul receptorului.

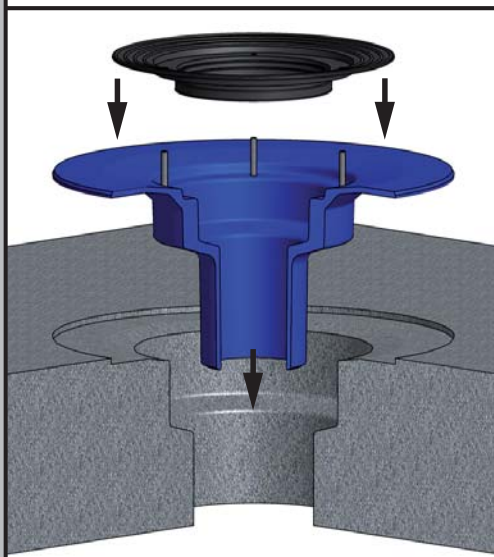


**2.** Se va decupa circular bariera de vapori astfel încât marginile decupate ale acesteia se vor extinde până la capătul suprafeței de contact (vezi imaginea).

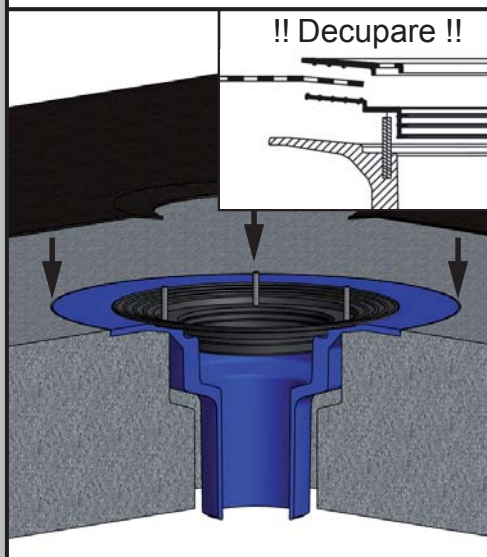


**3.** Se va atașa flanșă din aluminiu prin bolțurile filetate. Se vor monta șabetele și se vor strânge piulițele fluture pentru fixarea pe garnitura de etanșare. (A se vedea informații suplimentare mai jos)

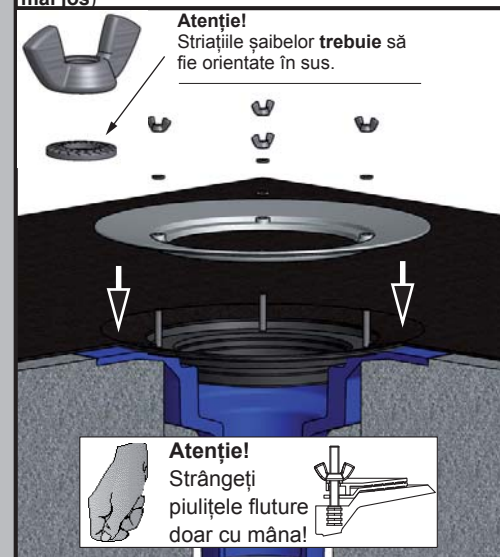


**4.** Se montează izolația termică.

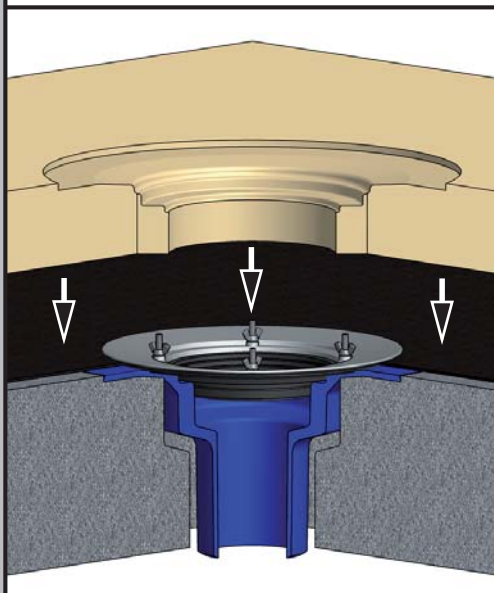

**5.** Se va ajusta lungimea prelungitorului, în funcție de grosimea izolației termice și se va introduce în jos în corpul receptorului.

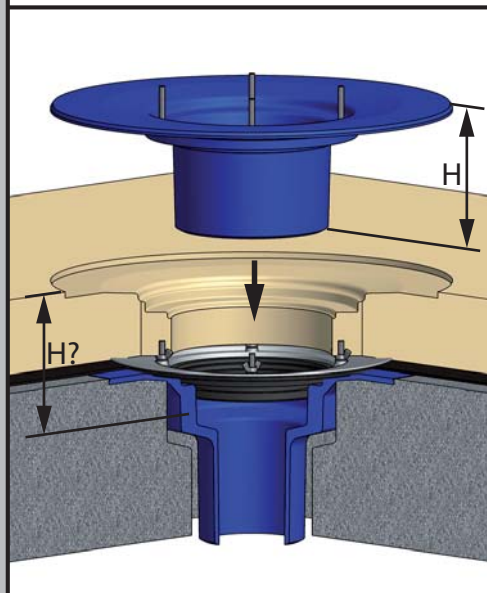

**6.** Se va atașa flanșă din aluminiu prin bolțurile filetate, analog etapelor de asamblare anterioare, de la 1 până la 3.

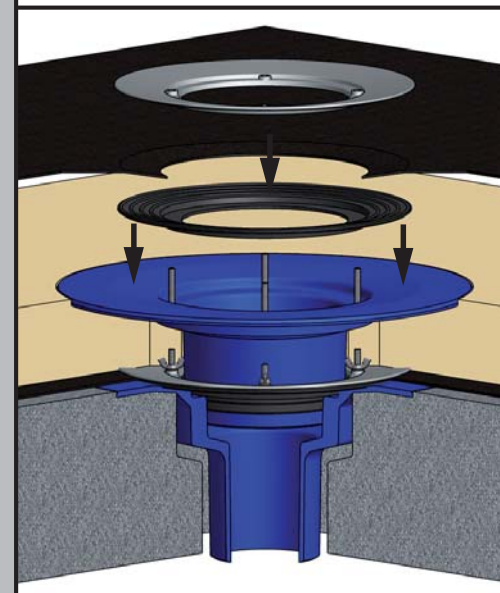

# Instrucțiuni de montaj


## Receptor cu flanșă din PUR



**Grumbach**

7.


Parafunzarul se va fixa cu ajutorul unei tije filetate înșurubată într-o altă tijă fixată cu șaibe și piulițe fluture care se vor strânge cu manual.

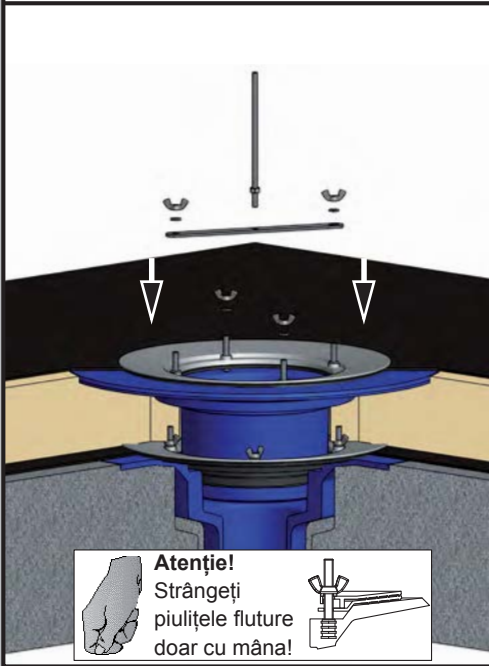

8.

În funcție de structura acoperișului, se alege accesoriul potrivit:

1. Parafunzar 2. Kit de scurgere pentru terasă circulabilă 3. Kit de scurgere pentru terasă necirculabilă

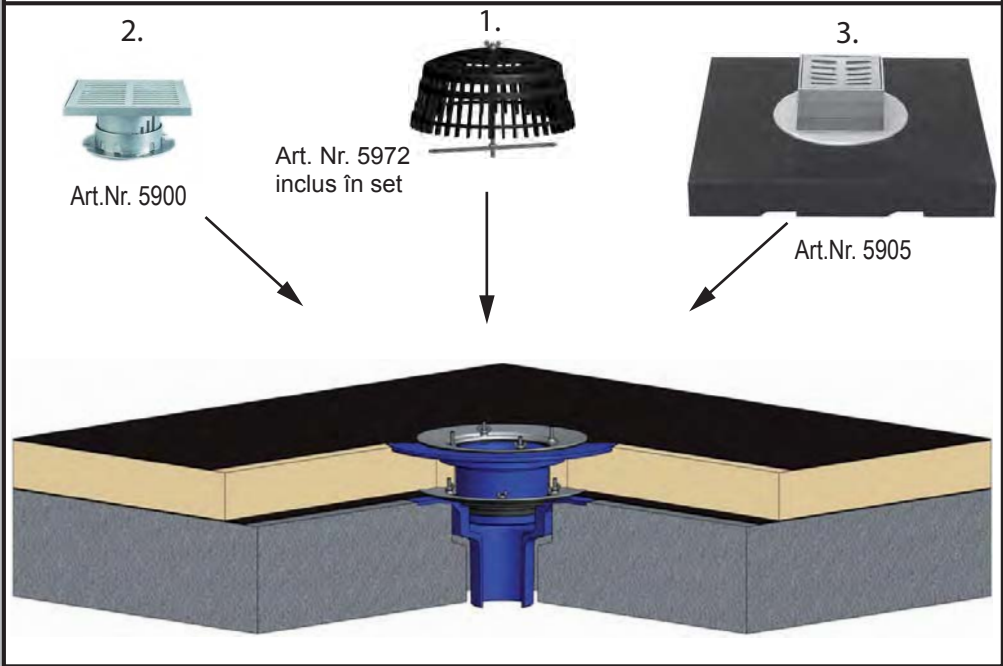


### Date tehnice: Receptor cu flanșă

Cod produs: 2008/2028/2028.2

#### Instrucțiuni de utilizare !

1. Pentru montajul pe bitum subțire sau tablă de plastic rigid se va încălzi în zona de contact cu un arzător sau cu o suflantă cu aer cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația termică, ci pe membrana acoperișului. (Risc de infiltrare prin capilaritate)

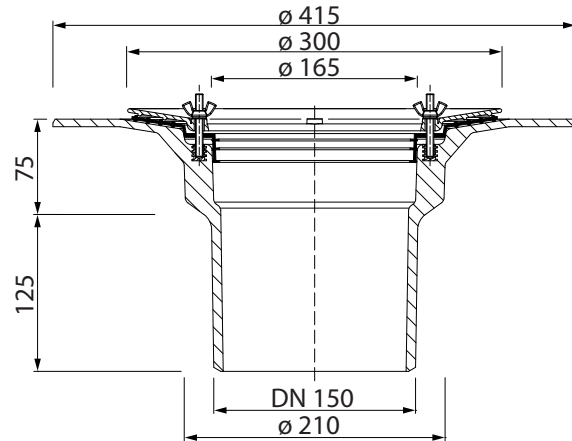

### Date tehnice: Prelungitor

Cod produs: 2080	2081
H	150mm / 195mm

#### Instrucțiuni de utilizare !

1. Pentru montajul pe bitum subțire sau tablă de plastic rigid se va încălzi în zona de contact cu un arzător sau cu o suflantă cu aer cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația termică, ci pe membrana acoperișului. (Risc de infiltrare prin capilaritate)

