










■ Accesorii pentru Receptoarele Grumbach

		Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
	Kit terasă circulabilă cu inel de reglare a înălțimii, înălțime reglabilă 35-115 mm, potrivit pentru: Receptor cu flanșă, Receptor cu guler, Receptor Attika plat.	5900	141,-	1-6-120
	Kit terasă circulabilă (negru) complet, cu sită, potrivit pentru: Receptor universal, Receptor compact cu guler și Receptor pentru renovare DN 125/140/150 și Receptor excentric. Înălțime reglabilă de la 60 la 170 mm. De asemenea, disponibil cu bariera pentru miros (inclusiv inel distanțier) Utilizând bariera pentru miros capacitatea de drenaj se reduce considerabil!	fără barieră pt. miros 5902 cu barieră pt. miros 5902.G	96,- 114,-	1-6-120 1-6-120
	Kit terasă PLUS similar cu cel de mai sus (Art. Nr. 5902), dar cu ornamentele din partea superioară realizate din oțel inoxidabil. De asemenea, disponibil cu bariera pentru miros! Utilizând bariera pentru miros capacitatea de drenaj se reduce considerabil!	fără barieră pt. miros 5902.E cu barieră pt. miros 5902.G.E	189,- 207,-	1-6-120 1-6-120
	Kit terasă PLUS lung similar cu cel descris mai sus (Art. Nr. 5902.E) dar cu un gât mai lung, înălțime reglabilă 60-280 mm. De asemenea, disponibil cu bariera pentru miros! Utilizând bariera pentru miros capacitatea de drenaj se reduce considerabil!	fără barieră pt. miros 5902.E.L cu barieră pt. miros 5902.G.E.L	261,- 279,-	1-6-120 1-6-120
	Prelungitor cu sită inelară din oțel inoxidabil pentru absorbția din conducte D 70 sau DN 100. Potrivite pentru it de terasă circulabilă / PLUS / PLUS lung. Versiune de înaltă calitate!	DN 70 5903 DN 100 5904	242,- 315,-	
	Kit pentru terasă încastrabil în carosabil potrivit pentru Receptor universal și receptor compact cu guler Ramă pentru înălțare 25 mm pentru kit pentru terasă încastrabil în carosabil Placă pentru absorbția sarcinii 500 x 500 mm, nălțime 60 mm, cu fante de scurgere și panou OSB spumat, grosime de 25 mm, încărcabil până la 2 t.	5905	126,-	1-6-120
		5906	42,-	5-30-600
		5907	207,-	6-6-84
	Coroană pentru pietriș din oțel inoxidabil potrivit pentru orice receptor comercializat. Protecție pe termen lung împotriva înfundării conductelor. Capac din oțel inoxidabil potrivit pentru coroană pentru pietriș din oțel inoxidabil	5908	120,-	3-3-42
		5909	84,-	
	Piesă de legătură receptor / țeavă de scurgere Legătura perfectă între un receptor Grumbach DN 50,70 sau 100 și o conductă de scurgere cu aceeași dimensiune DN.	DN 50/50 5940 DN 70/80 5942 DN 100/100 5944	33,- 48,- 54,-	2-12-240 2-12-240 2-12-240
	Piesă de legătură receptor / Loro Pentru o conexiune între un receptor Grumbach DN 70 sau 100 și un sistem Loro cu aceeași dimensiune DN. (fără protecție la antirefulare, vezi nota de mai jos)	DN 70 5953* DN 100 5954*	54,- 96,-	2-12-240 2-12-240

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

*** Atenție! Aceste produse nu sunt protejate antirefulare, de aceea instalarea este permisă doar în canalele verticale din afara clădirilor!**

■ Accesorii pentru Receptoarele Grumbach



Adaptor DN 100

din Titanzinc (fără protecție la antirefulare, vezi nota de mai sus)
din PP pentru legătura dintre un receptor sau țevă DN 100 (NW 110), cu țevă de zinc DN 100 sau din 6 piese.

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 100	5955 *	84,-	2-12-240
DN 100	5955.PP	135,-	2-12-240



Adaptor DN 100

din Titanzinc, fără garnitură, pentru legătura cu o țevă verticală de zinc.
(fără protecție la antirefulare, vezi nota de mai jos dreapta)

DN 100	2633 *	54,-	
NW 100, 6-teilig			



Exemplu de instalare Adaptor



Clopot pentru sifon de canalizare

inclusiv garnitura, potrivit pentru: Art. Nr. 2104/2124/3104/3124
Capacitate de drenare 0,6 l/sec.

	5950	114,-	2-12-240
--	-------------	-------	----------



Barieră pentru miros

potrivit pentru toate Receptoarele universale și Receptoarele compacte cu guler.
Notă: reduce capacitatea de drenare la aproximativ 0,9 l/s !


	5952	42,-	
--	-------------	------	--



Grătar de scurgere

din oțel zincat la cald, dimensiunea ochiurilor de 66 x 11 mm,
2 picioare din cauciuc (4 picioare din cauciuc la Art. Nr. 5962 și 5964), reglabil continuu pe înălțime, înălțime 70-110 mm,
lungime 1000 mm, 3 lățimi standard 100, 150 sau 250 mm.

100x1000 mm	5960	147,-	
150x1000 mm	5962	183,-	
250x1000 mm	5964	231,-	

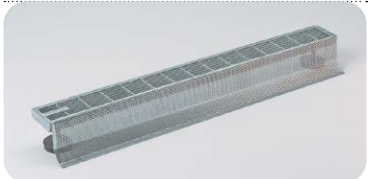

Proil de oprire a pietrișului

potrivit pentru toate grătarele de scurgere.

	5961	42,-	
--	-------------	------	--

NOU!



Parafrunzar

potrivit pentru: Receptor universal, Receptor compact cu guler, Receptor pentru renovare DN 125 și Receptor pentru renovare DN 140 cu flanșă de prindere.

Acum și cu protecție UV!

roșu	5970.R	24,-	
negru	5970	22,50	

NOU!



Parafrunzar










potrivit pentru Receptor cu guler DN 150 și Receptor pentru renovare 170.

Acum și cu protecție UV!

roșu	5971.R	24,-	
negru	5971	24,-	

* **Achtung!** Diese Produkte sind nicht rücktauschbar, daher ist der Einbau nur in senkrecht eichten Fallrohren außerhalb von Gebäuden zulässig!

■ Accesorii pentru Receptoarele Grumbach

		Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
 	<p>Parafrunzar universal cu suport potrivit pentru:</p> <p>Tip ..: Receptor pentru renovare 88/103/110 (diametru interior 80-120 mm)</p> <p>Tip ...: Receptor pentru renovare 140 cu guler adeziv (diametru interior 120-140 mm)</p> <p>Acum și cu protecție UV!</p>	<p>roșu 5973.R</p> <p>negru 5973</p> <p>roșu 5973.3.R</p> <p>negru 5973.3</p>	<p>33,-</p> <p>33,-</p> <p>34,50</p> <p>33,-</p>	
	<p>Pararunzar cu set de fixare (tijă filetată, piulițe și placă de fixare), în funcție de varianta aleasă, se potrivește cu Receptor cu flanșă de prindere, Receptor trapezoidal, Receptor pentru renovare din aluminiu, Receptor pentru renovare 56/DN 150/DN 200, Receptor Attika Plat, Receptor Alfa, Receptor din oțel inoxidabil DN 50/DN 70/DN 100, Receptor TOP din oțel inoxidabil și Receptor cu guler DN 200. Acum și cu protecție UV! Vă rugăm să specificați tipul receptorului în momentul comenzii.</p>	<p>roșu 5972.R</p> <p>negru 5972</p>	<p>39,-</p> <p>37,50</p>	
	<p>Garnitură antițefulare pentru prelungitoare potrivit pentru seria de Receptoare compacte cu guler</p>	5990.N	31,50	
	<p>Inel de îndiguire din PUR 35 mm înălțime cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială. Potrivit pentru toate receptoarele Grumbach.</p>	5915	44,50	5-5-70
	<p>Inel de îndiguire din PUR cu înălțime mai mare (>35 mm) Vă rugăm să specificați înălțimea dorită!</p>	5915.E	120,-	5-5-70
 	<p>Jumătate de inel de îndiguire din PUR 45 mm înălțime cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!) Special pentru Receptoarele Attika pentru scurgere laterală prin atic. Înălțime 45 mm sau poate fi scurtată.</p>	<p>cu înclinare 5916.BIT</p> <p>fără înclinare 5916.0</p>	<p>81,-</p> <p>84,-</p>	<p>3-9-10 8</p> <p>3-9-10 8</p>
	<p>Ramă de îndiguire din PUR (neagră) cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!). Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare, Attika Messo și Attika Plus. înălțime 65 mm sau poate fi scurtată.</p>	<p>fără înclinare 5917.0</p>	<p>87,-</p>	2-6-72
	<p>Admisie inversată pentru acoperiș fabricată în mod individual în funcție de grosimea izolației. Cu fante de admisie de sus în jos și suport pentru parafrunzar. Potrivit pentru toate receptoarele Grumbach. Vă rugăm să specificați înălțimea dorită!</p>	5918	75,-	

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!

■ Sistem de conducte din oțel inoxidabil



Țeavă din oțel inoxidabil cu mufă

	Lungime				
	25 cm	50 cm	100 cm	200 cm	300 cm
DN 50	2631	2631.55	2631.1	2631.2	2631.3
€	35,-	61,-	87,-	141,-	195,-
DN 70	2632	2632.55	2632.1	2632.2	2632.3
€	45,-	72,-	114,-	195,-	276,-
DN 100	2634	2634.55	2634.1	2634.2	2634.3
€	63,-	87,-	156,-	279,-	387,-

Supliment pentru țevi din otel inoxidabil de 200 cm si 300 cm

85,50

Dimensiune | Cod prod.

Preț
€/buc.

a se vedea tabelul
din stânga

a se vedea
tabelul din
stânga



Cot din oțel inoxidabil cu mufă

	Ungchi			
	87,5°	45°	30°	15°
DN 50	2650	2650.45	2650.30	2650.15
€	61,-	45,-	42,-	39,-
DN 70	2652	2652.45	2652.30	2652.15
€	79,-	60,-	57,-	48,-
DN 100	2654	2654.45	2654.30	2654.15
€	114,-	81,-	81,-	69,-

a se vedea tabelul
din stânga

a se vedea
tabelul din
stânga



Ramificație din oțel inoxidabil

	Ungchi	
	87,5°	45°
DN 50/50	2660	2660.45
€	66,-	104,-
DN 70/70	2662	2662.45
€	84,-	135,-
DN 100/100	2664	2664.45
€	117,-	186,-

a se vedea tabelul
din stânga

a se vedea
tabelul din
stânga



Țevi din oțel inoxidabil cu deschidere de inspecție DN 100

DN 100 **2635**

159,-



Colier de prindere din oțel inoxidabil

pentru o conexiune fermă a tubului de oțel inoxidabil la structura.
Cu garnitură de cuplare din cauciuc.

DN 50 **2690**

9,00

DN 70 **2692**

12,00

DN 100 **2694**

12,00

»Grumbach - calitate garantată.«