


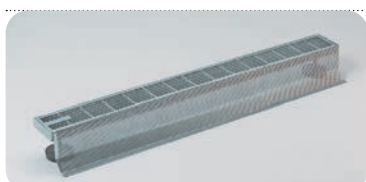
■ Accesorii pentru Receptoarele Grumbach

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Kit terasă circulabilă cu inel de reglare a înălțimii, înălțime reglabilă 35-115 mm, potrivit pentru: Receptor cu flanșă, Receptor cu guler, Receptor Attika plat.		5900	147,-	1-6-120
	Kit terasă circulabilă (negru) complet, cu sită, potrivit pentru: Receptor universal, Receptor compact cu guler, Receptor pentru renovare DN 125/140/150 și Receptor excentric. Înălțime reglabilă de la 60 la 150 mm. Disponibil și cu bariera pentru miros (inclusiv inel distanțier). Utilizând bariera pentru miros capacitatea de drenaj se reduce considerabil!	fără barieră pt. miros cu barieră pt. miros	5902 5902.G	102,- 121,-	1-6-120 1-6-120
	Kit terasă circulabilă PLUS similar cu cel de mai sus (Art.-Nr. 5902), dar cu grilă din oțel inoxidabil Disponibil și cu bariera pentru miros. Utilizând bariera pentru miros capacitatea de drenaj se reduce considerabil!	fără barieră pt. miros cu barieră pt. miros	5902.E 5902.G.E	195,- 213,-	1-6-120 1-6-120
	Kit terasă circulabilă PLUS lung similar cu cel de mai sus (Art.-Nr. 5902.E) dar cu un gât mai lung, înălțime reglabilă 60-260 mm. Disponibil și cu bariera pentru miros. Utilizând bariera pentru miros capacitatea de drenaj se reduce considerabil!	fără barieră pt. miros cu barieră pt. miros	5902.E.L 5902.G.E.L	267,- 285,-	1-6-120 1-6-120
	Prelungitor cu sită inelară din oțel inoxidabil pentru absorbția din conducte DN 70 sau DN 100. Potrivit pentru kit de terasă circulabilă / PLUS / PLUS lung. Versiune de înaltă calitate!	DN 70 DN 100	5903 5904	243,- 315,-	
	Kit terasă încastrabil în carosabil potrivit pentru Receptor universal și receptor compact cu guler Ramă pentru înălțare 25 mm pentru kit pentru terasă încastrabil în carosabil Placă pentru absorbția sarcinii din PUR 500x500 mm, înălțime 60 mm, cu fante de scurgere și panou OSB spumat, grosime de 25 mm, suportă sarcină de până la 2 t.		5905 5906 5907	132,- 42,- 213,-	1-6-120 5-30-600 6-6-84
	Coroană pentru pietriș din oțel inoxidabil potrivit pentru orice receptor comercializat. Protecție pe termen lung împotriva înfundării conductelor. Capac din oțel inoxidabil potrivit pentru coroană pentru pietriș din oțel inoxidabil.		5908 5909	121,- 84,-	1-4-80
	Piesă de legătură receptor / țeavă de scurgere Legătura perfectă între un receptor Grumbach DN 50,70 sau 100 și o conductă de scurgere cu aceeași dimensiune DN.	DN 50/50 DN 70/80 DN 100/100	5940 5942 5944	33,- 48,- 54,-	2-12-240 2-12-240 2-12-240
	Piesă de legătură receptor / Loro Pentru o conexiune între un receptor Grumbach DN 70 sau 100 și un sistem Loro cu aceeași dimensiune DN. (fără protecție la antirefulare, vezi nota de mai jos)	DN 70 DN 100	5953* 5954*	54,- 96,-	2-12-240 2-12-240

*** Atenție!** Aceste produse nu au etanșare la antirefulare, prin urmare instalarea lor este permisă numai în conductele de scurgere din afara clădirilor!

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet


■ Accesorii pentru Receptoarele Grumbach

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Adaptor DN 100 din Titanzink (fără protecție la antirefulare, vezi nota de mai sus) din PP pentru legătura dintre un receptor sau țevă DN 100 (NW 110), cu țevă de zinc DN 100 sau din 6 părți	DN 100	5955 *	84,-	2-12-240
		DN 100	5955.PP	132,-	2-12-240
	Adaptor DN 100 din Titanzink, fără garnitură, pentru legătura cu o țevă verticală de zinc (fără protecție la antirefulare, vezi nota de mai sus)	DN 100	2633 *	57,-	
	Exemplu de instalare Adaptor				
					
	Clopote pentru sifon de canalizare incl. garnitură, potrivit pentru Art.-Nr. 2104/2124/3104/3124 Capacitate de drenare 0,6 l/sec.		5950	114,-	2-12-240
	Barieră pentru miros potrivită pentru toate Receptoarele universale și Receptoarele compacte cu guler. Notă: reduce capacitatea de drenare la aproximativ 0,9 l/s!		5952	45,-	
	Grătar de scurgere din oțel zincat, dimensiunea ochiurilor de 66 x 11 mm, 2 picioare din cauciuc (4 picioare din cauciuc la Art. Nr. 5962 și 5964), reglabil continuu pe înălțime, înălțime 70-110 mm, lungime 1000 mm, 3 înălțimi standard 100, 150 sau 250 mm.	100x1000 mm	5960	147,-	
		150x1000 mm	5962	183,-	
		250x1000 mm	5964	231,-	
	Profil de oprire a pietrișului potrivit pentru grătarul de scurgere		5961	42,-	
	Parafrunzar potrivit pentru: Receptor universal, Receptor compact cu guler, Receptor pentru renovare DN 125 și Receptor pentru renovare DN 140 cu flanșă de prindere. Acum și cu protecție UV!	roșu	5970.R	24,-	
		negru	5970	21,-	
	Parafrunzar potrivit pentru Receptor cu guler DN 150 și Receptor pentru renovare DN 170 Acum și cu protecție UV!	roșu	5971.R	24,-	
		negru	5971	24,-	

*** Atenție!** Aceste produse nu au etanșare la antirefulare, prin urmare instalarea lor este permisă numai în conductele de scurgere din afara clădirilor!

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet

■ Accesorii pentru Receptoarele Grumbach

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Parafrunzar universal cu suport potrivit pentru: Tip I: Receptor pentru renovare 88/103/110 (diametru interior 80-120 mm) Tip II: Receptor pentru renovare 140 cu guler adeziv (diametru interior 120-140 mm) Acum și cu protecție UV!	roșu negru	5973.R 5973	33,- 33,-	
		roșu negru	5973.3.R 5973.3	36,- 33,-	
	Parafrunzar cu set de fixare (tijă filetată, piulițe și placă de fixare), în funcție de varianta aleasă, se potrivește cu Receptor cu flanșă de prindere, Receptor trapezoidal, Receptor pentru renovare din aluminiu, Receptor pentru renovare 56/DN 150/DN 200, Receptor Attika Plat, Receptor Alfa, Receptor din oțel inoxidabil DN 50/DN 70/DN 100, Receptor TOP din oțel inoxidabil și Receptor cu guler DN 200. Acum și cu protecție UV! Vă rugăm să specificați tipul receptorului în momentul comenzii.	roșu negru	5972.R 5972	42,- 42,-	
	Garnitură antirefulare pentru prelungitoare potrivit pentru seria de Receptoare compacte cu guler		5990.N	33,-	
	Inel de îndiguire din PUR 35 mm înălțime cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă PVC sau membrană specială*) vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Potrivit pentru toate receptoarele Grumbach.		5915	87,-	5-5-70
	Inel de îndiguire din PUR cu înălțime mai mare (>35 mm) Vă rugăm să specificați înălțimea dorită!		5915.E	126,-	5-5-70
	Jumătate de inel de îndiguire din PUR 45 mm înălțime cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă PVC sau membrană specială*), vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!! Special pentru Receptoarele Attika pentru scurgere laterală prin atic.	cu înclinare fără înclinare	5916.BIT 5916.0	84,- 87,-	3-9-108 3-9-108
	Înălțime 45 mm sau poate fi scurtată.	Extracost pt. scurtare		33,-	
	Ramă de îndiguire din PUR (neagră) cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă PVC sau membrană specială*), vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!! Potrivit pentru receptoarele Attika Jumbo, Attika Super cu înclinare și Attika Meso cu înclinare. Înălțime 65 mm sau poate fi scurtată	cu înclinare	5917	87,-	2-6-72
		Extracost pt. scurtare		33,-	
	Ramă de îndiguire din PUR (neagră) cu guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă PVC sau membrană specială*), vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!! Potrivit pentru receptoarele Attika Super fără înclinare, Attika Meso și Attika Plus. Înălțime 65 mm sau poate fi scurtată	fără înclinare	5917.0	90,-	2-6-72
		Extracost pt. scurtare		33,-	
	Admisie inversată pentru acoperiș fabricată în mod individual în funcție de grosimea izolației. Cu fante de admisie de sus în jos și suport pentru parafrunzar. Potrivit pentru toate receptoarele Grumbach. Vă rugăm să specificați înălțimea dorită!		5918	75,-	

■ Gulere de legătură și folii / manșete speciale

În momentul comenzii vă rugăm să specificați produsele cu guler adeziv pentru legătură!

În tabel, gurile de legătură și foliile / manșetele sunt marcate după cum urmează:

albastru: folii standard, fără extracost: bitum și PVC.

roșu: folii speciale / manșete speciale: cost suplimentar 24,- €

Atenție: Produsele fabricate cu folii speciale / manșete speciale nu se pot returna!

Abreviere	Marcă/Produs	Tip membrană	Producător
AEG	Evalon V hellgrau	EVA	Alwitra GmbH.
AES	Evalon V schiefergrau	EVA	Alwitra GmbH
AEV	Evalastic V hellgrau	EPDM	Alwitra GmbH
AVG	Evalastic V schiefergrau	EPDM	Alwitra GmbH
AEW	Evalon V weiß	EVA	Alwitra GmbH
ALP	Alkorplan A 35179010	PVC	Renolit AG
BIT	Baruplan GV E 27 / MAT Fix S3R	Bitumen	Büsscher & Hoffmann / Axter
EXT	Extrapol F hellgrau	FPO (PE-basiert)	Swisspor Deutschland GmbH
FLA	Flagon EP/PV200*	FPO (PP-basiert)	Soprema GmbH
NOV	Novoproof DA-S	EPDM	COVERIT Abdichtungssysteme GmbH
OFO	ohne Folie		
POL	Polyfin 4020v hellgrau	FPO (PE-basiert)	Polyfin AG
PVB	PP-Vlies ober- und unterseitig auf TPE-Dichtbahn		Jäger GmbH
PVC	Silkaplan SGK	PVC	Sika Deutschland GmbH
REP	Rhepanol Hg*	PIB	FDT GmbH & Co. KG
RES	Resitrix CL* (Bitumenseite oben)	EPDM/BIT	Carlisle CM GmbH
SON	Sondermarke		
STG	Sarnafil TG 66-20*	FPO (PP-basiert)	Sika CH AG & Co. KG
TEC.G	Tectofin RV grau	PVC	Wolfin Bautechnik GmbH
TEC.T	Tectofin RV titangrau	PVC	Wolfin Bautechnik GmbH
TER.S	Thermoplan-T 20 silbergrau*	FPO (PP-basiert)	Paul Bauder GmbH & Co. KG
TER	Thermoplan-T 20 perlweiß*	FPO (PP-basiert)	Paul Bauder GmbH & Co. KG
TPO	TPO 2.0 F hellgrau	FPO (PE-basiert)	Köster Bauchemie AG
VAE	VAEPLAN Typ VB1040/D12	EVA	Derbigum Deutschland GmbH
WOL	Wolfin IB	PVC/P BV	Wolfin Bautechnik GmbH

*fără cașerare la intrados

Stand: 03.2025. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.