



Dispozitiv de penetrare prin acoperiș

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Dispozitiv de penetrare prin acoperiș




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică

Instrucțiuni de montaj

Dispozitiv de penetrare din PUR




Dispozitiv de penetrare din PUR: Art. Nr. 5149




- **deschiderea de inspecție** pentru **acoperișuri plate**.
- **de înaltă calitate**, fără CFC, integral din PUR impermeabil, capac cu filet.
- Îndeplinește **izolația termică**
- utilizabil pentru revizie și control
- potrivit pentru **toate membranele** comune disponibile pentru acoperișuri (vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii)

Exemplu de montaj: Dispozitiv de penetrare cu element de umplere opțional pentru revizia și controlul barierei de vapori prin izolația termică.

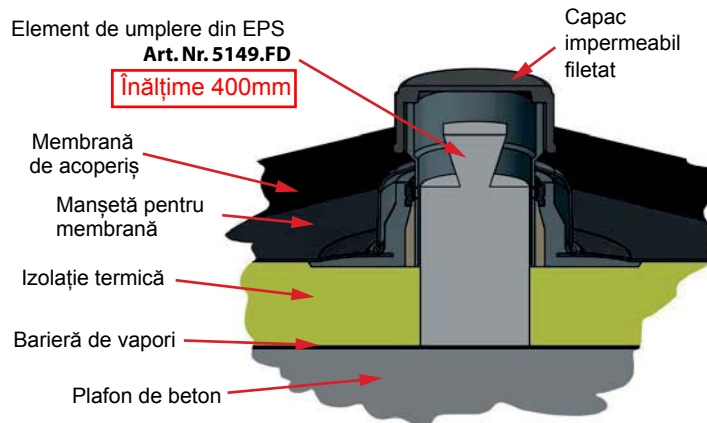


1

Acoperis cald existent (în continuare, fără strat de etanșare).

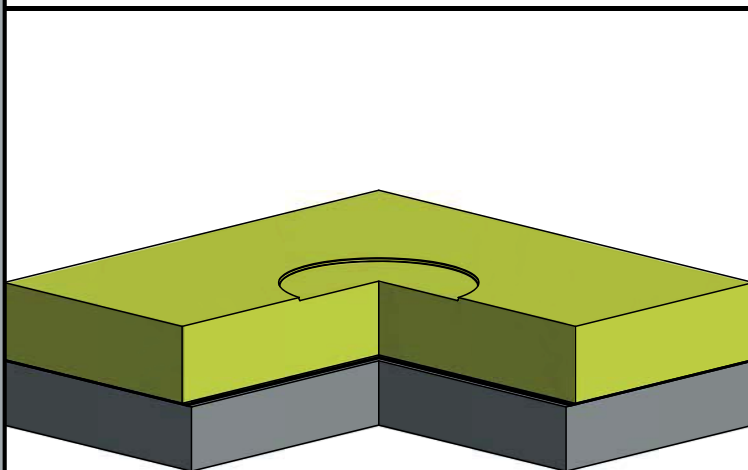


2

Decupează izolația termică până la nivelul barierei de vapori, cu diametrul Ø100mm.

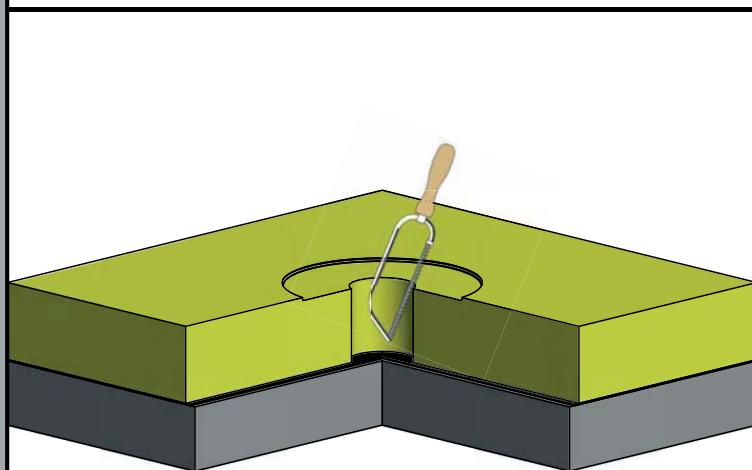


3

Centrează dispozitivul de penetrare pe decupătură.

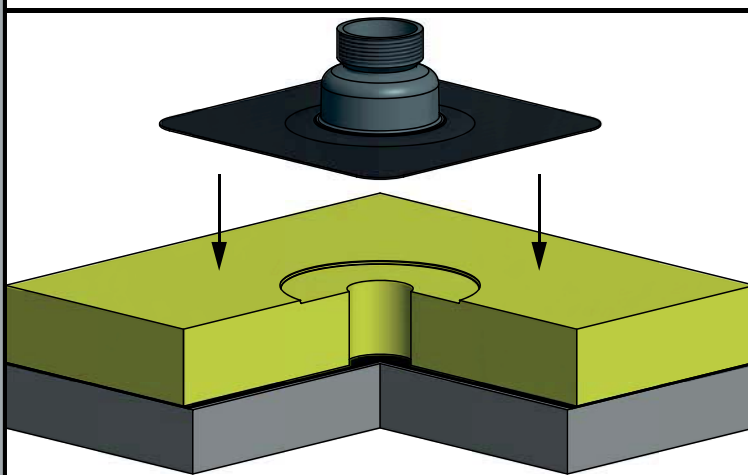

4

Montați membrana de acoperiș și sudați manșeta de legătură a dispozitivului, de aceasta.

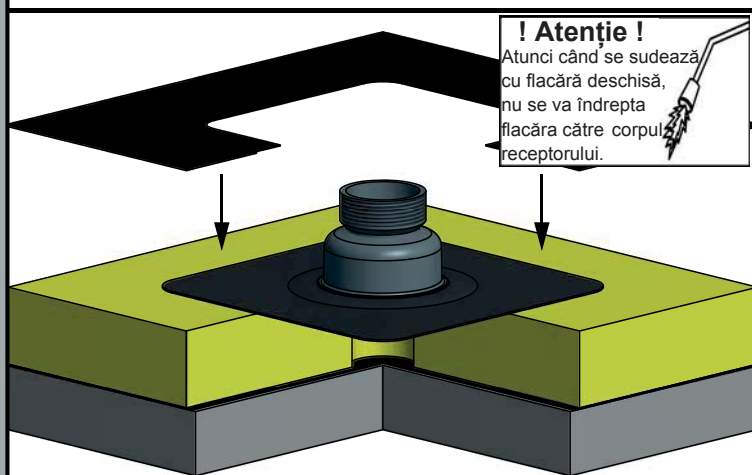


Instrucțiuni de montaj

Dispozitiv de penetrare din PUR




5

Se introduce elementul special de umplere, Art.Nr. 5149.FD, în deschiderea dispozitivului.

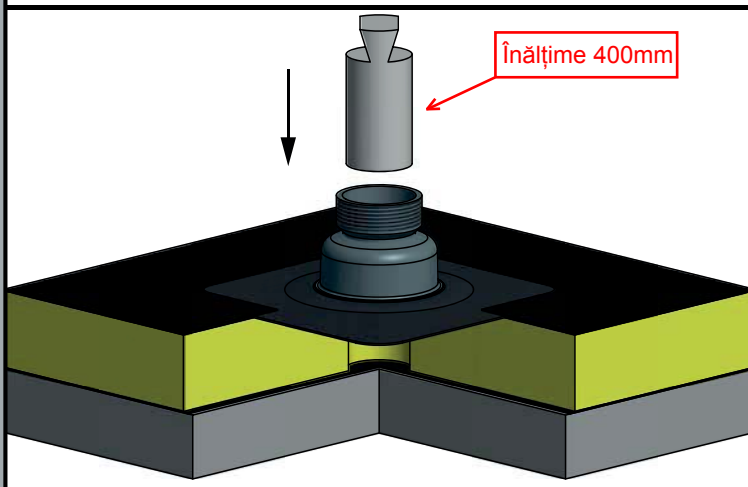


6

Se va măsura înălțimea „H” cu care elementul de umplere iese din dispozitiv.

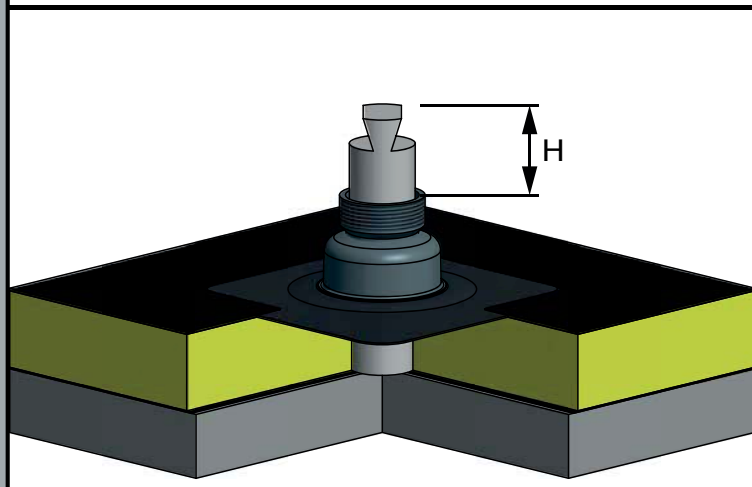


7

Se va decupa elementul de umplere cu „H” + 1cm de la partea inferioară și se va introduce în dispozitiv.

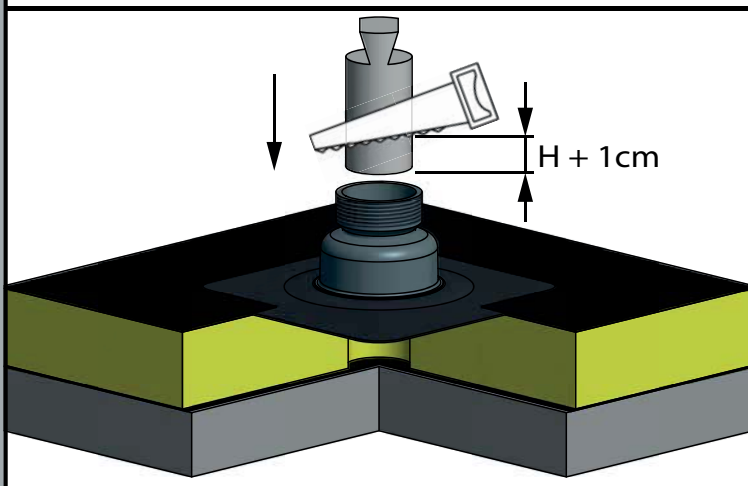


8

Înfiletați capacul cu filet pe capul dispozitivului.

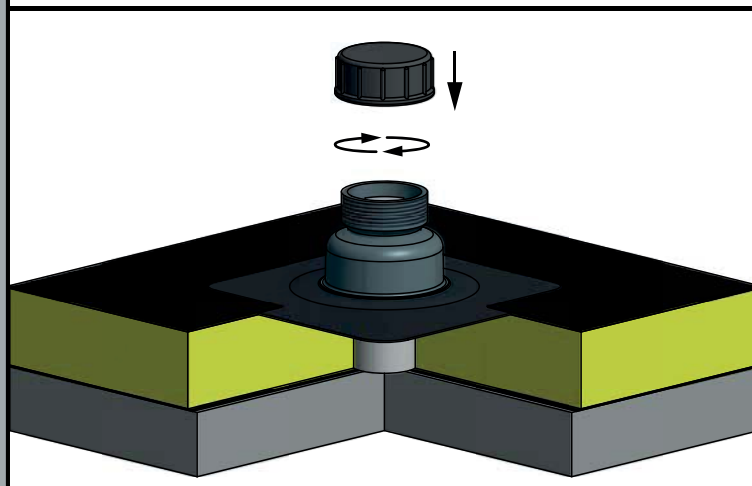

Date tehnice:

Art. Nr. 5149

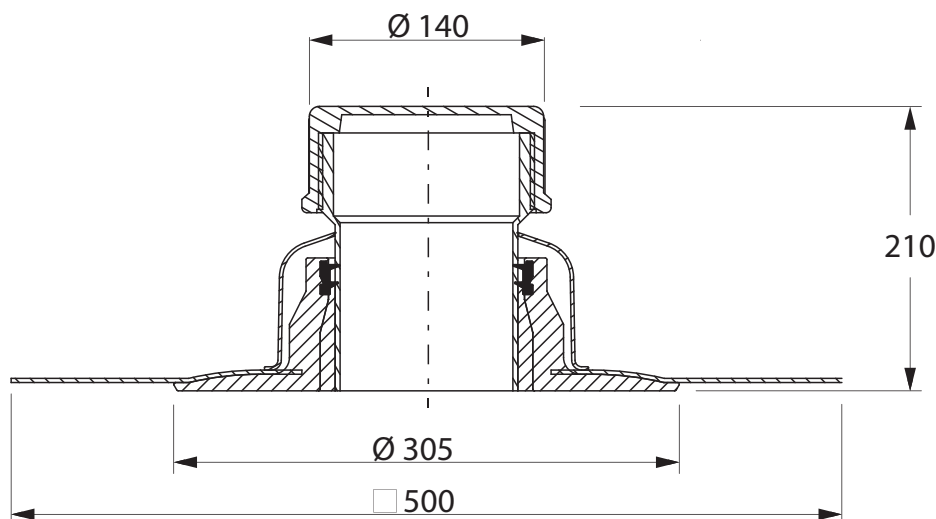




Denumire: Dispozitiv de penetrare din PUR (negru)

Cod produs: 5149


Desen nr.:

Valabil din: 08.02.2018

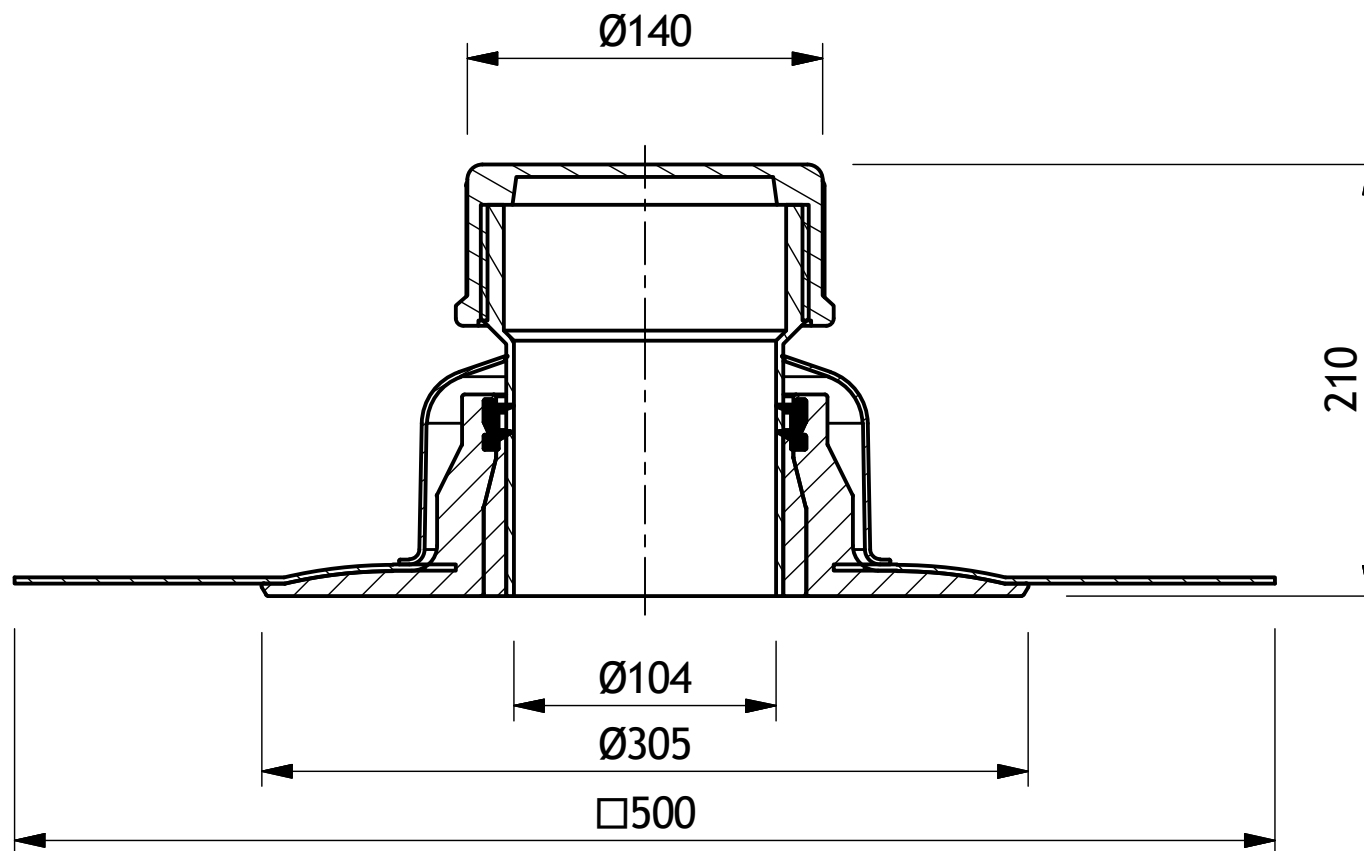



Dispozitiv de penetrare prin acoperiș

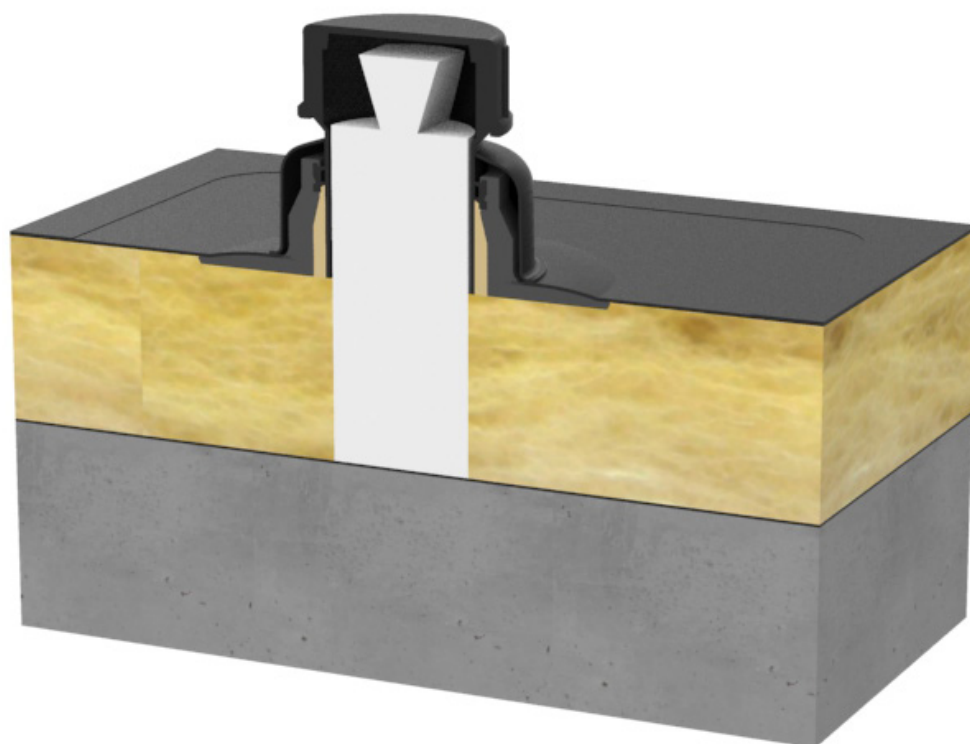

Dispozitiv de penetrare instalat în acoperișul cald pentru a controla izolația. Prin deșurubarea capacului și îndepărtarea elementului de umplere / izolație, izolația poate fi examinată pentru umiditate.



Dispozitiv de penetrare prin acoperiș

5149 GR

Dispozitiv de penetrare din PUR

Dispozitiv de penetrare, integral din spumă foarte comprimată rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu guler turnat (500*500 mm), sudabil la diferite soluții de acoperiș.

Cu capac cu filet rezistent la apă, pentru deschidere în vederea întreținerii, cât pentru controlul izolației la umiditate sau pentru uscare.

Livrare și instalare profesională.

Denumire: Dispozitiv de penetrare din PUR

Cod produs: 5149 GR

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

5149.FD GR

Element de umplere / izolare special din EPS

Element izolator special din EPS potrivit pentru Dispozitivul de penetrare din PUR. Pentru introducerea în golul pentru întreținere până la bariera de vapori, îndeplinește rolul izolator, cu mânere pentru o eliminare simplă și reintroducere.

Livrare și instalare profesională.

Denumire: Element de umplere / izolare special din EPS

Cod produs: 5149.FD GR

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG