



■ Element pentru protecție împotriva incendiilor



Element pentru protecție împotriva incendiilor Grumbach pentru receptoare de scurgere de acoperiș - ideal pentru orice receptor universal și pentru gama de receptoare compacte cu guler.

Căptușeala de protecție împotriva incendiilor prezintă o adâncitură cvadruplă în partea superioară, ceea ce permite o poziționare optimă a receptorului, astfel încât apa să fie drenată complet, fără a rămâne în receptor.



Dimensiune | Article-No.

Element pentru protecție împotriva incendiilor

DN 70	5943
DN 100	5945
DN 125	5946
DN 150	5948

Receptor compact pentru protecție împotriva incendiilor din oțel inoxidabil

DN 50	2640
DN 70	2642
DN 100	2644
DN 125	2646

Capac de protecție la foc pentru conducte termoplastice

DN 70	2641
DN 50	2643
DN 100	2645
DN 125	2647
DN 150	2648
DN 200	2649

NOU!




Elementul pentru protecție împotriva incendiilor Grumbach previne eficient, în conformitate cu DIN18234-3 și -4, extinderea nedorită a unui incendiu din partea inferioară pe suprafața acoperișului, nu numai prin orificiile din acoperiș, ci și prin deschiderea prin care trece conducta.


Receptorul din oțel inoxidabil pentru protecție împotriva incendiilor fabricat de Grumbach este deosebit de compact și necesită doar o gaură minimă în plafon, pentru a putea fi instalat. Ca alternativă, poate fi utilizat ca orificiu de ventilație sau loc de trecere a unui cablu de alimentare cu electricitate. Receptorul pentru protecție împotriva incendiilor este compatibil cu prelungitoarele din PUR sau oțel inoxidabil.

Elementul și receptorul pentru protecția contra incendiilor sunt potrivite pentru utilizare în acoperișuri cu tablă trapezoidală (acoperiș cald).

Exemplu de montaj element și receptor pentru protecție împotriva incendiilor




Element pentru protecție contra incendiilor cu receptor Universal și prelungitor montate pe tablă trapezoidală în acoperiș cald.

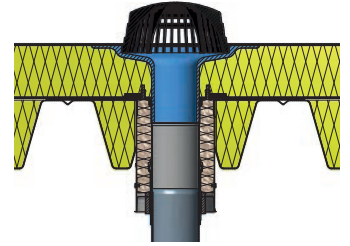

Receptor compact pentru protecție contra incendiilor DN100 montat pe tablă trapezoidală în acoperiș cald, împreună cu receptor Eco la partea superioară.

Date tehnice - element și receptor pentru protecție împotriva incendiilor

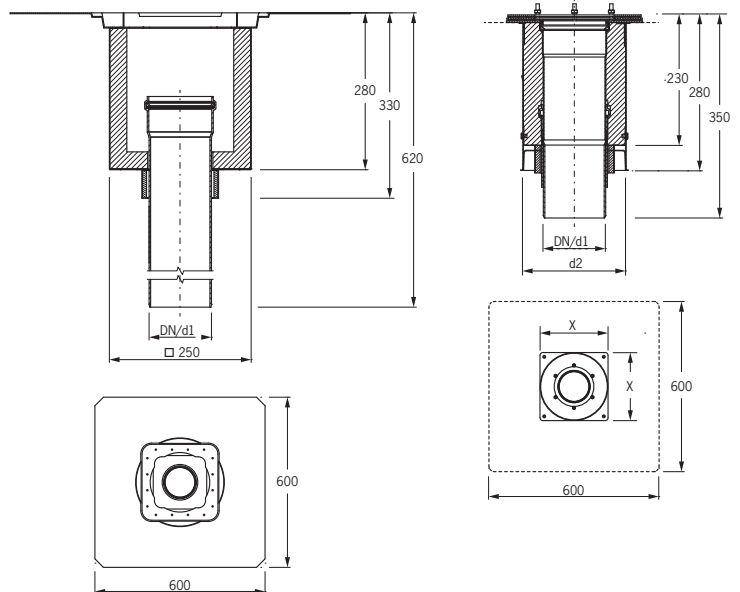

Art.	DN	d1	d2	X
5943	70	75	-	-
5945	100	110	-	-
5946	125	125	-	-
5948	150	160	-	-

Art.	DN	d1	d2	X
2640	50	50	160	180
2642	70	75	160	180
2644	100	110	180	240
2646	125	125	200	240