

## ■ Element pentru protecție împotriva incendiilor




### Element pentru protecție împotriva incendiilor pentru receptoare

Placare refractară de protecție împotriva incendiilor din oțel galvanizat și vată minerală solidă potrivit pentru Receptor niversal și Receptor Compact cu guler.

Previne eficient, în conformitate cu DIN18234-3 și -4, extinderea nedorită a unui incendiu din partea inferioară pe suprafața acoperișului, nu numai prin orificiile din acoperiș, ci și prin deschiderea prin care trece conducta.

**Elementul pentru protecție împotriva incendiilor a fost testat pentru a fi utilizat numai în acoperiș din tablă trapezoidală!**

Căptușeala de protecție împotriva incendiilor prezintă o adâncitură cvadruplă în partea superioară, ceea ce permite o poziționare optimă a receptorului, astfel încât apa să fie drenată complet, fără a rămâne în receptor.

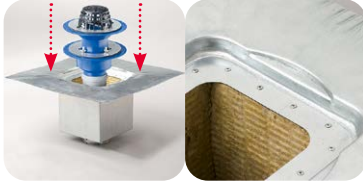

Exemplu de aplicație

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 70	<b>5943</b>	390,-	1-1-14
DN 100	<b>5945</b>	402,-	1-1-14
DN 125	<b>5946</b>	414,-	1-1-14
DN 150	<b>5948</b>	426,-	1-1-14
DN 50	<b>2640</b>	462,-	1-1-14
DN 70	<b>2642</b>	486,-	1-1-14
DN 100	<b>2644</b>	514,-	1-1-14
DN 125	<b>2646</b>	537,-	1-1-14
DN 50	<b>2641</b>	237,-	
DN 70	<b>2643</b>	261,-	
DN 100	<b>2645</b>	285,-	
DN 125	<b>2647</b>	324,-	
DN 150	<b>2648</b>	360,-	
DN 200	<b>2649</b>	396,-	



### Receptor compact pentru protecție împotriva incendiilor din oțel inoxidabil

cu mufă integrată, guler din tablă 600 x 600 mm, flanșă de prindere, garnitură de etanșare pe flanșă, țevă-racord din plastic, manșetă de protecție împotriva incendiilor, izolație și tablă de placare exterioră.

**Elementul pentru protecție împotriva incendiilor a fost testat pentru a fi utilizat numai în acoperiș din tablă trapezoidală!**



### Capac de protecție la foc pentru conducte termoplastice

Placă ignifugă din oțel inoxidabil, conectat la o manșetă R90 de protecție împotriva incendiilor. Ideal pentru acoperirea unor penetrări mai mari în acoperiș (de până la 300 x 300 mm).

**Adecvat pentru protecție împotriva incendiilor, pentru utilizarea în acoperiș de beton străpuns de țevi din termoplastic și țevi din oțel inoxidabil Grumbach la cea mai apropiată secțiune.**