

isoweld® LBS-S-T25-8,0**Date tehnice****Utilizare**

Pentru fixarea membranei și a izolației pe B.C.A. cu min. clasa de calitate P 3.3 (DIN 4223-1).

Pentru aplicațiile pe B.C.A., recomandăm folosirea elementelor de fixare fabricate din oțel inoxidabil austenitic, clasa AISI 304, Standardul European 1.4301 datorită rezistenței ridicate la coroziune a acestui material.

Material**Șurub**

- LBS-S-T25-8,0
Oțel inoxidabil austenitic, grad
AISI 304, Standard European
1.4301, clasa A2

Talere distribuție sarcină

- FI-P-6,8-PVC / FI-P-6,8-TPO
FI-P-6,8-EPDM
Oțel 0,8 mm
Rezistența la 15 cicluri ale testului
Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
și Standardul de Aprobare FM 447

Talere distribuție sarcină**FI-P-6,8-PVC**

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană PVC, diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm

FI-P-6,8-TPO

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană TPO, diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm


FI-P-6,8-EPDM

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană EPDM, diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm

Date tehnice

Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru montaj




- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W

- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah

- Nu folosiți mașină cu percuție.

Prelungitor bit ZA1/4"



- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

T25-25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

5

isoweld®3000 / FI-H / FI-Magnet Set




- Dispozitiv de sudură prin inducție, inductor de mână și magneți pentru sudarea membranei pe talerele de distribuție a sarcinii isoweld®



FI-Pad



- Plăcuță de carton pentru aplicații pe izolație EPS/XPS


Informații despre aplicație

	T25 Ø 9,7 mm 	
KL grosime de prindere M îmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		


Produs / Aplicație		Certificare	LBS-S-T25- 8,0x 65			KL	Informații despre aplicație
● Oțel inoxidabil austenitic		CE ETA-08/0262	Tip	d	L		
			LBS-S-T25-	8,0x	65	5	
			LBS-S-T25-	8,0x	85	25	
			LBS-S-T25-	8,0x	105	45	
			LBS-S-T25-	8,0x	125	65	
			LBS-S-T25-	8,0x	145	85	
			LBS-S-T25-	8,0x	165	105	
			LBS-S-T25-	8,0x	185	125	
						Componenta straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm ² .	
						Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei	
						KL = grosimea barierei de vapor + grosimea izolației	
						Lungime filet TL: Șuruburile cu lungimea de 65 mm: TL = 57 mm Șuruburile cu lungimea între 85 - 185 mm: TL = 70 mm	
						Montaj: Sd (adâncime de fixare): min. 60 mm	
						Disponibilitate: Disponibilitate la cerere. Vă rugăm să consultați reprezentantul SFS pentru mai multe informații. +40 757 577 041 / +40 757 577 042	

Talere distribuție sarcină


FI-P-6,8-PVC



FI-P-6,8-TPO



FI-P-6,8-EPDM



isoweld® LBS-T25-8,0



Date tehnice

Utilizare

Pentru fixarea membranei și a izolației pe B.C.A. cu min. clasa de calitate P 3.3 (DIN 4223-1).

Material

Șurub

- LBS-T25-8,0
Oțel carbon protejat anticoroziv prin tehnologia Durocoat® :
Rezistența la 15 cicluri ale testului
Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
și Standardul de Aprobare FM 447
Întrunește cerințele ecologice, fără crom VI

Talere distribuție sarcină

- FI-P-6,8-PVC / FI-P-6,8-TPO
FI-P-6,8-EPDM
Oțel 0,8 mm
Rezistența la 15 cicluri ale testului
Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
și Standardul de Aprobare FM 447

Talere distribuție sarcină

FI-P-6,8-PVC



- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană PVC ,
diametrul talerului 80 mm,
diametrul găurii 6,8 mm

FI-P-6,8-TPO



- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană TPO ,
diametrul talerului 80 mm,
diametrul găurii 6,8 mm

FI-P-6,8-EPDM




- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană EPDM ,
diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm

Date tehnice

Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru montaj




- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W

- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah

- Nu folosiți mașină cu percuție.

Prelungitor bit ZA1/4"



- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

T25-25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

isoweld®3000 / FI-H / FI-Magnet Set



- Dispozitiv de sudură prin inducție, inductor de mână și magneți pentru sudarea membranei pe talerele de distribuție a sarcinii isoweld®



FI-Pad



- Plăcuță de carton pentru aplicații pe izolație EPS/XPS

Informații despre aplicație

	T25 Ø 9,7 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		


		LBS-T25- 8,0x 65					
Produs / Aplicație	Certificare	Tip	d	L	KL	Informații despre aplicație	
■ Oțel carbon  	 	LBS-T25-	8,0x	65	5		
		LBS-T25-	8,0x	85	25		
		LBS-T25-	8,0x	105	45		
		LBS-T25-	8,0x	125	65		
		LBS-T25-	8,0x	145	85		
		LBS-T25-	8,0x	165	105		
		LBS-T25-	8,0x	185	125		
					Componența straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm ² .		
					Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei		
					KL = grosimea barierei de vapori + grosimea izolației		
					Lungime filet TL: Șuruburile cu lungimea de 65 mm: TL = 57 mm Șuruburile cu lungimea între 85 - 185 mm: TL = 70 mm		
					Montaj: Sd (adâncime de fixare): min. 60 mm		

Talere distribuție sarcină

FI-P-6,8-PVC



FI-P-6,8-TPO

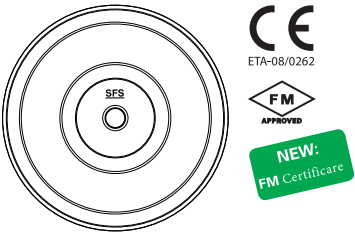

FI-P-6,8-EPDM

