




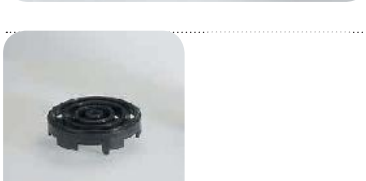




## ■ Receptor de balcon cu accesorii

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE 1**/ VE 2***	
 <p><b>Receptor de balcon DN 50 din PUR</b> Izolot termic, fără CFC, cu parafrunzar și flanșă de prindere sau guler adeziv (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). <b>Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</b> Modelul cu flanșă de prindere este prevăzut cu o garnitură de etanșare antirefulare.</p>	cu ieșire verticală: cu flanșă de prindere	<b>2500</b>	77	2/12
	cu guler adeziv	<b>3500</b>	66	2/12
	cu ieșire orizontală: flanșă de prindere	<b>2511</b>	79	2/12
	guler adeziv	<b>3511</b>	72	2/12
Înălțimea totală: 75 mm.				
 <p><b>Prelungitor din PUR</b> Izolot termic, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare prin presare. Potrivit pentru toate receptoarele de balcon, verticale și orizontale, DN 50, cu flanșă de prindere.</p>	flanșă de prindere	<b>2580</b>	67	2/12
 <p><b>Prelungitor din PUR</b> Izolot termic, fără CFC, cu parafrunzar și garnitură de etanșare antirefulare și guler adeziv (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). <b>Vă rugăm să specificați membranei membranei în momentul comenzii!</b> Potrivit pentru toate receptoarele de balcon, cu ieșire verticală și orizontală, DN 50, cu guler adeziv.</p>	guler adeziv	<b>3580</b>	66	2/12
 <p><b>Parte de admisie</b> Cu grilă din oțel inoxidabil, circulabilă, înălțime 4.5 cm</p>		<b>2590</b>	27	5/30
 <p><b>Parte de admisie în trepte</b> Cu grilă din oțel inoxidabil, circulabilă, înălțime 10 cm. Potrivită pentru toate receptoarele de balcon, cu parafrunzar mic</p>		<b>2591</b>	28	5/30
 <p><b>Parafrunzar mic din PP</b> stivuibil, potrivit pentru țevă DN 50 și DN 70</p>		<b>2593</b>	10	

## ■ Sifon complet de evacuare pentru balcon

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE 1**/ VE 2***	
 <p><b>Sifon complet de evacuare pentru balcon</b> Ideal pentru balcon și terasă! Complet, flanșă de prindere din oțel inoxidabil pentru o prindere sigură la toate tipurile de acoperișuri, picioare reglabile pentru aliniere ușoară, înălțime reglabilă a grătarului de admisie din oțel inoxidabil, sifon integrat din EPDM, rezistent la îngheț</p>	vertical DN 50	<b>2501</b>	120	1/6
	orizontal DN 40	<b>2502</b>	126	1/6

## ■ Scurgere continuă pentru balcon, redus

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE 1**/ VE 2***	
 <p><b>Scurgere continuă pentru balcon , redus</b> din aluminiu, cu flanșă de prindere DN 70, lățimea flanșei de 40 mm. Soluție specială pentru construcții prefabricate.</p>	DN 70	<b>2701</b>	181	2/12