

isoweld® TI-T25-6,3**Date tehnice****Utilizare**

Fixare termo și hidroizolație pe acoperiș din beton (min C12/15).

Material

Șurub

- TI-T25-6,3
Oțel carbon protejat anticoroziv prin tehnologia Durocoat® :
Rezistență la 15 cicluri de testare
Kesternich în conformitate cu ETAG 006
- - D.3.1. și Cerințele de Certificare FM
Standard 4470
- Întrunește cerințele ecologice, fără crom VI

Talere distribuție sarcină

- FI-P-6,8-PVC / FI-P-6,8-TPO
FI-P-6,8-EPDM
Oțel 0,8 mm, protejat alu-zinc
Rezistența la 15 cicluri ale testului
Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
și Standardul de Aprobare FM 447

Talere distribuție sarcină**FI-P-6,8-PVC**

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană PVC , diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm

FI-P-6,8-TPO

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană TPO, diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm


FI-P-6,8-EPDM

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație și membrană EPDM , diametrul talerului 80 mm, diametrul găurii 6,8 mm

Date tehnice


Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru pre-găurire

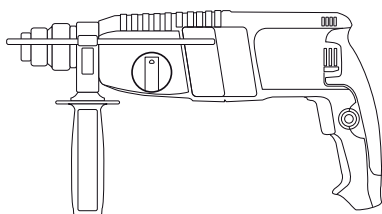


- Ciocan electropneumatic, greutate 2-3 kg, energie impact $\leq 2,5$ J

Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W
- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah
- Nu folosiți mașină cu percuție.

Adaptor bit **ZA1/4"**



- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

T25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

isoweld®3000 / FI-H / FI-Magnet Set




- Dispozitiv de sudură prin inducție, inductor de mână și magneți pentru sudarea membranei pe talerele de distribuție a sarcinii isoweld®



FI-Pad



- Plăcuță de carton pentru aplicații pe izolație EPS/XPS


Informații despre aplicație

	T25 Ø 9,7 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		

Produs / Aplicație	Certificare	Cod produs		KL	Informații despre aplicație
		Tip	d		
■ Oțel carbon  	 NEW: FM Certificate  	TI-T25- 6,3x	30	10	 Componența straturilor: Grosimea plăcii de beton t: min. 40 mm. . Distanța față de o margine: 50 mm Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapori + grosimea izolației Lungime filet TL: Șuruburile cu lungimea între 32 - 50 mm: TL = L - 3 mm Șuruburile cu lungimea între 60 - 160 mm: TL = 50 mm Montaj: Sd (adâncime de fixare): min. 20 mm Gaura de ghidaj trebuie să fie cu cel puțin 15 mm mai mare decât adâncimea de fixare a șurubului, în funcție de condițiile specifice locale.
		TI-T25- 6,3x	50	30	
		TI-T25- 6,3x	60	40	
		TI-T25- 6,3x	70	50	
		TI-T25- 6,3x	80	60	
		TI-T25- 6,3x	90	70	
		TI-T25- 6,3x	100	80	
		TI-T25- 6,3x	120	100	
		TI-T25- 6,3x	140	120	
		TI-T25- 6,3x	160	140	


Talere distribuție sarcină

FI-P-6,8-PVC




NEW: FM Certificate

FI-P-6,8-TPO




NEW: FM Certificate

FI-P-6,8-EPDM



NEW: EPDM Solution!

Informații despre aplicație



SP Geometrie carbid
Cap burghiu dinamic în formă de daltă
Spirală KVS multi-canelată, spațioasă
Un design KVS canelat unic


d diameter | **L** lungime | **F** partea activă | Toate măsurile în mm

Cod produs					Informații despre aplicație
Tip	d	L	F	Code	
SDS- 4,8x 110/ 50-				SP	Spike DT-4,8xL Spike DT-S-4,8xL TI-6,3xL* TI-T25-6,3xL* TIA-T25-6,3xL*
SDS- 4,8x 160/ 100-				SP	
SDS- 4,8x 210/ 150-				SP	
SDS- 4,8x 260/ 200-				SP	
SDS- 4,8x 310/ 250-				SP	
SDS- 4,8x 360/ 300-				SP	
SDS- 5,0x 110/ 50-				SP	TI-6,3xL TI-T25-6,3xL TIA-T25-6,3xL
SDS- 5,0x 160/ 100-				SP	
SDS- 5,0x 210/ 150-				SP	
SDS- 5,0x 260/ 200-				SP	
SDS- 5,0x 310/ 250-				SP	
SDS- 5,0x 360/ 300-				SP	
SDS- 5,0x 400/ 340-				SP	
SDS- 5,0x 450/ 390-				SP	
SDS- 5,0x 500/ 440-				SP	
SDS- 5,2x 160/ 100-				SP	TI-6,3xL* TI-T25-6,3xL* TIA-T25-6,3xL*
SDS- 5,2x 210/ 150-				SP	
SDS- 5,2x 260/ 200-				SP	
SDS- 5,2x 310/ 250-				SP	
SDS- 5,2x 360/ 300-				SP	
SDS- 6,3x 110/ 50-				SP	RNR-6,3xL Spike DT-6,3xL Spike DT-S-6,3xL
SDS- 6,3x 160/ 100-				SP	
SDS- 6,3x 210/ 150-				SP	
SDS- 6,3x 260/ 200-				SP	
SDS- 6,3x 285/ 225-				SP	
SDS- 6,3x 360/ 300-				SP	
SDS- 6,3x 410/ 350-				SP	
SDS- 6,3x 510/ 450-				SP	

Toate aprobările și valorile de proiectare recomandate se bazează pe găuri pilot cu toleranță foarte mică, care sunt forate prin utilizarea burghiilor SFS intec SP carbid.

* Performanțele tehnice ale șuruburilor TI pot diferi între țări datorită variației durității agregatelor din beton provenite din surse locale. Performanța optimă poate fi determinată prin testarea în șantier folosind diferite diametre de foraj, de exemplu între SDS-4,8 și SDS-5,2. Consultați reprezentantul SFS pentru informații suplimentare. +40 757 577 041 / +40 757 577 042

Informații despre aplicație

**4C**

Un element de vârf dintr-o singură bucată cu o simetrie optimă de tăiere de 4x90° pentru o durată lungă de viață în contact cu betonul armat. Patru capete de tăiere asigură o extragere mai bună a prafului de piatră rezultat.

d diameter | **L** l ungime | **F** partea activă | **Toate măsurile în mm**

Cod produs					Informații despre aplicație
Tip	d	L	F	Code	
SDS- 4,8x 210/ 150-	4,8	210	150-	4C	Spike DT-4,8xL Spike DT-S-4,8xL TI-6,3xL* TI-T25-6,3xL* TIA-T25-6,3xL* burghiu cu patru capete pentru beton armat 4C burghiu cu patru capete pentru beton armat 4C
SDS- 4,8x 310/ 250-	4,8	310	250-	4C	
SDS- 5,0x 210/ 150-	5,0	210	150-	4C	
SDS- 5,0x 310/ 250-	5,0	310	250-	4C	
SDS- 6,3x 210/ 150-	6,3	210	150-	4C	RNR-6,3xL Spike DT-6,3xL Spike DT-S-6,3xL burghiu cu patru capete pentru beton armat 4C burghiu cu patru capete pentru beton armat 4C
SDS- 6,3x 310/ 250-	6,3	310	250-	4C	
SDS- 6,3x 210/ 150-	6,3	210	150-	4C	
SDS- 6,3x 310/ 250-	6,3	310	250-	4C	

Toate aprobările și valorile de proiectare recomandate se bazează pe găuri pilot cu toleranță foarte mică, care sunt forate prin utilizarea burghiilor SFS intec 4C carbid.

* Performanțele tehnice ale șuruburilor TI pot diferi între țări datorită variației durității agregatelor din beton provenite din surse locale. Performanța optimă poate fi determinată prin testarea în șantier folosind diferite diametre de foraj, de exemplu între SDS-4,8 și SDS-5,0. Consultați reprezentantul SFS pentru informații suplimentare. +40 757 577 041 / +40 757 577 042