

Receptor Attika cu accesorii

	Dimension	Artikel-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
		Receptor Attika din PUR izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100).	DN 50 3410 DN 70 3411 DN 100 3412	85,- 87,- 90,- 2-6-72 2-6-72 2-6-72
		Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3413 DN 70 3414 DN 100 3415	91,- 93,- 96,- 2-6-72 2-6-72 2-6-72
		Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm cu mufă de inserție, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat membrană bituminoasă. Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3440.BIT DN 70 3442.BIT DN 100 3444.BIT	90,- 92,- 94,- 2-6-72 2-6-72 2-6-72
		Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență cu mufă de inserție și ca preaplin de urgență la înălțimea de acumulare de 35 mm, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3403 DN 70 3404 DN 100 3405	92,- 94,- 97,- 2-6-72 2-6-72 1-3-36
		Țevă cu mufă DN 90 din PE (neagră), 50 cm lungime potrivit pentru toate receptoarele Attika DN 100 din PUR, Receptoare Attika Super DN 100 și Receptoare Attika Messo DN 100.	DN 90 3461	83,- 5-15-180
		Teu din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical D 100 (din 6 piese). Poate fi folosit numai împreună cu Receptoarele de balcon Attika din PUR!	DN 90/100 (din 6 piese) 2661	82,- 2-12-240
		Coturi din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical D 100 (din 6 piese). Poate fi folosit numai împreună cu Receptoarele de balcon Attika din PUR!	DN 90/100 (din 6 piese) 2651	59,- 2-12-240
		Exemplu de montaj: Receptor Attika cu înclinare DN 100, cu țevă, cu mufă DN 90 din PE și Teu din Titanzinc		
		Racord la canalizare pentru Receptoarele Attika, rotund din Titanzinc Racord de conectare în exteriorul fațadei; inclusiv garnitură de etanșare și grilă de acoperire, din Titanzinc, pentru conductele de scurgere ale apei de ploaie rotunde, potrivite pentru toate Receptoarele Attika. Kitul de livrare al Art. Nr. 2471 include și un reductor de la Φ 87 mm la 80 mm.	DN 70 2471 DN 100 2472	204,- 212,- 2-6-72 2-6-72

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette

* Anschlussbahnen und Sonderfolien/Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

Receptor Attika cu accesorii



Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu țevă cu mufă din PP 50 cm (neagră)
izolat termic, fără CFC, poate fi scurtat cu grilă de pietriș din oțel inoxidabil și panou de protecție la supraaplin (poate fi reglat la înălțimea de preaplin de urgență dorită). Potrivit pentru receptor Attika cu mufă D 100 cu sau fără înclinare.
Pentru drenaj de urgență și drenaj normal în același timp.

Dimension | Artikel-Nr. | Preis €/Stück | VE** 1-2-3

DN 50 | 3420 | 90,- | 2-6-72



2 in 1

Exemple de aplicații:
stânga: Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu Receptor Attika DN 100 (Art.-Nr. 3415)
dreapta: Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu Receptor Attika cu înclinare DN 100 (Art.-Nr. 3444.BIT)



2 in 1

Ramificație din oțel inoxidabil
potrivit pentru preaplin de urgență îngropat Attika din PUR.
Pentru conexiune directă la conducta de scurgere, nu necesită colector de apă. Pentru o calitate superioară, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țevă de scurgere din oțel inoxidabil.

3420.AB | 229,- | 1-6-120

Anwendungsbeispiel



2 in 1

Racord la canalizare din Titanzink
potrivit pentru preaplin de urgență îngropat Attika din PUR.
Pentru conexiune directă la conducta de scurgere, nu necesită colector de apă. Pentru o calitate superioară, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țevă de scurgere din oțel inoxidabil.

DN 100 | 2472.L | 220,- | 2-6-72



Reducție DN100
din Titanzink, fără garnitură, potrivit pentru ramificație, pentru țevă de scurgere verticală din zinc.
(fără protecție la antirefulare, vezi nota de la p. 36 dreapta jos)

DN 100 | 2633 | 48,- | NW 100, din 6 piese



Exemple de asamblare pentru reducție



Preaplin de urgență Attika din PUR 170
cu grilă superioară de 250 x 120 mm. înălțimea de 170 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.
Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere).
Exemplu de asamblare (dr.): Preaplin de urgență Attika din PUR 170 în receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm.

DN 50 | 2450 | 80,- | 1-6-120
DN 70 | 2452 | 85,- | 1-6-120
DN 100 | 2454 | 90,- | 1-6-120
Suprataxă pentru reducerea înălțimii | 28,-



Preaplin de urgență Attika din PUR 450
cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.
Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere).

DN 50 | 2450.45 | 111,- | 2-6-72
DN 70 | 2452.45 | 116,- | 2-6-72
DN 100 | 2454.45 | 123,- | 2-6-72
Suprataxă pentru reducerea înălțimii | 28,-



Element de drenaj Attika din PUR 170
identic cu cel de mai sus, dar cu decupare în V pentru drenarea în condiții de siguranță pe 2 niveluri:
1. Drenarea de la suprafață
2. Drenarea apei murdare

DN 50 | 2450.1 | 82,- | 1-6-120
DN 70 | 2452.1 | 87,- | 1-6-120
DN 100 | 2454.1 | 92,- | 1-6-120
Suprataxă pentru reducerea înălțimii | 28,-

Receptor Attika cu accesorii



Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest element de drenaj Attika (valori la cerere)È


Element de drenaj Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată în plus față de cel de mai sus, cu decupare în V și deschideri opționale laterale de drenare în partea superioară (3 deschideri) pentru drenarea în condiții de siguranță pe 3 niveluri:
 1. Drenarea de la suprafață,
 2. Drenarea de la partea superioară a acoperișurilor izolate inversate,
 3. Drenarea din stratul de etanșare.
 Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

Dimension	Artikel-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
DN 50	2450.1.45	121,-	2-6-72
DN 70	2452.1.45	126,-	2-6-72
DN 100	2454.1.45	131,-	2-6-72
Suprataxă pentru reducerea înălțimii		28,-	
DN 50	3400	77,-	5-15-180
DN 70	3401	96,-	5-15-180
DN 100	3402	129,-	2-2-36
Lungime țevă 30 cm:			
DN 50	2680	204,-	2-8-92
DN 70	2682	229,-	2-8-92
DN 100	2684	338,-	2-8-92
Lungime țevă 55 cm:			
DN 50	2680.55	230,-	2-6-72
DN 70	2682.55	259,-	2-6-72
DN 100	2684.55	368,-	1-3-36
DN 50	3491.1	25,-	
DN 70/100	3492.1	27,-	
DN 50	3491	10,-	
DN 70	3492	11,-	
DN 100	3493	12,-	
DN 50	2631	34,-	20-80-920
DN 70	2632	45,-	14-42-504
DN 100	2634	62,-	10-30-360
DN 50	2631.55	61,-	15-45-540
DN 70	2632.55	71,-	10-30-360
DN 100	2634.55	87,-	5-15-180
DN 50	2650	61,-	10-60-1200
DN 70	2652	79,-	6-36-720
DN 100	2654	113,-	212-240

Preaplin de urgență Attika

izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**
 Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.

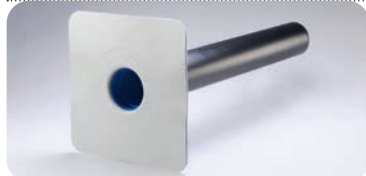

Preaplin de urgență Attika din oțel inoxidabil

cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare pe flanșă pentru prinderea membranelor bituminoase, din material plastic sau EPDM, pentru acoperișuri de toate tipurile.
 Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.



Parafrunzar din PE

cu suport de siguranță din oțel inoxidabil
 Potrivit pentru
 Receptor Attika din PUR sau
 Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție



Parafrunzar din PP

potrivit pentru Receptor Attika din PUR
 potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție
 potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu înclinare 6x6
 potrivit pentru Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență




Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 25 cm

potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super




Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 50 cm

potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super



Cot din oțel inoxidabil

87.5° și cu mufă
 potrivit pentru toate Receptoarele de balcon Attika,
 Receptoarele Attika Meso și Receptoarele Attika Super
 Imagine din dreapta: Exemplu de aplicație



** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton - 2 = max. Stück/Sendungspaket - 3 = Stück/Europalette
 * Anschlussbahnen und Sonderfolien/Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

■ Receptor Attika cu accesorii



Țeavă din PP cu mufă (neagră)

potrivită pentru toate Receptoarele de Attia,
Receptoarele Attika Messo și Receptoarele Attika Super

Dimension | Artikel-Nr. | Preis €/Stück | VE** 1-2-3

Lungime 50 cm

DN 50	3460	18,-	15-45-540
DN 70	3462	23,-	10-30-360
DN 100	3464	31,-	5-15-180

Lungime 100 cm

DN 50	3460.1	38,-	
DN 70	3462.1	45,-	
DN 100	3464.1	63,-	



Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil pentru receptoare Attika

potrivită pentru Receptor Attika DN 50
potrivită pentru Receptor Attika DN 70
potrivită pentru Receptor Attika DN 100

	2460.50	39,-	
	2460.70	50,-	
	2460.100	67,-	

* Anschlussbahnen und Sonderfolien/ Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette