


# Preaplin dreptunghiular de urgență Attika pentru acoperișuri cu suprafață mare



## Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400/600 din PUR

- preaplin cu deschidere mare, pentru putere mare de drenare .
- de înaltă calitate, fără CFC, turnat integral din poliuretan (PUR).
- îndeplinește rol izolator.
- pentru grosimi de atic de până la 350 mm. În funcție de grosimea aticului, poate fi scurtat.
- potrivit pentru toate tipurile comune de acoperiș, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii.

## Exemplu de montaj Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

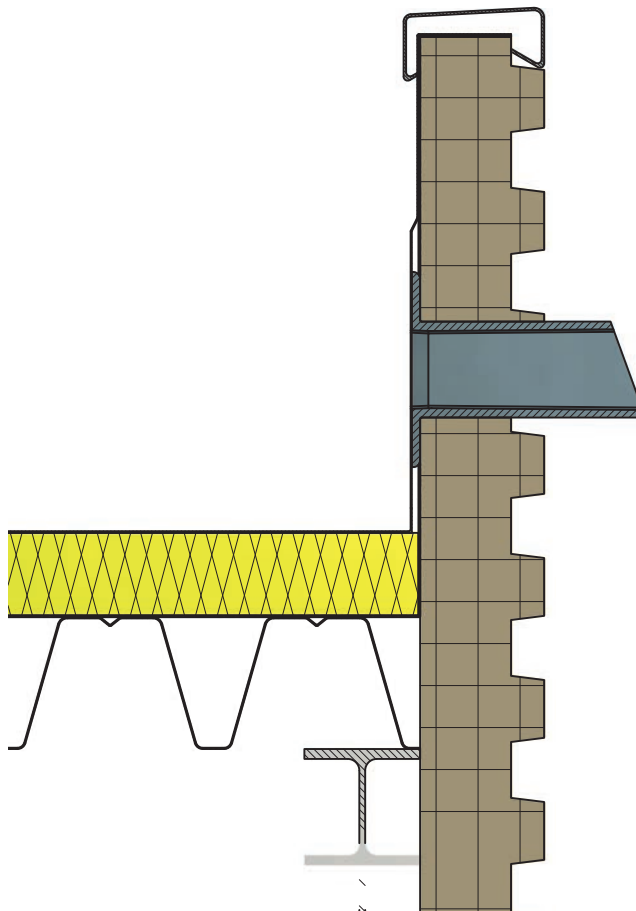

Dimensiune | Articol Nr.



NOU!

### Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Lățimea de deschidere 400 mm,  
Lungime totală 400 mm **3424**  
585 mm **3424.6**  
775 mm **3424.8**



NOU!

### Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600 din PUR

Lățimea de deschidere 600 mm,  
Lungime totală 400 mm **3426**  
585 mm **3426.6**  
775 mm **3426.8**



### Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil


potrivit pentru preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400

**2463.400**


potrivit pentru preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600

**2463.600**

## Date tehnice piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil

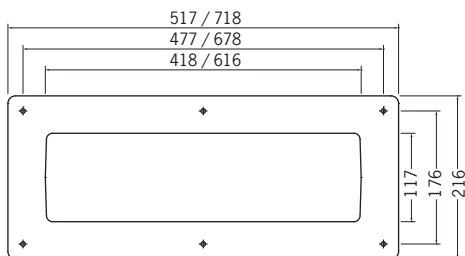

## Date tehnice preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400/600

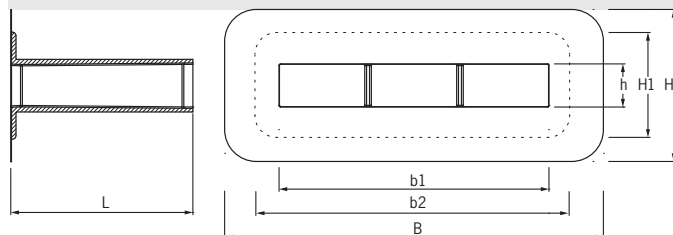

Cod produs	B	b1	b2	h	H1	H2	L	Capacitate drenare*
<b>3424</b>	635	400	540	100	235	335	400	3,4 l/s (35 mm)
<b>3426</b>	835	600	740	100	235	335	400	5,2 l/s (35 mm)
<b>3424.6</b>	635	400	540	100	235	335	585	3,4 l/s (35 mm)
<b>3426.6</b>	835	600	740	100	235	335	585	5,2 l/s (35 mm)
<b>3424.8</b>	635	400	540	100	235	335	775	3,4 l/s (35 mm)
<b>3426.8</b>	835	600	740	100	235	335	775	5,2 l/s (35 mm)

toate dimensiunile în mm



\*Capacitate de drenaj conform DIN EN 1253-2 în litri pe secundă (cu înălțimea de acumulare în milimetri)

## ■ Preaplin dreptunghiular de urgență Attika cu înălțimea de acumulare fixă

### Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35/600.35 din PUR

- preaplin cu deschidere mare, pentru putere mare de drenare .
- de înaltă calitate, fără CFC, turnat integral din poliuretan (PUR).
- îndeplinește rol izolator.
- pentru grosimi de atic de până la 350 mm. În funcție de grosimea aticului, poate fi scurtat.
- instalare ușoară, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm.
- potrivit pentru toate tipurile comune de acoperiș, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii.

### Exemplu de montaj Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

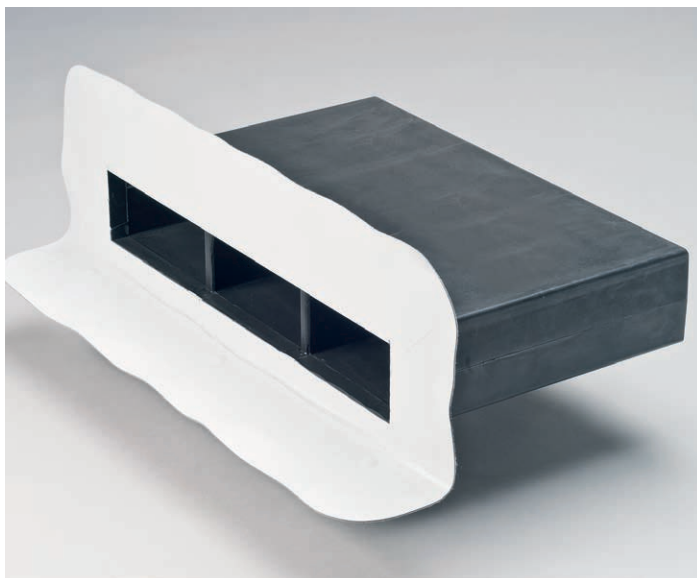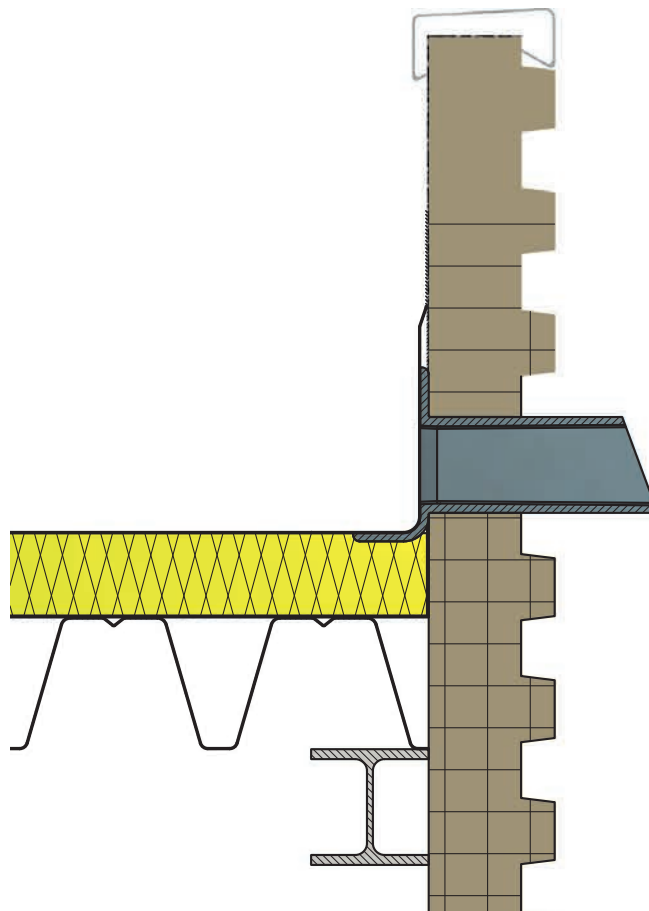

#### Dimensiune | Articol Nr.



#### Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35 din PUR

Lățimea de deschidere 400 mm,  
Lungime totală 400 mm **3425**  
585 mm **3425.6**  
775 mm **3425.8**



#### Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600.35 din PUR


Lățimea de deschidere 600 mm,  
Lungime totală 400 mm **3427**  
585 mm **3427.6**  
775 mm **3427.8**



#### Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil

potrivit pentru preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35 **2463.400**  
potrivit pentru preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600.35 **2463.600**

### Date tehnice preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35/600.35

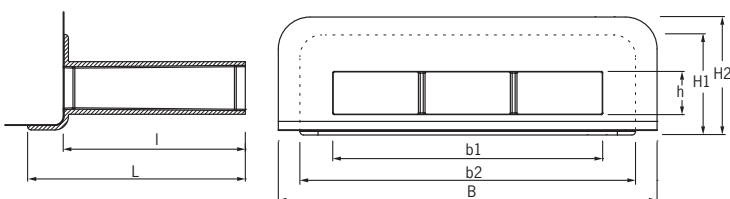

Art.-Nr.	B	b1	b2	h	H1	H2	L	I	Capacitate drenare*
<b>3425</b>	635	400	540	100	210	260	480	400	3,4 l/s (35 mm)
<b>3427</b>	835	600	740	100	210	260	480	400	5,2 l/s (35 mm)
<b>3425.6</b>	635	400	540	100	210	260	665	585	3,4 l/s (35 mm)
<b>3427.6</b>	835	600	740	100	210	260	665	585	5,2 l/s (35 mm)
<b>3425.8</b>	635	400	540	100	210	260	855	775	3,4 l/s (35 mm)
<b>3427.8</b>	835	600	740	100	210	260	855	775	5,2 l/s (35 mm)

toate dimensiunile în mm