



Preaplin dreptunghiular de
urgență Attika

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Preaplin dreptunghiular de urgență Attika




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică

Instrucțiuni de montaj



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400/600/400.35/600.35 din PUR

Art.Nr.3424 Preaplin drept. de urgență Attika 400 din PUR
Art.Nr.3426 Preaplin drept. de urgență Attika 600 din PUR
Art.Nr.3425 Preaplin drept. de urgență Attika 400.35 din PUR
Art.Nr.3427 Preaplin drept. de urgență Attika 600.35 din PUR


Exemplu de montaj: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika din PUR instalat în acoperișul din tablă trapezoidală unei hale, cu panouri de perete tip sandwich.

Creați decuparea în atic.


a = min. 120 mm

b = min. 420 mm pentru 400/.35
min. 620 mm pentru 600/.35


H = înălțimea izolației plus
min. 70 mm pentru 400/600
40 mm pentru 400.35/600.35

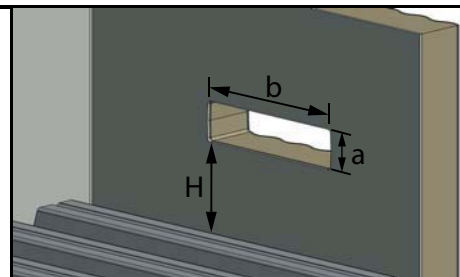


1. Se montează bariera de vapor.

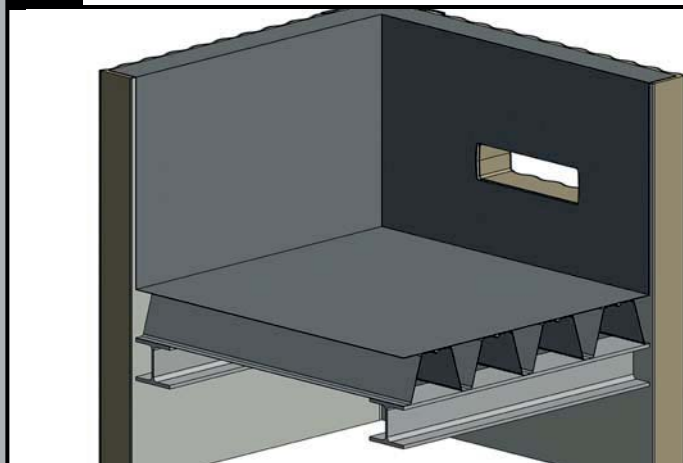

2. Se montează izolația acoperișului.

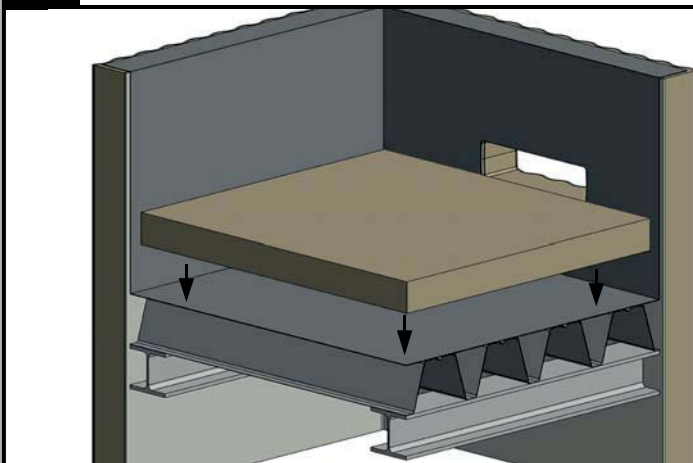


3. Se împinge preaplinul dreptunghiular de urgență Attika din PUR prin decuparea din atic.

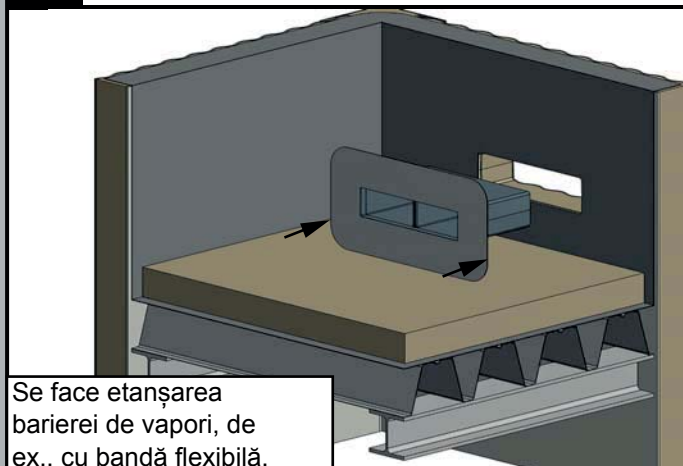

Se face etanșarea
barierei de vapor, de
ex., cu bandă flexibilă.


4. Se montează membrana de hidroizolație cu decuparea în jurul gurii de scurgere a preaplinului. Se sudează, apoi de manșeta preaplinului.

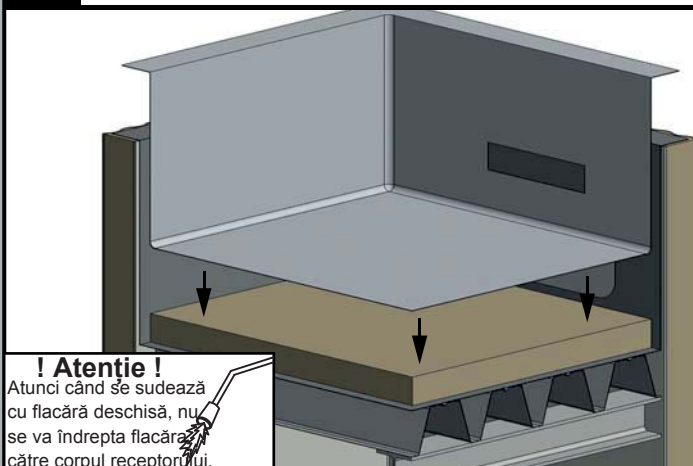

! Atentie !


Atunci când se sudează
cu flacără deschisă, nu
se va îndrepta flacăra
către corpul receptorului.

5. Vedere interioară:

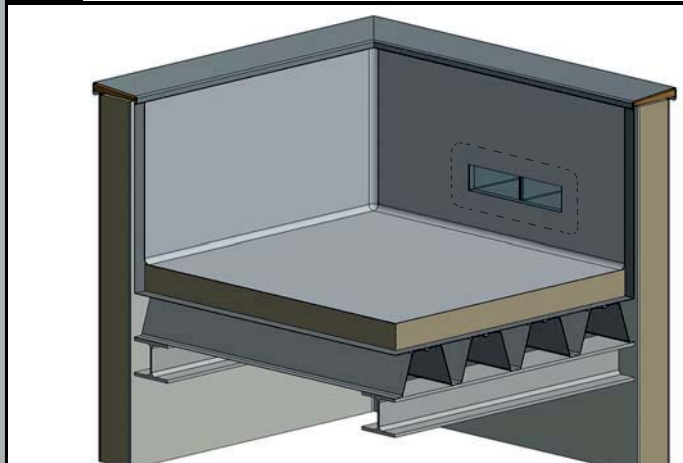

6. Vedere exterioară:

Dacă este necesar... ➔ vezi înapoi.

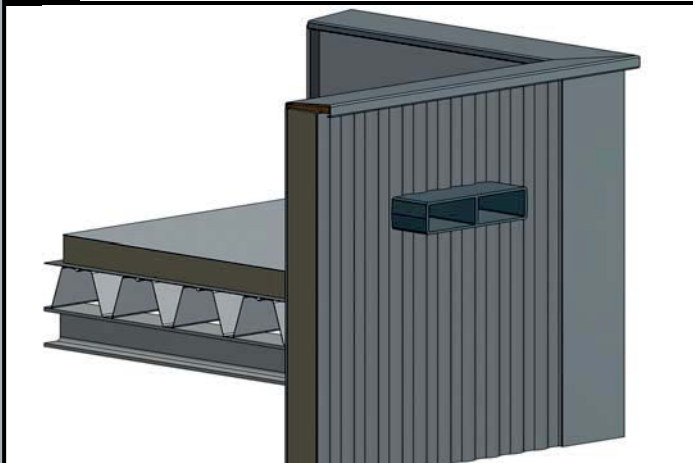


Instrucțiuni de montaj




Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400/600/400.35/600.35 din PUR

7. Se montează piesa de mascare pentru fațadă, fixându-se cu șuruburi dinspre exterior.

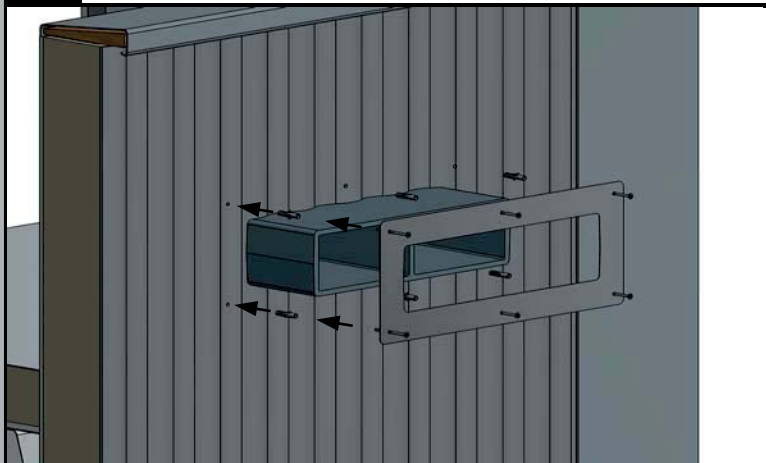



8. Vedere exterioară cu piesa de mascare pentru fațadă

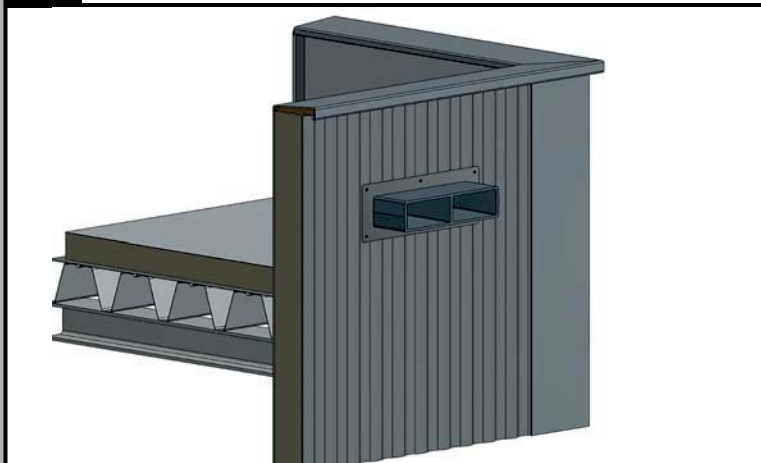

Date tehnice:



Art.Nr. 3424/3426

Art.-Nr	B	b1	b2	h	H1	H2	L
Preaplin de urgență Attika 400 / 600							
3424	635	400	540	100	235	335	400
3426	835	600	740	100	235	335	400

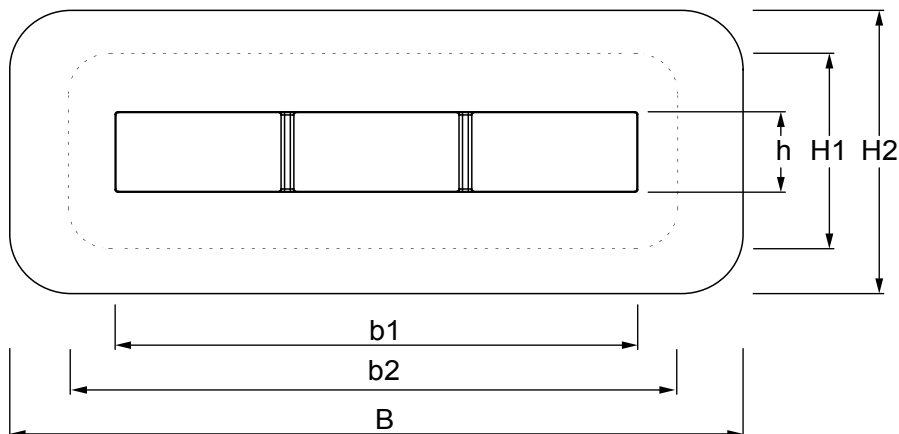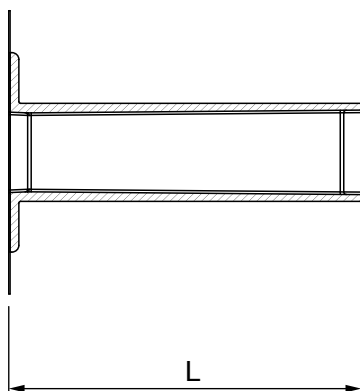

Art.Nr. 3425/3427

Art.-Nr	B	b1	b2	h	H1	H2	L	I
Preaplin de urgență Attika 400.35 / 600.35								
3425	635	400	540	100	210	260	480	400
3427	835	600	740	100	210	260	480	400

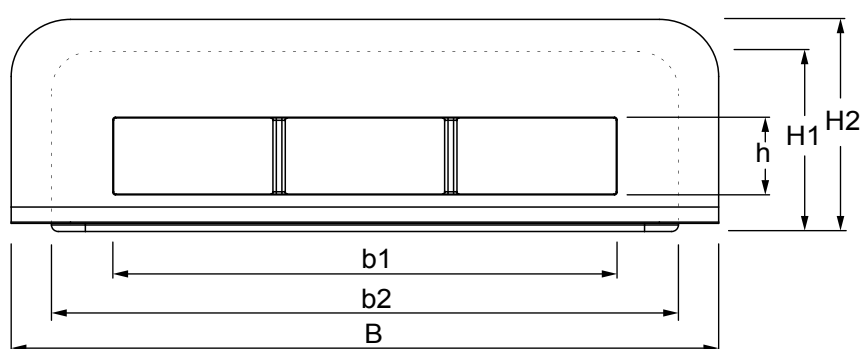
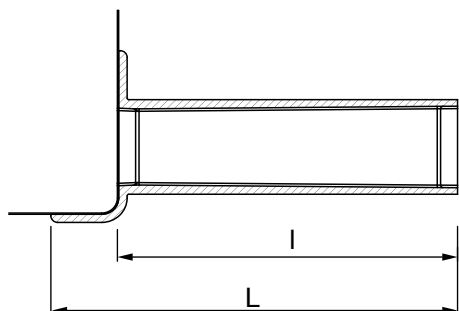




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR
3424 / 3424.6 / 3424.8

Valabil din: 08.02.2018

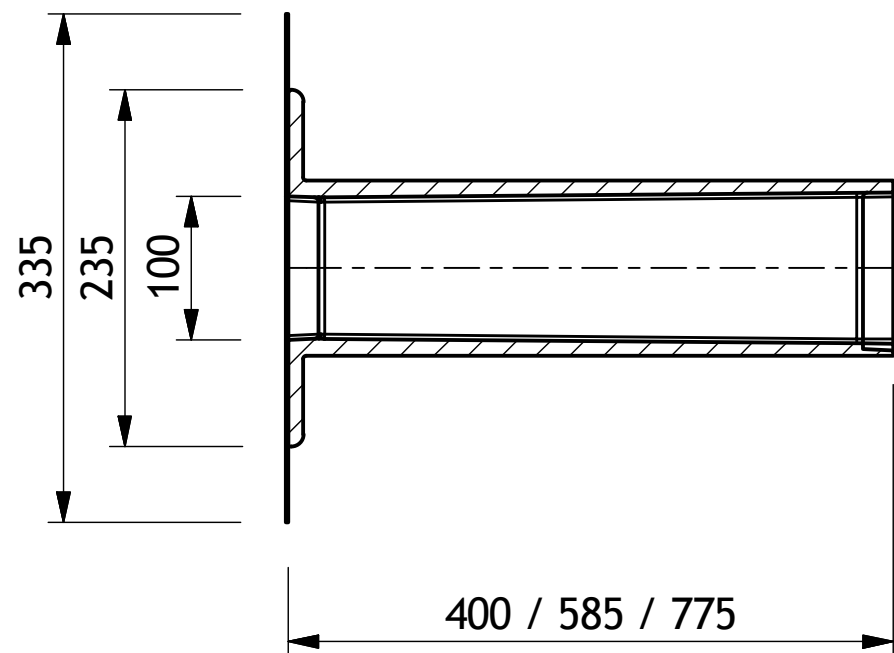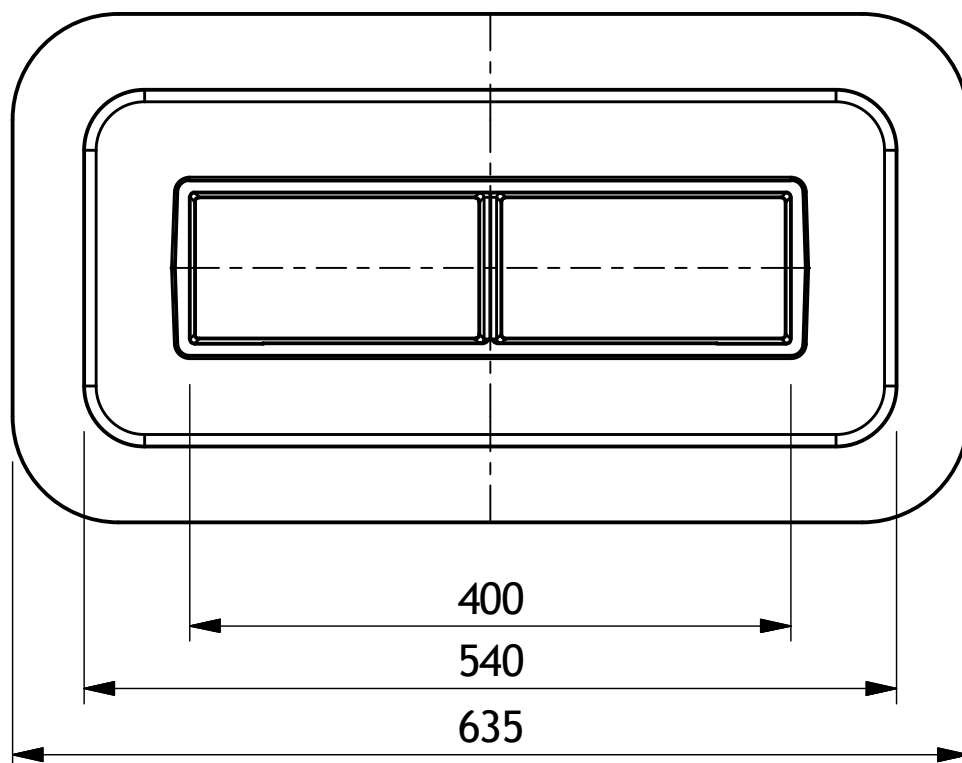




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600 din PUR
3426 / 3426.6 / 3426.8

Valabil din: 08.02.2018

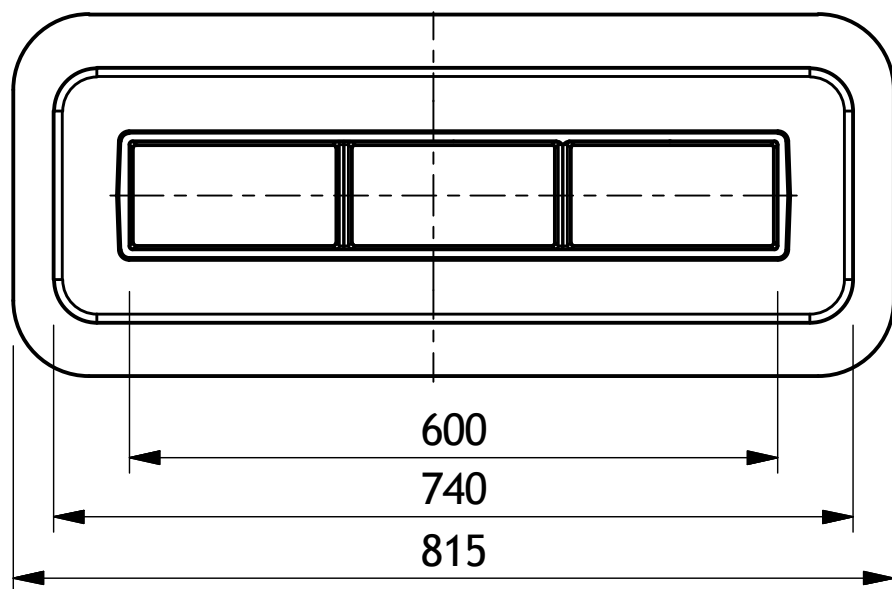





Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35 din PUR
Cod produs: 3425 / 3425.6 / 3425.8
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

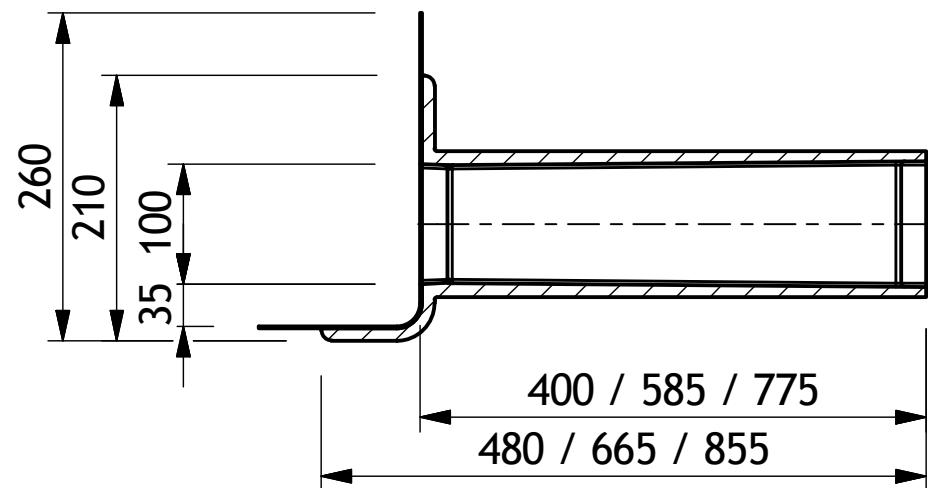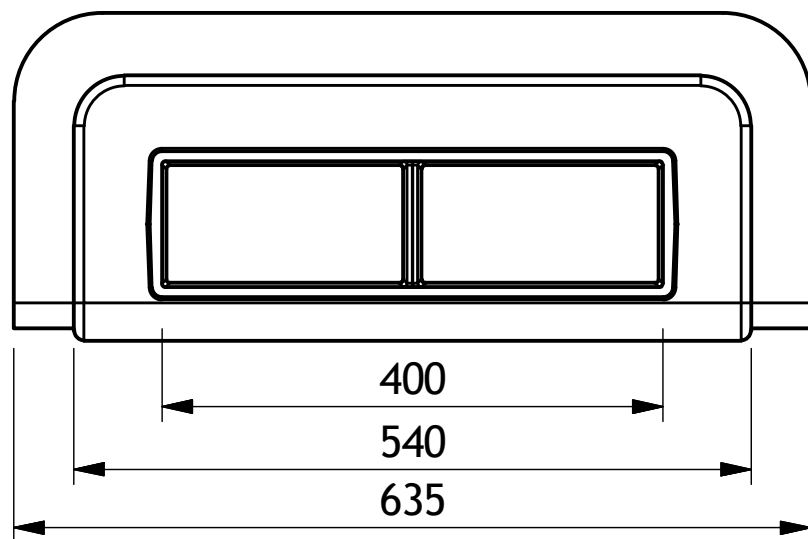



Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600.35 din PUR
Cod produs: 3427 / 3427.6 / 3427.8
Desen nr.: Valabil din: 08.02.2018

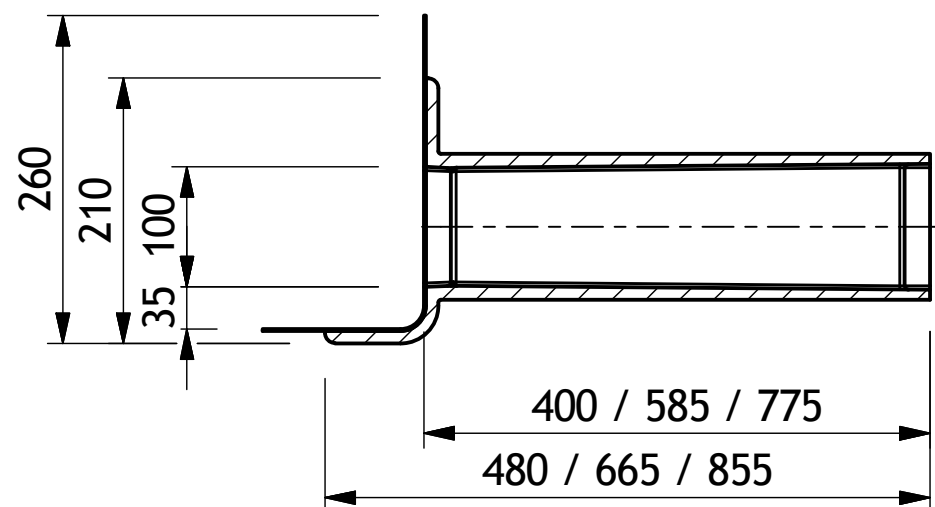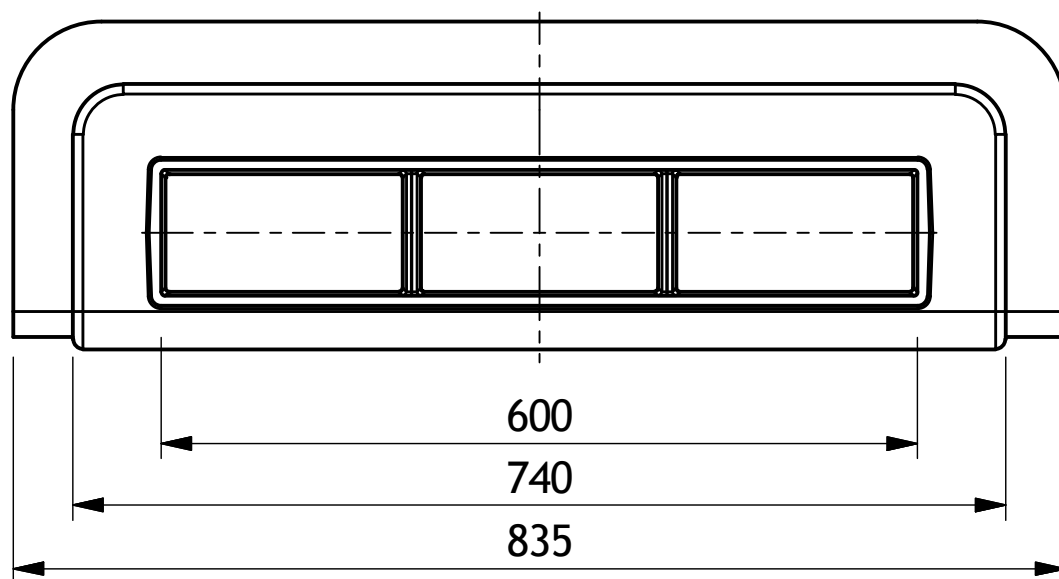




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil
2463.400

Valabil din: 13.02.2018

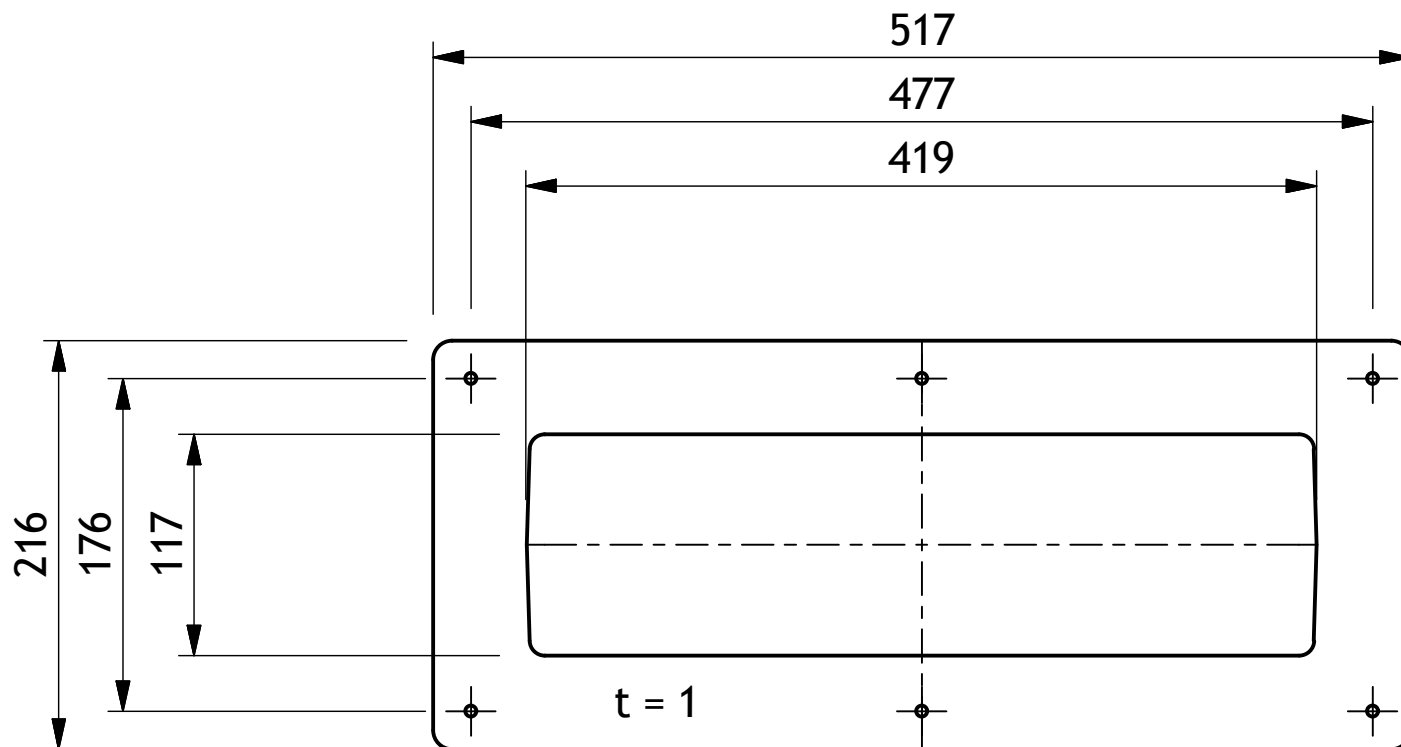




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:


Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil
2463.600

Valabil din: 13.02.2018

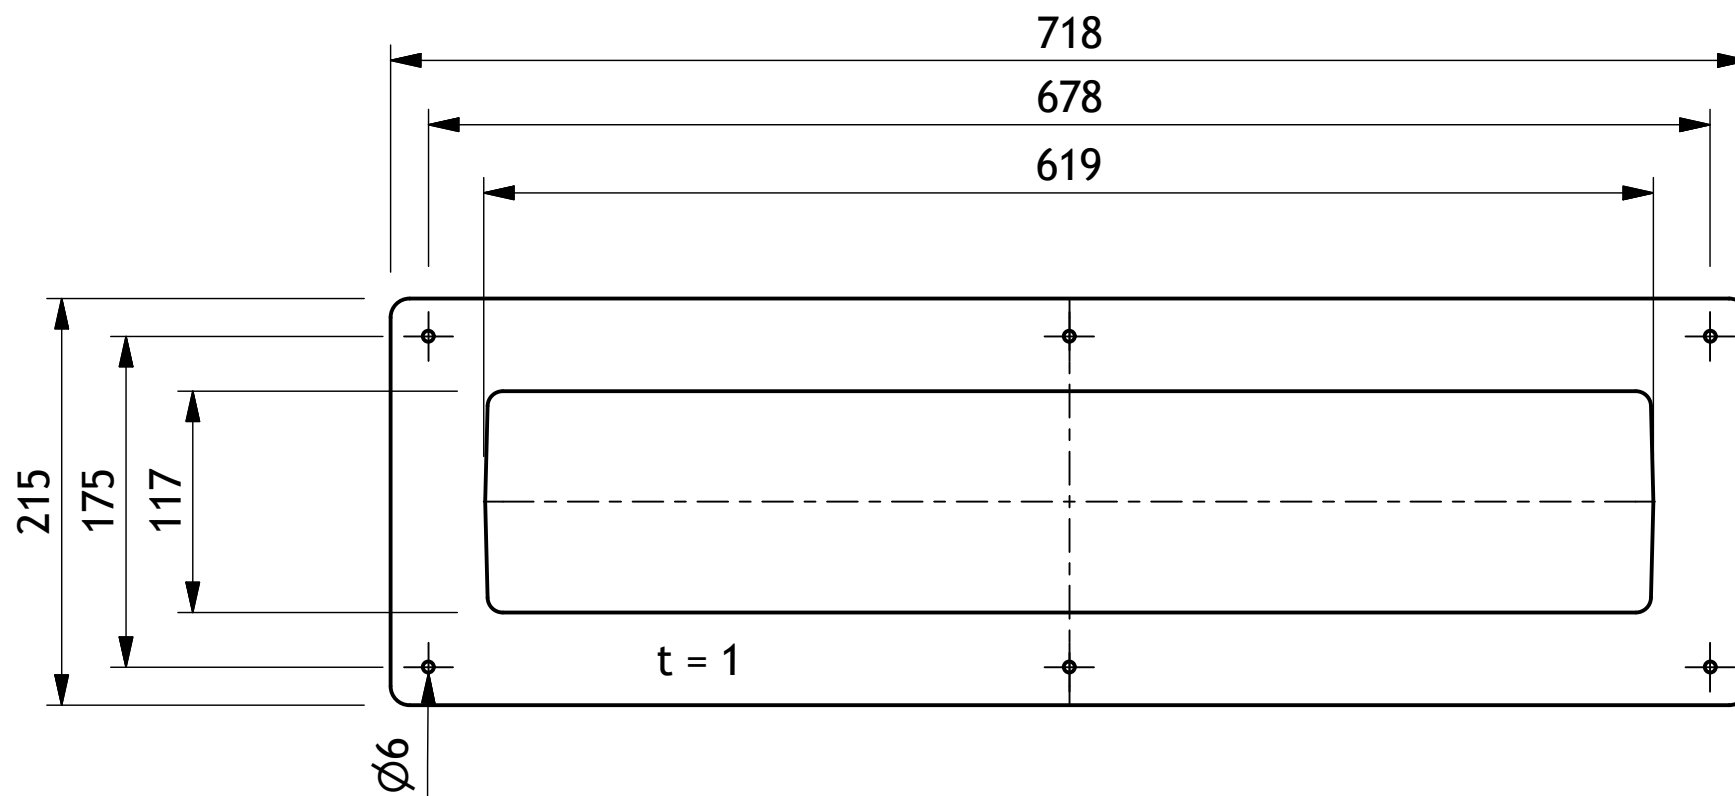




Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

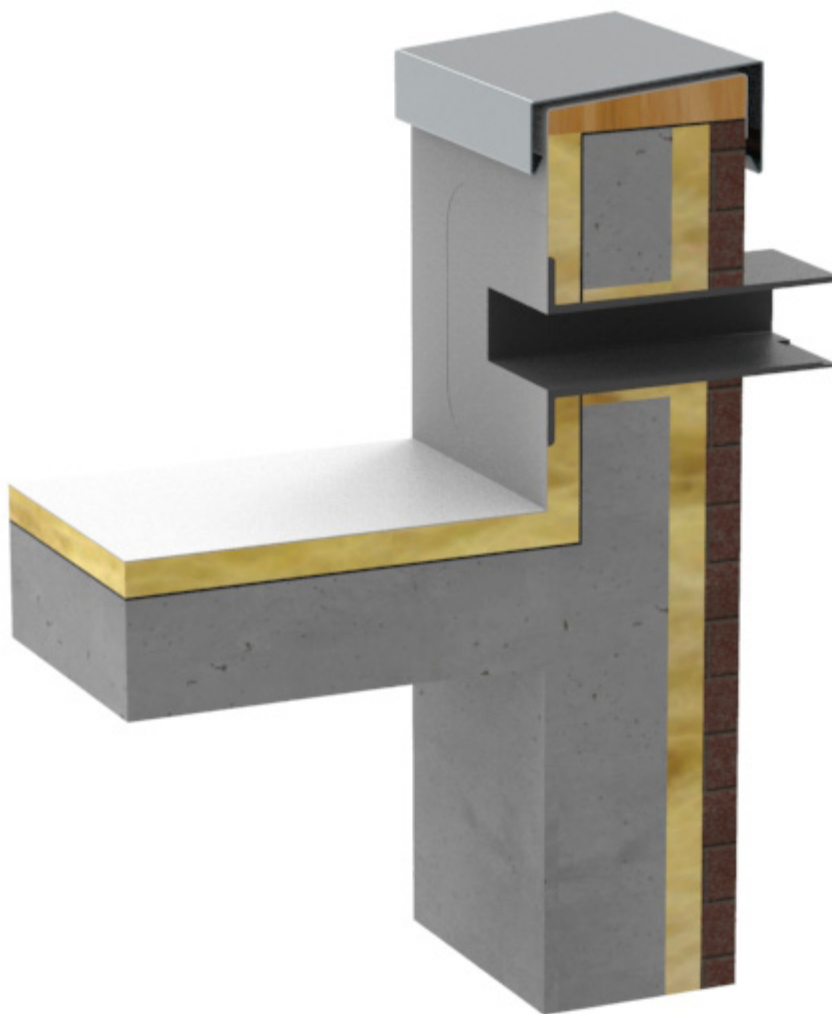


Preaplin dreptunghiular de urgență Attika instalat în acoperiș cald



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

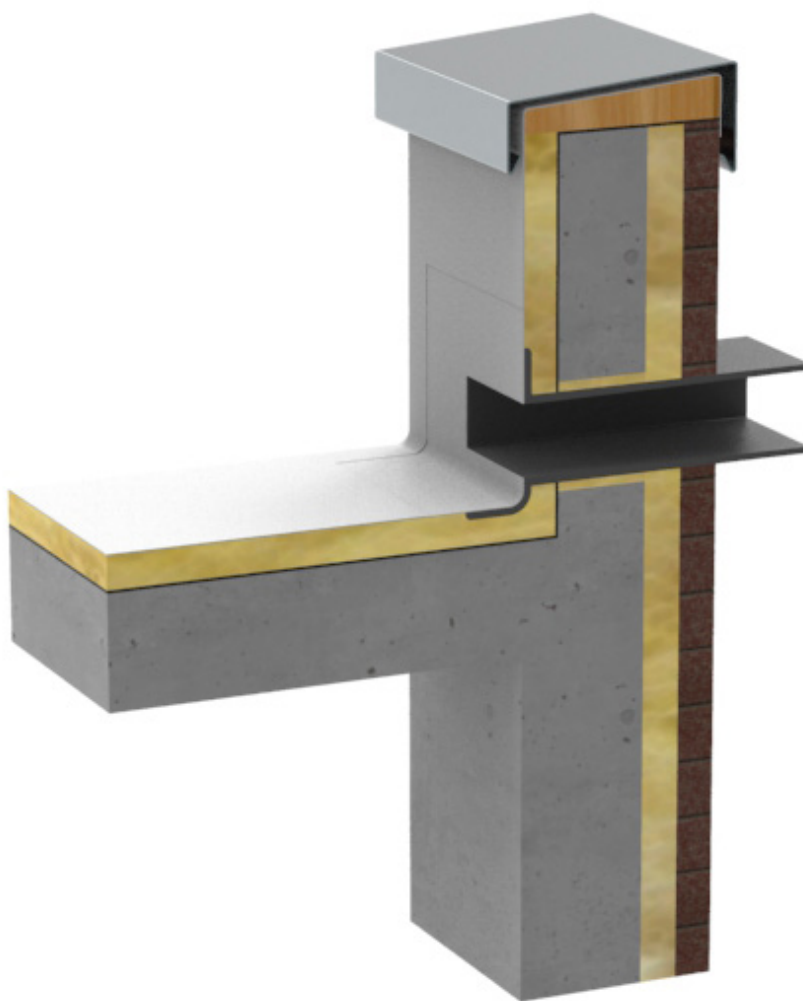

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 35 cu înălțime fixă de acumulare, instalat în acoperiș cald



Denumire: Capacitate de drenare preaplin dreptunghiular de urgență Attika
Cod produs:
Desen nr.:
Stand : 16.01.2018

Ablaufleistung in l/s zu



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400/600



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35/600.35

Cod produs	Denumire produs:	Dimensiune	Notă:	Capacitate de drenare în l/s cu înălțimea de acumulare					
				35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm
3424	Preaplin drept. de urgență Attika 400	400x100	scurgere liberă	3.40	5.00	6.80	8.70	10.80	13.00
3424.6	Preaplin drept. de urgență Attika 400	400x100	scurgere liberă	3.40	5.00	6.80	8.70	10.80	13.00
3424.8	Preaplin drept. de urgență Attika 400	400x100	scurgere liberă	3.40	5.00	6.80	8.70	10.80	13.00
3425	Preaplin drept. de urgență Attika 400.35	400x100	scurgere liberă	3.40	5.00	6.80	8.70	10.80	13.00
3425.6	Preaplin drept. de urgență Attika 400.35	400x100	scurgere liberă	3.40	5.00	6.80	8.70	10.80	13.00
3425.8	Preaplin drept. de urgență Attika 400.35	400x100	scurgere liberă	3.40	5.00	6.80	8.70	10.80	13.00
3426	Preaplin drept. de urgență Attika .00	600x100	scurgere liberă	5.20	7.50	10.20	13.10	16.20	19.50
3426.6	Preaplin drept. de urgență Attika 600	600x100	scurgere liberă	5.20	7.50	10.20	13.10	16.20	19.50
3426.8	Preaplin drept. de urgență Attika 600	600x100	scurgere liberă	5.20	7.50	10.20	13.10	16.20	19.50
3427	Preaplin drept. de urgență Attika 600.35	600x100	scurgere liberă	5.20	7.50	10.20	13.10	16.20	19.50
3427.6	Preaplin drept. de urgență Attika 600.35	600x100	scurgere liberă	5.20	7.50	10.20	13.10	16.20	19.50
3427.8	Preaplin drept. de urgență Attika 600.35	600x100	scurgere liberă	5.20	7.50	10.20	13.10	16.20	19.50



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika



Descriere:

Receptoarele de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact.

Receptoarele Grumbach specificate au un contact permanent între corpul receptorului și manșonul de conectare. Gulerile de legătură cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de acoperiș terasă: bitum, PVC, BCE, membrana de acoperiș din polyolefin.

Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune între gulerile de legătură cu membranele de acoperiș și corpul receptorului este obligatoriu ca membranele de acoperiș să fie prevazute la înrados cu împâslitură de poliester.

Utilizare:

Receptoarele de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul receptorului este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

3424. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 00*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu conexiune (635 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 350mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR
Dimensiune nominală: 400 x 100 mm
Cod produs: 3424. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3424.6. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 00*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu conexiune (635 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 550mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR
Dimensiune nominală: 400 x 100 mm
Cod produs: 3424.6. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3424.8. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 00*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu conexiune (635 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 750mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR
Dimensiune nominală: 400 x 100 mm
Cod produs: 3424.8. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

3426. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 600*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu conexiune (835 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 350mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

600 din PUR

Dimensiune nominală: 400 x 100 mm

Cod produs: 3426. xxx

Dachbahnanschluss:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3426.6. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 600*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu conexiune (835 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 550mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

600 din PUR

Dimensiune nominală: 400 x 100 mm

Cod produs: 3426.6. xxx

Dachbahnanschluss:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3426.8. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 600*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu conexiune (835 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 750mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

600 din PUR

Dimensiune nominală: 400 x 100 mm

Cod produs: 3426.8. xxx

Dachbahnanschluss:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

3425. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 00*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm, cu conexiune (635 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 350mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35 din PUR
Dimensiune nominală: 400 x 100 mm
Cod produs: 3425. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3425.6. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 00*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm, cu conexiune (635 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 550mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35 din PUR
Dimensiune nominală: 400 x 100 mm
Cod produs: 3425.6. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3425.8. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 00*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm, cu conexiune (635 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 750mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400.35 din PUR
Dimensiune nominală: 400 x 100 mm
Cod produs: 3425.8. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Preaplin dreptunghiular de urgență Attika

3427. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 600*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm, cu conexiune (835 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 350mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600.35 din PUR
Dimensiune nominală: 600 x 100 mm
Cod produs: 3427. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3427.6. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 600*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm, cu conexiune (835 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 550mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600.35 din PUR
Dimensiune nominală: 600 x 100 mm
Cod produs: 3427.6. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3427.8. xxx GR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 400 din PUR

Preaplin dreptunghiular de urgență Attika, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu dimensiune nominală 600*100 mm. Pentru drenarea gravitațională ca aruncător, cu înălțime de acumulare fixă de 35 mm, cu conexiune (835 * 335 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu regiunea de intrare dreptunghiulară foarte lată pentru capacitate mare de drenare. Pentru grosime de atic de până la 750mm. Livrați și instalați corespunzător.

Denumire: Preaplin dreptunghiular de urgență Attika 600.35 din PUR
Dimensiune nominală: 600 x 100 mm
Cod produs: 3427.8. xxx
Dachbahnanschluss:
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG