

isofast® IG-6,0



Date tehnice

Utilizare

Fixare termo și hidroizolație pe suprafețe de lemn, cum ar fi cofraje de lemn, placaj sau OSB.

Grosimea minimă recomandată a plăcii din lemn este de 18 mm.

Material

Șurub

- IG-6,0
- Oțel tratat termic protejat anticoroziv cu Durocoat® : Rezistență la 15 cicluri de test Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și Standardul de Aprobare FM 4470
- Întrunește cerințele ecologice, fără crom VI

Talere distribuție sarcină

- ID-70x70 / IRD-82x40
- Oțel carbon 1,0 mm, protejat alu-zinc
- Rezistență la 15 cicluri ale testului Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și Standardul de Aprobare FM 4470

Talere distribuție sarcină

ID-70x70



- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație, diametrul găurii 7,5 mm

IRD-82x40




- Taler de distribuție a sarcinii pentru membrană și izolație, diametrul găurii 7,5 mm

Date tehnice

Dispozitive pentru montaj și accesorii


Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W

- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah

ZA1/4"



- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

E380



- Cheie - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

New:
Battery
version!

IF80-L



- Dispozitiv pentru montarea șuruburilor și talerelor de distribuție a sarcinii isofast®. Montare în poziție dreaptă, rapid și ergonomic

IF80-S




- Dispozitiv pentru montarea șuruburilor și talerelor de distribuție a sarcinii isofast®. Montare în poziție dreaptă, pentru acoperișuri înclinate




IF240



- Dispozitiv automat pentru montarea șuruburilor înmagazinate și talerelor de distribuție a sarcinii isofast®


Informații despre aplicație

	Cap hexagonal 8 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		


Produs / Aplicație	Certificare	Cod produs			KL	Informații despre aplicație
		Tip	d	L		
■ Oțel carbon  	 	IG-	6,0x	80	50	 Compozența straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm ² . Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapor + grosimea izolației + grosimea membranei Lungimea șurubului L: L = KL + 30 mm Lungimea filetului TL: TL = 55 mm

Talere distribuție sarcină

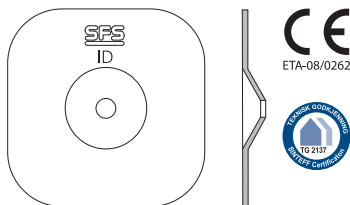
ID-70X70






IRD-82X40




Informații despre aplicație

	Cap hexagonal 8 mm 	înmagazinat 
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		


Produs / Aplicație	Certificare	Cod produs				KL	Informații despre aplicație
		Tip	M	d	L		
■ Oțel carbon  	 	IG-	M-	6,0x	80	50	 Componența straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapor + grosimea izolației + grosimea membranei Lungimea șurubului L: L = KL + 30 mm Lungimea filetului TL: TL = 55 mm Disponibilitate: Șuruburile înmagazinate sunt disponibile la cerere.
		IG-	M-	6,0x	90	60	
		IG-	M-	6,0x	100	70	
		IG-	M-	6,0x	120	90	
		IG-	M-	6,0x	140	110	
		IG-	M-	6,0x	160	130	
		IG-	M-	6,0x	180	150	

Talere distribuție sarcină

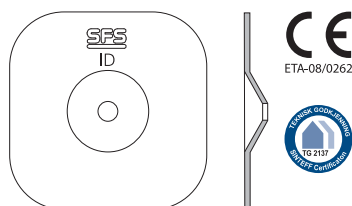ID-70X70



IRD-82X40



isofast® IW-S-5,0

isofast® IW-S-5,0**Date tehnice****Utilizare**

Fixare termo și hidroizolație pe suprafețe de lemn, cum ar fi cofraje de lemn, placaj sau OSB.

Grosimea minimă recomandată a plăcii din lemn este de 18 mm. Pentru fixarea izolației în zone cu umezeală mai mare de 70%, zone maritime sau poluate, industrie ce degajă noxe chimice. Pentru lucrări de reamenajare cu starea necunoscută a construcției sau construirea cu straturi abrazive care pot deteriora protecția împotriva coroziunii. În cazul clădirilor unde emiterea garanției este necesară după terminarea lucrărilor.

Material**Șurub**

- IW-S-5,0
- Oțel inoxidabil austenitic, grad
- AISI 304, Standard European
- 1.4301, clasa A2

Talere distribuție sarcină

- IRC/W-82x40
- Oțel carbon 1,0 mm, protejat alu-zinc
- Rezistența la 15 cicluri ale testului
- Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și
- Standardul de Aprobare FM 4470


Talere distribuție sarcină**IRC/W-82x40**

- Taler de distribuție a sarcinii pentru
- membrană și izolație, diametrul
- găurii 5,1 mm

Date tehnice


Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W
- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah

Prelungitor bit ZA1/4"




- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator



Z2-25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator


Informații despre aplicație

	PZ2, Ø 10 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		

Produs / Aplicație	Certificare	Cod produs			KL	Informații despre aplicație
		Tip	d	L		
● Oțel inoxidabil austenitic 		IW-S-	5,0x	45	15	 Compoziția straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapor + grosimea izolației + grosimea membranei Lungimea șurubului L: L = KL + 30 mm Lungimea filetului TL: TL = 40 mm

Talere distribuție sarcină

IRC/W-82X40



isofast® IWF-5,2**Date tehnice****Utilizare**

Fixare termo și hidroizolație pe suprafețe de lemn, cum ar fi cofraje de lemn, placaj sau OSB.

Grosimea minimă recomandată a plăcii din lemn este de 18 mm.

Material**Șurub**

- IWF-5,2
- Oțel tratat termic protejat anticoroziv cu Durocoat® : Rezistență la 15 cicluri de test Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și Standardul de Aprobare FM 4470
- Întrunește cerințele ecologice, fără crom VI

Talere distribuție sarcină

- IRC/W-82x40
- Oțel carbon 1,0 mm, protejat alu-zinc
- Rezistență la 15 cicluri ale testului Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și Standardul de Aprobare FM 4470


Talere distribuție sarcină**IRC/W-82x40**

- Taler de distribuție a sarcinii pentru membrană și izolație, diametrul găurii 5,1 mm

Date tehnice

Dispozitive pentru montaj și accesorii


Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W

- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah

Prelungitor bit ZA1/4"




- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator



H2-25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator


Informații despre aplicație

	PH2, Ø 9,4 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		

Produs / Aplicație	Certificare	Cod produs IWF- 5,2x 25			KL	Informații despre aplicație
		Tip	d	L		
■ Oțel carbon 		IWF- 5,2x 25	5,2x	25	*	 Compoziția straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapori + grosimea izolației + grosimea membranei * Pentru aplicații speciale vă rugăm să consultați reprezentantul SFS + 40 757 577 041 / +40 757 577 042 Lungimea șurubului L: L = KL + 30 mm Lungimea filetelui TL: TL = L - 3 mm
		IWF- 5,2x 35	5,2x	35	5	
		IWF- 5,2x 45	5,2x	45	15	
		IWF- 5,2x 55	5,2x	55	25	

Talere distribuție sarcină

IRC/W-82X40



isofast® IWF-T-B40-5,2**Date tehnice****Utilizare**

Fixare termo și hidroizolație pe suprafețe de lemn, cum ar fi cofraje de lemn, placaj sau OSB. Grosimea minimă recomandată a plăcii din lemn este de 18 mm.

Material**Șurub**

- IWF-5,2
Oțel tratat termic protejat anticoroziv cu Durocoat® : Rezistență la 15 cicluri de test Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și Standardul de Aprobare FM 4470
Întrunește cerințele ecologice, fără crom VI

Talere distribuție sarcină

- MW-40-FH
Oțel carbon 1,0 mm, protejat alu-zinc
Rezistență la 15 cicluri ale testului Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1. și Standardul de Aprobare FM 4470


Talere distribuție sarcină**MW-40-FH**

- Taler de distribuție a sarcinii pentru membrană

Date tehnice


Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W
- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah

Prelungitor bit ZA1/4"



- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

H2-25-HEX1/4"




- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator

MV28-500 / MV28-750





- Accesoriu pentru montajul șuruburilor și talerelor de distribuție a sarcinii isofast® în poziție dreaptă

Informații despre aplicație

	PH2, Ø 9,4 mm 	Șurub cu taler de distribuție a sarcinii pre-asamblat
---	---	--

KL grosime de prindere | M înmagazinat | d diametru | L lungime | TL lungime filet | t grosime structură | Toate măsurile în mm

Produs / Aplicație	Certificare	Cod produs IWF-T-B40- 5,2x 25			KL	Informații despre aplicație
		Tip	d	L		
■ Oțel carbon 		IWF-T-B40- 5,2x 25 IWF-T-B40- 5,2x 35 IWF-T-B40- 5,2x 45 IWF-T-B40- 5,2x 55			* 5 15 25	 Componența straturilor: Izolație cu rezistență la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapor + grosimea izolației + grosimea membranei * Pentru aplicații speciale vă rugăm să consultați reprezentantul SFS + 40 757 577 041 / +40 757 577 042 Lungimea șurubului L: L = KL + 30 mm Lungimea filetului TL: TL = L - 3 mm

Talere distribuție sarcină

MW-40-FH

