



Receptor Combi

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Receptor Combi




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică

Instrucțiuni de montaj

Receptor Combi din PUR



Grumbach



Art.Nr. 2204 Receptor Combi
DN100/100




Art.Nr. 2280 Prolungitor pentru
izolație de până la 12cm




Art.Nr. 2280 Prolungitor pentru
izolație de până la 23cm


Exemplu de montaj: Receptor Combi instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

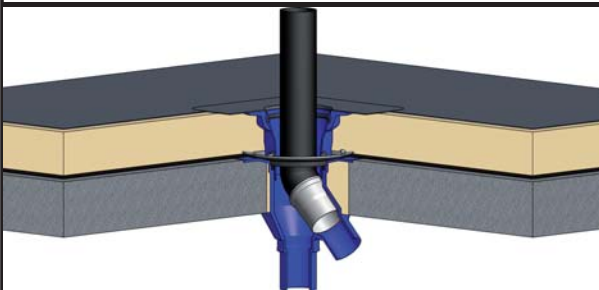


1. Receptor Combi utilizat pentru deschiderea existentă în planșeu (270 x 350 mm), fixat (de ex. prin spumă).

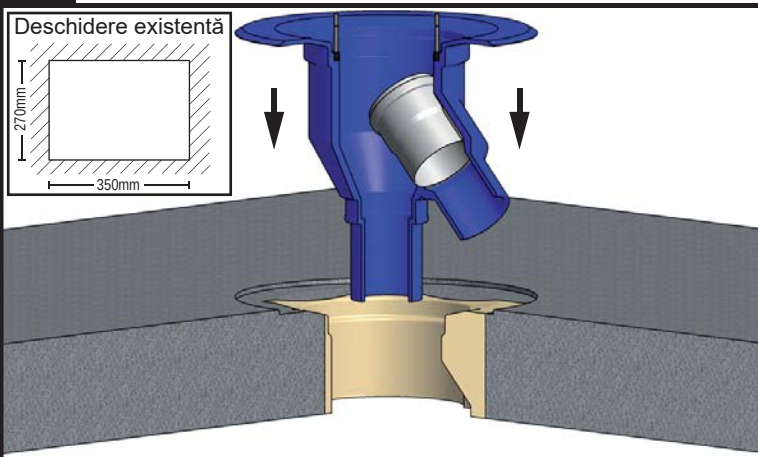


2. A se monta în ordinea afișată: garnitura de etanșare, bariera de vapori, flanșa. Se vor monta șabițele și se vor strânge piulițele fluture pentru fixarea flanșei pe garnitura de etanșare.

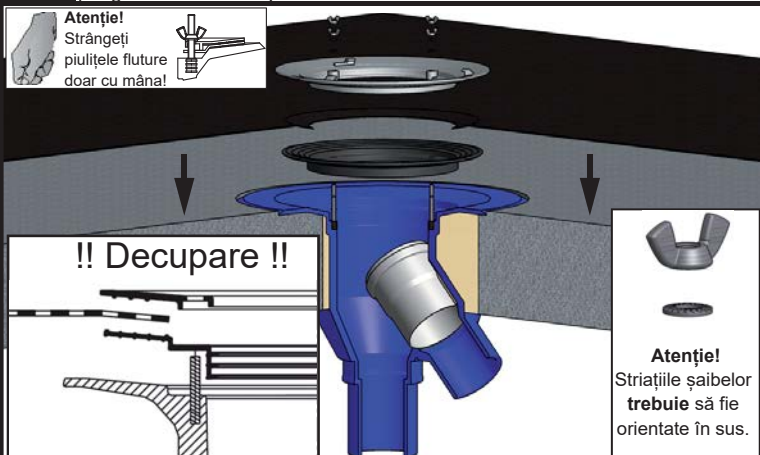


3. Introduceți conducta de ventilare în evacuarea laterală a receptorului.

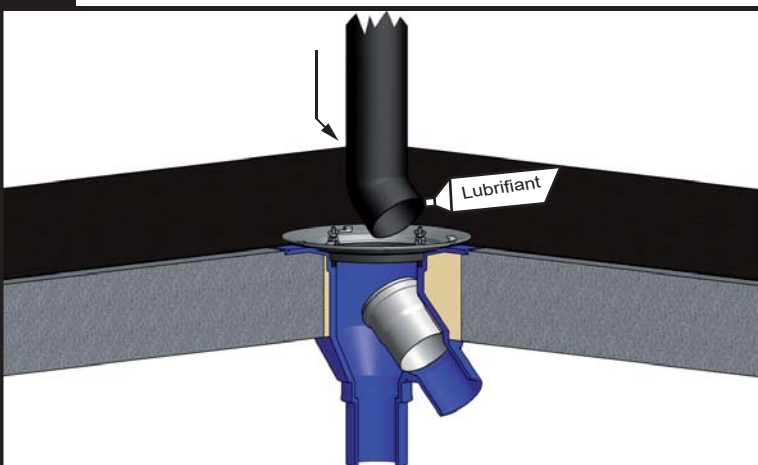


4. Se montează izolația termică.

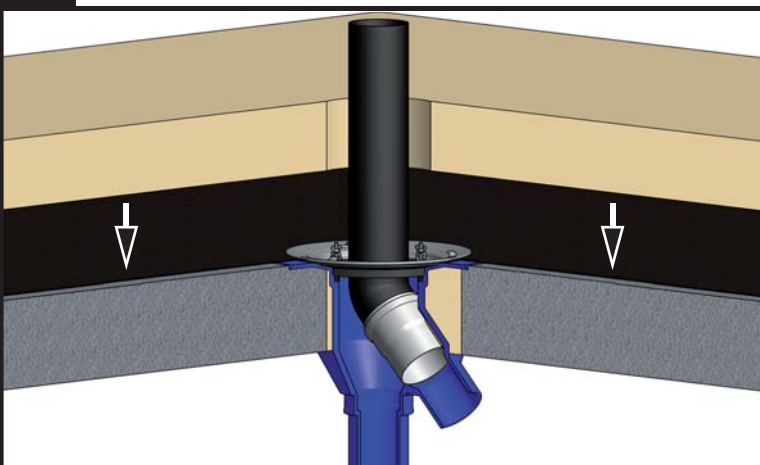

5. Se va decupa prelungitorul, dacă este nevoie, în funcție de grosimea izolației și se va introduce în corpul de bază. Alternativ, se poate face extinderea cu prelungitor DN200 (Art.Nr. 2280).

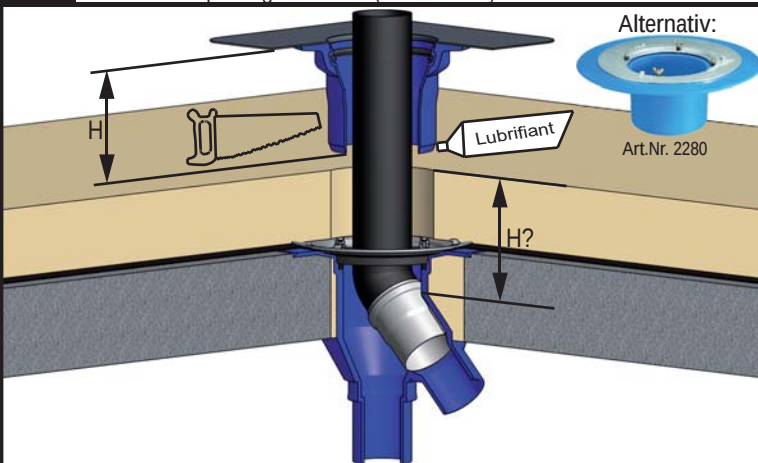


6. Pentru Art.Nr. 3084.K membrana se va decupa la partea superioară a manșonului receptorului și apoi se va suda sau lipi. Pentru Art.Nr. 2280 aceasta se va prinde în flanșă.

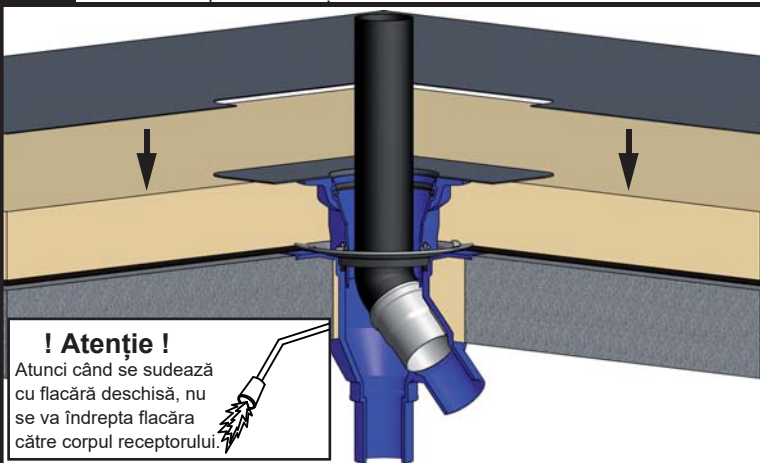

Instrucțiuni de montaj


Receptor Combi din PUR

7. Se montează parafrunzarul (a). În cazul drenării de urgență se montează atașamentul special (b) la evacuarea laterală pentru aerisitor.

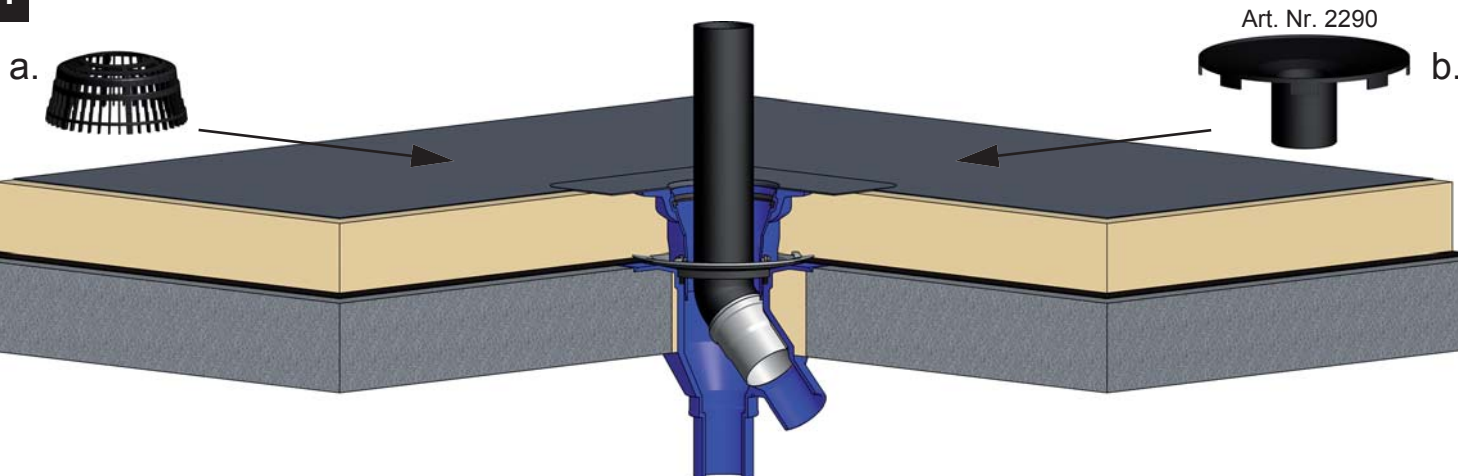


7a. Se montează capacul de ploaie din PUR sau din PE.

Capac de ploaie din PUR
Art.Nr. 5132 / DN 70
Art.Nr. 5134 / DN 100
Art.Nr. 5136 / DN 125
Art.Nr. 5138 / DN 150

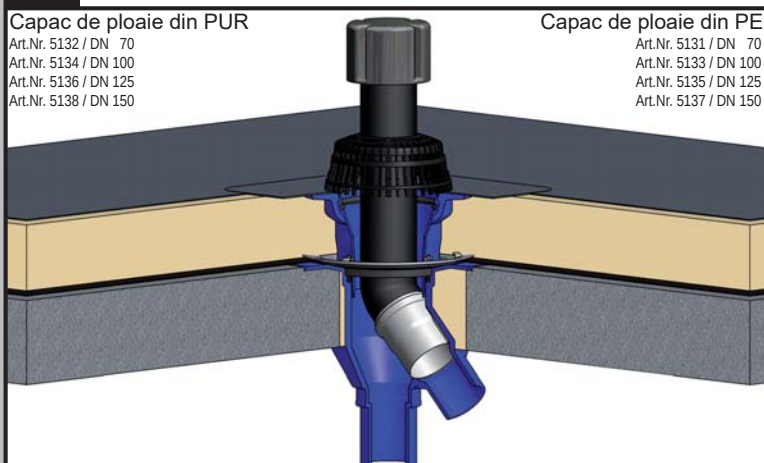


Capac de ploaie din PE
Art.Nr. 5131 / DN 70
Art.Nr. 5133 / DN 100
Art.Nr. 5135 / DN 125
Art.Nr. 5137 / DN 150

7b. Se montează articolul pentru drenaj de urgență în caz drenaj de urgență. A se vedea instrucțiunile de montaj.

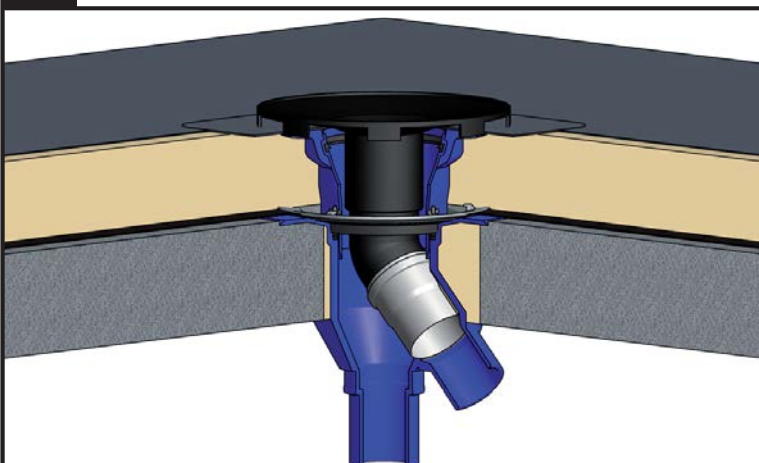


Date tehnice:


Art.Nr. 2204

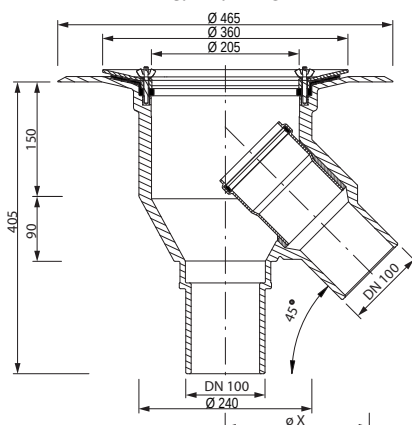



Art.Nr. 3084.K

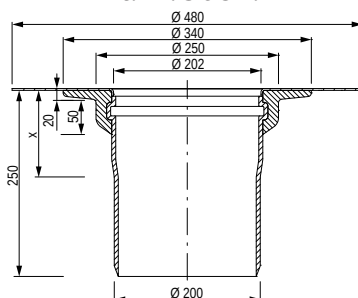

Art.Nr. 2280

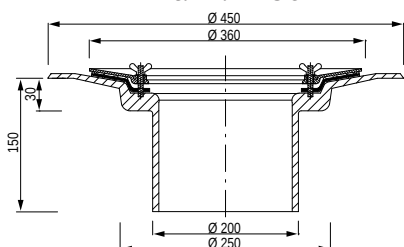

Art.Nr. 2290

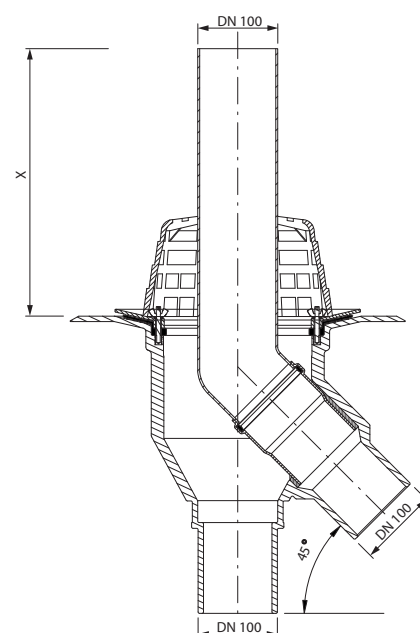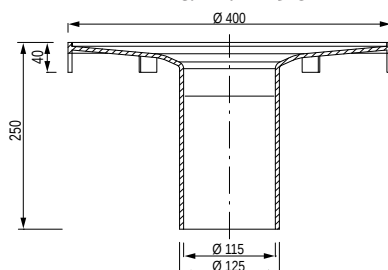



Denumire:

Receptor Combi din PUR


Cod produs:

2204

Desen nr.:

Valabil din:


25.01.2018

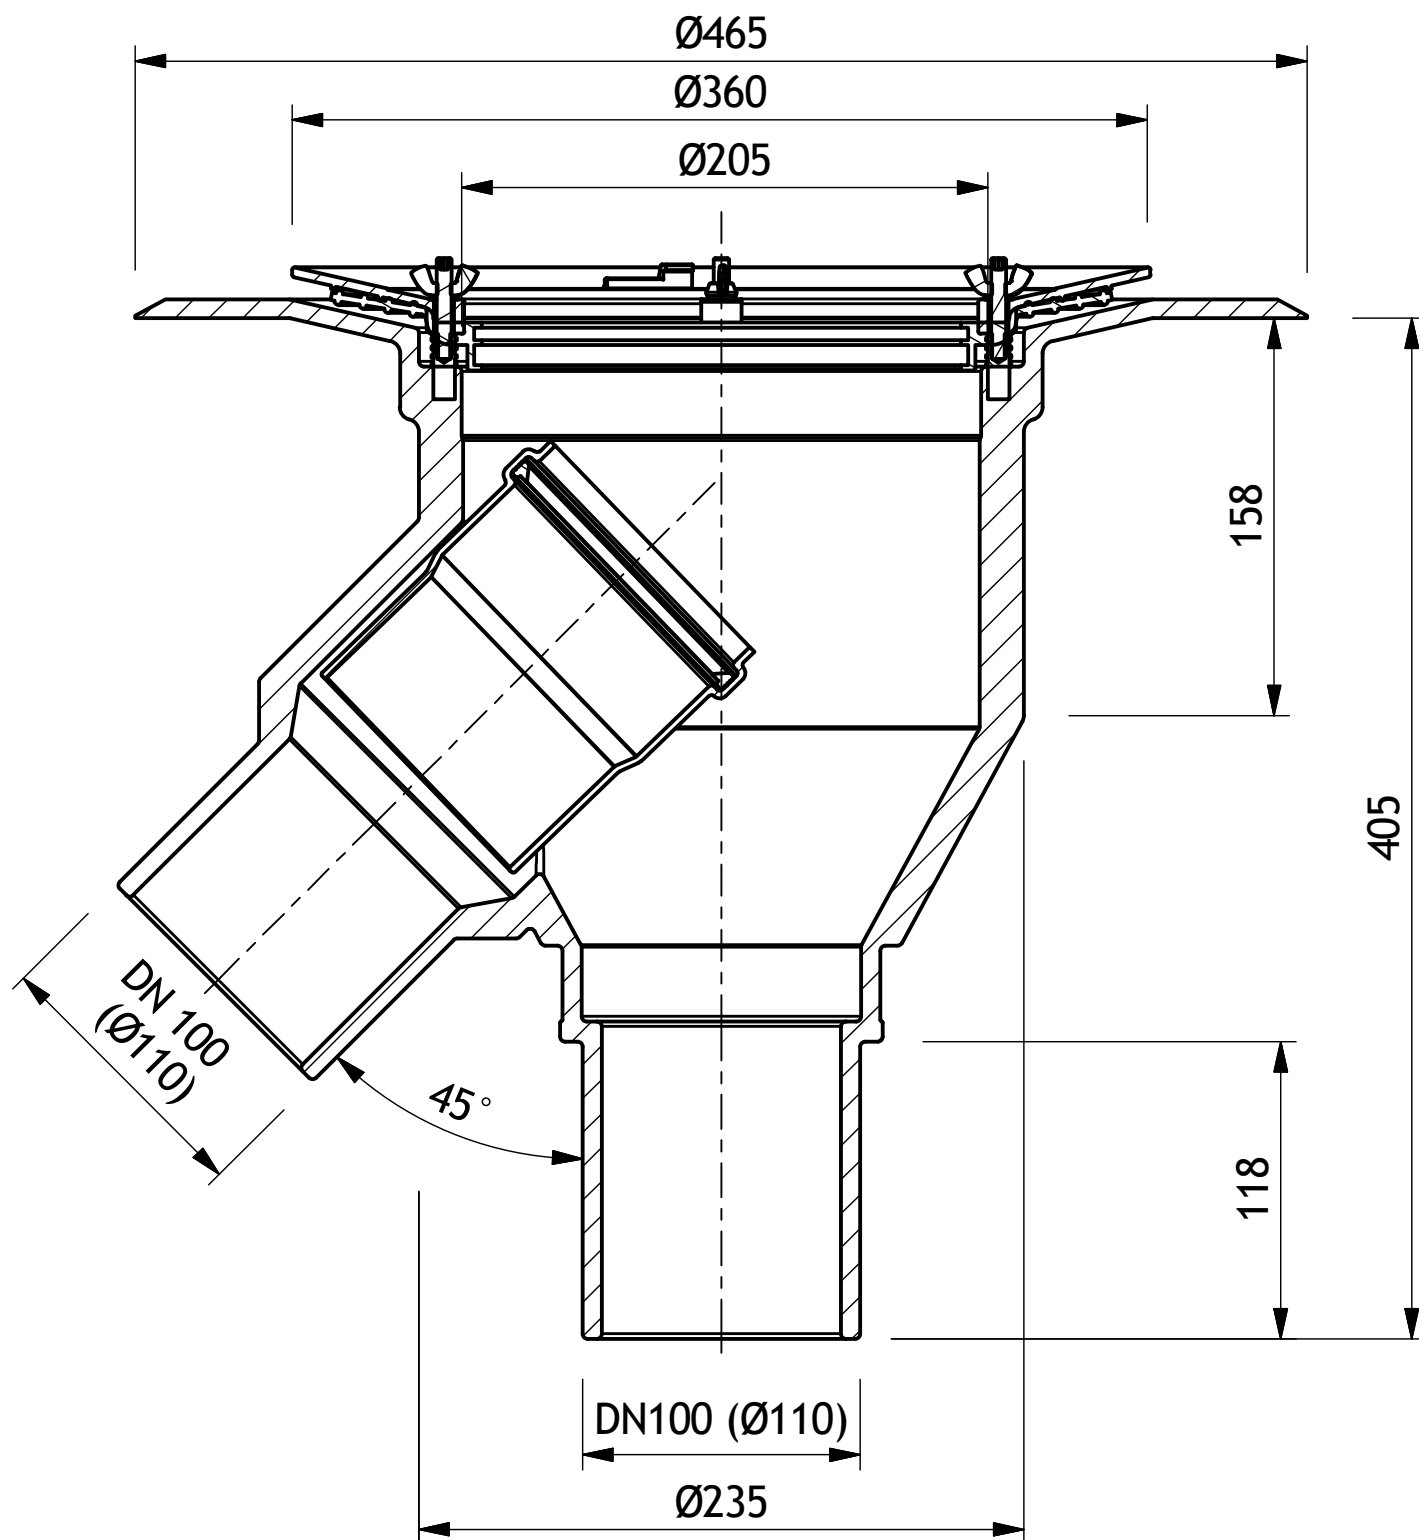



Denumire: Prelungitor din PUR
Cod produs: 2280
Desen nr.:


Valabil din: 25.01.2018

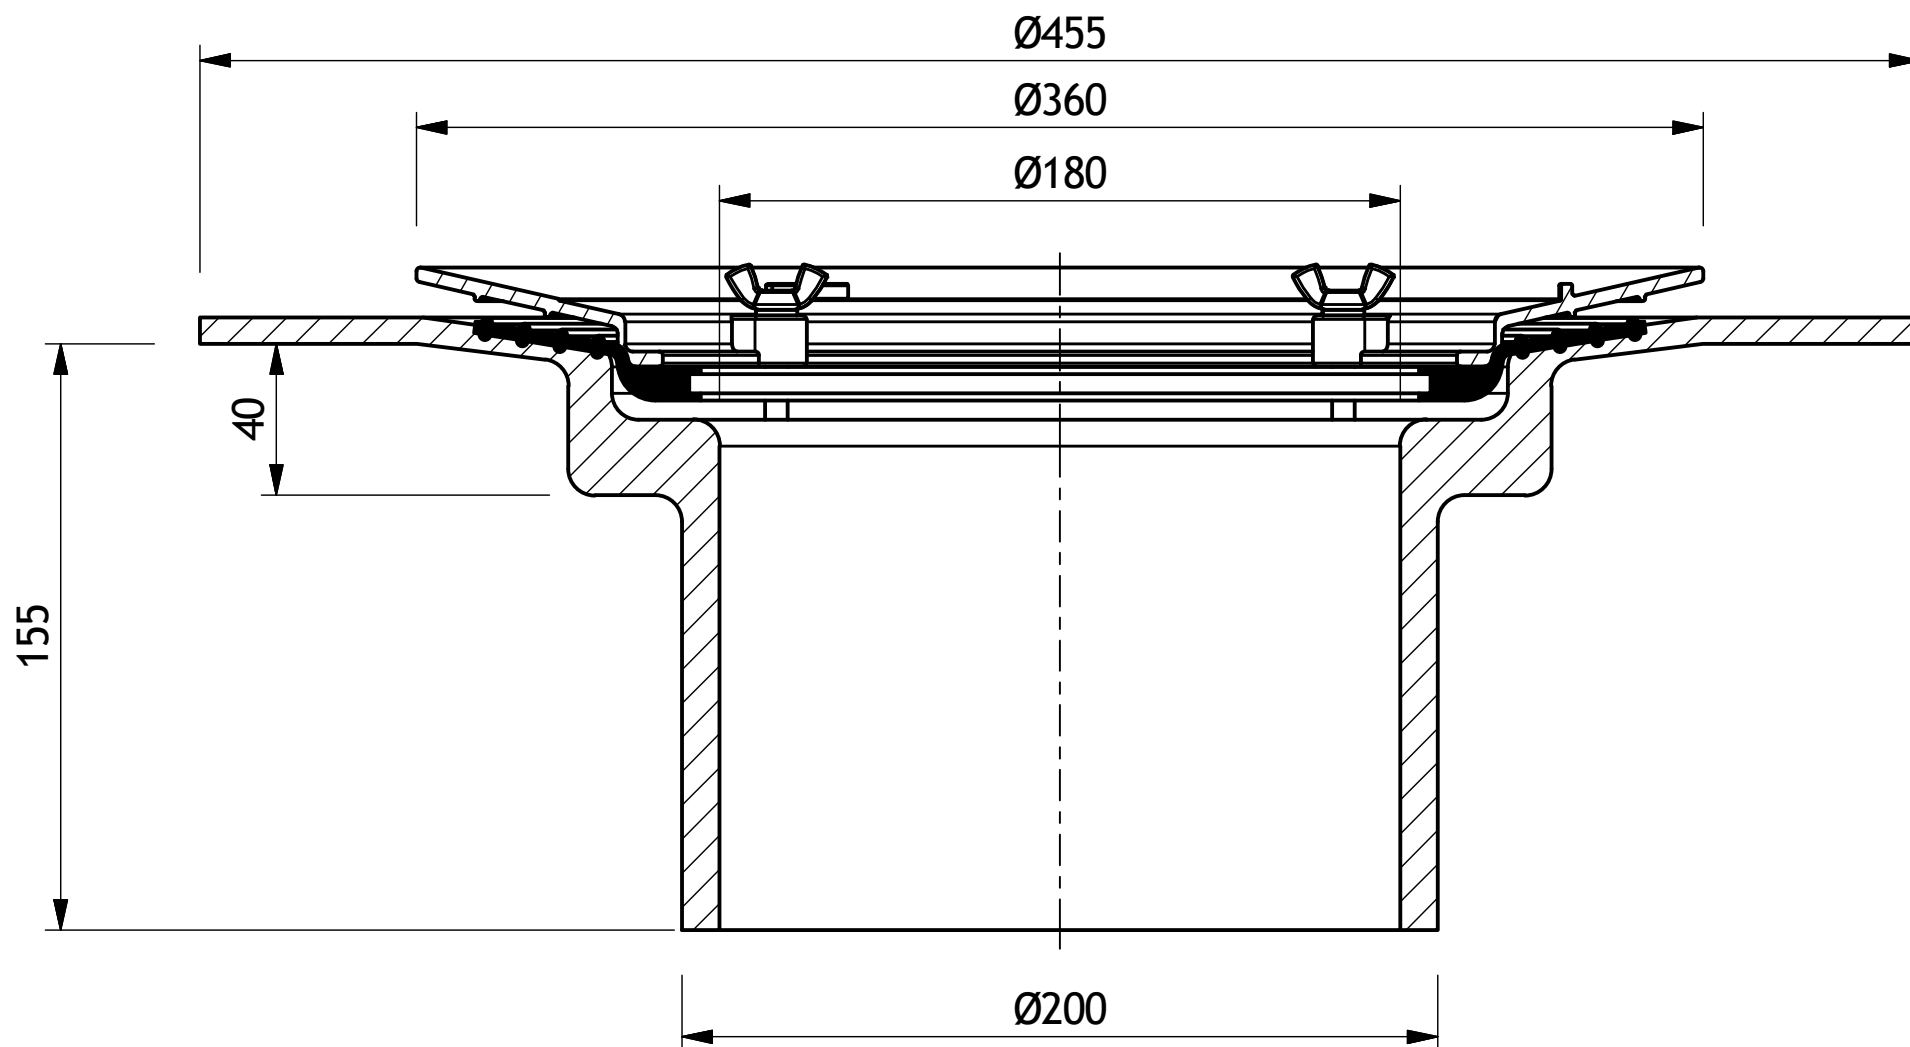




Denumire: Prelungitor din PUR
Cod produs: 3084.K
Desen nr.:

Valabil din: 25.01.2018

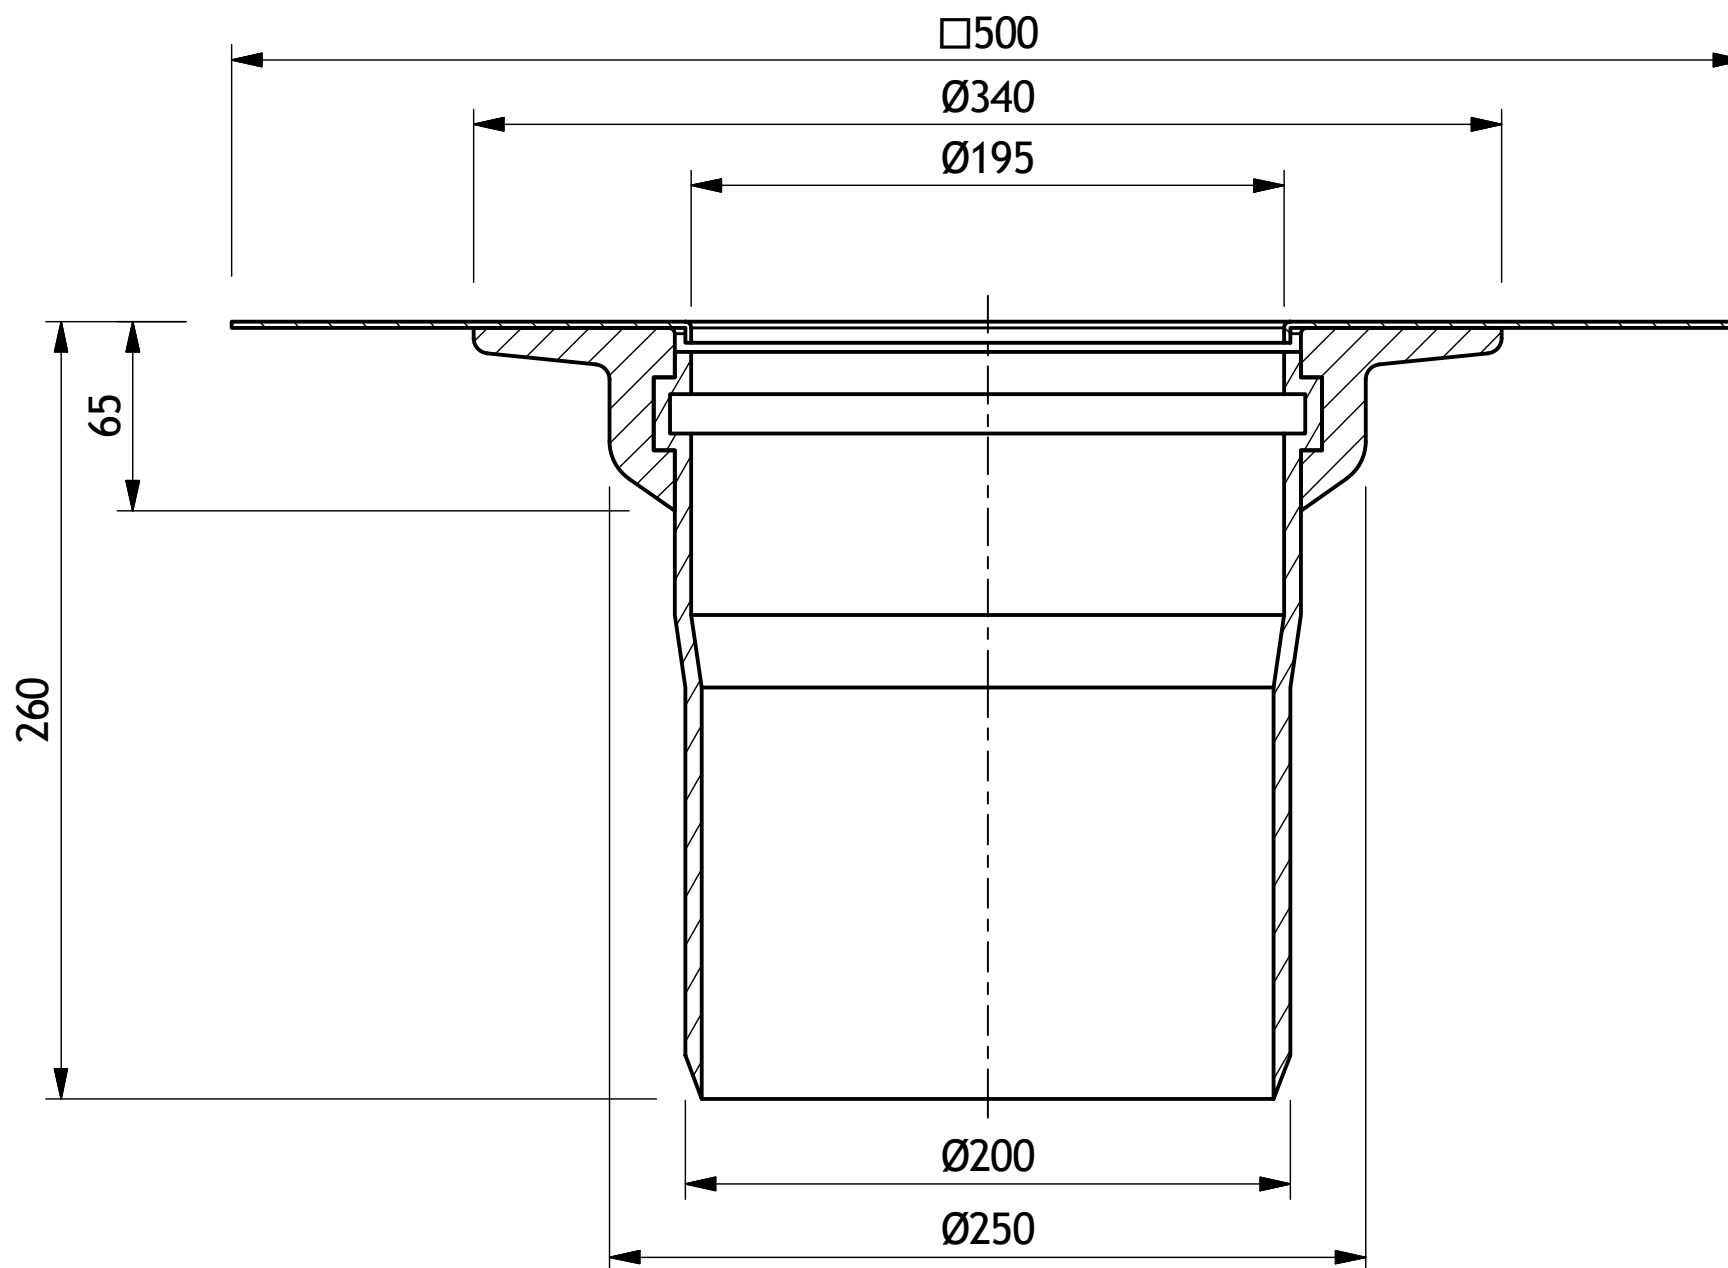




Receptor Combi

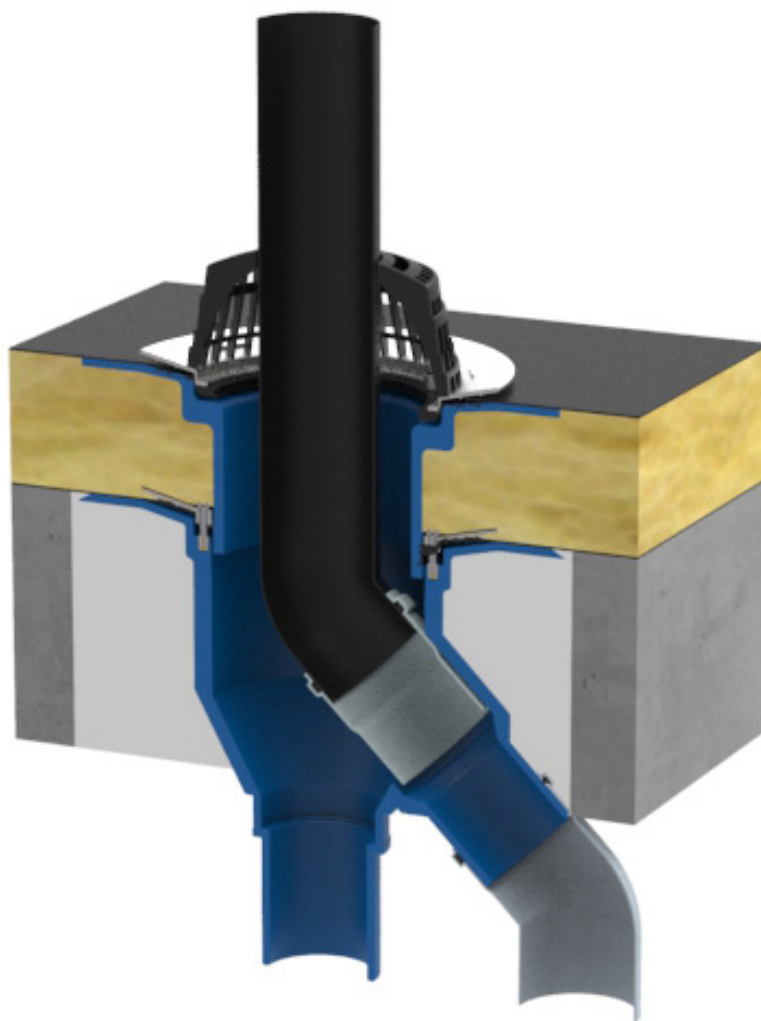

Receptor Combi cu ieșire verticală, încorporat în planșeu de beton, cu prelungitor cu guler introdus ulterior pentru drenaj și ventilație simultană în acoperișul cald.



Denumire: Capacitate de drenare receptor Combi
Cod produs:
Desen nr.:
Valabil din: 15.01.2018

Capacitate de drenare în l/s:



Receptor Combi

Cod produs:	Denumire:	Diam. DN	Scurgere	Capacitate de drenare în l/s cu înălțimea de acumulare					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
2204	Receptor Combi cu flanșă de prindere	DN 100 / DN100	verticală	3.10	4.50	9.50	12.50	16.40	18.00



Receptor Combi



Descriere:

Receptoarele de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact. Receptoarele Grumbach specificate mai sus sunt prevăzute cu sistem de prindere și etanșare adaptat la toate tipurile de acoperișuri.

Utilizare:

Receptoarele de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul receptorului este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m^3 , garnitură de etanșare din EPDM, flanșă din aluminiu-siliciu (AlSi) turnat sub presiune, bolțuri filetate și șaibe din oțel inoxidabil, piulițe fluturate din oțel galvanizat și parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102 Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunilor de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern sau automonitorizare.



Receptor Combi

2204 GR

Receptor Combi din PUR DN 100/100

Incl. Parafrunzar cu decupaj ø DN 100 și conductă de ventilație din PE DN 100

Receptor vertical, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN 19599, cu diametru nominal DN 100/100. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă DN 100, pentru drenarea gravitațională, cu margine spumată cu bolțuri filetate pentru înfiletarea piulițelor fluture. Cu flanșă liberă din aluminiu turnat sub presiune și garnitură de etanșare combinată pentru conexiunea permanent sigură între membrana de acoperiș și flanșa fixă a corpul receptorului precum și pentru etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor.

Cu conexiune laterală DN 100, opțional, pentru atașarea la receptorul de scurgere a apelor pluviale a unei conducte de ventilație prin acoperiș printr-un singur receptor. Conducta de ventilație pentru legătură este inclusă.

Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Receptor Combi din PUR

Dimensiune nominală: DN 100/100

Cod produs: 2204

Conexiune la acoperiș: Sistem cu flanșă de fixare

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2280 GR

Prelungitor din PUR 35-120 mm pentru Receptor Combi

Prelungitor integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN 19599, pentru grosimi de izolație de 50-160 mm. (pentru grosimi mai mari de izolație este posibilă prelungirea cu țevi din material plastic DN 125), cu margine spumată cu bolțuri filetate pentru înfiletarea piulițelor fluture, cu flanșă liberă din aluminiu turnat sub presiune și garnitură de etanșare prin strângerea flanșei pentru o conexiune permanent strânsă între membrana bituminoasă sau o altă membrană sintetică de acoperiș și flanșa fixă a prelungitorului.

Livrare și instalare profesională.

Denumire: Prelungitor din PUR

pentru Receptor Combi

Dimensiune izolație: 35-120 m

Cod produs: 2280

Conexiune la acoperiș: Sistem cu flanșă de fixare

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3084. xxx GR

Prelungitor din PUR 110-230mm pentru Receptor Combi

incl. Parafrunzar din oțel inoxidabil cu prindere specială

Prelungitor integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, pentru grosimi de izolație de 110-230 mm, cu conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș, potrivit pentru hidroizolare și cu degajări pentru fixarea sigură a parafrunzarelor, varianta completă cu lubrifiant și inel de etanșare antirefulare.

Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Prelungitor din PUR

pentru Receptor Combi

Dimensiune izolație: 10-230 mm

Cod produs: 3084. xxx

Conexiune la acoperiș:

Producător: Grumbach GmbH & Co KG