



■ Receptor Attika Super cu accesorii

	Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Receptor Attika Super cu înclinare, din PUR cu putere mare de drenare! Izolat termic, fără CFC, cu guler din bitum turnat și înclinare 6 x 6 cm. Capacitate drenaj: 3,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 4,9 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)			
		cu țevă PP (55 cm lungime) DN 70 3431.BIT DN 100 3433.BIT	171,- 177,-	2-2-40 2-2-40
	Attika-Super-Gully ohne Keil aus PUR cu putere mare de drenare! Izolat termic, fără CFC, cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitate drenaj: 3,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 4,9 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)			
		cu țevă PP (55 cm lungime) DN 70 3470 DN 100 3471	174,- 180,-	2-2-40 2-2-40
	Receptor Attika Super din oțel inoxidabil cu putere mare de drenare! Cu flanșă de prindere, garnitură de etanșare pe flanșă și înclinare 6x 6 cm. Capacitate drenaj: vezi mai sus			
		cu țevă sudată din oțel inoxidabil DN 70 2432 DN 100 2434	720,- 774,-	1-1-15 1-1-15
	Grătar parafrunzar Attika din oțel inoxidabil cu accesorii de fixare. Potrivit pentru Receptor Attika Super cu înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare și Attika Meso. Potrivit pentru Receptor Attika Super din oțel inoxidabil. Utilizarea grătarului parafrunzar din oțel inoxidabil nu reduce capacitatea de drenaj!			
		3494.S 3494.S1 3494.SE	99,- 99,- 102,-	
	Parafrunzar din PE cu accesorii de fixare. Potrivit pentru Receptor Attika Super cu înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare din PUR.			
		3495.S 3495.S1	25,50 25,50	
	Colector de apă cu manșon de etanșare potrivit pentru Receptor Attika din PUR și țevi DN în DN 70 sau DN 100 Pentru a proteja împotriva retragerii apei. Dimensiune: 250x250 mm, înălțime 390 mm			
		Diam. scurgere 100 mm pt. DN 70 2475 pt. DN 100 2476	213,- 218,-	
	Manșon de etanșare pentru cutia de colectare (autoadeziv) potrivit pentru țevi DN în DN 70 sau DN 100 Pentru a proteja împotriva retragerii apei. Universal, pentru lipirea pe toate tipurile de colectoare de apă. Inclus în pachetul de livrare al colectorului de apă Art.-Nr. 2475, respectiv Art.-Nr. 2476.			
		pt. DN 70 2485 pt. DN 100 2486	54,- 69,-	
	Manșon de conectare pentru bariera de vapori pentru legătura receptoarelor Attika Super sau a țevilor DN la bariera de vapori: – cu inel de etanșare către interior – instalare completă fără scule – cu guler autoadeziv din aluminiu butilic pentru lipire la barierele de vapori			
		DN 50 2490.M DN 70 2492.M DN 100 2494.M DN 125 2497.M DN 150 2498.M	54,- 60,- 69,- 84,- 93,-	
	Clemă de siguranță pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Super și conducta din oțel inoxidabil.			
		DN 50 2691 DN 70 2693 DN 100 2695	51,- 63,- 69,-	

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet

Receptor Attika Super 2 cu accesorii

Dimensiune | Cod produs | Preț €/buc | UA** 1-2-3

2 in 1



Exemplu de utilizare:
Receptor Attika Super 2 cu înclinare din PUR introdus în colector de apă.

Receptor Attika Super 2 din PUR cu înclinare (versiunea scurtă)
cu guler din bitum turnat și înclinare 6 x 6 cm. Permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o singură scurgere prin atic. Pentru o grosime a aticului de până la **50 cm**.

În **kitul de livrare** al Receptorului Attika Super 2 sunt incluse următoarele:

1. Receptor Attika Super DN 100 cu înclinare (fără țevă din PP)
2. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 54 cm lungime
3. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 30 cm lungime, cu decupare pentru drenaj principal și perete despărțitor
4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drena de urgență
5. Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.-Nr. 3494.S)

Capacitate de drenare:

Drenaj principal: 3,6 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

Drenaj de urgență: 3,0 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

DN 100 **3433.BIT.S2**
cu înclinare

609,-

1-1-15

2 in 1



Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare (versiunea lungă)
ca cel de mai sus, dar fără înclinare și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

DN 100 **3471.S2**
fără înclinare

615,-

1-1-15

2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Super 2
fără înclinare (versiunea scurtă)
cu colector de apă

2 in 1



Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 cu înclinare (versiunea lungă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3433.BIT.S2), pentru grosimea aticului de **până la 100 cm!**

DN 100 **3433.BIT.S2.L**
cu înclinare

816,-

1-1-10

2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Super 2
cu înclinare (versiunea lungă)
cu colector de apă

2 in 1



Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 fără înclinare (versiunea lungă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3471.S2), pentru grosimea aticului de **până la 100 cm!**

DN 100 **3471.S2.L**
fără înclinare

822,-

1-1-10

2 in 1




Receptor Attika Super 2 din PUR cu ramificație din oțel inoxidabil cu înclinare (versiunea scurtă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3433.BIT.S2), **dar cu ramificație parțială pentru racord direct la burlanul de scurgere în loc de țevă de oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă.** Pentru grosimea aticului de **până la 60 cm!**

DN 100 **3434.BIT.S2**
cu înclinare

732,-

1-1-15

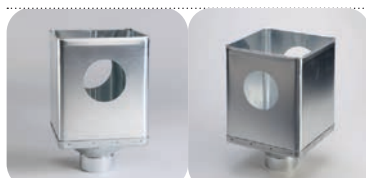

Colector de apă
din tablă zincată de grosime 0,80 mm, potrivit pentru receptor Attika Super 2.
Conexiune la scurgere de 100 mm sau 6 părți.
Dimensiuni: 250x250 mm, înălțime 390 mm

3450

237,-

1-4-42

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Receptor Attika Super 2 cu accesorii

Dimensiune		Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
2 in 1		Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă) identic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3471.S2), dar cu ramificație pentru drenajul direct la burlanul de scurgere în loc de țeavă din oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă! Pentru o grosime de atic de până la 60 cm!	DN 100 3472.S2 fără înclinare	738,- 1-1-15
		Receptor Attika Super 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă) identic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3433.BIT.S2.L), dar cu ramificație pentru drenajul direct la burlanul de scurgere în loc de țeavă din oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă! Pentru o grosime de atic de până la 110 cm!	DN 100 3434.BIT.S2.L cu înclinare	939,- 1-1-10
		Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă) identic cu cel de mai sus (3471.S2.L), dar cu ramificație pentru drenajul direct la burlanul de scurgere în loc de țeavă din oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă! Pentru o grosime de atic de până la 110 cm!	DN 100 3472.S2.L fără înclinare	945,- 1-1-10
2 in 1		Reducție DN 100 din Titanzink, fără garnitură, pentru conectarea la o țeavă zincată verticală (fără protecție la antirefulare, vezi nota de la p. 36 dreapta jos) Exemplu de asamblare pentru reducție.	DN 100 2633 NW 100, 6 părți	55,50
		Clemă de siguranță pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Super 2 și conducta din oțel inoxidabil.	DN 100 2695	69,-

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet