



Receptor Attika mediu

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Receptor Attika mediu




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică

Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika mediu din PUR



Art.Nr.: 3212 Receptor Attika mediu DN 70
Art.Nr.: 3214 Receptor Attika mediu DN100




Exemplu de montaj:

Receptor Attika mediu din PUR instalat în acoperiș cald.


Executați o gaură în atic.

d = 150mm pentru DN 100
120mm pentru DN 70


H = Grosimea izolației plus
15mm




1. Se montează bariera de vapori.

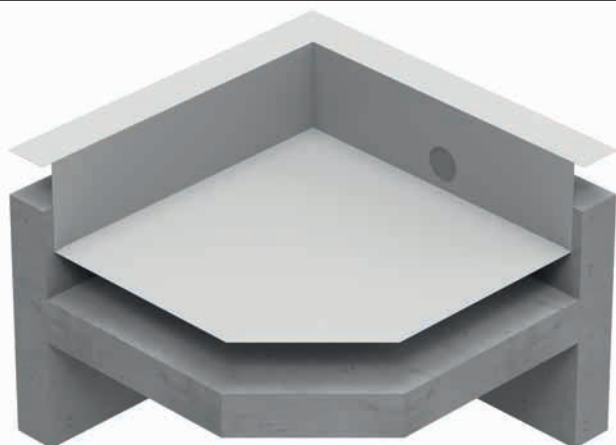


2. Dacă este necesar, lipiți conectorul special Grumbach la bariera de vapori.

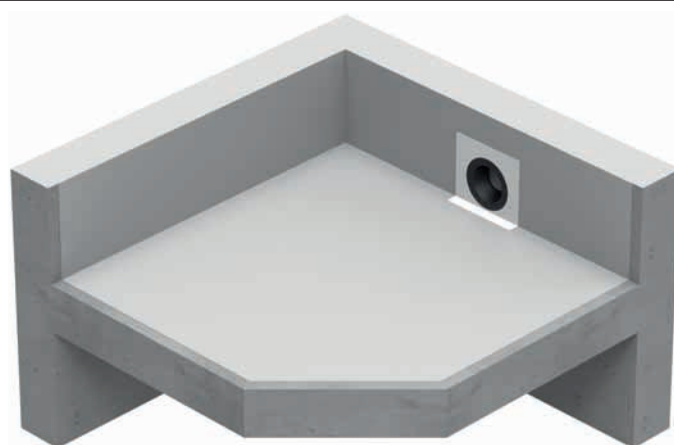

3. Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

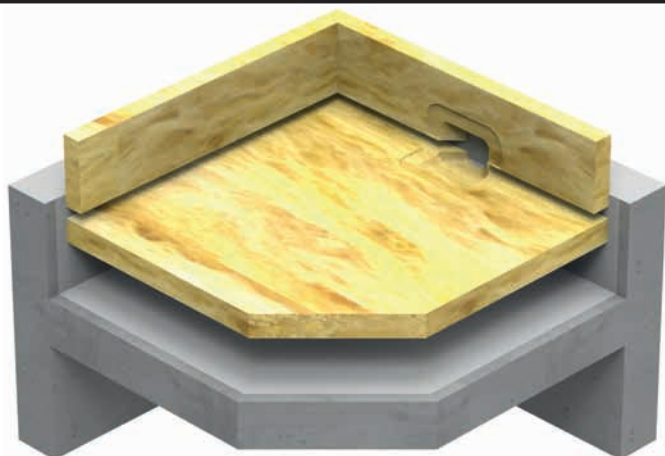


4. Se montează receptorul Attika mediu în izolația terasei și se împinge prin atic.

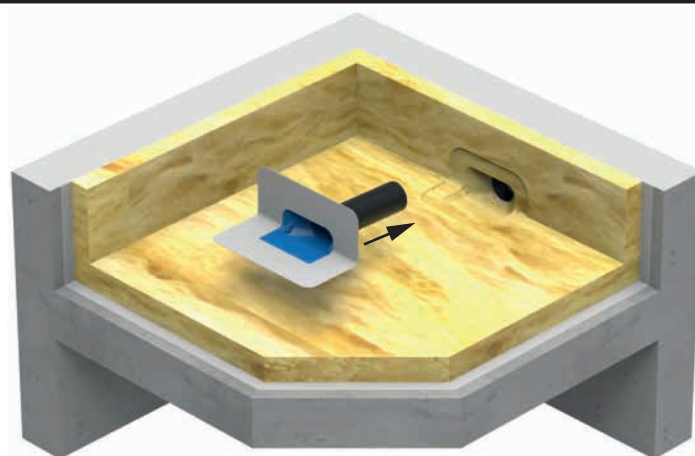


5. Se montează hidroizolația potrivită a acoperișului deja decupată în mod corespunzător și se sudează la gulerul receptorului.

! Atenție !
Atunci când se sudează
cu flacără deschisă, nu
se va îndrepta flacăra
către corpul receptorului.

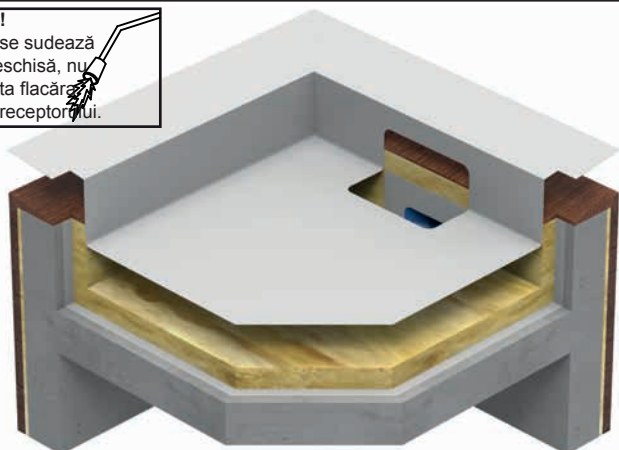

6. Dacă este necesar, montați grătarul parafrunza opțional la orificiul de golire utilizând kitul de montaj inclus.

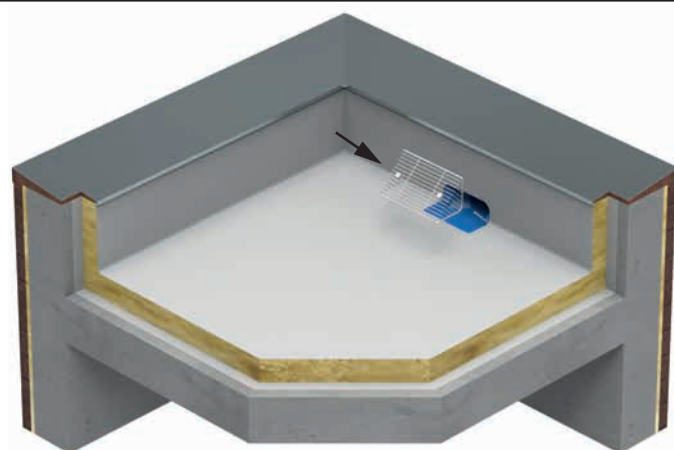


Instrucțiuni de montaj


Receptor Attika mediu din PUR




7. Se conectează direct la țeava de scurgere din oțel inoxidabil.

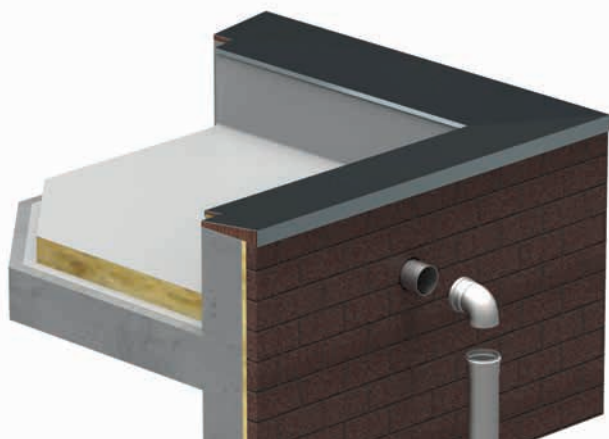


8. Opțional se poate racorda la colectorul de apă: cod produs 3438/2438.

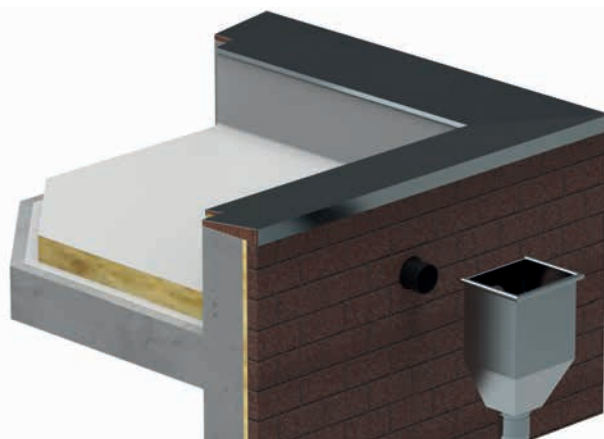

9. Sau se poate lăsa pentru scurgere liberă.

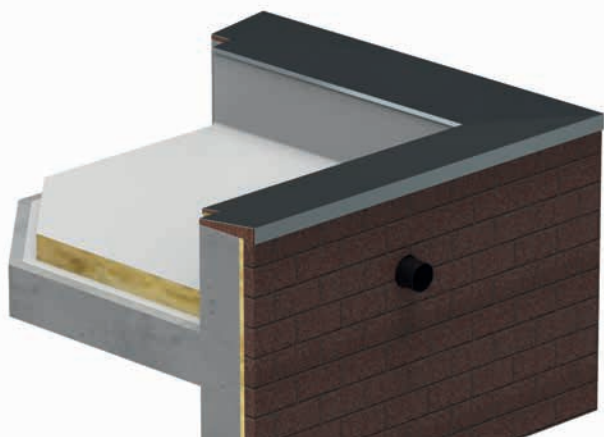


10. Atunci când este utilizat ca preaplin de urgență se folosește accesoriul special Grumbach Art.Nr. 5917.

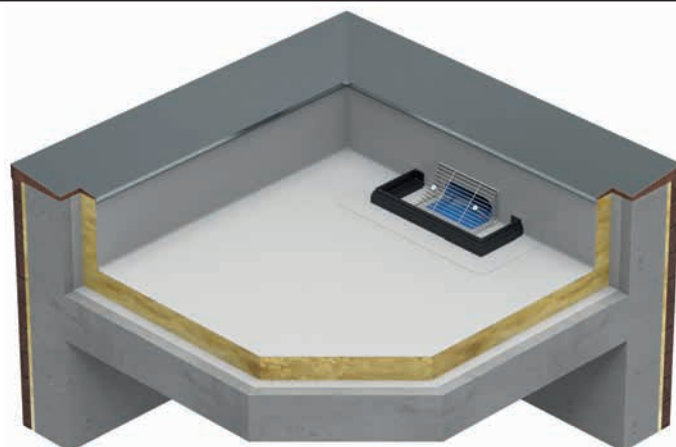

Date tehnice:

	DN	Ø	L1	L2	H1	H2
3212	70	75	70	135	150	215
3214	100	110	75	145	155	220


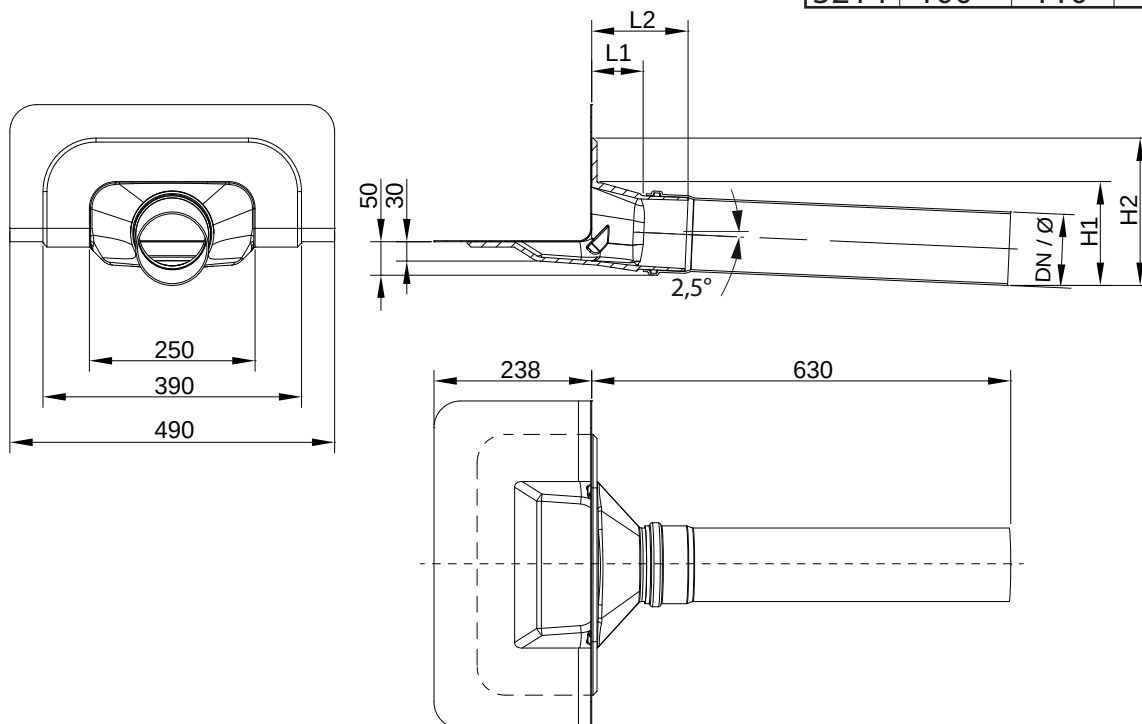




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Receptor Attika mediu din PUR DN 70
3212

Valabil din. 05.03.2018

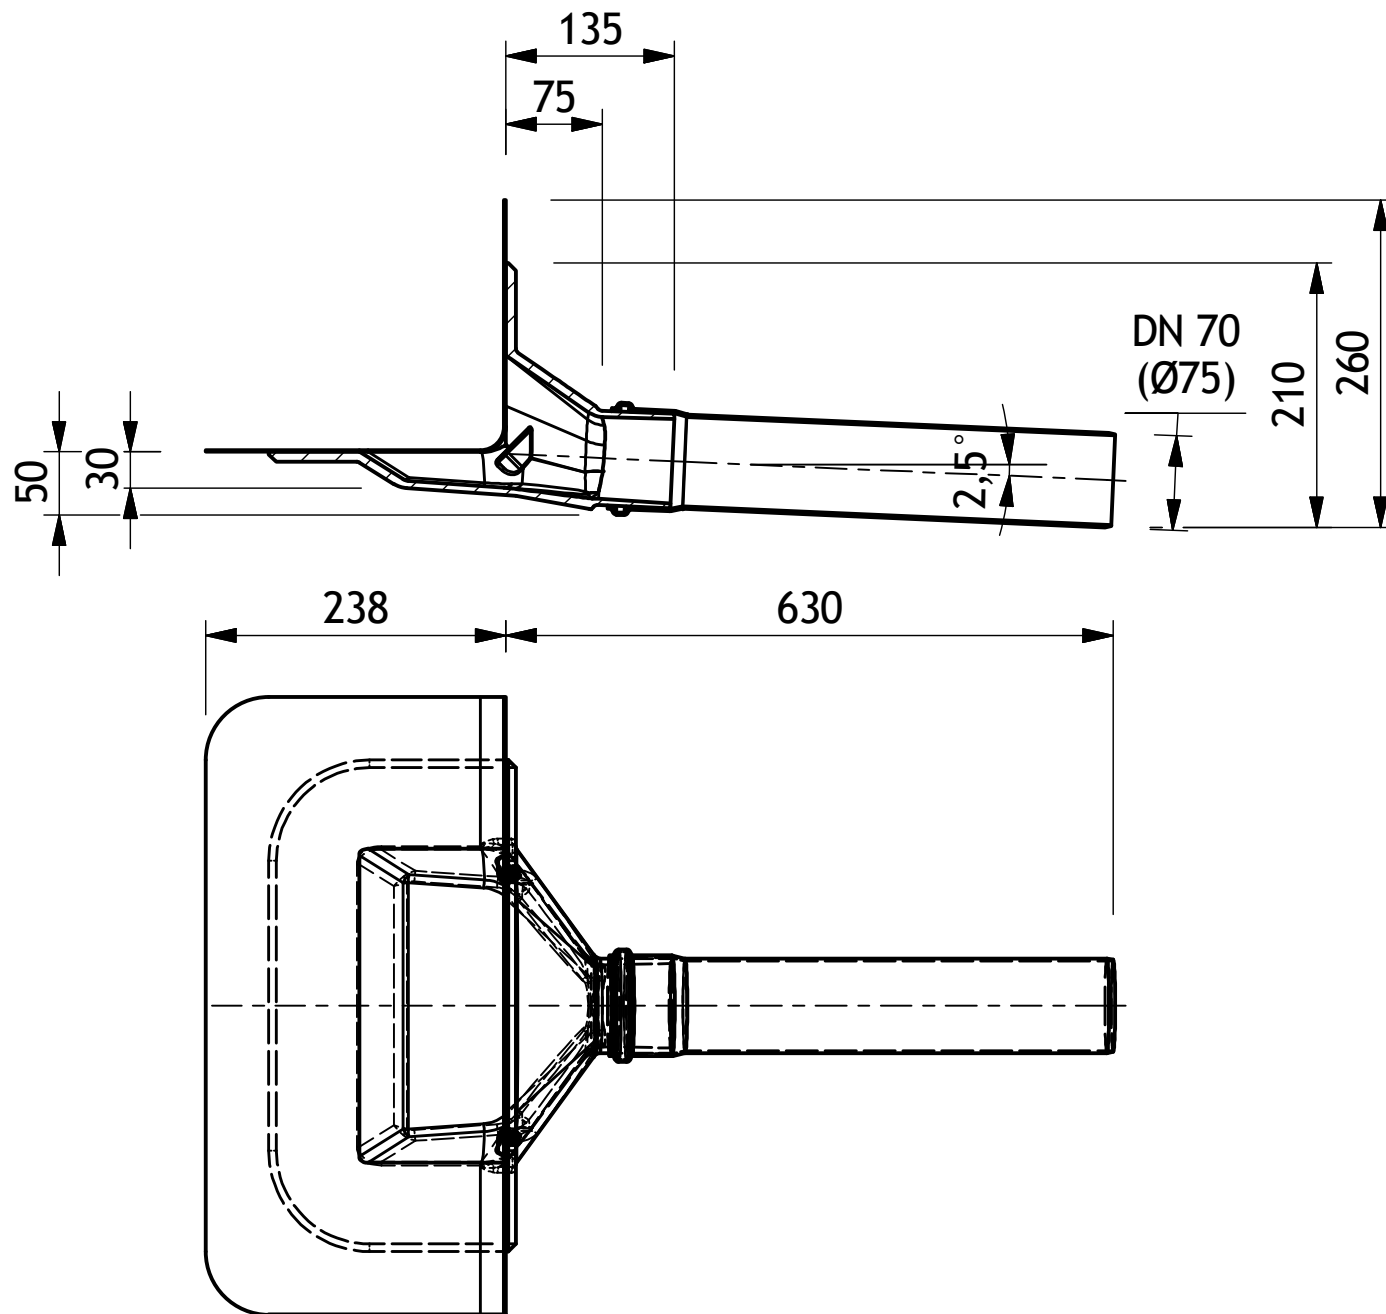
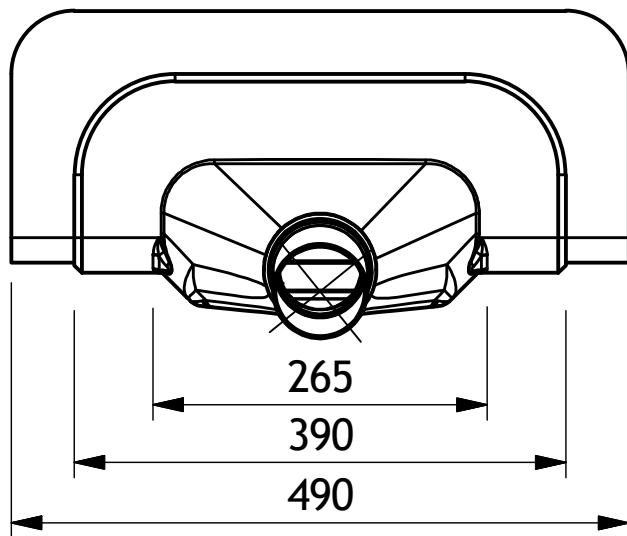




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Receptor Attika mediu din PUR DN 100
3214

Valabil din: 05.03.2018

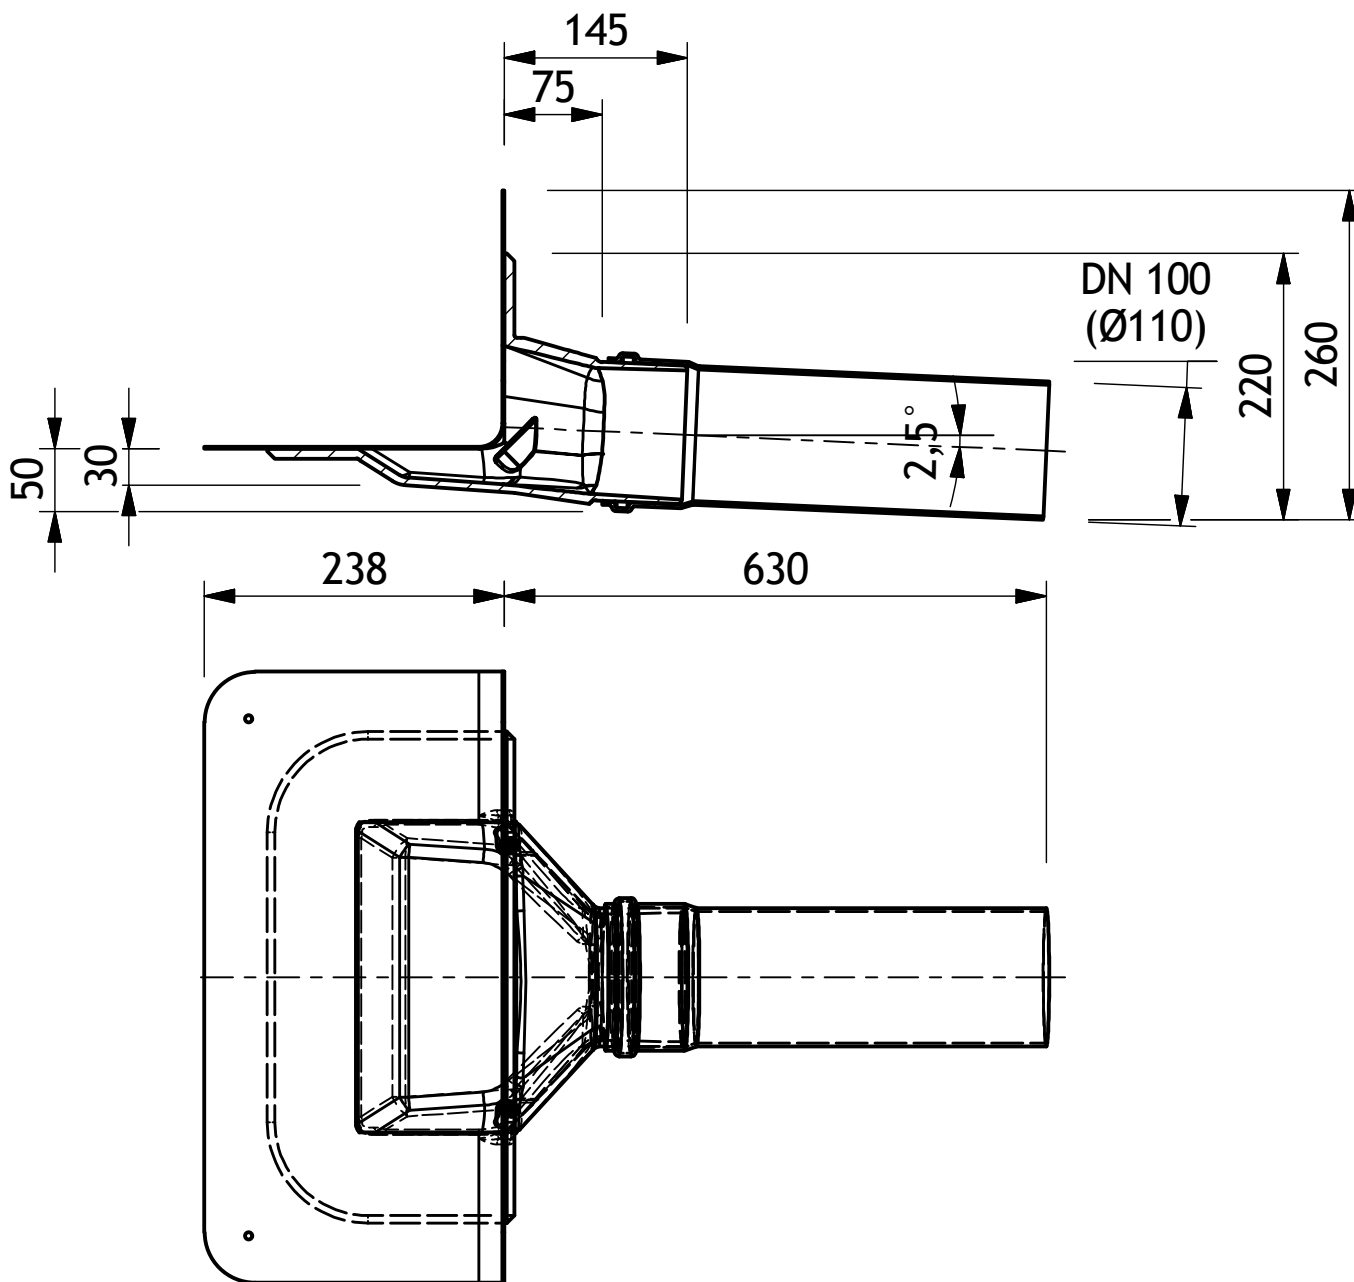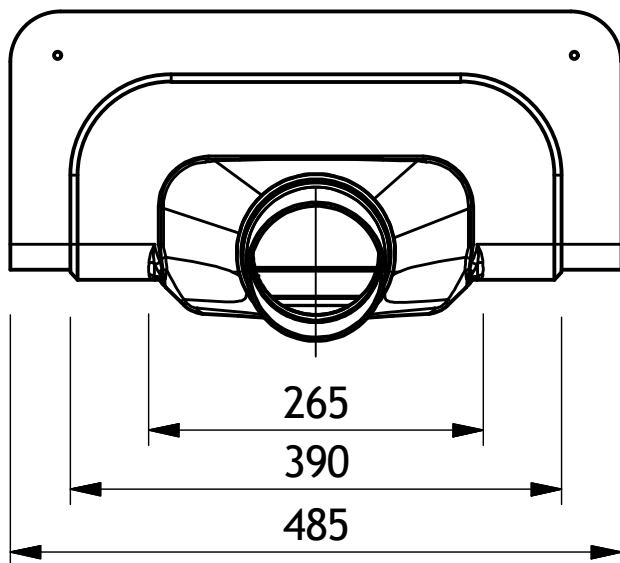





Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Grătar parafrunzar Attika din inox fără înclinare

3494.S1

Valabil din: 19.03.2018


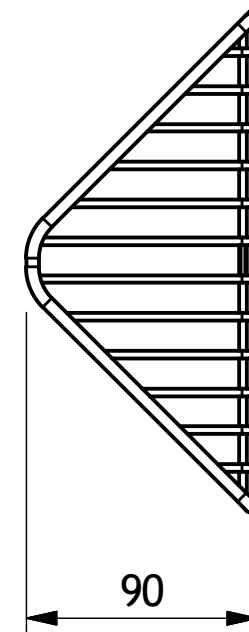
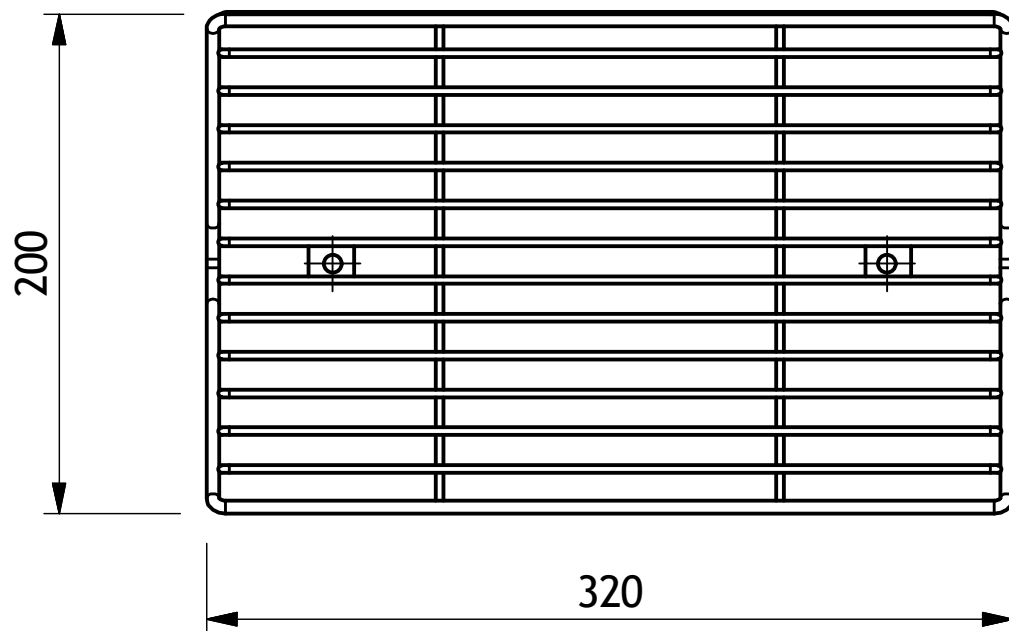




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Parafrunzar din PE pentru Receptor Atika Super
3495.S / 3495.S1

Valabil din: 19.03.2018

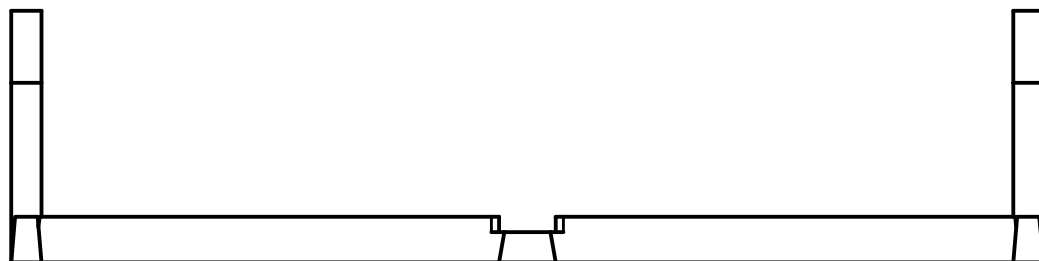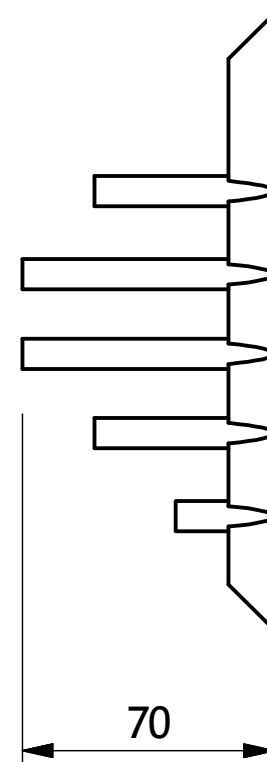
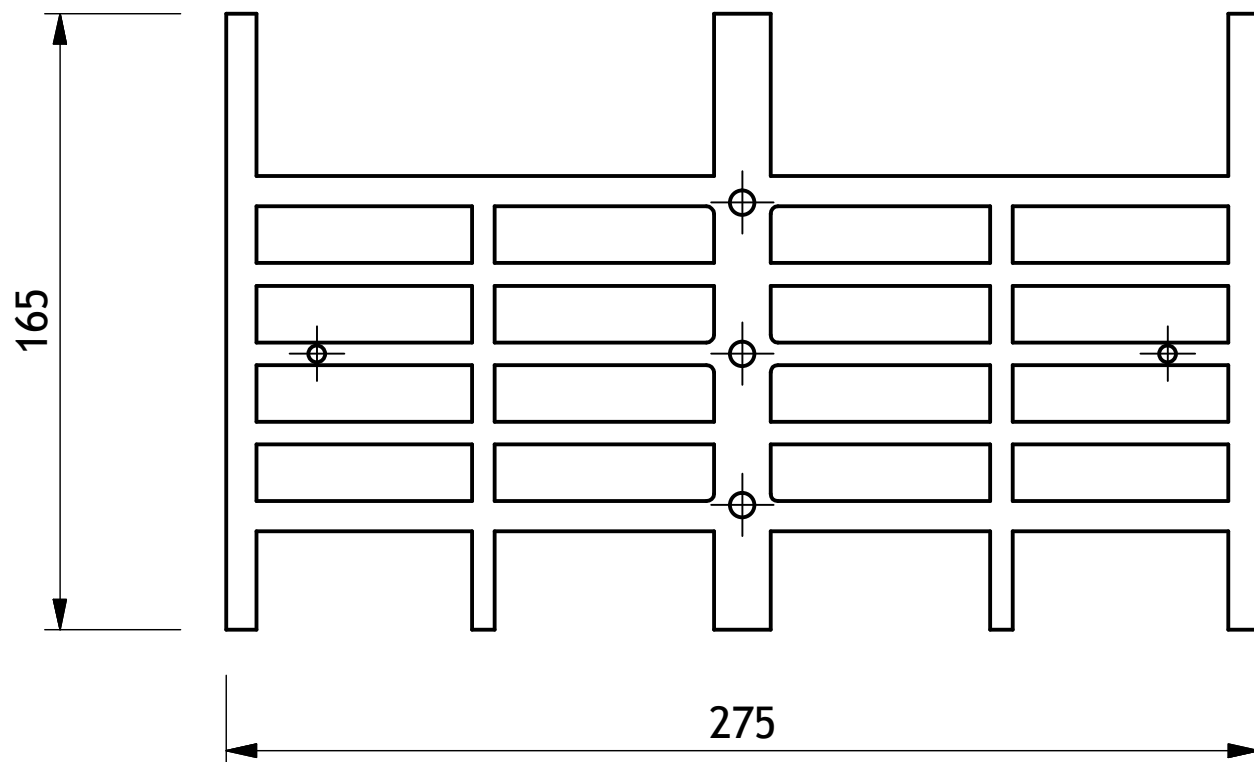




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:

Piesă pentru racord la bariera de vapori DN 70
2492.M

Valabil din: 13.02.2018

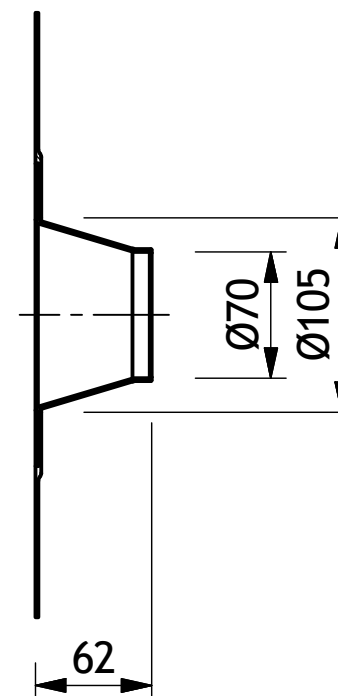
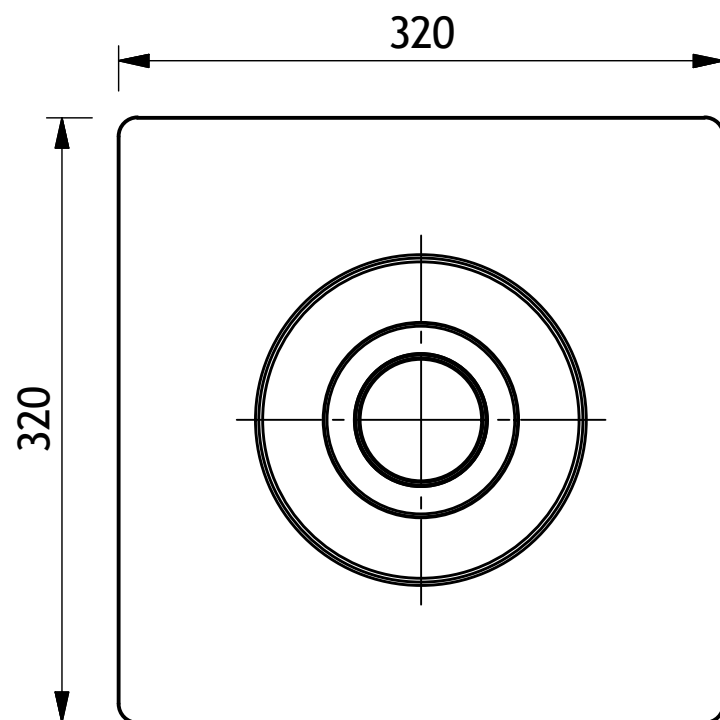





Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:


Piesă pentru racord la bariera de vapori DN 100
2494.M

Valabil din: 13.02.2018

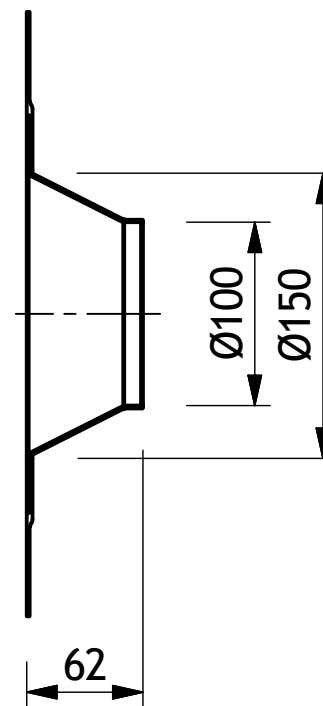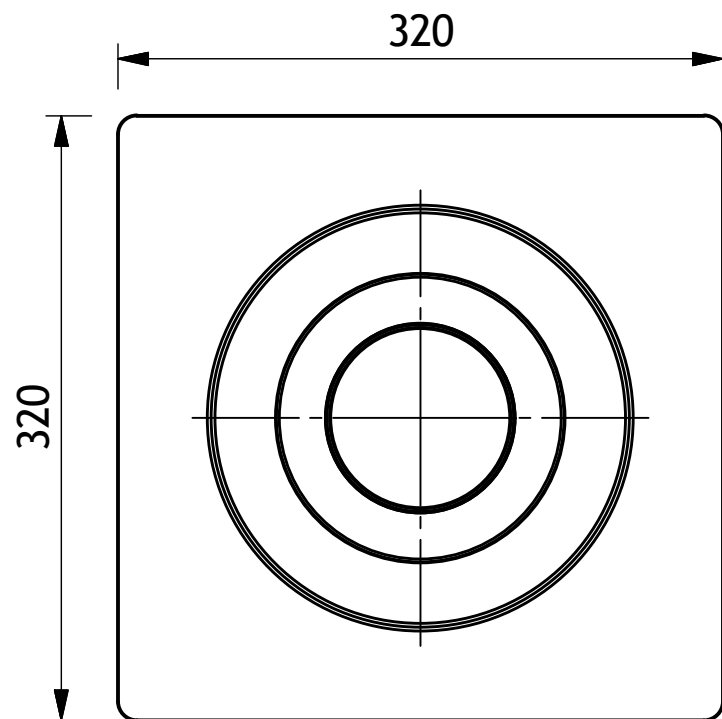


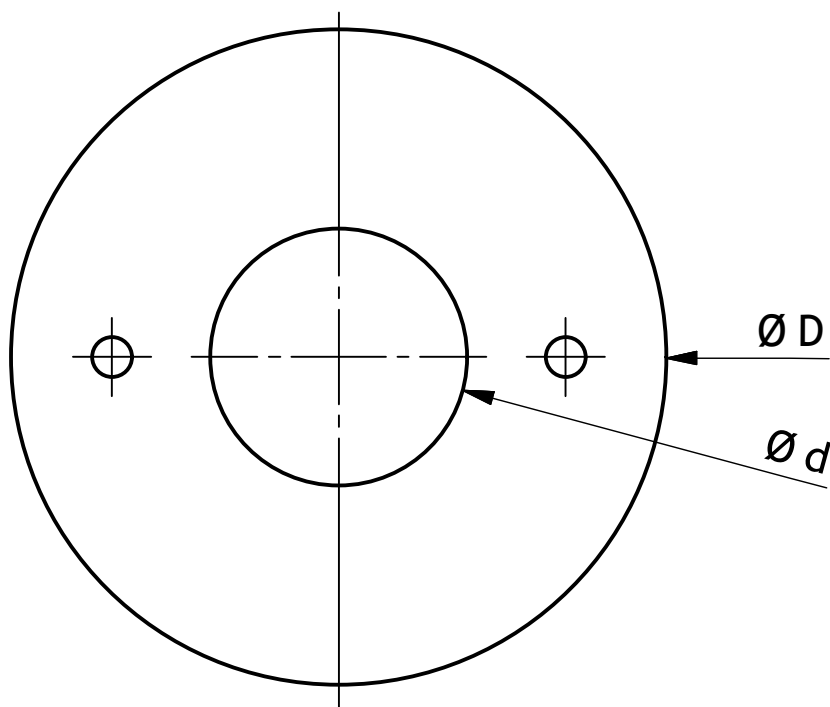**Grumbach®****Denumire:****Piesă de mascare pentru fațadă
din oțel inoxidabil****Cod produs:****2460.50 / 2460.70 / 2460.100****Desen nr.:****Valabil din :****08.02.2018**

Bemaßung	
D	d
130	56
155	76
190	111




Receptor Attika mediu

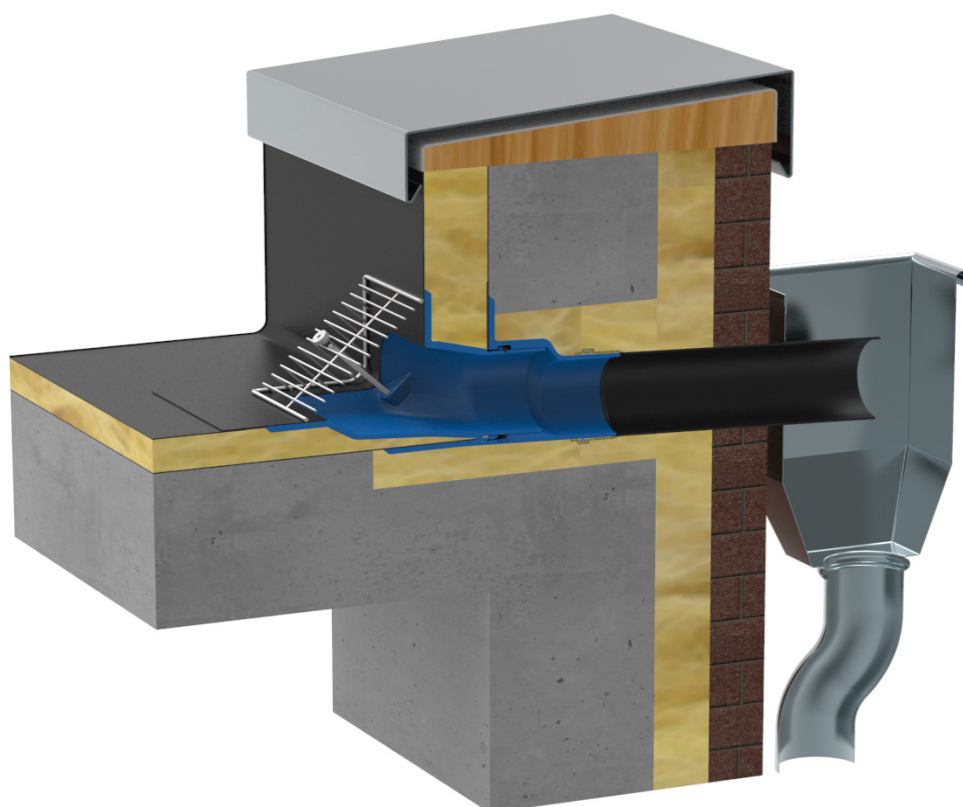


Receptor Attika pentru scurgere laterală prin atic cu mufă de inserție (cod produs 3415), instalat în bariera de vapor, cu un Receptor Attika mediu DN 100 (cod produs 3214).

Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a temperaturii.



Denumire: Capacitate de drenare pentru Receptor Attika mediu
Cod produs:
Desen nr.:
Valabil din: 16.01.2018

Capacitate de drenare în l/s pentru:

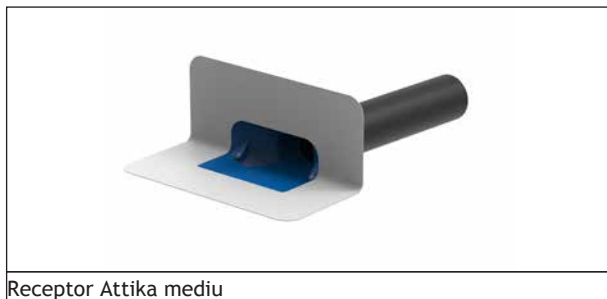

Receptor Attika mediu

Cod produs:	Denumire:	Diametru DN.	Scurgere:	Capacitate de drenare în l/s cu înălțimea de acumulare:					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3212	Receptor Attika mediu	DN 70	scurgere liberă	1.40	2.00	2.80	3.90	5.50	7.10
3212	Receptor Attika mediu	DN 70	la burlan	1.40	2.00	2.80	3.90	5.50	7.10
3214	Receptor Attika mediu	DN 100	scurgere liberă	1.50	2.00	2.60	3.40	4.10	4.80
3214	Receptor Attika mediu	DN 100	la burlan	1.50	2.20	3.00	3.70	4.50	5.20



Receptor Attika mediu



Descriere:

Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact. Gurile de scurgere Grumbach specificate au un contact permanent între corpul receptorului și manșonul de conectare. Gulele de legătură cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de acoperiș terasă: bitum, PVC, BCE, membrana de acoperiș din polyolefin.

Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune între gulele de legătură cu membranele de acoperiș și corpul gurii de scurgere este obligatoriu ca membranele de acoperiș să fie prevazute la intrados cu împâslitură de poliester.

Utilizare:

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.



Receptor Attika mediu

3212. xxx GR

Receptor Attika mediu din PUR DN 70

Receptor Attika mediu, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, conform DIN EN 1253, cu diametru nominal DN 70, cu conductă de conectare din PVC DN 70, neagră, 55 cm lungime. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu conexiune (490 * 440 mm) pentru diferite soluții de acoperiș și adaptor Atika fără înclinare. Zonă de admisie mică, înclinată, pentru montajul receptorului (intervenție în izolație de numai 50 mm), dar cu o capacitate mare de drenaj. Cu două găuri filetate pentru montajul grilei parafrunzar din inox sau a parafrunzarului din PE. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika mediu din PUR Diametru nominal: DN 70

Cod produs: 3212. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3214. xxx GR

Receptor Attika mediu din PUR DN 100

Receptor Attika mediu, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic, conform DIN EN 1253, cu diametru nominal DN 100, cu conductă de conectare din PVC DN 100, neagră, 55 cm lungime. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu conexiune (490 * 440 mm) pentru diferite soluții de acoperiș și adaptor Atika fără înclinare. Zonă de admisie mică, înclinată, pentru montajul receptorului (intervenție în izolație de numai 50 mm), dar cu o capacitate mare de drenaj. Cu două găuri filetate pentru montajul grilei parafrunzar din inox sau a parafrunzarului din PE. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika mediu din PUR Diametru nominal: DN 100

Cod produs: 3214. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG