

■ Receptor Attika Messo cu accesorii



Receptor Attika Messo din PUR fără înclinare

cu o capacitate mare de drenare, cu o intervenție redusă în izolația termică. Izolat termic, fără CFC, guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială* (vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!).

Capacitate de drenare:

2,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70)

3,0 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)



Receptor Attika Messo din PUR cu înclinare

cu o capacitate mare de drenare, cu o intervenție redusă în izolația termică. Izolat termic, fără CFC, guler integrat din bitum și înclinare 6 x 6 cm.

Capacitate de drenare:

2,5 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70)

3,3 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)



Grătar parafrunzar Attika din oțel inoxidabil

cu accesorii de fixare, potrivit pentru Receptor Attika Messo.

Utilizând grătarul parafrunzar nu se reduce capacitatea de drenare



Colier de siguranță din EPDM

constând din manșon de protecție din EPDM, clemă pentru țeava de scurgere și inel de siguranță din oțel inoxidabil pentru prindere pe receptor; Reprezintă o legătură sigură între conducta de curgere și receptor.

Potrivit pentru toate țevile de scurgere DN-70 sau DN-100 comune

Exemplu de utilizare:

Colier de siguranță montat pe Receptor Attika Messo fără înclinare



Parafrunzar din PE

cu accesorii de fixare.

Potrivit pentru Receptor Attika Messo din PUR.



Colecător de apă

din tablă de oțel zincat, 0.80 mm. grosime, potrivit pentru Receptor Attika Messo.

Conexiune directă la scurgere de 100 mm sau 6-teilig.

Dimension	Artikel-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
cu țeavă din PP cu mufă (55 cm lungime)			
DN 70	3212	133,-	2-2-36
DN 100	3214	142,-	2-2-36
cu țeavă din PP cu mufă (55 cm lungime)			
DN 70	3211.BIT	132,-	2-2-36
DN 100	3213.BIT	139,-	2-2-36
fără înclinare	3494.S1	96,-	
cu înclinare	3494.S	96,-	
DN 70	5341	42,-	
DN 100	5343	47,-	
fără înclinare	3495.S1	24,-	
cu înclinare	3495.S	25,-	
	3450.1	204,-	1-4-46

* Anschlussbahnen und Sonderfolien/Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette

Receptor Attika Messo 2 cu accesorii

Dimension | Artikel-Nr. | Preis €/Stück | VE** 1-2-3

2 in 1



Receptor Attika Messo 2 din PUR cu înclinare (varianta scurtă)

cu guler integrat din bitum și înclinare 6 x 6 cm.
Permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o singură scurgere prin atic!
Pentru grosimea aticului de până la 60 cm.

- În **kitul de livrare** al Receptorului Attika Messo 2 sunt incluse următoarele:
1. Receptor Attika Messo DN 100 cu înclinare (fără țevă din PP)
 2. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 54 cm lungime
 3. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 30 cm lungime, cu decupare pentru drenaj principal și perete despărțitor
 4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drenaj de urgență
 5. Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.-Nr. 3494.S)

Capacitate de drenare:
Drenaj principal: 2,8 l/s la 35 mm înălțime de acumulare
Drenaj de urgență: 2,3 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100 3213.BIT.S2 cu înclinare

548,-

1-1-15

Anwendungsbeispiel:

Attika-Meso-2-Gully mit Keil aus PUR mit Wasserfangkasten

2 in 1



Receptor Attika Messo 2 din PUR fără înclinare (varianta scurtă)

identic cu cel de mai sus, **fără înclinare** și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș PVC sau membrană specială*, **vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

Exemplu de utilizare:

Receptor Attika Messo 2 din PUR, fără înclinare și colector de apă.

DN 100 3214.S2 fără înclinare

549,-

1-1-15

2 in 1



Receptor Attika Messo 2 din PUR DN 100 cu înclinare (varianta lungă)

widentic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2), dar pentru grosimea aticului de **până la 110 cm!**

Exemplu de utilizare:

Receptor Attika Messo 2 din PUR, cu înclinare și colector de apă.

DN 100 3213.BIT.S2.L cu înclinare

754,-

1-1-10

2 in 1



Receptor Attika Messo 2 din PUR DN 100 fără înclinare (varianta lungă)

widentic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2), dar pentru grosimea aticului de **până la 110 cm!**

Exemplu de utilizare:


Receptor Attika Messo 2 din PUR, fără înclinare și colector de apă.

DN 100 3214.S2.L fără înclinare

755,-

1-1-10

2 in 1

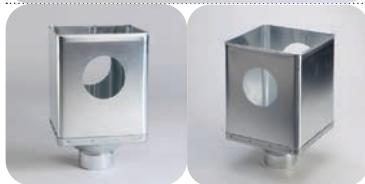

Colector de apă

din tablă zincată de 0.80 mm grosime, potrivit pentru Receptor Attika Messo 2. Conexiune la scurgere cu diametru 100 mm sau 6-teilig.

3450

224,-

1-4-46

■ Receptor Attika Messo 2 cu accesorii

Dimension | Artikel-Nr. | Preis
€/Stück | VE**
1-2-3



Receptor Attika Messo 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. *Nu mai este nevoie de colector de apă!*

Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!

Capacitate de drenare:

Drenaj principal: 3,0 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

Drenaj de urgență: 2,4 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100 **3215.BIT**
cu înclinare

669,-

1-1-15



Receptor Attika Messo 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. *Nu mai este nevoie de colector de apă!*

Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!

Capacitate de drenare:

Drenaj principal: 3,0 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

Drenaj de urgență: 2,4 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100 **3216**
fără înclinare

670,-

1-1-15



Receptor Attika Messo 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2.L), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. *Nu mai este nevoie de colector de apă!*

Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!

DN 100 **3215.BIT.L**
cu înclinare

875,-

1-1-10



Receptor Attika Messo 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2.L), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. *Nu mai este nevoie de colector de apă!*

Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!

DN 100 **3216.L**
fără înclinare

876,-

1-1-10



Reticție DN 100

din Titanzinc, fără garnitură, pentru conectarea la o țeavă zincată verticală. (fără protecție la antirefulare, vezi nota de la pagina 36 din dreapta jos)

Imaginea din dreapta: exemplu de aplicație

DN 100 **2633**
NW 100, 6-teilig

48,-



Clemă de siguranță

pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Messo 2 și țeava din oțel inoxidabil.

DN 100 **2695**

68,-