
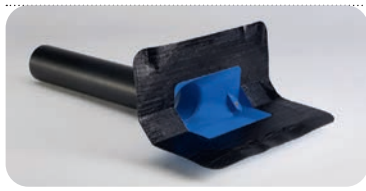


■ Receptor Attika Meso cu accesorii


	Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Receptor Attika Meso din PUR fără înclinare cu capacitate mare de drenare și impact minim asupra izolației termice. Izolat termic, fără CFC și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitate de drenare: 2,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 3,0 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)			
	cu țevă PP cu mufă (55 cm lungime) DN 70 3212 153,- 2-2-40 DN 100 3214 159,- 2-2-40			
	Receptor Attika Meso din PUR cu înclinare cu capacitate mare de drenare și impact minim asupra izolației termice. Izolat termic, fără CFC, cu guler bituminos turnat și înclinare 6 x 6 cm. Capacitate de drenare: 2,5 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 3,3 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)			
	cu țevă PP cu mufă (55 cm lung) DN 70 3211.BIT 153,- 2-2-40 DN 100 3213.BIT 159,- 2-2-40			
	Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil cu accesorii de fixare, potrivit pentru receptor Attika Meso. Capacitatea de drenaj nu este redusă prin utilizarea grătarului !			
	»fără înclinare« 3494.S1 99,- »cu înclinare« 3494.S 99,-			
	Colier de siguranță din EPDM constând din manșon de protecție din EPDM, clemă pentru țeava de scurgere și inel de siguranță din oțel inoxidabil pentru prindere pe receptor; Creează o legătură sigură între conducta de curgere și receptor.			
	DN 70 5341 48,- DN 100 5343 54,-			
	Exemplu de montaj: Colier de siguranță montat pe Receptor Attika Meso fără înclinare			
	Parafrunzar din PE cu accesorii de fixare. Potrivit pentru receptor Attika Meso din PUR.			
	»fără înclinare« 3495.S1 24,50 »cu înclinare« 3495.S 25,50			
	Cutie de colectare a apei cu garnitură de etanșare potrivit pentru receptoarele Attika din PUR și țevi DN în DN 70 sau DN 100 Pentru a proteja împotriva retragerii apei. Dimensiuni: 250x250 mm, înălțime 390 mm			
	Racord scurgere 100 mm pt. DN 70 2475 213,- pt. DN 100 2476 218,- 1-4-42			
	Manșon de etanșare pentru cutia de colectare (autoadeziv) potrivit pentru țevi DN în DN 70 sau DN 100 Pentru a proteja împotriva retragerii apei. Universal, pentru lipirea pe toate tipurile de colectoare de apă. Inclus în pachetul de livrare al colectorului de apă Art.-Nr. 2475, respectiv Art.-Nr. 2476.			
	pt. DN 70 2485 55,50 pt. DN 100 2486 69,-			

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

Receptor Attika Meso 2 cu accesorii

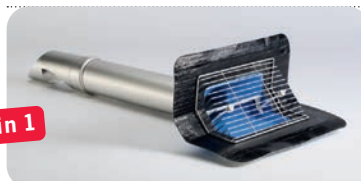

2 in 1

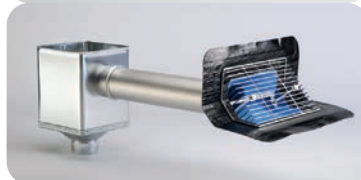

Exemplu de montaj:
Receptor Attika Meso 2 cu înclinare din PUR introdus în colector de apă.

Receptor Attika Meso 2 din PUR cu înclinare (varianta scurtă)
cu guler integrat din bitum și înclinare 6 x 6 cm. Permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o singură scurgere prin atic!
Pentru grosimea aticului de **până la 50 cm**.

În **kitul de livrare** Attika Meso 2 sunt incluse următoarele:

1. Receptor Attika Meso DN 100 cu înclinare (fără țevă PP)
2. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 54 cm lungime
3. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 30 cm lungime, cu decupare pentru drenaj principal și perete despărțitor
4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drena de urgență
5. Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.-Nr. 3494.S)

Capacitate de drenare:

Drena principal: 2,8l/s la 35 mm înălțime de acumulare

Drenaj de urgență: 2,3 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

Dimensiune | Cod produs | Preț €/buc | UA** 1-2-3

DN 100 3213.BIT.S2 cu înclinare 591,- 1-1-15



2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Meso 2 fără înclinare (varianta scurtă) cu colector de apă

Receptor Attika Meso 2 din PUR fără înclinare (varianta scurtă)
similar cu cel de mai sus, dar **fără înclinare** și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

DN 100 3214.S2 fără înclinare 597,- 1-1-15



2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Meso 2 cu înclinare (varianta lungă) cu colector de apă

Receptor Attika Meso 2 din PUR DN 100 cu înclinare (varianta lungă)
identic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2), dar pentru o grosime a aticului de **până la 100 cm!**

DN 100 3213.BIT.S2.L cu înclinare 798,- 1-1-10




2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Meso 2 fără înclinare (varianta lungă) cu colector de apă

Receptor Attika Meso 2 din PUR DN 100 fără înclinare (varianta lungă)
identic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2), dar pentru o grosime a aticului de **până la 100 cm!**

DN 100 3214.S2.L fără înclinare 804,- 1-1-10

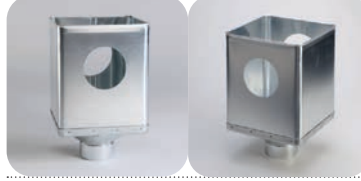

Colector de apă
din tablă zincată, 0,80 mm grosime, potrivit pentru Attika Meso 2.
Conexiune la scurgere cu diametrul 100 mm sau 6 părți.
Dimensiune: 250x250 mm, înălțime 390 mm

3450 237,- 1-4-42

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comanda! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Receptor Attika Meso 2 cu accesorii

Dimensiune | Cod produs | Preț €/buc | UA** 1-2-3



2 in 1

Receptor Attika Meso 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2), **dar cu ramificație parțială pentru racord direct la burlanul de scurgere în loc de țevă de oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă. Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!**

Capacitate de drenare:

Drenaj principal: 3,0 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

Drenaj de urgență: 2,4 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

DN 100 **3215.BIT**
cu înclinare

714,-

1-1-15



2 in 1

Receptor Attika Meso 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2), **dar cu ramificație parțială pentru racord direct la burlanul de scurgere în loc de țevă de oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă. Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!**

Capacitate de drenare:

Drenaj principal: 3,0 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

Drenaj de urgență: 2,4 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

DN 100 **3216**
fără înclinare

720,-

1-1-15



2 in 1

Receptor Attika Meso 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2.L), **dar cu ramificație parțială pentru racord direct la burlanul de scurgere în loc de țevă de oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă. Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!**

DN 100 **3215.BIT.L**
cu înclinare

921,-

1-1-10



2 in 1

Receptor Attika Meso 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (3214.S2.L), **dar cu ramificație parțială pentru racord direct la burlanul de scurgere în loc de țevă de oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă. Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!**

DN 100 **3216.L**
fără înclinare

927,-

1-1-10



Reducție DN 100

din titan-zinc, fără etanșare, pentru conectarea la o țevă zincată verticală (fără protecție la antirefulare, vezi nota de la pagina 36 din dreapta jos)

Imaginea din dreapta: exemplu de aplicație

DN 100 **2633**
NW 100, 6 părți

55,50



Clemă de siguranță

pentru o conexiune sigură între receptorul Attika Meso 2 și țeava din oțel inoxidabil.

DN 100 **2695**

69,-