



Receptor Attika Power

Documentație tehnică

Valabilă din 01/2018

SIC Tehnică de Fixare SRL
Șos. București-Pitești, nr. 161bis,
corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș

Telefon: +40 728 010 701
+40 757 577 042
www.fixari.ro




Receptor Attika Power




Desene



Ex. de instalare



Capacitate de drenare



Instrucțiuni de instalare



Certificate



Descriere tehnică


Instrucțiuni de montaj

Receptor Atika Power



Art.Nr.: 3623.2/3623.3


Receptor Attika Power pentru drenaj principal

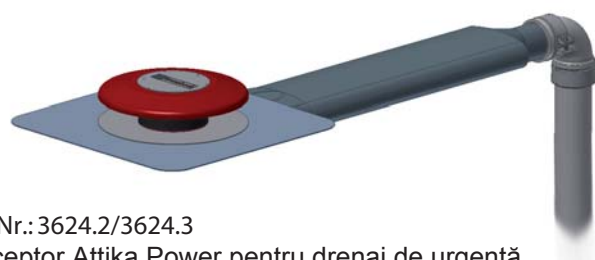


Art.Nr.: 3624.2/3624.3

Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

1. Creați decuparea în atic.

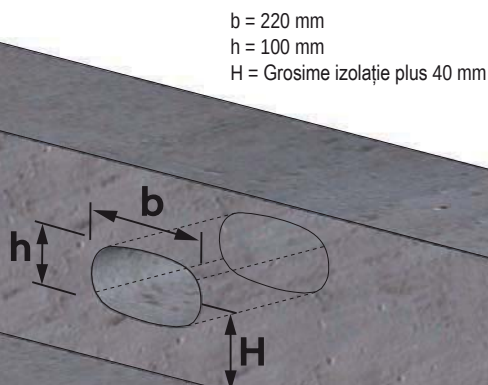


2. Se montează bariera de vapori (se va lua în calcul perforarea acesteia pentru montajul receptorului).

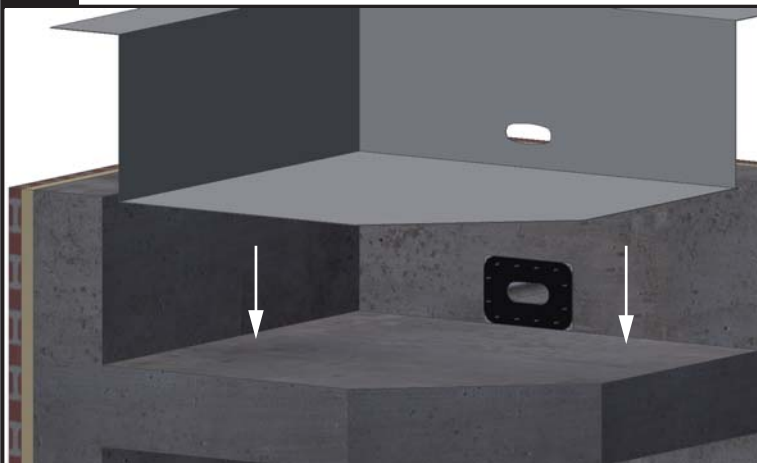


3. Se montează o piesă de racord la bariera de vapori potrivită Receptoarelor Attika plate (vezi instrucțiunile de montaj separat).


Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.

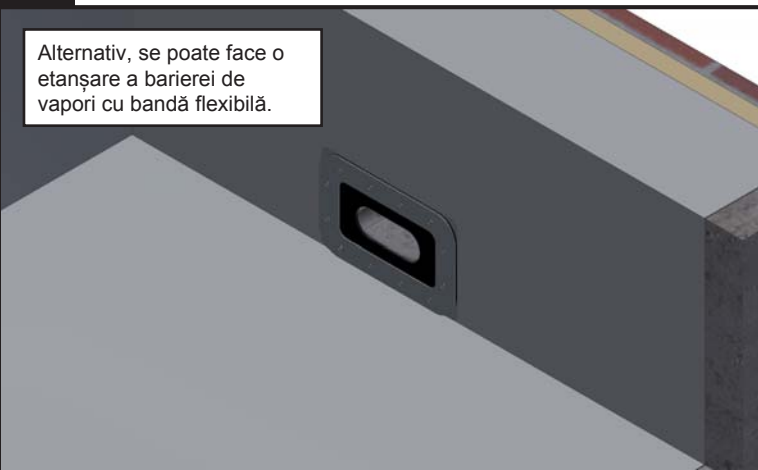


4. Montați izolația.

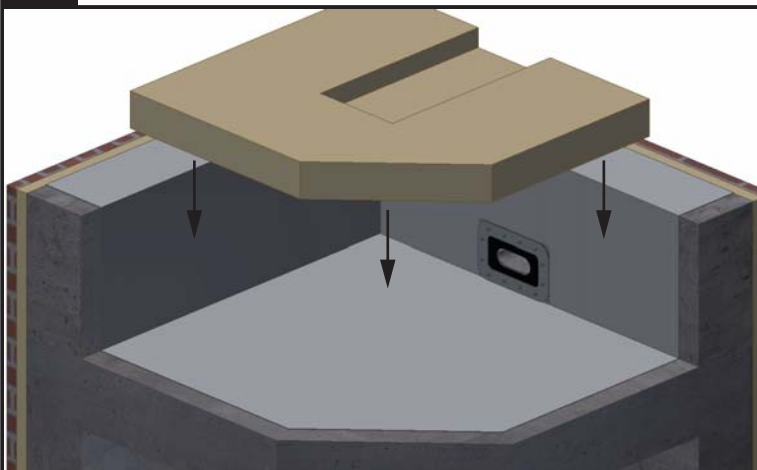

5. Dacă este necesar, decupați izolația și introduceți izolația specială decuparea efectuată.

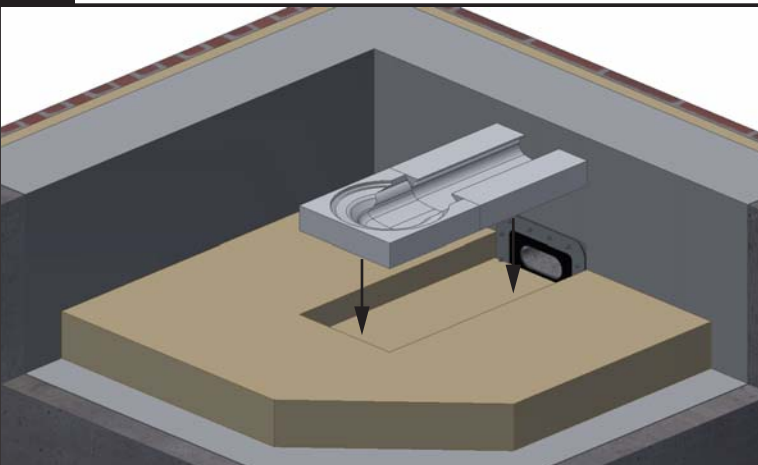


6. Introduceți receptorul în izolația specială, indoți cu grijă urechile pentru montaj, introduceți receptorul prin atic și apoi indoți urechile înapoi.

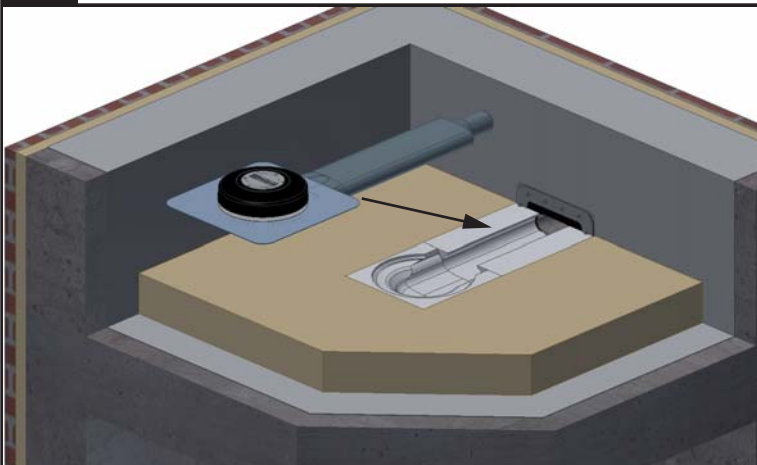

7.


Montați izolația aticului.

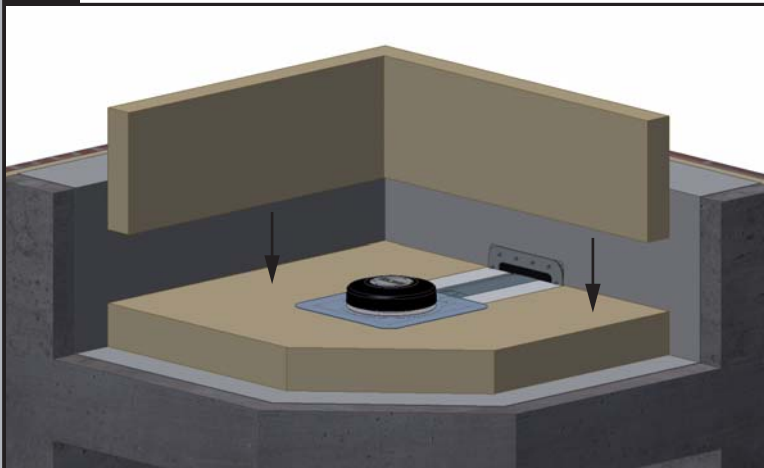

8.

Așezați membrana acoperișului, tăiată corespunzător, peste canalul de scurgere Attica și sudați-o în partea superioară a gulerului de legătură.

! Atenție !
Atunci când se sudează cu flacără deschisă, nu se va îndrepta flacăra către corpul receptorului.

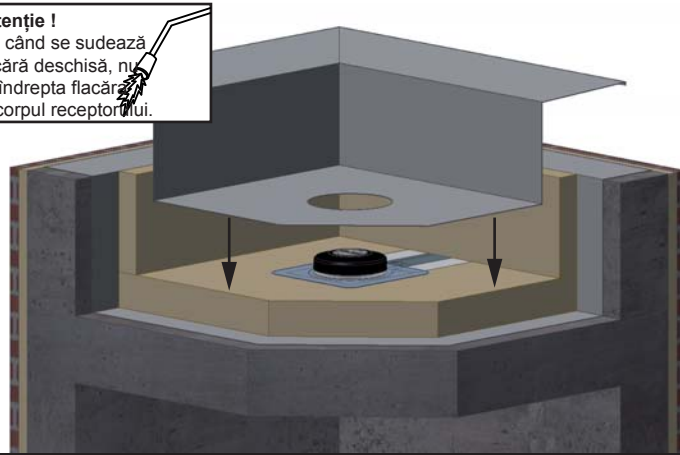

9.

Atașați cotul țevii și țeava de evacuare.




10.

Montați colierele de strângere ale țevii și strângeți-le.




Art.Nr.: 3623.2/3623.3

Receptor Attika Power pentru drenaj principal

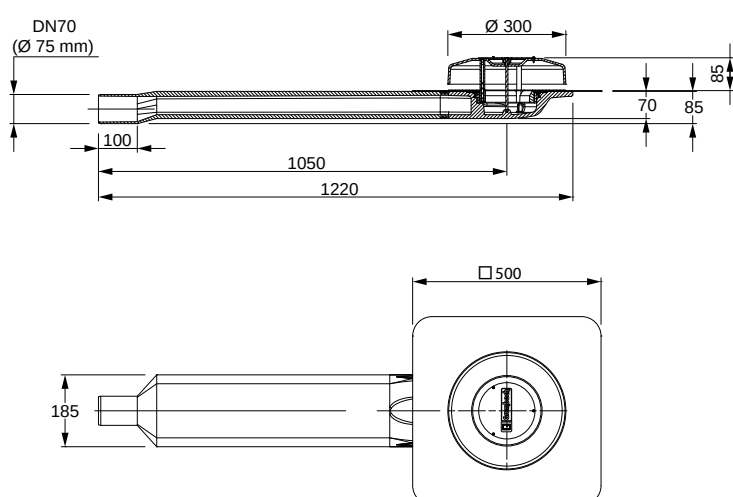

Art.Nr.: 3624.2/3624.3

Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență


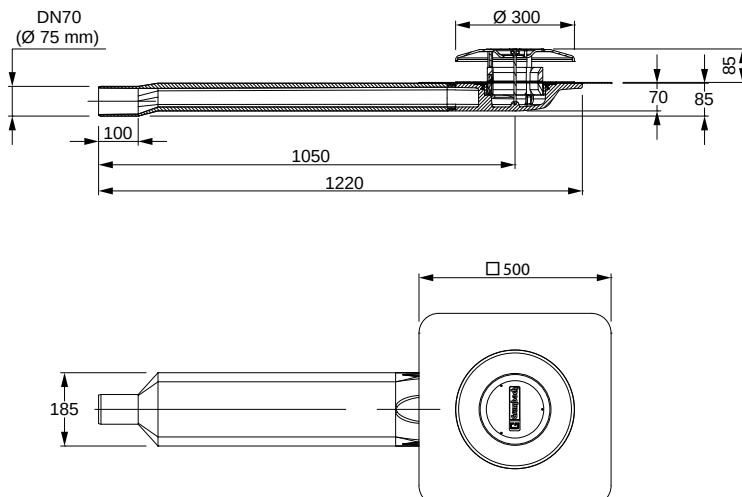




Denumire:
Cod produs:
Desen nr.:


Receptor Attika Power pentru drenaj principal, 2m / 3m
3623.2 / 3623.3

Valabil din: 02.02.2018

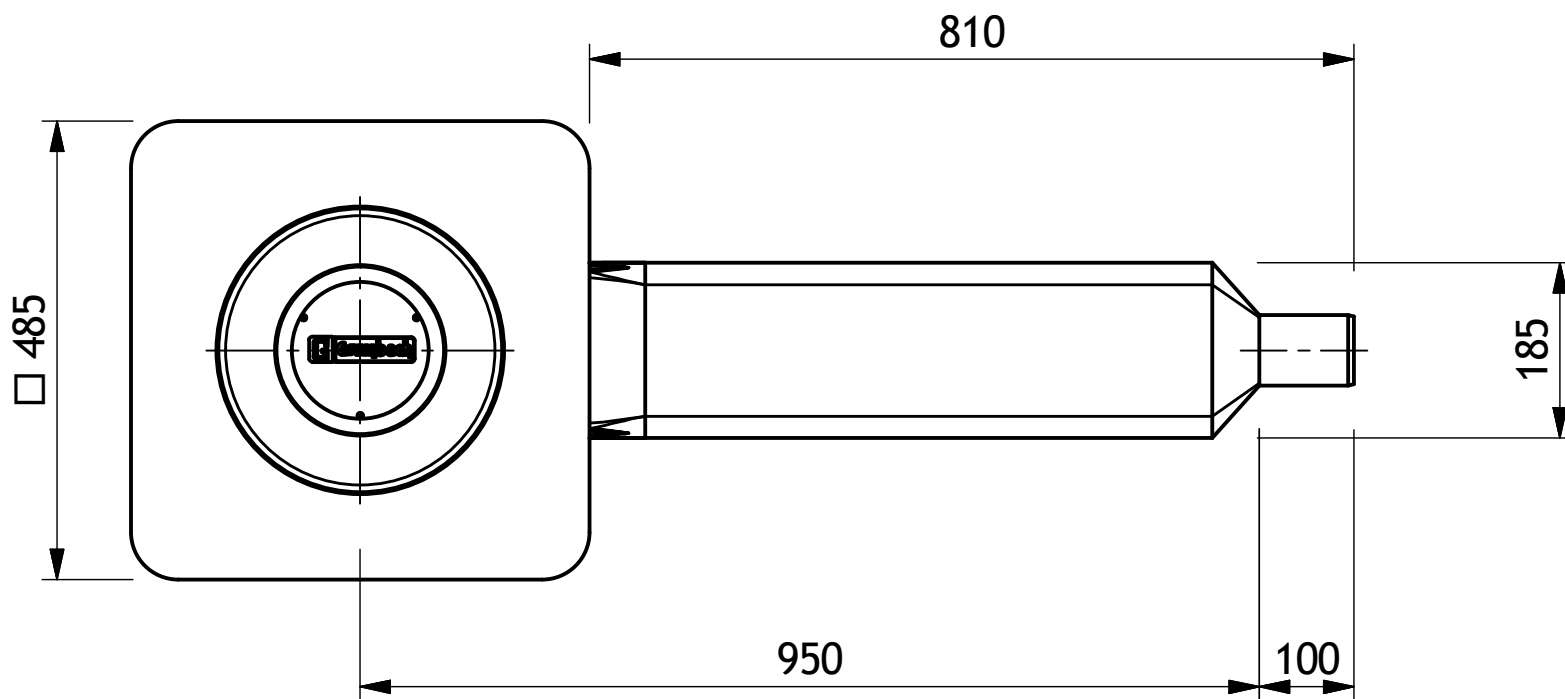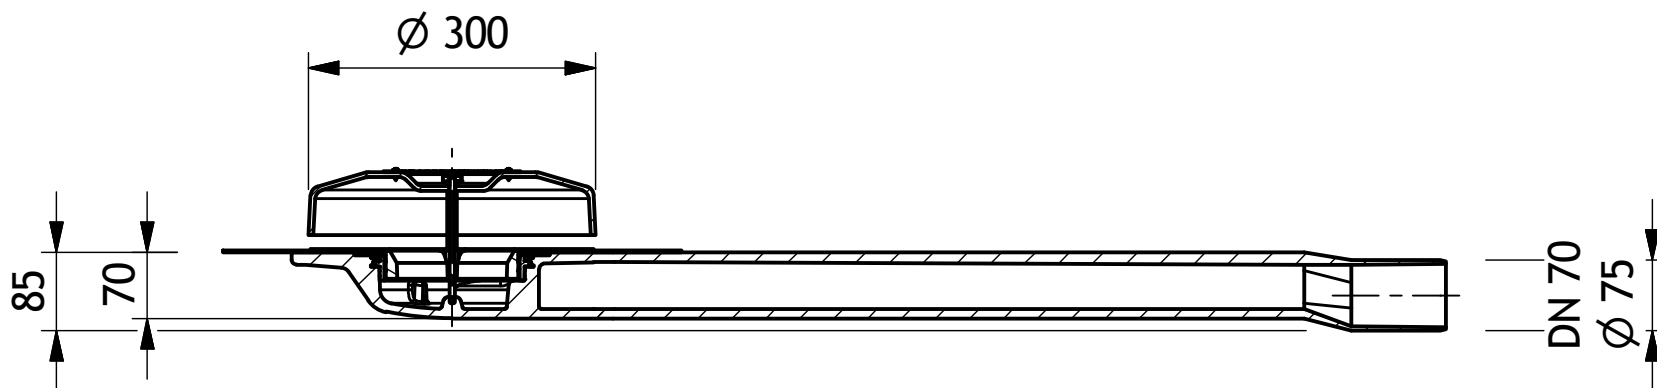



Denumire: Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență, 2m / 3m
Cod produs: 3624.2 / 3424.3
Desen nr.: Valabil din: 02.02.2018

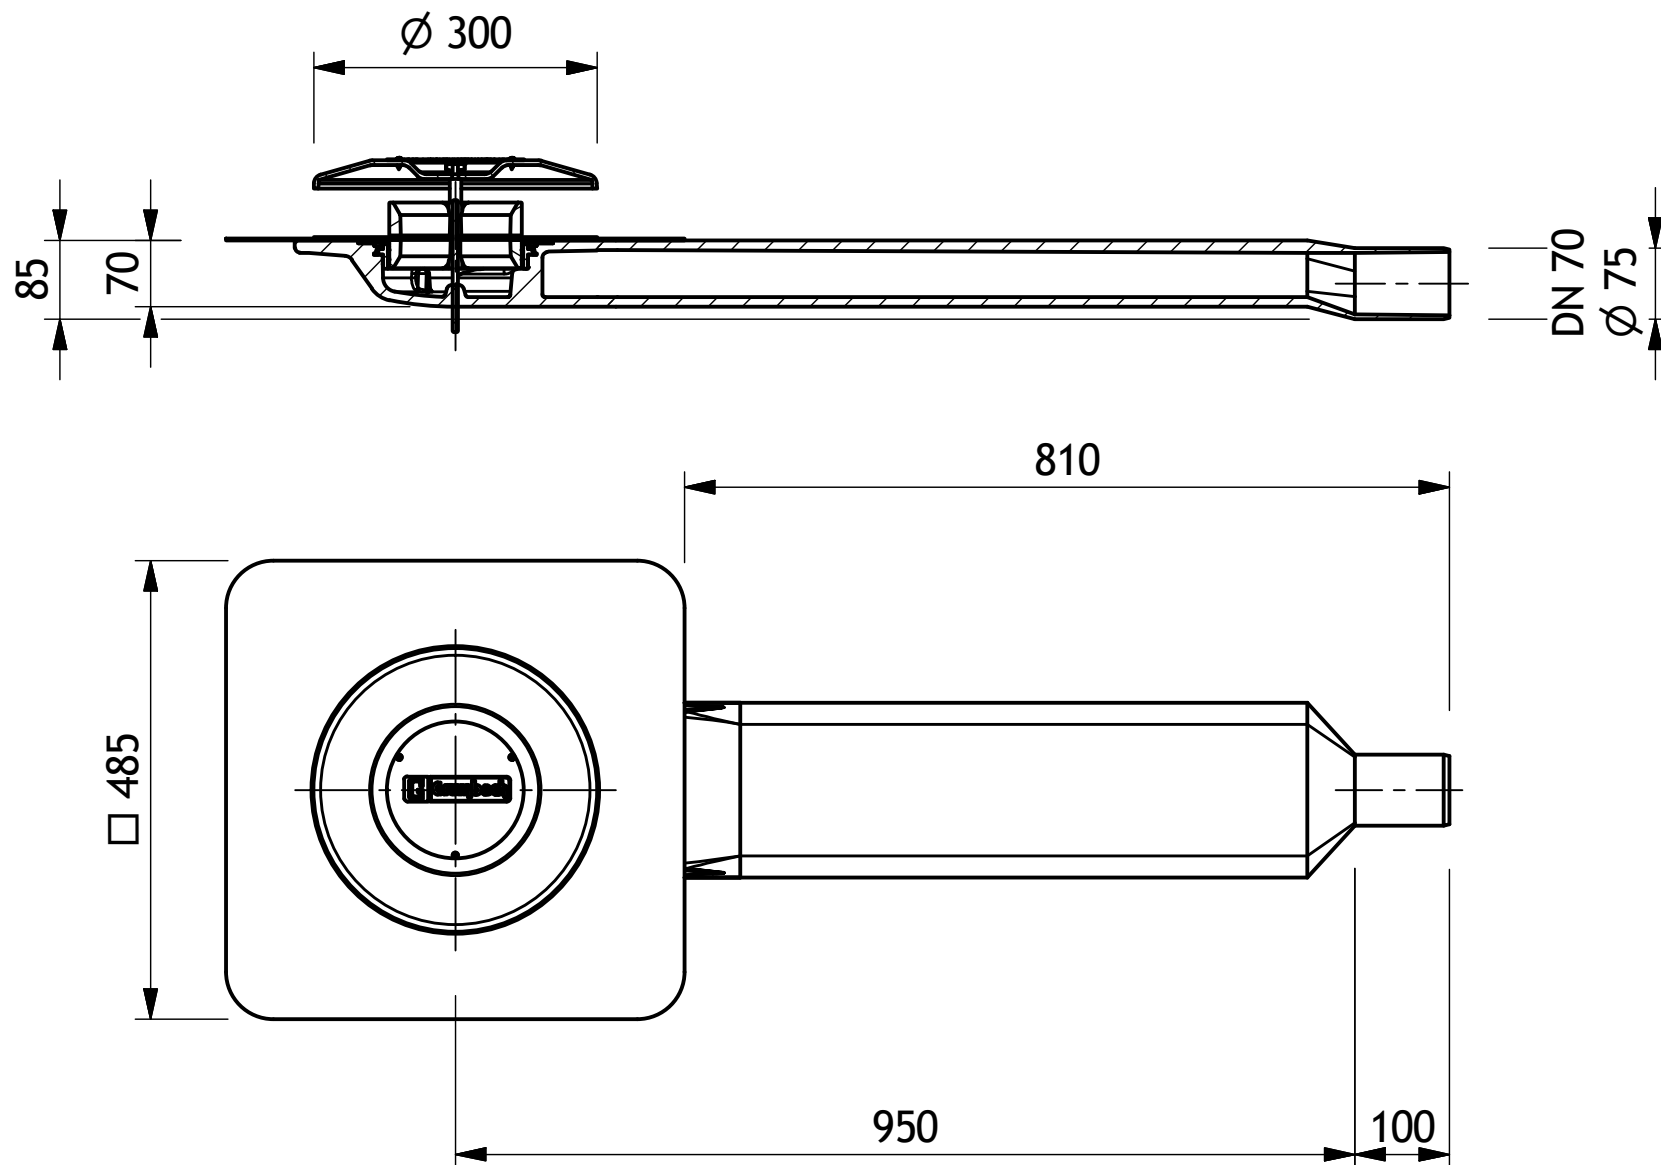



Grumbach®



Denumire: Piesă de legătură la bariera de vapori
pentru Receptor Attika plat DN70/100

Cod produs: 2491.M

Desen nr.:

Valabil din :

02.02.2018

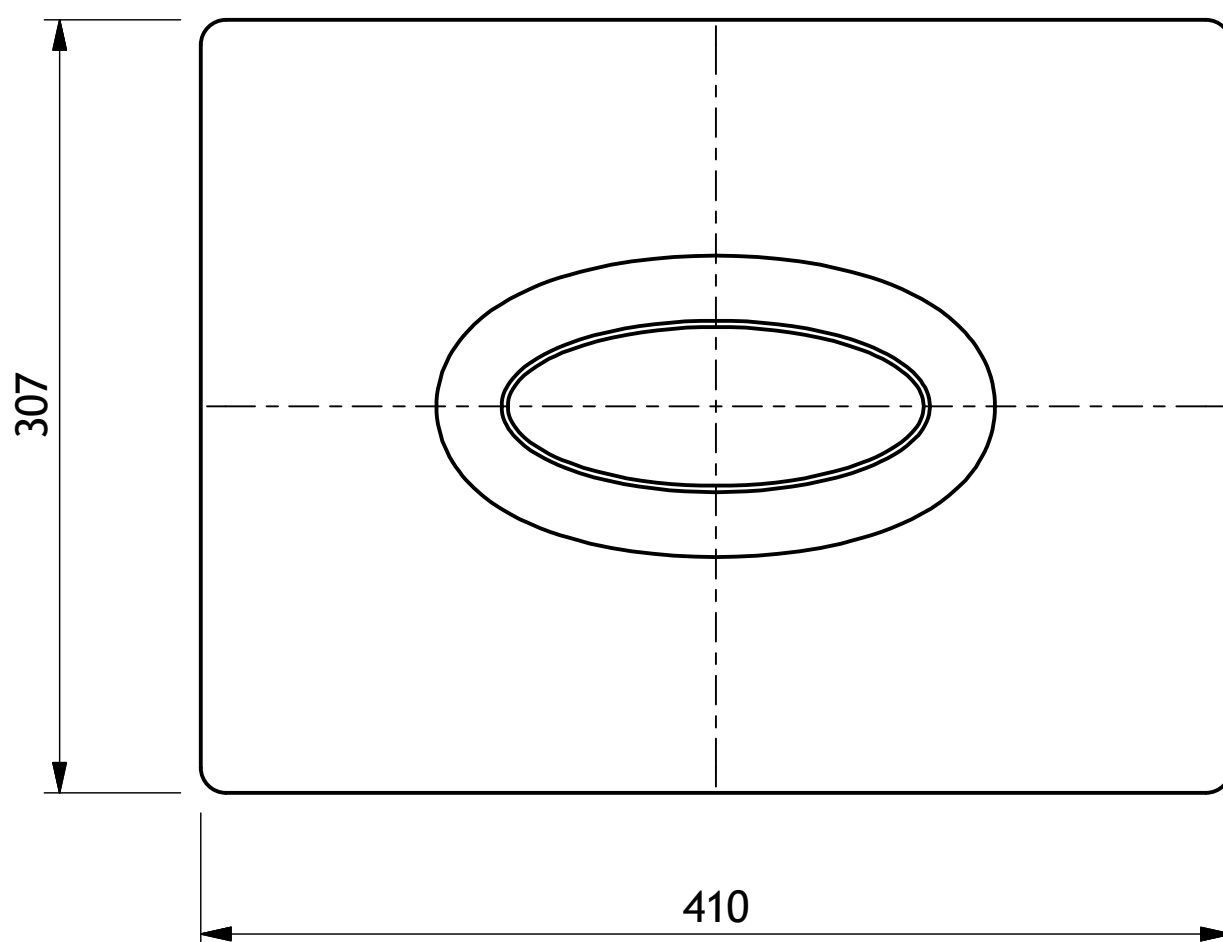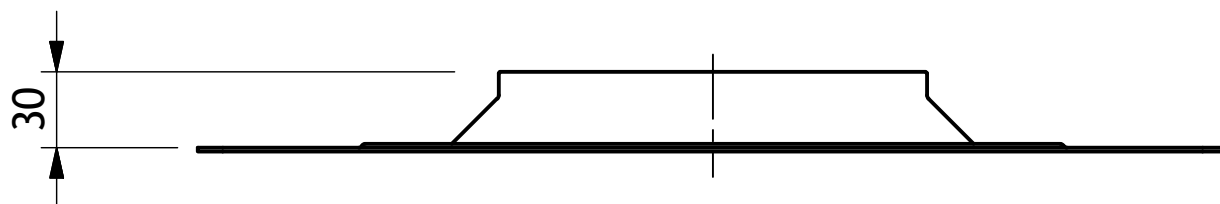



Receptor Attika Power




Receptor Attika Power pentru drenajul principal instalat,
ca drenare cu sifon, în acoperișul cald.

**Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă
recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a
temperaturii.**




Receptor Attika Power

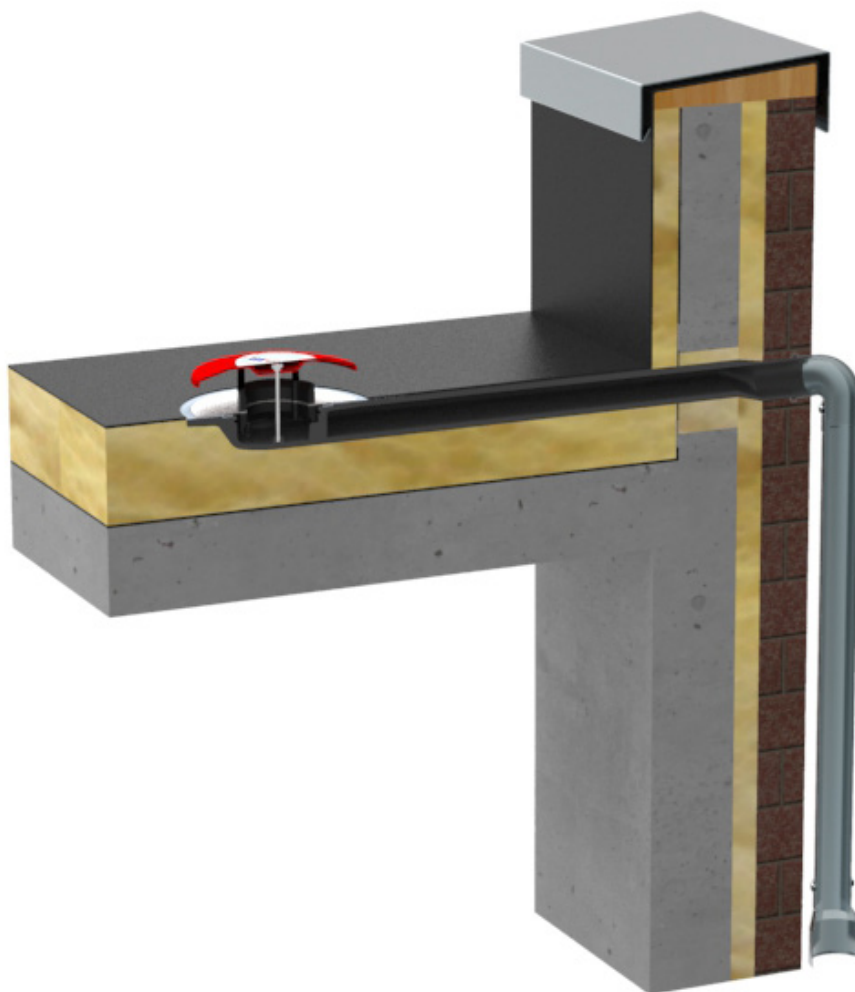

Receptor Attika Power pentru drenajul de urgență instalat, ca drenare cu sifon, în acoperișul cald.

Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a temperaturii.



Denumire: Capacitate de drenare Receptor Attika Power
Cod produs:
Desen nr.:
Valabil din : 16.01.2018

Capacitate de drenare în l/s pentru:



Receptor Attika Power pentru drenaj principal



Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

Cod produs	Denumire:	Diametru DN:	Lungime burlan	Capacitate de drenare în l/s cu înălțimea de acumulare:					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3623.2	Receptor Attika Power pentru drenaj principal	DN 70	2m	2.20	6.00	13.00	13.50	13.60	13.70
3623.3	Receptor Attika Power pentru drenaj principal	DN 70	3m	2.20	6.00	13.50	14.50	14.60	14.70
3624.2	Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență	DN 70	2m	10.50	14.00	14.20	14.30	14.30	14.30
3624.3	Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență	DN 70	3m	10.80	15.00	15.20	15.30	15.30	15.30



Receptor Attika Power



Descriere:

Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact. Gurile de scurgere Grumbach specificate au un contact permanent între corpul receptorului și manșonul de conectare. Gulele de legătură cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de acoperiș terasă: bitum, PVC, BCE, membrana de acoperiș din polyolefin.

Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune între gulele de legătură cu membranele de acoperiș și corpul gurii de scurgere este obligatoriu ca membranele de acoperiș să fie prevazute la intrados cu împâslitură de poliester.

Utilizare:

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Material:

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

Clasificare:

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

Aspect:


Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și etanșări din EPDM.

Montaj:

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizare:

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.



Receptor Attika Power

3623.2 GR

Receptor Attika Power pentru drenaj principal

Receptor Attika Power, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru nominal DN 70 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenaj prin presiune negativă, cu conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu dispozitiv de evacuare a presiunii pentru drenarea principală, cot de evacuare, conductă de 2 m cu dimensiune nominală DN 70 și cleme de strângere potrivite. Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika Power pentru drenaj principal

Diametru nominal: DN 70

Cod produs: 3623.2. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3623.3 GR

Receptor Attika Power pentru drenaj principal

Receptor Attika Power, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru nominal DN 70 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenaj prin presiune negativă, cu conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu dispozitiv de evacuare a presiunii pentru drenarea principală, cot de evacuare, conductă de 3 m cu dimensiune nominală DN 70 și cleme de strângere potrivite. Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika Power pentru drenaj principal

Diametru nominal: DN 70

Cod produs: 3623.3. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3624.2 GR

Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

Receptor Attika Power, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru nominal DN 70 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenaj prin presiune negativă, cu conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu dispozitiv de evacuare a presiunii pentru drenarea de urgență, cot de evacuare, conductă de 2 m cu dimensiune nominală DN 70 și cleme de strângere potrivite. Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

Diametru nominal: DN 70

Cod produs: 3624.2. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Receptor Attika Power

3624.3 GR

Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

Receptor Attika Power, integral din spumă rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru nominal DN 70 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea directă la conducte cu mufă, pentru drenaj prin presiune negativă, cu conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș. Cu dispozitiv de evacuare a presiunii pentru drenarea de urgență, cot de evacuare, conductă de 3 m cu dimensiune nominală DN 70 și cleme de strângere potrivite.

Livrare completă și instalare profesională.

Denumire: Receptor Attika Power pentru drenaj de urgență

Diametru nominal: DN 70

Cod produs: 3624.3. xxx

Legătură la membrana de acoperiș:

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2491.M GR

Piesă pentru racord la bariera de vapori

Piesă din oțel inoxidabil pentru racord la bariera de vapori, asigură etanșarea la trecerea Receptoarelor Attika plate DN 70 și DN 100 prin bariera de vapori. Cu duză de etanșare proeminentă în interior, cu guler de aluminiu autoadeziv pentru lipire. Pentru o instalare complet fără scule. Livrare și instalare profesională.

Denumire: Piesă pentru racord la bariera de vapori

Dimensiunea nominală: DN70 / DN100

Cod produs: 2491.M

Legătură la membrana de acoperiș: guler din aluminiu butil

Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG