

Receptor Attika Super 2 cu accesorii

Dimensiune | Cod produs | Preț €/buc | UA** 1-2-3

2 in 1



Exemplu de utilizare:
Receptor Attika Super 2 cu înclinare din PUR introdus în colector de apă.

Receptor Attika Super 2 din PUR cu înclinare (versiunea scurtă)
cu guler din bitum turnat și înclinare 6 x 6 cm. Permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o singură scurgere prin atic. Pentru o grosime a aticului de până la **50 cm**.

În **kitul de livrare** al Receptorului Attika Super 2 sunt incluse următoarele:

1. Receptor Attika Super DN 100 cu înclinare (fără țevă din PP)
2. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 54 cm lungime
3. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 30 cm lungime, cu decupare pentru drenaj principal și perete despărțitor
4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drena de urgență
5. Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.-Nr. 3494.S)

Capacitate de drenare:

Drenaj principal: 3,6 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

Drenaj de urgență: 3,0 l/s la înălțime de acumulare de 35 mm

DN 100 **3433.BIT.S2**
cu înclinare

609,-

1-1-15

2 in 1



Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare (versiunea lungă)
ca cel de mai sus, dar fără înclinare și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

DN 100 **3471.S2**
fără înclinare

615,-

1-1-15

2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Super 2
fără înclinare (versiunea scurtă)
cu colector de apă

2 in 1



Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 cu înclinare (versiunea lungă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3433.BIT.S2), pentru grosimea aticului de **până la 100 cm!**

DN 100 **3433.BIT.S2.L**
cu înclinare

816,-

1-1-10

2 in 1



Exemplu de montaj:
Receptor Attika Super 2
cu înclinare (versiunea lungă)
cu colector de apă

2 in 1



Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 fără înclinare (versiunea lungă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3471.S2), pentru grosimea aticului de **până la 100 cm!**

DN 100 **3471.S2.L**
fără înclinare

822,-

1-1-10

2 in 1




Receptor Attika Super 2 din PUR cu ramificație din oțel inoxidabil cu înclinare (versiunea scurtă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3433.BIT.S2), **dar cu ramificație parțială pentru racord direct la burlanul de scurgere în loc de țevă de oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă.** Pentru grosimea aticului de **până la 60 cm!**

DN 100 **3434.BIT.S2**
cu înclinare

732,-

1-1-15

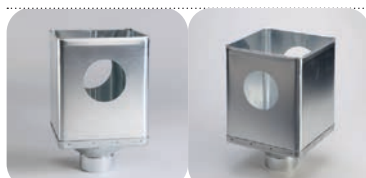

Colector de apă
din tablă zincată de grosime 0,80 mm, potrivit pentru receptor Attika Super 2.
Conexiune la scurgere de 100 mm sau 6 părți.
Dimensiuni: 250x250 mm, înălțime 390 mm

3450

237,-

1-4-42

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Receptor Attika Super 2 cu accesorii

Dimensiune		Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
2 in 1		Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă) identic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3471.S2), dar cu ramificație pentru drenajul direct la burlanul de scurgere în loc de țeavă din oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă! Pentru o grosime de atic de până la 60 cm!	DN 100 3472.S2 fără înclinare	738,- 1-1-15
		Receptor Attika Super 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă) identic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3433.BIT.S2.L), dar cu ramificație pentru drenajul direct la burlanul de scurgere în loc de țeavă din oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă! Pentru o grosime de atic de până la 110 cm!	DN 100 3434.BIT.S2.L cu înclinare	939,- 1-1-10
		Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă) identic cu cel de mai sus (3471.S2.L), dar cu ramificație pentru drenajul direct la burlanul de scurgere în loc de țeavă din oțel inoxidabil cu decupaj. Nu mai este nevoie de colector de apă! Pentru o grosime de atic de până la 110 cm!	DN 100 3472.S2.L fără înclinare	945,- 1-1-10
2 in 1		Reducție DN 100 din Titanzink, fără garnitură, pentru conectarea la o țeavă zincată verticală (fără protecție la antirefulare, vezi nota de la p. 36 dreapta jos)	DN 100 2633 NW 100, 6 părți	55,50
		Clemă de siguranță pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Super 2 și conducta din oțel inoxidabil.	DN 100 2695	69,-

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet