

Receptor Attika Plat cu accesorii

Serie îmbunătățită!



Receptor Attika plat din PUR cu flanșă de prindere

izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, inclusiv kitul de fixare, garnitură de etanșare combinată și flanșă de prindere pentru fixarea membranelor bituminoase, din plastic, EPDM, pentru toate tipurile de acoperiș.

- adecvat pentru drenarea normală, cât și de urgență
- proiectat pentru performanțe ridicate de drenare
- design extrem de plat: DN 70: 70 mm, DN 100: înălțime de 85 mm

Capacitate de drenare varianta scurtă (610 mm):

3,8 l/s la 35 mm înălțime de acumulare (DN 70)

5,8 l/s la 35 mm înălțime de acumulare (DN 100)

Capacitate de drenare varianta lungă (1200 mm):

6,3 l/s la 35 mm înălțime de acumulare (DN 70)

6,4 l/s la 35 mm înălțime de acumulare (DN 100)



Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv

izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

Potrivit atât pentru drenaj normal cât și de urgență. Proiectat pentru performanțe ridicate de drenare.


Design extrem de plat pentru a nu afecta capacitatea de izolare a acoperișului: DN 70: 70 mm, DN 100: înălțime de 85 mm



Inel adaptor din PUR

pentru o conectare corespunzătoare între Receptorul Attika plat și un prelungitor, din seria Receptoarelor Universale / Compacte cu guler. Kitul de livrare include două garnituri:

- o garnitură de etanșare anti-refulare pentru conexiunea dintre elementul de extensie și inel adaptor (Art.-Nr. 5990)
- o etanșare pentru conexiunea dintre inelul adaptor și Receptorul Attika plat cu guler adeziv



Inel adaptor din PUR

pentru o conexiune adecvată între Receptorul Attika plat cu flanșă de prindere și un prelungitor, din seria Receptoarelor Universale / Compacte cu guler. Livrarea include o garnitură de etanșare anti-refulare (Art. 5990) pentru conexiunea dintre elementul de extensie și inelul adaptor.



Sită rotundă din oțel inoxidabil

potrivită pentru Receptor Attika plat cu guler adeziv și seria Receptoarelor compacte cu guler.

Diametru: 160 mm



Articol pentru preaplin de urgență

potrivit pentru Receptor Attika plat.

Constând din:


- inel adaptor din PUR cu garnitură inclusă (care este necesar doar în combinație cu Receptorul Attika plat cu flanșă de prindere)
- parafrunzar, inclusiv kitul de fixare
- înălțimea preaplinului de urgență 65 mm sau poate fi scurtată după cum este necesar



Manșetă de legătură la bariera de vapori

pentru legătura Receptorului Attika plat (versiunea lungă) la bariera de vapori:

- cu inel de etanșare către interior
- **Instalare completă fără scule**
- guler autoadeziv din Alu Butyl pentru lipirea la bariera de vapori



Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
versiunea scurtă:			
610 mm			
DN 70	2442	303,-	1-3-36
DN 100	2444	309,-	1-3-36
versiunea lungă:			
1200 mm			
DN 70	2442.L	486,-	1-1-14
DN 100	2444.L	492,-	1-1-14
versiunea scurtă:			
610 mm			
DN 70	3441	297,-	1-3-36
DN 100	3443	303,-	1-3-36
versiunea lungă:			
1200 mm			
DN 70	3441.L	480,-	1-1-14
DN 100	3443.L	486,-	1-1-14
	3449.A	48,-	2-12-240
	2449	36,-	
	3449.S	51,-	
	3449.N	63,-	1-6-120
	Suprataxă pt. scurtare	30,-	
DN 70/ DN 100	2491.M	102,-	

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet


■ Receptor Attika Plat cu accesorii

Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Garnitură de etanșare DN 100 din EPDM pentru o conexiune etanșă dintre un receptor Attika Plat cu guler adeziv și un sistem de scurgere cu canal plat (Art. Nr. 2678, vezi pagina 27)	DN 100 2484	55,50
	Element de izolare din EPS pentru instalarea optimă a receptoarelor Attika plate cu guler adeziv (versiunea scurtă) în izolația termică. Dimensiune DN 70: 463x370x80 mm (LxBxH) Dimensiune DN 100: 463x370x100 mm (LxBxH)	Versiunea scurtă DN 70 5911.70 DN 100 5911.100	81,– 90,– 4-4-72 3-3-54
	Element de izolare din EPS pentru instalarea optimă a receptoarelor Attika plate cu guler adeziv (versiunea lungă) în izolația termică. Dimensiune DN 70: 1074x370x80 mm (LxBxH) Dimensiune DN 100: 1074x370x100 mm (LxBxH)	Versiunea lungă DN 70 5910.70 DN 100 5910.100	108,– 117,– 3-3-30 3-3-30

■ Receptor Attika Plus cu accesorii (Drenaj în cascadă)

Dimensiune	Cod produs	Preis €/Stück	UA** 1-2-3
	Receptor Attika Plus din PUR (negru) izolat termic, fără CFC și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzi! Capacitate mare de drenaj (5 l/sec la 35 mm înălțime de acumulare) cu o înălțime de numai 84 mm!	3435	255,– 2-2-14
	Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil Tip I cu accesorii de fixare, potrivit pentru receptor Attika Plus. Capacitatea de drenaj nu este redusă prin utilizarea grătarului!	3494.P	96,–
	Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil Tip II cu accesorii de fixare, potrivit pentru receptor Attika Plus cu sistem cu canal plat Exemplu de montaj: 	3494.P2	108,–
	Cutie de colectare a apei cu garnitură de etanșare potrivit pentru receptoarele Attika Plus din PUR Pentru a proteja împotriva retragerii apei. Dimensiuni: 360x200 mm, înălțime 410 mm	Racord scurgere 100 mm 2470	366,–
	Manșon de etanșare pentru cutia de colectare (autoadeziv) potrivit pentru receptoare Attika Plus-Gully din PUR Pentru a proteja împotriva retragerii apei. Universal, pentru lipirea pe toate tipurile de colectoare de apă. Inclus în pachetul de livrare al colectorului de apă Art.-Nr. 2470.	2480	36,–
	Manșon de conectare pentru bariera de vapor (pentru legătura receptoarelor Attika-Plus-Gullys aus PUR la bariera de vapor: – cu inel de etanșare către interior – instalare completă fără scule – cu guler autoadeziv din aluminiu butil pentru lipire la bariera de vapor	2496.M	147,–
	Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil potrivit pentru receptoarele Attika Plus	2461	121,–

■ Sistem de scurgere cu canal plat din oțel inoxidabil împreună cu Receptoarele Attika Plus / Attika Plat pentru drenaj în cascadă sau eșalonat

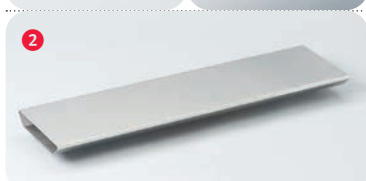Dimensiune		Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Colector	2670	267,-	2-8-92
	Deversor	2678	255,-	2-8-92
	Parte principală Lungime 950 mm Înălțime 40 mm	2672	261,-	4-4-84
	Piesă de legătură	2674	117,-	5-30-600
	Piesă de legătură 45°	2676	225,-	5-20-230
	DN 100	2484	55,50	

Sistem cu canal plat din oțel inoxidabil

potrivit pentru receptor Attika Plus.
Soluția ideală pentru colectarea apelor pluviale și redirectionarea lor pe terase, balcoane și acoperișuri plate
(Drenaj în cascadă și pardoseli suprapuse).

Sistemul cu canal plat este compus din maxim 5 părți componente diferite:

1. Sistem cu canal plat-colector (cu mufă)
2. Sistem cu canal plat-parte principală
3. Sistem cu canal plat-piesă de legătură (numai pentru conectarea a două scurgeri principale!)
4. Sistem cu canal plat-piesă de legătură în unghi 45° (numai pentru conectarea a două scurgeri principale)
5. Sistem cu canal plat-deversor (fără mufă)

Capacitatea de drenare a sistemului cu canal plat corespunde capacității de drenare a burlanelor utilizate.

Garnitură de etanșare DN 100 din EPDM

pentru o conexiune etanșă dintre un Receptor Attika Plat cu guler adeziv (Art.-Nr. 3441/3443, vezi pag. 26) și un sistem de scurgere cu canal plat

■ Drenare cu sifon

Dimensiune		Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	DN 50	3620.BIT	378,-	1-1-11
	DN 70	3622.BIT	396,-	1-1-11
	DN 50	2620	330,-	1-1-11
	DN 70	2622	347,-	1-1-11
	DN 50	2680	225,-	2-8-92
	DN 70	2682	249,-	2-8-92

Sifon de evacuare din oțel inoxidabil cu guler din bitum (parte superioară)

cu guler din bitum (partea superioară), placă de vacuum și parafrunzar.

Sifon de evacuare din oțel inoxidabil cu flanșă de prindere (parte superioară)

cu flanșă de prindere pentru fixarea membranelor din plastic și EPDM de toate tipurile, cu placă de vacuum și parafrunzar

Receptor din oțel inoxidabil (parte inferioară)

cu mufă integrată, flanșă de prindere și etanșare prin presiunea flanșei.
Ca element de bază ideal pentru sifonul de evacuare (partea superioară)!

Ne face plăcere să vă sprijinim în calculul sistemelor pluviale de drenaj, cu debit de presiune.

Veți primi de la noi o sugestie pentru realizarea sistemului de drenaj, împreună cu o listă de receptoare, țevi și elemente de fixare corespunzătoare.