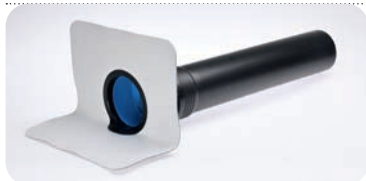




Receptor Attika cu accesorii

Seria îmbunătățită!

Dimensiune Cod produs		Preț €/buc	UA** 1-2-3
 	Receptor Attika din PUR izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacități de drenaj la înălțimea de acumulare de 35 mm și evacuare liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3410 93,- DN 70 3411 96,- DN 100 3412 99,-	2-6-72 2-6-72 2-6-72
	Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție așa cum este descris mai sus, dar echipat suplimentar cu mufă de inserție.	DN 50 3413 99,- DN 70 3414 102,- DN 100 3415 105,-	2-6-72 2-6-72 2-6-72
	 	Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm cu mufă de inserție, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru membrană bituminoasă. Capacități de drenaj la înălțimea de acumulare de 35 mm și evacuare liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	2-6-72 2-6-72 2-6-72
 	Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm cu mufă de inserție, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru membrană bituminoasă. Capacități de drenaj la înălțimea de acumulare de 35 mm și evacuare liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3440.BIT 96,- DN 70 3442.BIT 99,- DN 100 3444.BIT 102,-	2-6-72 2-6-72 2-6-72
	Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență cu mufă de inserție și ca preaplin de urgență ridicat cu 35 mm, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacități de drenaj la înălțimea de acumulare de 35 mm și evacuare liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3403 99,- DN 70 3404 102,- DN 100 3405 105,-	2-6-72 2-6-72 2-6-72
	 		
 	Țevă cu mufă DN 90 din PE (neagră), 50 cm lungime potrivit pentru toate receptoarele Attika DN 100, Attika Super DN 100 și Attika Meso DN 100.	DN 90 3461 90,-	5-15-180
	 	Piesă în T din titan-zinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical D 100 (din 6 părți). Poate fi folosită numai împreună cu Receptoarele de balcon Attika din PUR!	DN 90/100 (6 părți) 2661 87,- 2-12-240


*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Receptor Attika cu accesorii

Dimensiune Cod produs		Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Racord arc din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țeava de racord DN 90 din PE, pentru conectarea la o țeavă de scurgere verticală din zinc NW 100 (6 părți). Poate fi utilizat numai împreună cu receptor Atika din PUR!	DN 90/100 (6 părți) 2651 66,-	2-12-240
	Exemplu de montaj: Receptor Attika cu înclinare DN 100 cu mufă DN 90 din PE și piesă în T din Titanzinc		
	Racord de scurgere pt. Receptor Attika, rotund, din Titanzinc Conexiune cu priză în exteriorul fațadei; incl. garnitură de etanșare și grilă de acoperire, pt. burlane rotunde de scurgere a apei pluviale din tablă de Titanzinc, potrivit pentru toate receptoarele Attika. Inclus în livrarea Art.-Nr. 2471 include și reducție de la Ø 87 mm la 80 mm.	DN 70 2471 DN 100 2472 213,- 218,-	2-6-72 2-6-72
	Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu țeavă cu mufă din PP 50 cm (neagră) Pt. drenaj combinat, principal și de urgență. izolat, fără CFC, poate fi scurtat; cu grilă de pietriș din inox perete despărțitor de preaplin (poate fi reglat la înălțimea dorită a preaplinului de urgență). Potrivit pt. Receptor Attika cu mufă DN 100 cu sau fără înclinare.	DN 50 3420 99,-	2-6-72
	Exemple de aplicații ale sistemului »țeavă în țeavă« : stânga: Preaplin de urgență Attika din PUR cu Receptor Attika DN 100 (Art.-Nr. 3415) dreapta: Preaplin de urgență Attika din PUR cu Receptor Attika cu înclinare DN 100 (Art.-Nr. 3444.BIT)		
	Ramificație din oțel inoxidabil potrivit pentru preaplin de urgență Attika din PUR Pentru conectarea directă la burlan , prin urmare <i>nu necesită colec-tor de apă!</i> Pentru un aspect mai bun, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țeavă de scurgere din oțel inoxidabil, la cerere și contracost.	3420.AB 243,-	1-6-120
	Racord la canalizare rotund din Titanzinc potrivit pentru preaplin de urgență Attika din PUR Pentru conectarea directă la burlan , prin urmare <i>nu necesită colec-tor de apă!</i> Pentru un aspect mai bun, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țeavă de scurgere din oțel inoxidabil, la cerere și contracost.	DN 100 2472.L 231,-	2-6-72
	Reducție DN 100 din Titanzinc, fără garnitură, potrivită pentru ramificația de mai sus, pentru conectarea la o țeavă zincată verticală. (fără protecție la antirefulare, vezi nota de la p. 36 dreapta jos)	DN 100 2633 NW 100, 6 părți 54,-	
Exemple de asamblare pentru reducție.			
	Preaplin de urgență Attikadin PUR 170 cu grilă superioară de 250 x 120 mm. înălțime 170 mm poate fi scurtată după dorință! Potrivit pentru toate Receptoarele Atika cu mufă. Capacitatea de drenare a receptorului Attika este mărită de acest preaplin de urgență (valori la cerere)! Ex. de montaj (dreapta): Preaplin de urgență Attika din PUR 170 pe Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm	DN 50 2450 DN 70 2452 DN 100 2454 87,- 93,- 96,-	1-6-120 1-6-120 1-6-120
	Extracost pt. scurtare	30,-	

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Receptor Attika cu accesorii

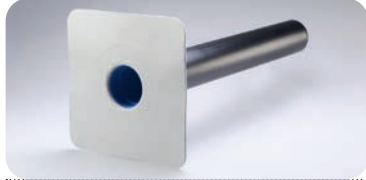		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Element de drenaj Attika din PUR 450 cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțime 450 mm. Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă de inserție . Capacitatea de scurgere a receptorului de balcon Attika este mărită de elementul de preaplin de urgență (valori la cerere)!	DN 50	2450.45	117,-	2-6-72
		DN 70	2452.45	123,-	2-6-72
		DN 100	2454.45	131,-	2-6-72
		Suprataxă pt. scurtare		29,-	
	Element de drenaj Attika din PUR 170 așa cum s-a descris anterior (element de preaplin de urgență Attika din PUR 170), dar cu decupaj pentru drenaj sigur pe 2 niveluri: 1. Drenarea de suprafață, 2. Drenarea sedimentelor.	DN 50	2450.1	90,-	1-6-120
		DN 70	2452.1	93,-	1-6-120
		DN 100	2454.1	96,-	1-6-120
		Suprataxă pt. scurtare		29,-	
	Capacitatea de scurgere a receptorului de balcon Attika este mărită de elementul de scurgere Attika (valori la cerere)! Element de drenaj Attika din PUR 450 În plus, cu decupaj până și orificii de admisie laterale opționale pentru drenaj sigur pe până la 3 niveluri: 1. Drenarea de suprafață, 2. Drenarea sedimentelor. de la marginea superioară a izolației din acoperișul inversat, 3. Drenarea sedimentelor pe nivelul de hidroizolație. Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă de inserție .	DN 50	2450.1.45	129,-	2-6-72
		DN 70	2452.1.45	135,-	2-6-72
		DN 100	2454.1.45	141,-	2-6-72
		Suprataxă pt. scurtare		29,-	
	Preaplin de urgență Attika izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.	DN 50	3400	84,-	5-15-180
		DN 70	3401	102,-	5-15-180
		DN 100	3402	135,-	2-2-36
	Preaplin de urgență Attikadin oțel inoxidabil cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare pe flanșă pentru prinderea membranelor bituminoase, din material plastic sau EPDM, pentru acoperișuri de toate tipurile. Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.	Lungime 30 cm:			
		DN 50	2680	225,-	2-8-92
		DN 70	2682	249,-	2-8-92
		DN 100	2684	360,-	2-8-92
		Lungime 55 cm:			
		DN 50	2680.55	249,-	2-6-72
		DN 70	2682.55	273,-	2-6-72
		DN 100	2684.55	384,-	1-3-36
	Parafrunzar din PE cu suport de siguranță din oțel inoxidabil Potrivit pentru Receptor Attika din PUR sau Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție	DN 50	3491.1	27,-	
		DN 70/100	3492.1	27,-	
	Parafrunzar din PP Potrivit pentru Receptor Attika din PUR Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție Receptor Attika din PUR cu înclinare 6x6 Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență	DN 50	3491	10,50	
		DN 70	3492	12,-	
		DN 100	3493	13,50	
	Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 25 cm potrivită pentru toate receptoarele Attika, Attika Meso și Attika Super. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 50 cm potrivită pentru toate receptoarele Attika, Attika Meso și Attika Super.	DN 50	2631	39,-	20-80-920
		DN 70	2632	48,-	14-42-504
		DN 100	2634	63,-	10-30-360
		DN 50	2631.55	63,-	15-45-540
		DN 70	2632.55	75,-	10-30-360
		DN 100	2634.55	93,-	5-15-180

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Receptor Attika cu accesorii

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Cot de țevă din oțel inoxidabil 87,5° și cu mufă potrivit pentru toate Receptoarele Attika, Attika Meso și Attika Super Imaginea din dreapta: exemplu de montaj	DN 50	2650	63,-	10-60-1200
		DN 70	2652	81,-	6-36-720
		DN 100	2654	117,-	2-12-240
	Țevă din PP cu mufă (neagră) potrivit pentru toate Receptoarele Attika, Attika Meso și Attika Super	Lungime 50 cm			
		DN 50	3460	18,-	15-45-540
		DN 70	3462	24,-	10-30-360
		DN 100	3464	33,-	5-15-180
		Lungime 100 cm			
		DN 50	3460.1	39,-	20-20-180
	Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil potrivit pentru Receptor Attika DN 50 potrivit pentru Receptor Attika DN 70 potrivit pentru Receptor Attika DN 100				
			2460.50	42,-	
			2460.70	57,-	
			2460.100	75,-	

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet