





Calitate | Inovare | Dialog | Service

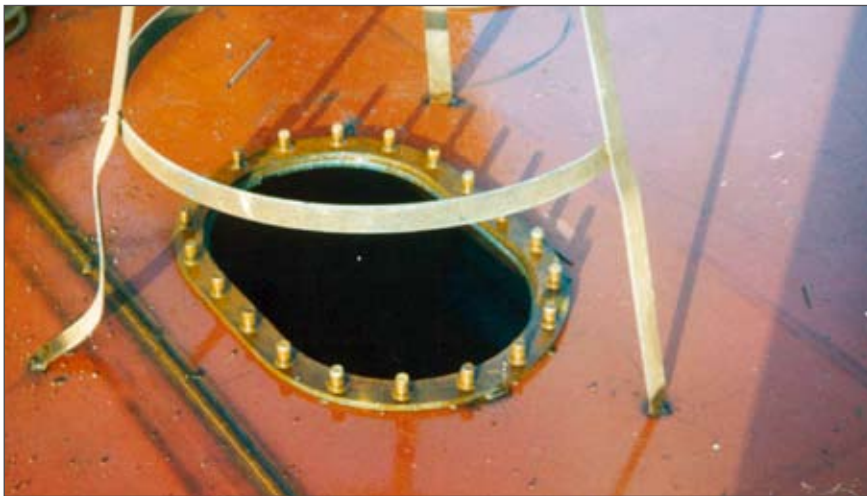

Avantaje importante:

- Conectare absolut strânsă, deoarece nu trebuie să fie forate găuri
- Economii de material și greutate pe flanșa de armare
- Fără rotire la fixarea și prinderea piulițelor
- Fixare sigură, rapidă și economică
- Proiectare în conformitate cu DIN 0083402

Cu tehnologia de fixare Nelson, bolțurile filetate pentru capacele rezervoarelor pot fi fixate rapid, fiabil și eficient. Se fac, astfel, economii considerabile, spre deosebire de conexiunile convenționale cu șuruburi.

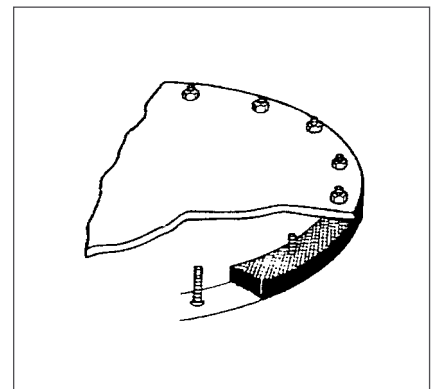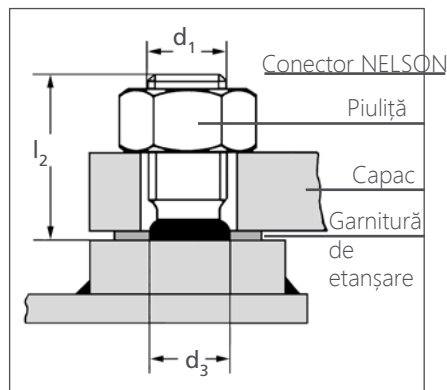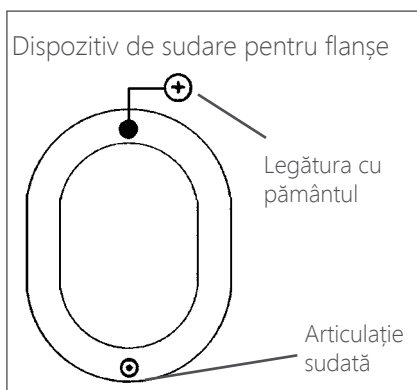

Conector filetat tip MR

d ₁	d ₂	l ₂	Cod produs	Greutate kg/%	Ferulă ceramică	Mandrină	Prindere ferulă	Placă de bază
M 20	21	35	17 - 20 - 10	3,756	KSR - F - 20 60 - 01 - 55	25 - 14 - 00	65 - 12 - 00	NS 20: 36 - 02 - 00 NS 40: 36 - 06 - 10
M 16	17	30	17 - 10 - 10	6,783	KSR - 16 60 - 00 - 47	25 - 99 - 00	65 - 11 - 00	NS 20: 36 - 02 - 00 NS 40: 36 - 06 - 10