


Receptor cu flanșă DN 150 Original!

Parafrunzarul mare reduce la minim riscul de înfundare.



Flanșă de prindere cu zonă de etanșare de 45 mm - șuruburile nu cad în zona de etanșare

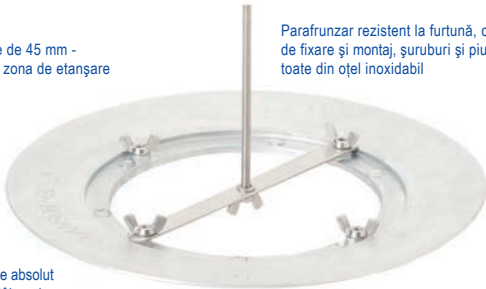

Parafrunzar rezistent la furtună, cu placă de fixare și montaj, șuruburi și piulițe - toate din oțel inoxidabil

Garnitură de etanșare absolut sigură cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșă cât și pentru protecția antirefulare




Receptor din PUR

Receptor cu flanșă confecționat din PUR

Izolată termic, fără CFC. Prevăzută cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare.

De asemenea, este disponibil și cu sistem de încălzire alimentat la 230 V (cu termostat).

Prelungitorul este prevăzută cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare antirefulare pentru a putea fi montat la toate receptoarele cu flanșă.

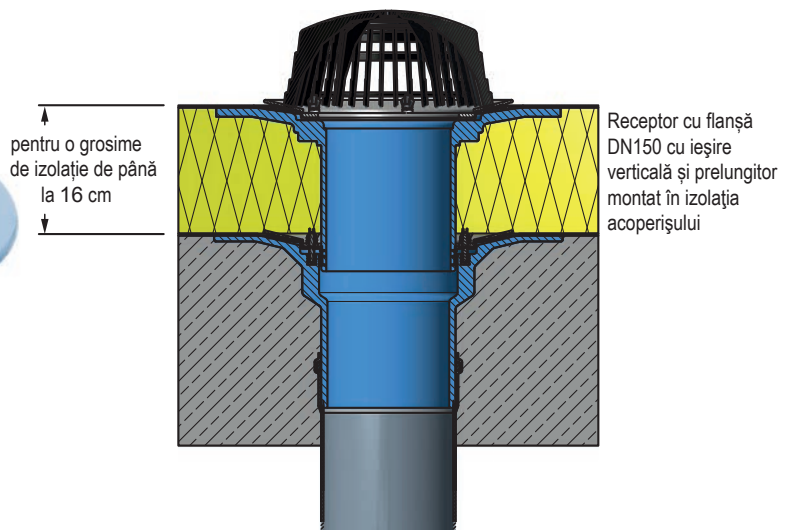


O combinație perfectă între calitate și tehnologie!

- Este simplu: se montează hidroizolația acoperișului, se decupează o gaură, se fixează flanșă și gata!
- Noua tehnologie de prindere a flanșei împreună cu noul tip de garnitură de etanșare asigură o etanșare perfectă pe orice suprafață de acoperiș!
- Receptoarele cu flanșă produse de Grumbach se pot monta pe aproape orice tip de acoperiș și orice tip de membrană. Cu accesoriile corespunzătoare se poate folosi și pentru acoperișuri izolate, acoperișuri inversate, verande, acoperișuri verzi, etc.

Dimensiune | Art.-Nr.

	Receptor cu flanșă din PUR vertical
DN 150	2008
	Receptor cu flanșă din PUR vertical, cu încălzire (230V):
DN 150	2028.2
	Prelungitor
	până la 12 cm 2080
	până la 16 cm 2081

Date tehnice

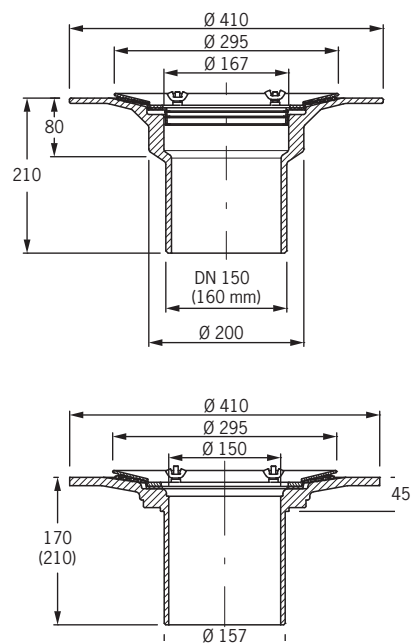

Art.-Nr.	Capacitate de drenare*
2008, 2028.2	10,0 l/s (45 mm)

Capacitatea de scurgere la conducta descendentă în litri pe secundă (la înălțimea acumulare în milimetri)