

Dimensiune | Articol Nr.



Țeavă din oțel inoxidabil cu mufă

	Lungime				
	25 cm	50 cm	100 cm	200 cm	300 cm
DN 50	2631	2631.55	2631.1	2631.2	2631.3
DN 70	2632	2632.55	2632.1	2632.2	2632.3
DN 100	2634	2634.55	2634.1	2634.2	2634.3

vezi tabelul din stânga



Cot din oțel inoxidabil cu mufă

	Unghi			
	87,5°	45°	30°	15°
DN 50	2650	2650.45	2650.30	2650.15
DN 70	2652	2652.45	2652.30	2652.15
DN 100	2654	2654.45	2654.30	2654.15

vezi tabelul din stânga



Ramificație din oțel inoxidabil

	Unghi	
	87,5°	45°
DN 50/50	2660	2660.45
DN 70/70	2662	2662.45
DN 100/100	2664	2664.45

vezi tabelul din stânga



Țevi din oțel inoxidabil cu deschidere de inspecție DN 100

DN 100 **2635**



Colier de prindere din oțel inoxidabil

pentru o conexiune fermă a tubului de oțel inoxidabil la structura.
Cu garnitură de cuplare din cauciuc.

DN 50 **2690**
DN 70 **2692**
DN 100 **2694**

■ Accesorii pentru receptoare Grumbach

Dimensiune | Articol Nr.



Kit terasă circulabilă
(fig. stânga)
5900
Kit terasă circulabilă cu sită
încastrată
5901



Kit terasă circulabilă
(negru)
fără barieră pentru miros
5902
cu barieră pentru miros
5902.G




Kit terasă circulabilă PLUS
fără barieră pentru miros
5902.E
cu barieră pentru miros
5902.G.E



Kit terasă circulabilă PLUS lung
fără barieră pentru miros
5902.E.L
cu barieră pentru miros
5902.G.E.L







Prelungitor cu sită inelară din oțel
inoxidabil
DN 70 **5903**
DN 100 **5904**




Kit pentru terasă încastrabil în
carosabil
5905
Ramă pentru înălțare 25 mm
5906
Placă pentru absorbția sarcinii
5907

Date tehnice Placă pentru absorbția sarcinii

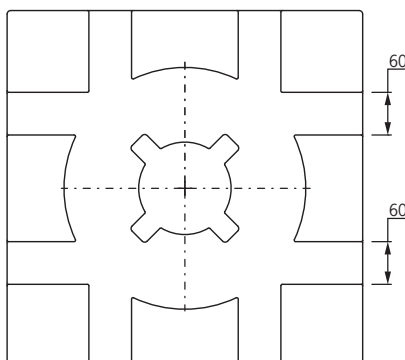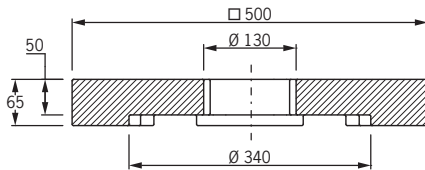


Exemplu de instalare kit pentru terasă și prelungitor cu sită inelară

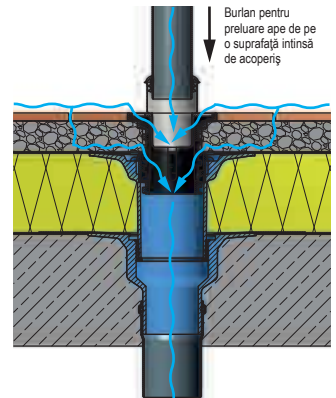

Kit de terasă cu prelungitor cu sită inelară în receptor compact cu guler și prelungitor instalat în terasă.


Art.	DN	d1	d2
5903	70	75	98
5905	100	110	126

Exemplu de instalare kit pentru terasă încastrabil în carosabil, cu placă pentru absorbția sarcinii

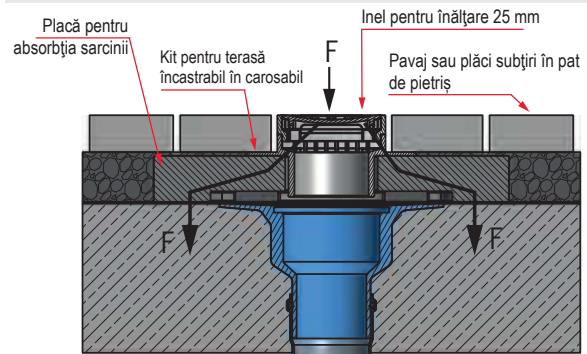


Kit de terasă încastrabil în carosabil, cu placă pentru absorbția sarcinii și receptor compact cu guler instalat în pavaj pe pat de pietriș. Placa pentru absorbția sarcinii direcționează forța care acționează asupra kitului pentru terasă către placa de beton.

Date tehnice Kit pentru terasă cu ramă pentru înălțare



Art. Nr. 5905



Art. Nr. 5906

■ Accesorii pentru receptoare Grumbach

Dimensiune | Articol Nr.



Coroană pentru pietriș din oțel inoxidabil



5908

potrivit pentru orice receptor comercializat.
Protecția pe termen lung împotriva înfundării conductelor.

Capac din oțel inoxidabil

5909

potrivit pentru coroană pentru pietriș din oțel inoxidabil

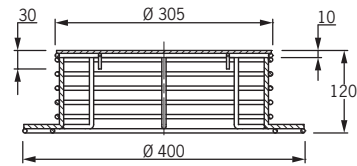


Pieșă de legătură receptor / țevă de scurgere

DN 50/50 **5940**

DN 70/80 **5942**

DN 100/100 **5944**

Legătura perfectă între un receptor Grumbach DN 50,70 sau 100 și o conductă de scurgere cu aceeași dimensiune DN.



Art.	DN	d1	SML	d2	d3	L	L1
5940	50	50	50	58	80	85	32
5942	70	75	80	83	100	130	48
5944	100	110	100	110	132	150	53




Pieșă de legătură receptor / Loro

DN 70 **5953**

DN 100 **5954**

Pentru o conexiune între un receptor Grumbach DN 70 sau 100 și un sistem Loro cu aceeași dimensiune DN.



Art.	DN	d1	d2	H	D
5953	70	75	73	150	87
5954	100	110	103	180	124



Adaptor DN 100


pentru legătura cu o țevă de zinc

din Titanzinc

DN 100 **5955**

din PP

DN 100 **5955.PP**

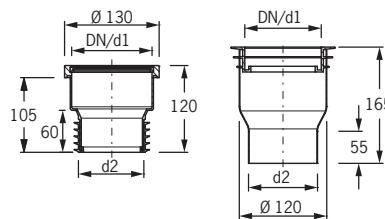


Art.	DN	d1	d2
5955	100	110	95
5955.PP	100	110	95



Clopot pentru sifon de canalizare

5950

inclusiv garnitura, potrivit pentru:
Art. Nr. 2104/2124/3104/3124




Barieră pentru miros

5952

potrivit pentru toate Receptoarele universale și Receptoarele compacte cu guler

Notă pentru toate tipurile de receptoare: reduce capacitatea de drenare la aproximativ 0,9 l/s !



Art.	d1
5952	135

Versiune îmbunătățită!

Dimensiune | Articol Nr.



Grătar de scurgere
 100x1000 mm **5960**
 150x1000 mm **5962**
 250x1000 mm **5964**



Profil de oprire a pietrișului
5961



Parafrunzar (fig. stânga)
5970

Parafrunzar (fig. dreapta)
5971





Parafrunzar universal cu suport
 Diametru interior
 80-120 **5973**
 120-140 **5973.3**







Parafrunzar
5972



Accesorii pentru receptoare Grumbach

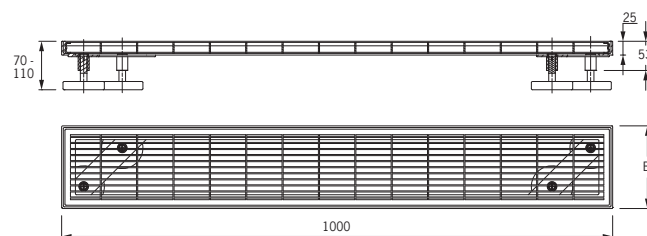

Art.	B
5960	100
5962	150
5964	250



Art.	Diametru interior	L
5973	80-120	125
5973.3	120-140	140



Tipul receptorului	L1	L2
Receptor cu flanșă / Receptor Attika plat / Receptor trapezoidal / Receptor cu guler DN200 / Receptor pentru renovare DN200 / Receptor Eco	203	183
Receptor Top din oțel inoxidabil	180	160
Receptor pentru renovare DN150 / Receptor pentru renovare din aluminiu	170	150
Receptor pentru renovare 56	160	140


Dimensiune | Articol Nr.



Garnitură de presiune pentru prelungitoare

5990

potrivit pentru Receptoare compacte cu guler și Receptoare universale



Art.	d1	d2	d1	d2
	Starea de ieșire		Montat pe un ștuț DN 125	
5990	130	115	138	125

NOU!




Element pentru prelungitor din PUR pentru drenaj de urgență

Tip I **2091**
pentru Prelungitoarele receptoarelor compacte cu guler și universale
Tip II **2091.I**
pentru Receptoare compacte cu guler și Receptoare universale




Prelungitor întors pentru acoperiș **5918**

Date tehnice Element pentru prelungitor din PUR pentru drenaj de urgență




Typ I




Typ II

Date tehnice Prelungitor întors pentru acoperiș




Ex. de instalare Element pentru prelungitor din PUR pentru drenaj de urgență

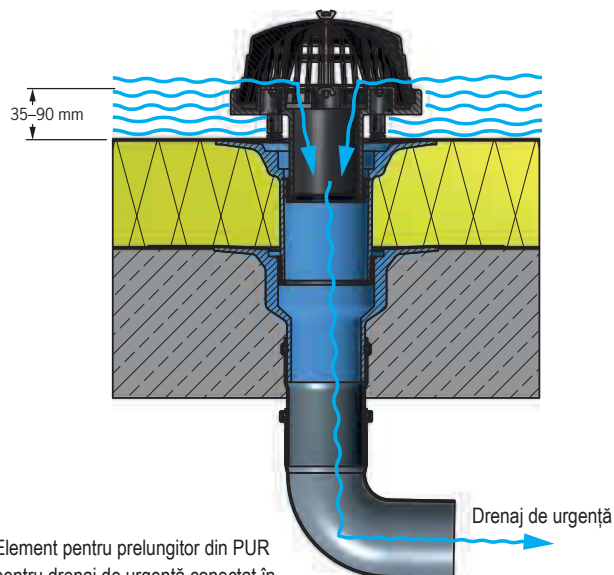


Element pentru prelungitor din PUR pentru drenaj de urgență conectat în receptor compact cu guler, cu prelungitor, în acoperiș cald.

Ex. de instalare Prelungitor întors pentru acoperiș

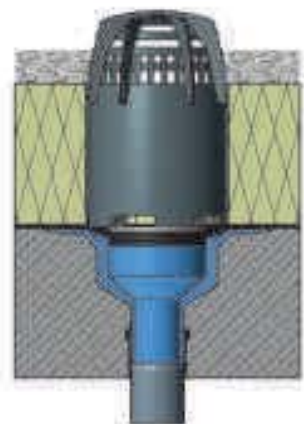


Prelungitor întors pentru acoperiș, cu înălțimea ajustată, inclusiv cu parafrunzar, instalat în acoperiș cu strat de pietriș.

■ Accesorii pentru receptoare Grumbach


Dimensiune		Articol Nr.
		Inel de îndiguire din PUR 35 mm înălțime 5915
		Jumătate inel de îndiguire din PUR 45 mm înălțime 5916
		Versiune îmbunătățită!
		Ramă de îndiguire din PUR 65 mm hoch (albă) 5917
		Versiune îmbunătățită!

Exemplu de instalare Inel de îndiguire

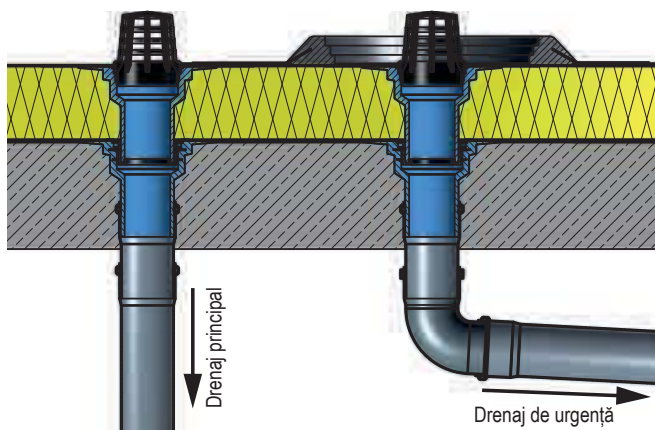

Receptoare cu prelungitor în acoperiș cald, chiar și ca drenaj principal simultan cu drenajul de urgență, cu inel de îndiguire (dreapta).

Receptor Attika pentru scurgere laterală prin atic, cu piesă de conectare la bariera de vapori și jumătate de inel de îndiguire sudat, ca drenaj de urgență în acoperiș cald.

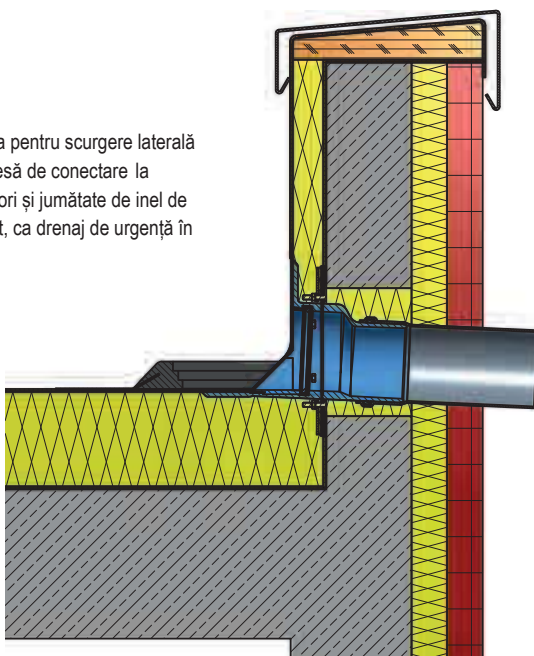

Date tehnice Inel și Ramă de îndiguire din PUR

